



WIDOK ROZDZIELNICY PRZY OTWARTYCH DRZWIACH  
RYSUNEK PRZYKŁADOWY

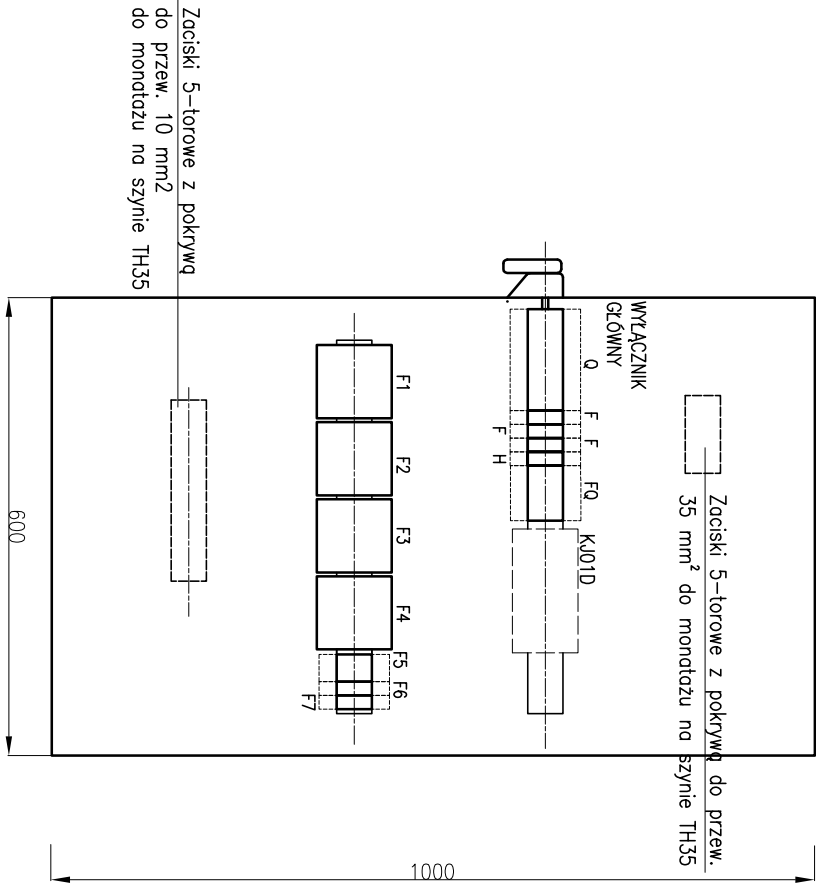

SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RW

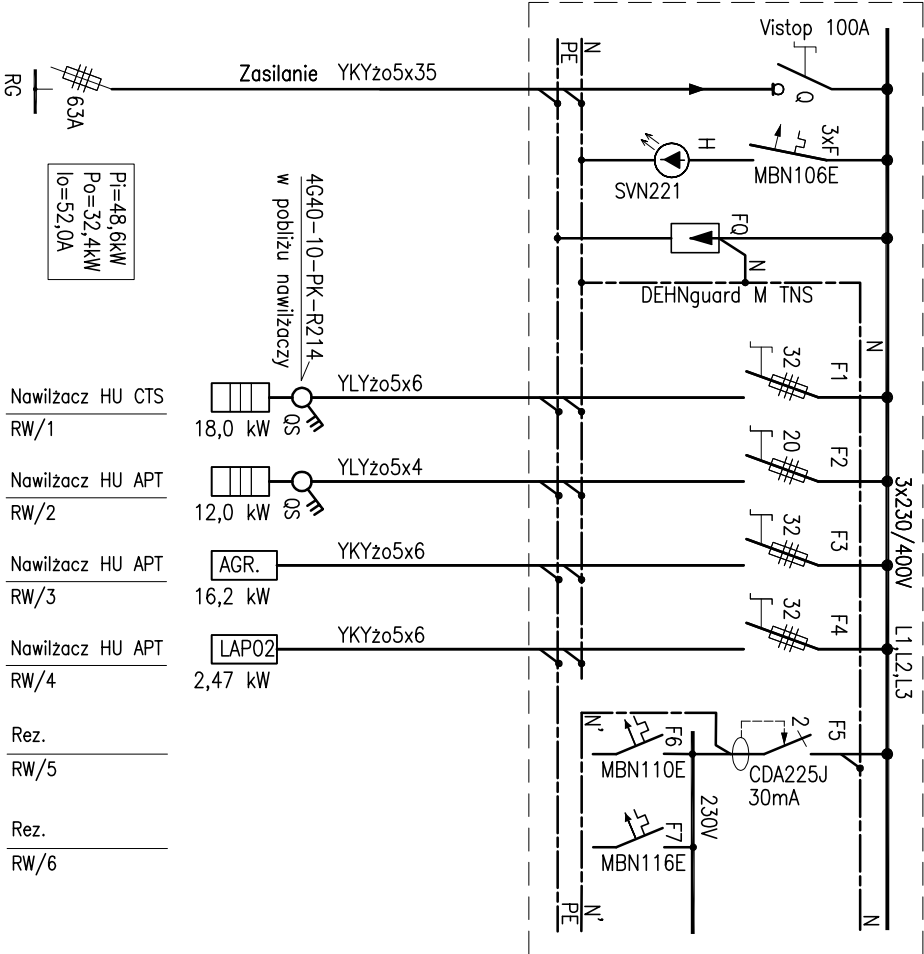

UWAGI:

SZAFKA AUTOMATYKI KLIMATYZACJI LAP01 ZASILANA JEST BEZPOŚREDNIO Z SEKCJI REZERWOWANEJ  
ROZDZIELNI GŁÓWNEJ nn W BUDYNKU JAK NA RYS. NR 2.

Lp	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Typ	Jm	Ilość	Uwagi
1	Skrzynka podtynkowa metalowa 1000x600x250, kompletna IP-55 z drzwiczkami wyposażonymi w zamek	RW	CS-106/250	kpl.	1	EATON
2	Rozłącznik 0-1, 3-bieg, na szynę TH-35 z napędem ręcznym bocznym	Q,	Wistop 100	szt.	1	Legrand
4	Ogranicznik przepięć typu 2	FQ	DEHNguard M TNS	szt.	1	DEHN
5	Lampka sygnalizacyjna, 220V, diodowa, potrójna, zielona	H,	SVN 221	szt.	1	HAGER
6						
7	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P z napędem czołowym, do montażu na szynę TH	F1,F2,F3,F4,	FUSERBLUC OD 50A	szt.	4	SOCOMEF
8	Szyna montażowa		TH 7.5x35	szt.	4	
9	Szyldzik opisowy grawerowany		wg. rozwiqzań producenta	szt.	8	
10	Blowice uszczelniające		wg. rozwiqzań producenta	szt.	10	
11	Płyta izolacyjna osłonowa jasna		wg. rozwiqzań producenta	szt.	1	
12	Wyłącznik nadprądowy 1 – bieg	F	MBN106E	szt.	3	HAGER
13	Wyłącznik nadprądowy 1 – bieg	F6	MBN110E	szt.	1	HAGER
14	Wyłącznik nadprądowy 1 – bieg.	F7,	MBN116E	szt.	1	HAGER
15	Wyłącznik różnicowo prądowy 2–bieg. 25A, 30mA, kA	F5	CDA225J	szt.	1	HAGER
16	Zaciski 5–torowe z pokrywą		wg. rozwiqzań producenta	kpl		
17	Łącznik krzyżkowy 0-1, 3-bieg, 25A, w obudowie izolacyjnej	QS,	4G40-10-PK-R214	szt.	2	APATOR
18	Blok rozdzielczy 4–bieg, 160A na szynę TH		KJ01D	szt.	1	HAGER
19	Materiały pomocnicze, listwy zaciskowe, blowice itp.		wg. rozwiqzań producenta	kpl		

DOPUSZCZA SIĘ, ROZWAŻANIA ALTERNATYWNE POD WARUNKIEM NIE POGORSZENIA WARUNKÓW EKSPLOATACJI  
NAZWY WŁASNE PRZYJĘTO W CELU SKALKULOWANIA CEN

NAPIĘCIE – 3x400/230V  
UKŁAD SIECIOWY – TNS

ROZPOWISZCZENIE I KOPLOWANIE DZWO.CNE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKEWICH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WÓ USTAWI O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWICH

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRO-MEDICUS

sp. z o.o.

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

SYMBOL

209-ASZ-PW-VII-1P

NR RYS.

INWESTOR

SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA

ADRES

31-202 KRAKÓW, UL. PRADNICKA 35-37

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE

ADRES INWESTYCJI

31-202 KRAKÓW, UL. PRADNICKA 35-37

ADRES INWESTYCJI

DZIAŁKA EWID. NR 428/12: JEDN. EWID. KROWODRZA

TEMAT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ

TREŚĆ

SCHEMAT I RYSUNEK ROZDZIELNICY RW

PROJEKTANT

BPP\_Upr.24/180

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

RP\_Upr.839/94

INŻ\_W.ŚWIERK

MGR\_INŻ\_J.KUBISIAK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

1:10

DATA

10.2015

6

</