



Detail zabetonowania otworów; ~3.0m2

plyta P-0.4; skala 1:25

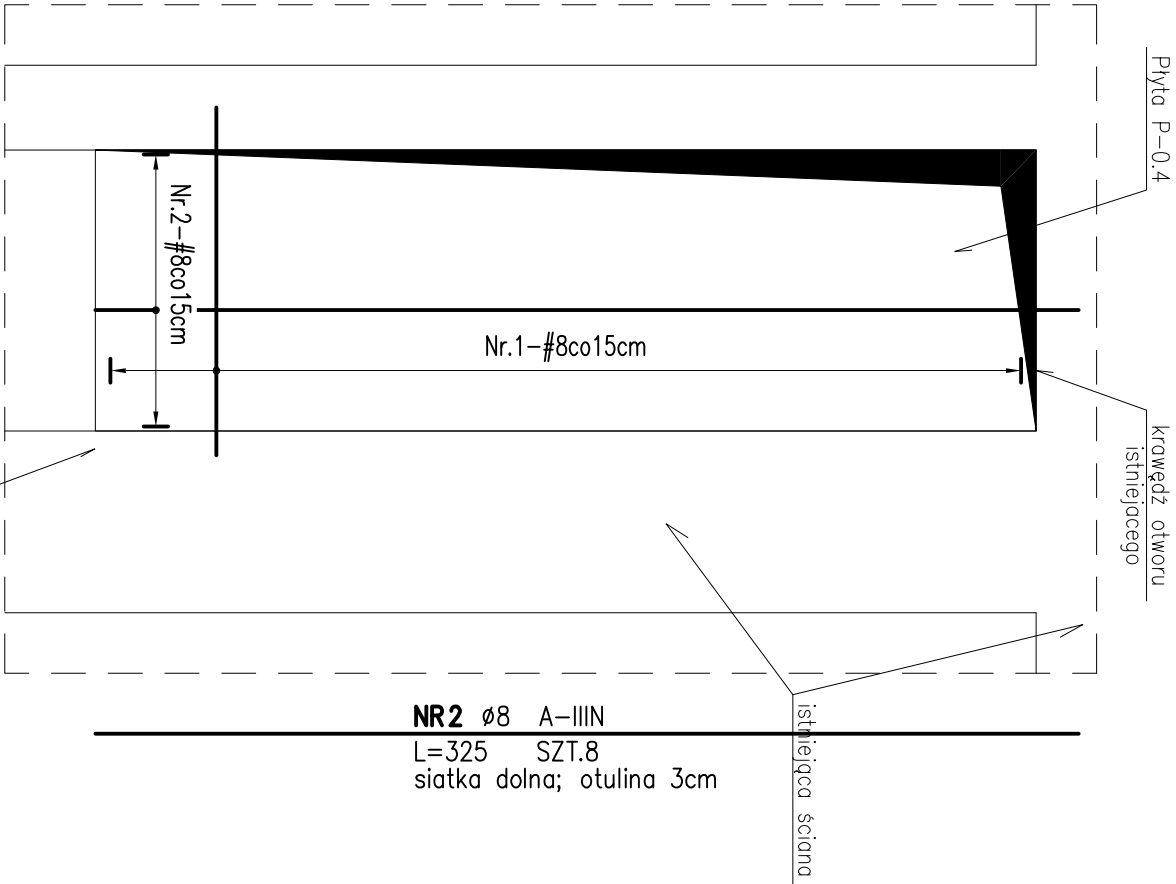

NR1 ø8 A-IIIIN
L=115 SZT.21
siatka dolna; otulina 3cm

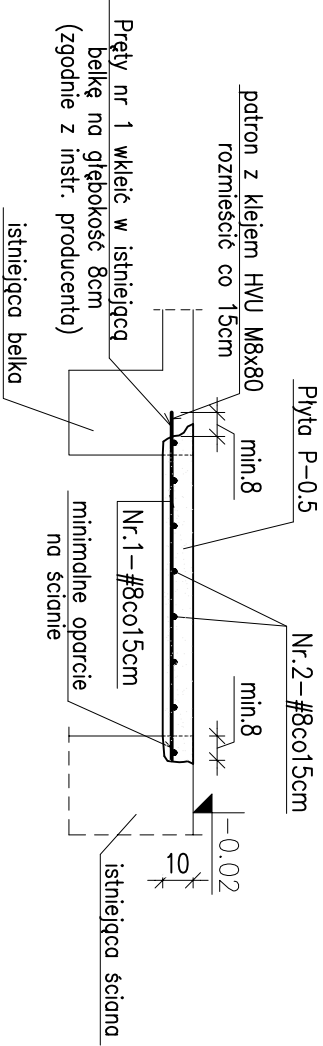

ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE					
Nazwa	Szt.	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba w 1 elemencie [szt.]	Liczba ogółem [szt.]	A-IIIIN
	1						
p. 4	1	1	8	115	21	21	24.2
		2	8	325	8	8	26.0
			Długość ogółem			[m]	50.2
			Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395
			Masa			[kg]	19.8
			MASA OGÓŁEM			[kg]	

UWAGI:
1. Materiał:

Stal B500SP EPSTAL
Beton C20/25 (B25)

- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1

- Poziom porównawczy ±0.00 = 221.40m n.p.m
- Otulina elementów żelbetowych: 3.5 cm,
- Wymiary podano w cm
- Zamurowania wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie hydraulicznej.
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
- W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
- Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego , używając w możliwie szerokim zakresie pił docięcia betonu.
- Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
- Otyłkowania ścian w celu uniknięcia pęknięć i zarysowań należy przystąpić po wykonaniu wszystkich przebić oraz docelowym wykonaniu podłoży na stropach

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WŁ. JASIANY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŁKREWNYCH
(Dz.U. Nr 89 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.

BRANŻA

BUDOWLANA

SYMBOL

209-ASZ-PW-II-1P

NR RYS.

8

INWESTOR

SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA

ADRES

31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE

ADRES INWESTYCJI

31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37

ADRES

DZIAŁKA EWID. NR 428/12. JEDN. EWID. KROWODRZA

TEMAT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ

SKALA

1 : 25

TREŚĆ

KONSTRUKCJA
Zbrojenie płyty P-0.4

DATA

10.2015

PROJEKTANT

MAP/0009/POOK/06

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Matusk

SPRAWDZIŁ

MAP/0090/POOK/10

mgr inż. Robert Buczek

mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczak