



## Ławka uczniów



- blat ze sklejki w kolorze czarnym, bok naturalny  
przekrój sklejki, lakierowany
- wysuwane koszyczki na przebory i zeszyty, koszyczki w kolorze czarnym
- konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo na czarny mat.
- wysokość ławki regulowana  
klasy 1-3 wys 64 cm (+ 3cm)  
klasy 4-8 wys 74 cm (+ 3cm)
- Narożniki blatu zaokrąglone
- haczyk na plecak z dwóch stron

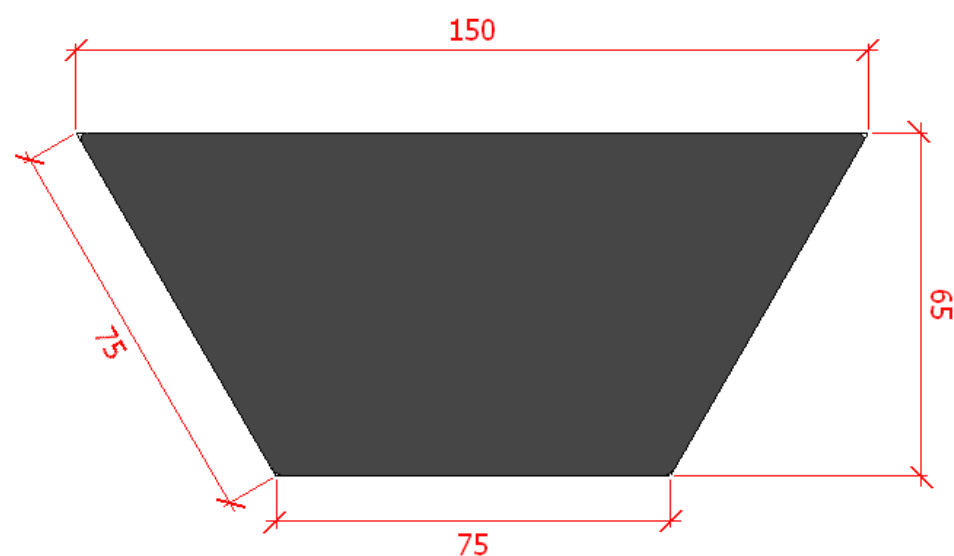


Rzut

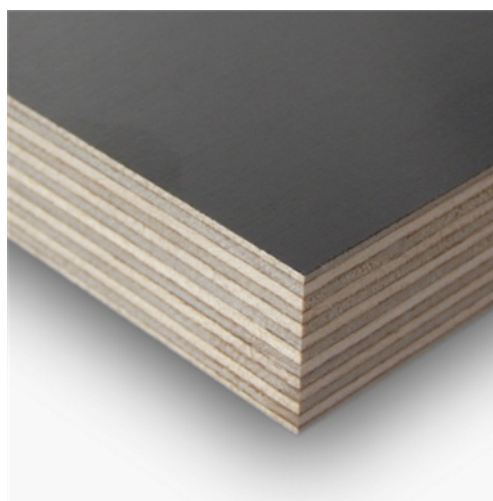

Materiał blat

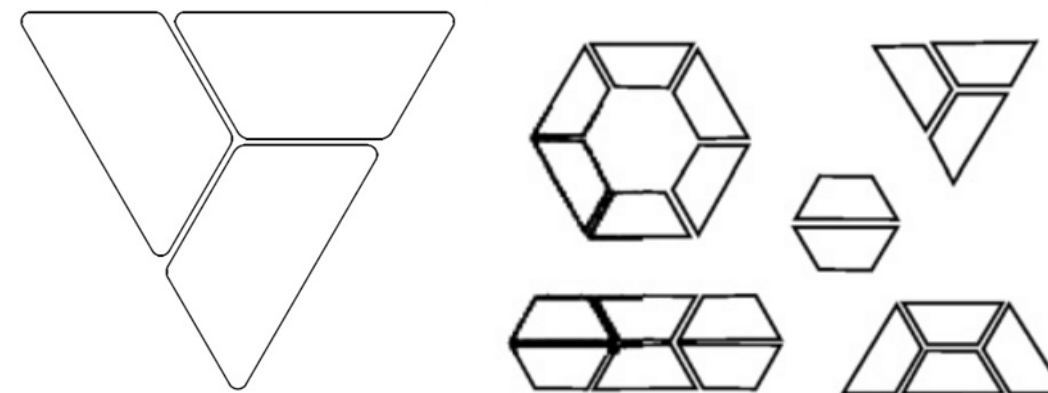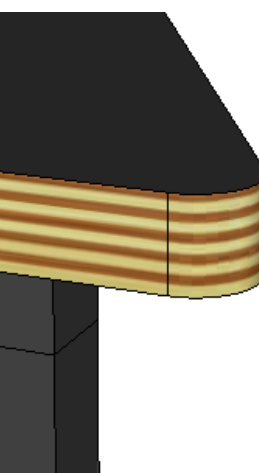


Przykładowe ustawienia ławek

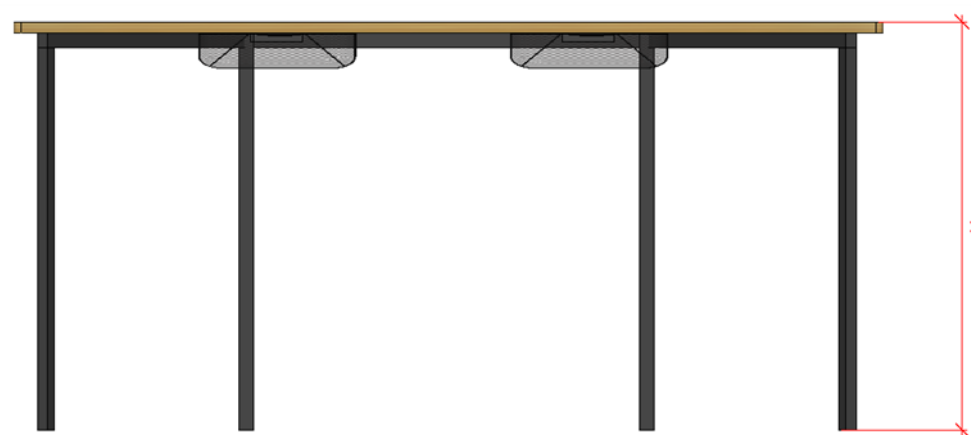

Widok z przodu




Widok od spodu

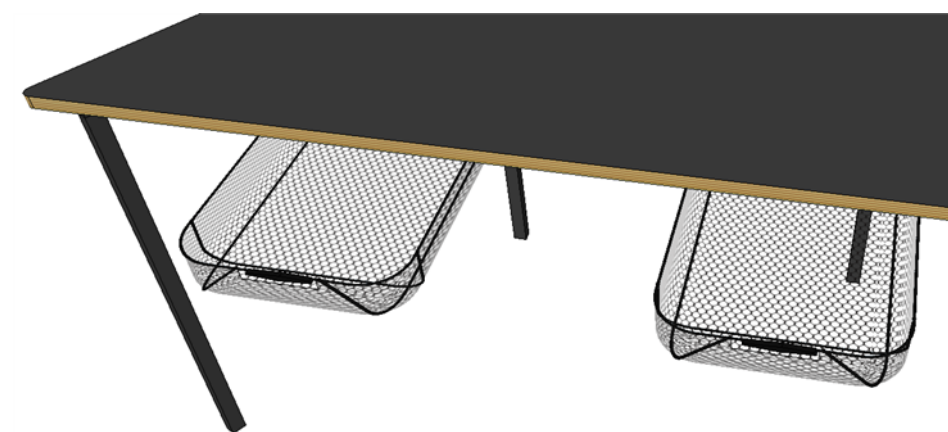

Koszyki wysuwane

Wszystkie podane na rysunkach wymiary są orientacyjne. Wykonawca podczas realizacji sprawdza i dostosowuje wymiary.

NDX.Q - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

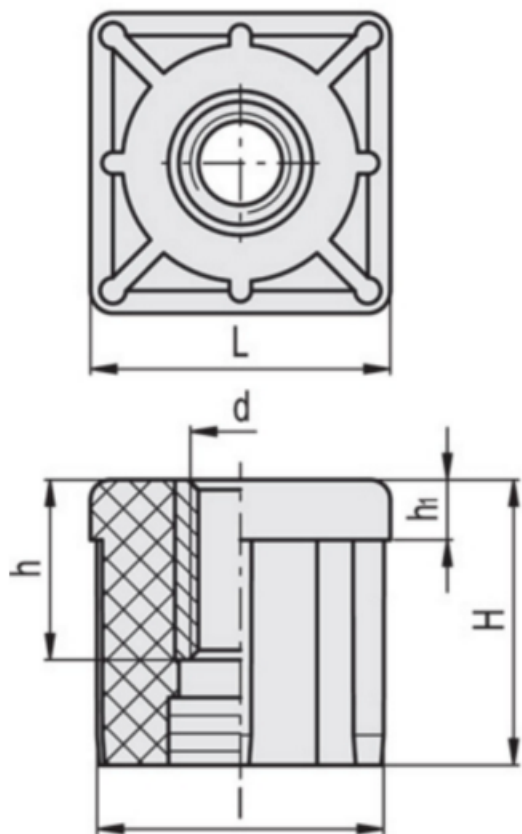

– Specyfikacja


**Materiał**

wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończenie matowe.

**Wykonania standardowe**

Wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy.

Wkładki do profili kwadratowych

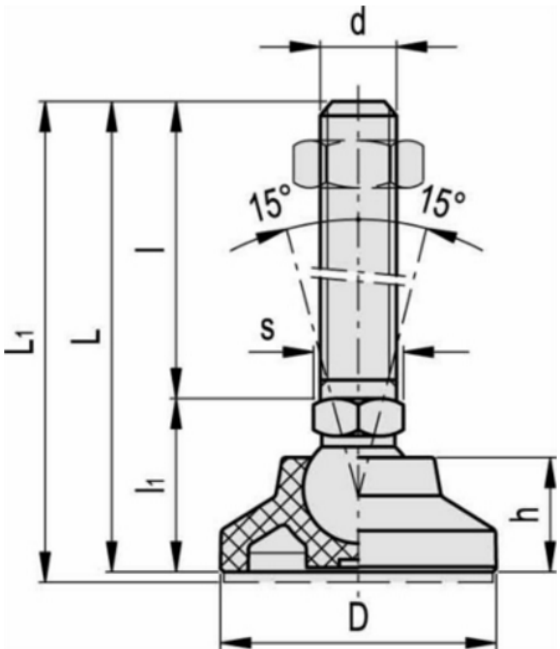

Oznaczenie	D	d	L	l	l <sub>1</sub>	h	s
LS.A-25-14-M8x43	25	M8	67	43	24	12	14
LS.A-25-14-M8x68	25	M8	92	68	24	12	14

– Specyfikacja

**Podstawa**

wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończenie matowe.

**Trzpień z przegubem kulowym**

Gwintowany, ze stali ocynkowanej, z chwytem pod klucz płaski.

**Wykonania standardowe**

- **LS.A-AS**: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość wg Shore 70 A, dostarczana zamontowana.

Stopki wahliwe