


RZUT PARTERU
1:50

POWIERZCHNIA PARTERU			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m²)
1.1	Sala gimnastyczna	pos. poliuretan.	151,36
1.2	Pom. nauczyciela WF	plytki terakotowe	3,96
1.3	Pom. sanitarne	plytki terakotowe	2,64
1.4	WC dla niepełnospr.	plytki terakotowe	3,23
1.5	Szatnia	plytki terakotowe	7,64
1.6	Natryski	plytki terakotowe	3,61
1.7	WC	plytki terakotowe	1,50
1.8	WC	plytki terakotowe	1,50
1.9	Natryski	plytki terakotowe	3,61
1.10	Szatnia	plytki terakotowe	7,64
1.11	Hall (komunikacja)	plytki terakotowe	23,60
1.12	Mag. sprzętu sport.	plytki terakotowe	1,27
SUMA:			211,6

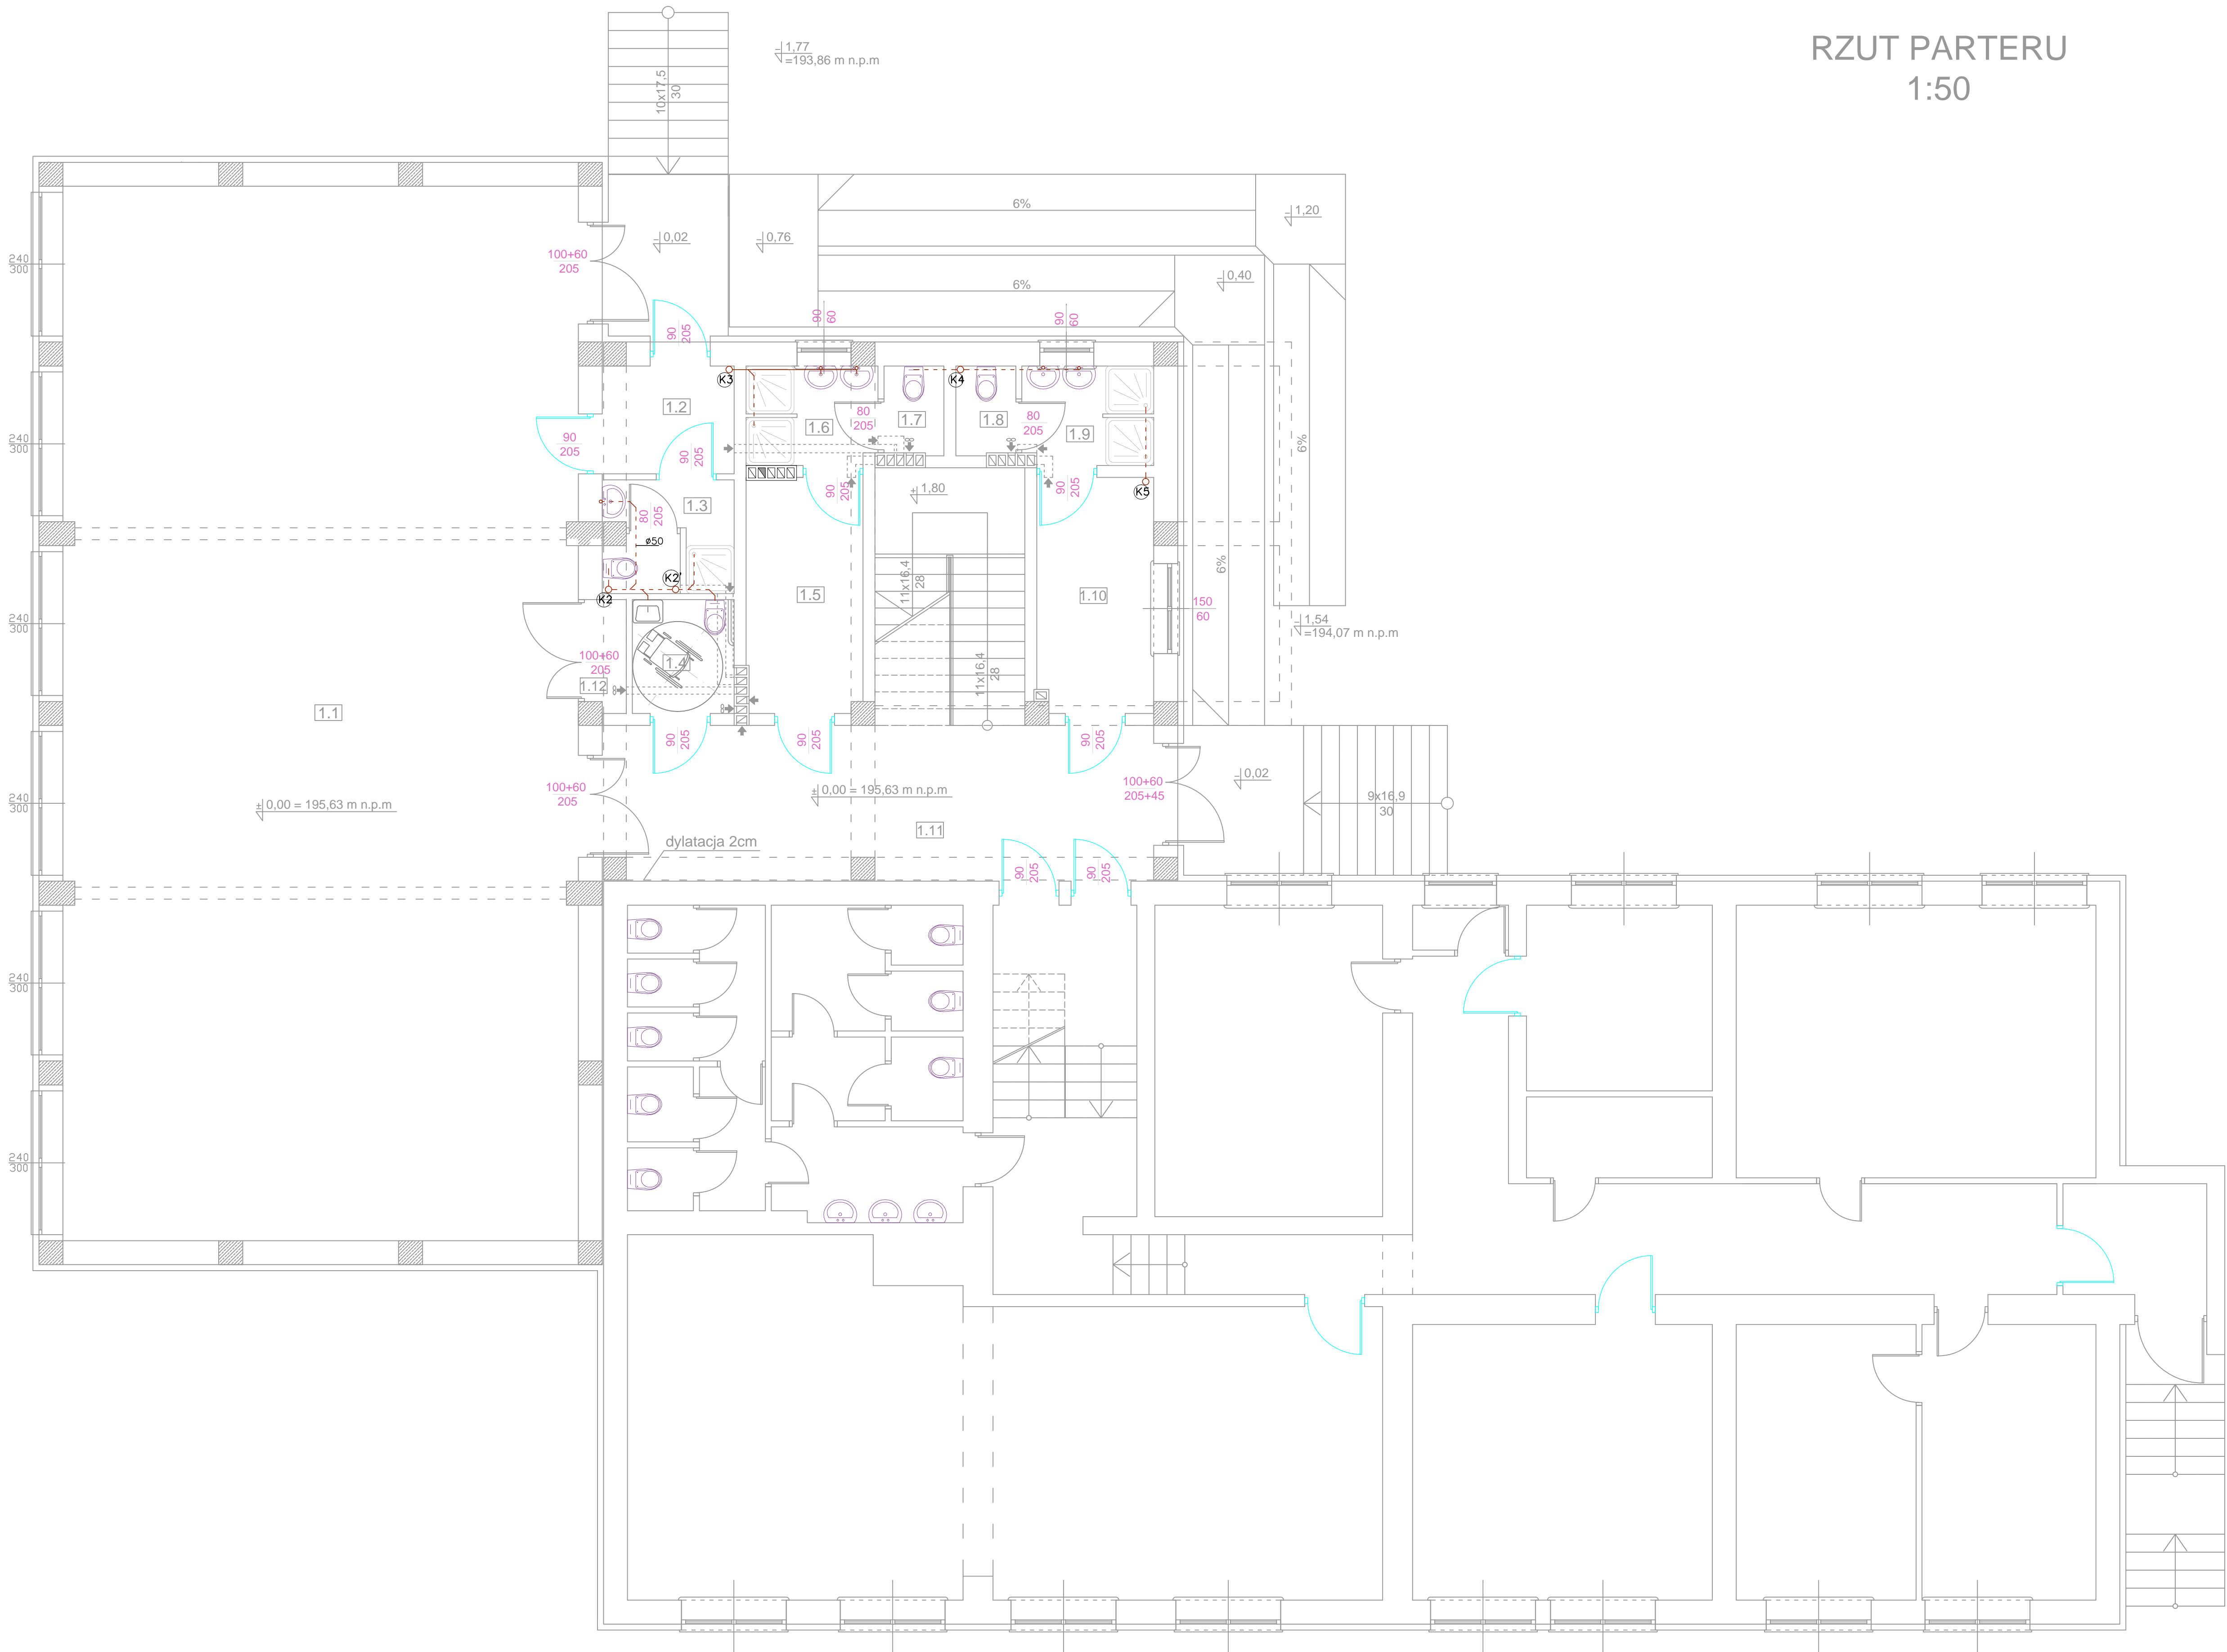

LEGENDA:

- (K1) - PION KANALIZACJI
- - - - - INSTALACJA KANALIZACJI
- - - - - INST. KANALIZACYJNA PROWADZONA POD STROPEM

UWAGI:

- Instalacja kanalizacji zaprojektowano z PVC.
- Przewody prowadzone będą:
 - szachtach instalacyjnych
 - bruzdach ściennych
 - pod stropem
- Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
- Podjęcia pod przybory wykonać ze spadkiem min. 2,0%

Jeżeli nie są opisane podjęcia pod przybory to należy przyjąć:

- umywalka Ø50mm
- natrysk Ø50mm
- wc Ø110mm

Pracownia Projektowa ARCHI-DETAL 32-700 Bochnia ul. św. Marka 3 tel. 695 242 666			
TEMAT	PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEB. BUDYNKU RZĘKŁY PODSTAWOWEJ O SALE GIMN. WRAZ Z ZAPLECZEM		
RYBUNEK	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SAN.		
LOKALIZACJA	ul. P. Dąbrowskiego 13, 32-005 Niepolonice		
INWESTOR	Gmina Niepolonice		
PROJEKTANT	Andrzej Kasprzyk		
SPRAWDZ.	Wiesław Putnik		
OPRACOWAŁ	Inż. Jan Kasprzyk		
WYKONAŁ	SKALA	DATA OPRACOWANIA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:50	Marzec 2016r.	S-18