






RZUT PARTERU
1:50

POWIERZCHNIA PARTERU			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m ²)
1.1	Sala gimnastyczna	pos. poliuretan.	151,36
1.2	Pom. nauczyciela WF	plytki terakotowe	3,96
1.3	Pom. sanitarne	plytki terakotowe	2,64
1.4	WC dla niepełnospr.	plytki terakotowe	3,23
1.5	Szafka	plytki terakotowe	7,64
1.6	Niatyński	plytki terakotowe	3,61
1.7	WC	plytki terakotowe	1,50
1.8	WC	plytki terakotowe	1,50
1.9	Niatyński	plytki terakotowe	3,61
1.10	Szafka	plytki terakotowe	7,64
1.11	Hall (komunikacja)	plytki terakotowe	23,60
1.12	Mag. sprzętu sport.	plytki terakotowe	12,17
		SUMA:	217,6

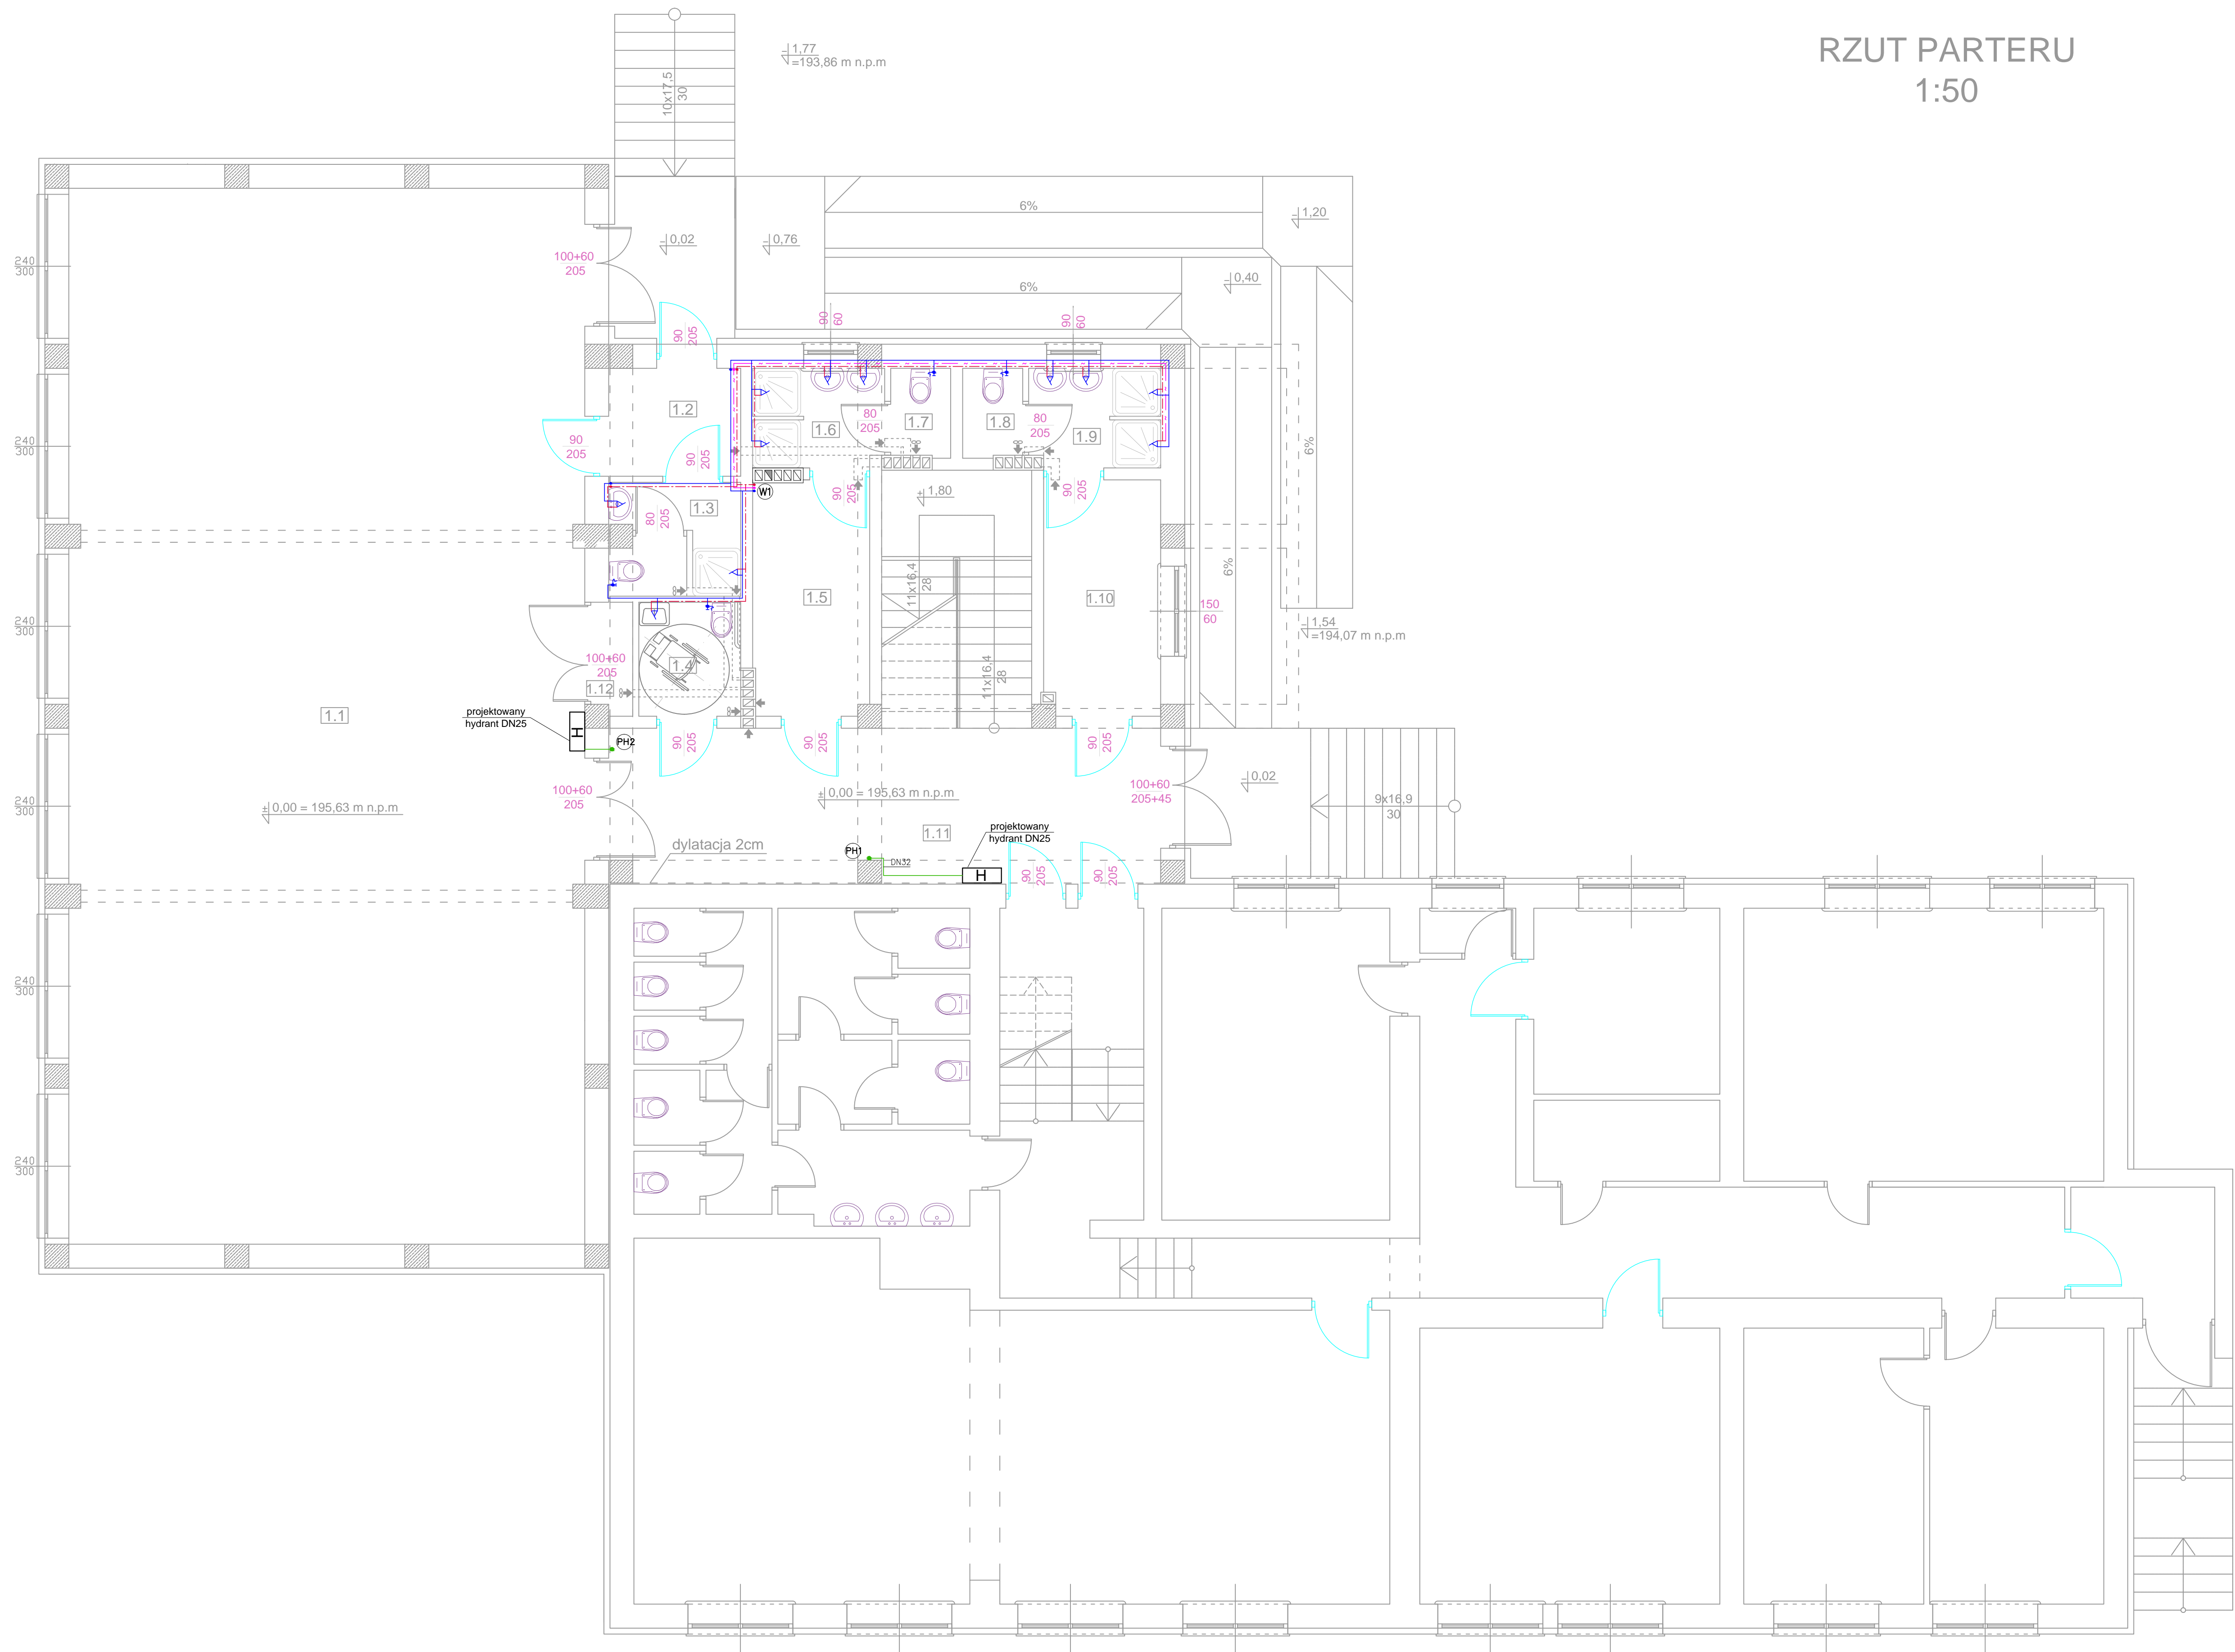


LEGENDA:

-  - pion inst. wody
-  - inst. zimnej wody
- - inst. cyrkulacji
-  - instalacja ciepłej wody
-  - zawór czterpálny

UWAGI:

1. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur tworzywowych PP PN16, o średnicach:
 #16 = #16x2,7 mm
 #20 = #20x2,8 mm
 #25 = #25x3,5 mm
 #32 = #32x4,4 mm
 #40 = #40x5,5 mm
 #50 = #50x6,9 mm
 #63 = #63x8,6 mm
 #75 = #75x10,3 mm
 2. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur tworzywowych PP PN20, o, o średnicach:
 #16 = #16x2,7 mm
 #20 = #20x3,4 mm
 #25 = #25x4,2 mm
 #32 = #32x5,4 mm
 #40 = #40x6,7 mm
 #50 = #50x8,3 mm
 #63 = #63x10,5 mm
 3. Przewody prowadzone będą:
 - zaizolowane instalacyjnie
 - brudzących ścianach
 - a podłogę
 4. Przewidywać przez ścianę wykonaną w murze ochronnej.
 5. Przewidywać przewody przez przegrody ogniowe zabezpieczyć za pomocą kolczysk ogniwochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej.
 6. Wykonanie rur przed szkodliwej zabójstwa
 zgodnie z opisem.
 7. Instalacja wody hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

<div>  <div> Pracownia Projektowa ARCH-DETAL </div> </div>			
32-700 Bochnia ul. św. Marka 3 tel. 695 242 666			
TEMAT	PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEJ. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMN. Z WZAPLECZ		
RYSUJĄCY	RZUT PIANINO - INSTALACJA WODY		
LOKALIZACJA	ul. 12 105W 111V, 111V w Napiętowniku przy ul. 12 105W 111V		
INWESTOR	Gmina Niespodzica		
PROJEKTANT	Andrzej Knapowski ul. Żurawiecka 13, 32-005 Niespodzica		
SPRAWDZŁ	Wiesław Potkin		
OPRACOWAŁ	inż. Jan Kępiński		
BRANŻA	SKALA	DATA OPRACOWANIA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:50	Marzec 2016r.	S-13