


RZUT PIWNIC
1:50

POWIERZCHNIA PARTERU		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka
0.1	Hall (komunikacja)	plytki terakotowe
0.2	Szania	plytki terakotowe
0.3	Pom. sanitarne	plytki terakotowe
0.4	Pom. techniczne	plytki terakotowe
0.5	Kotłownia	plytki terakotowe
0.6	Pom. zapasowe	plytki terakotowe
SUMA:		213,8

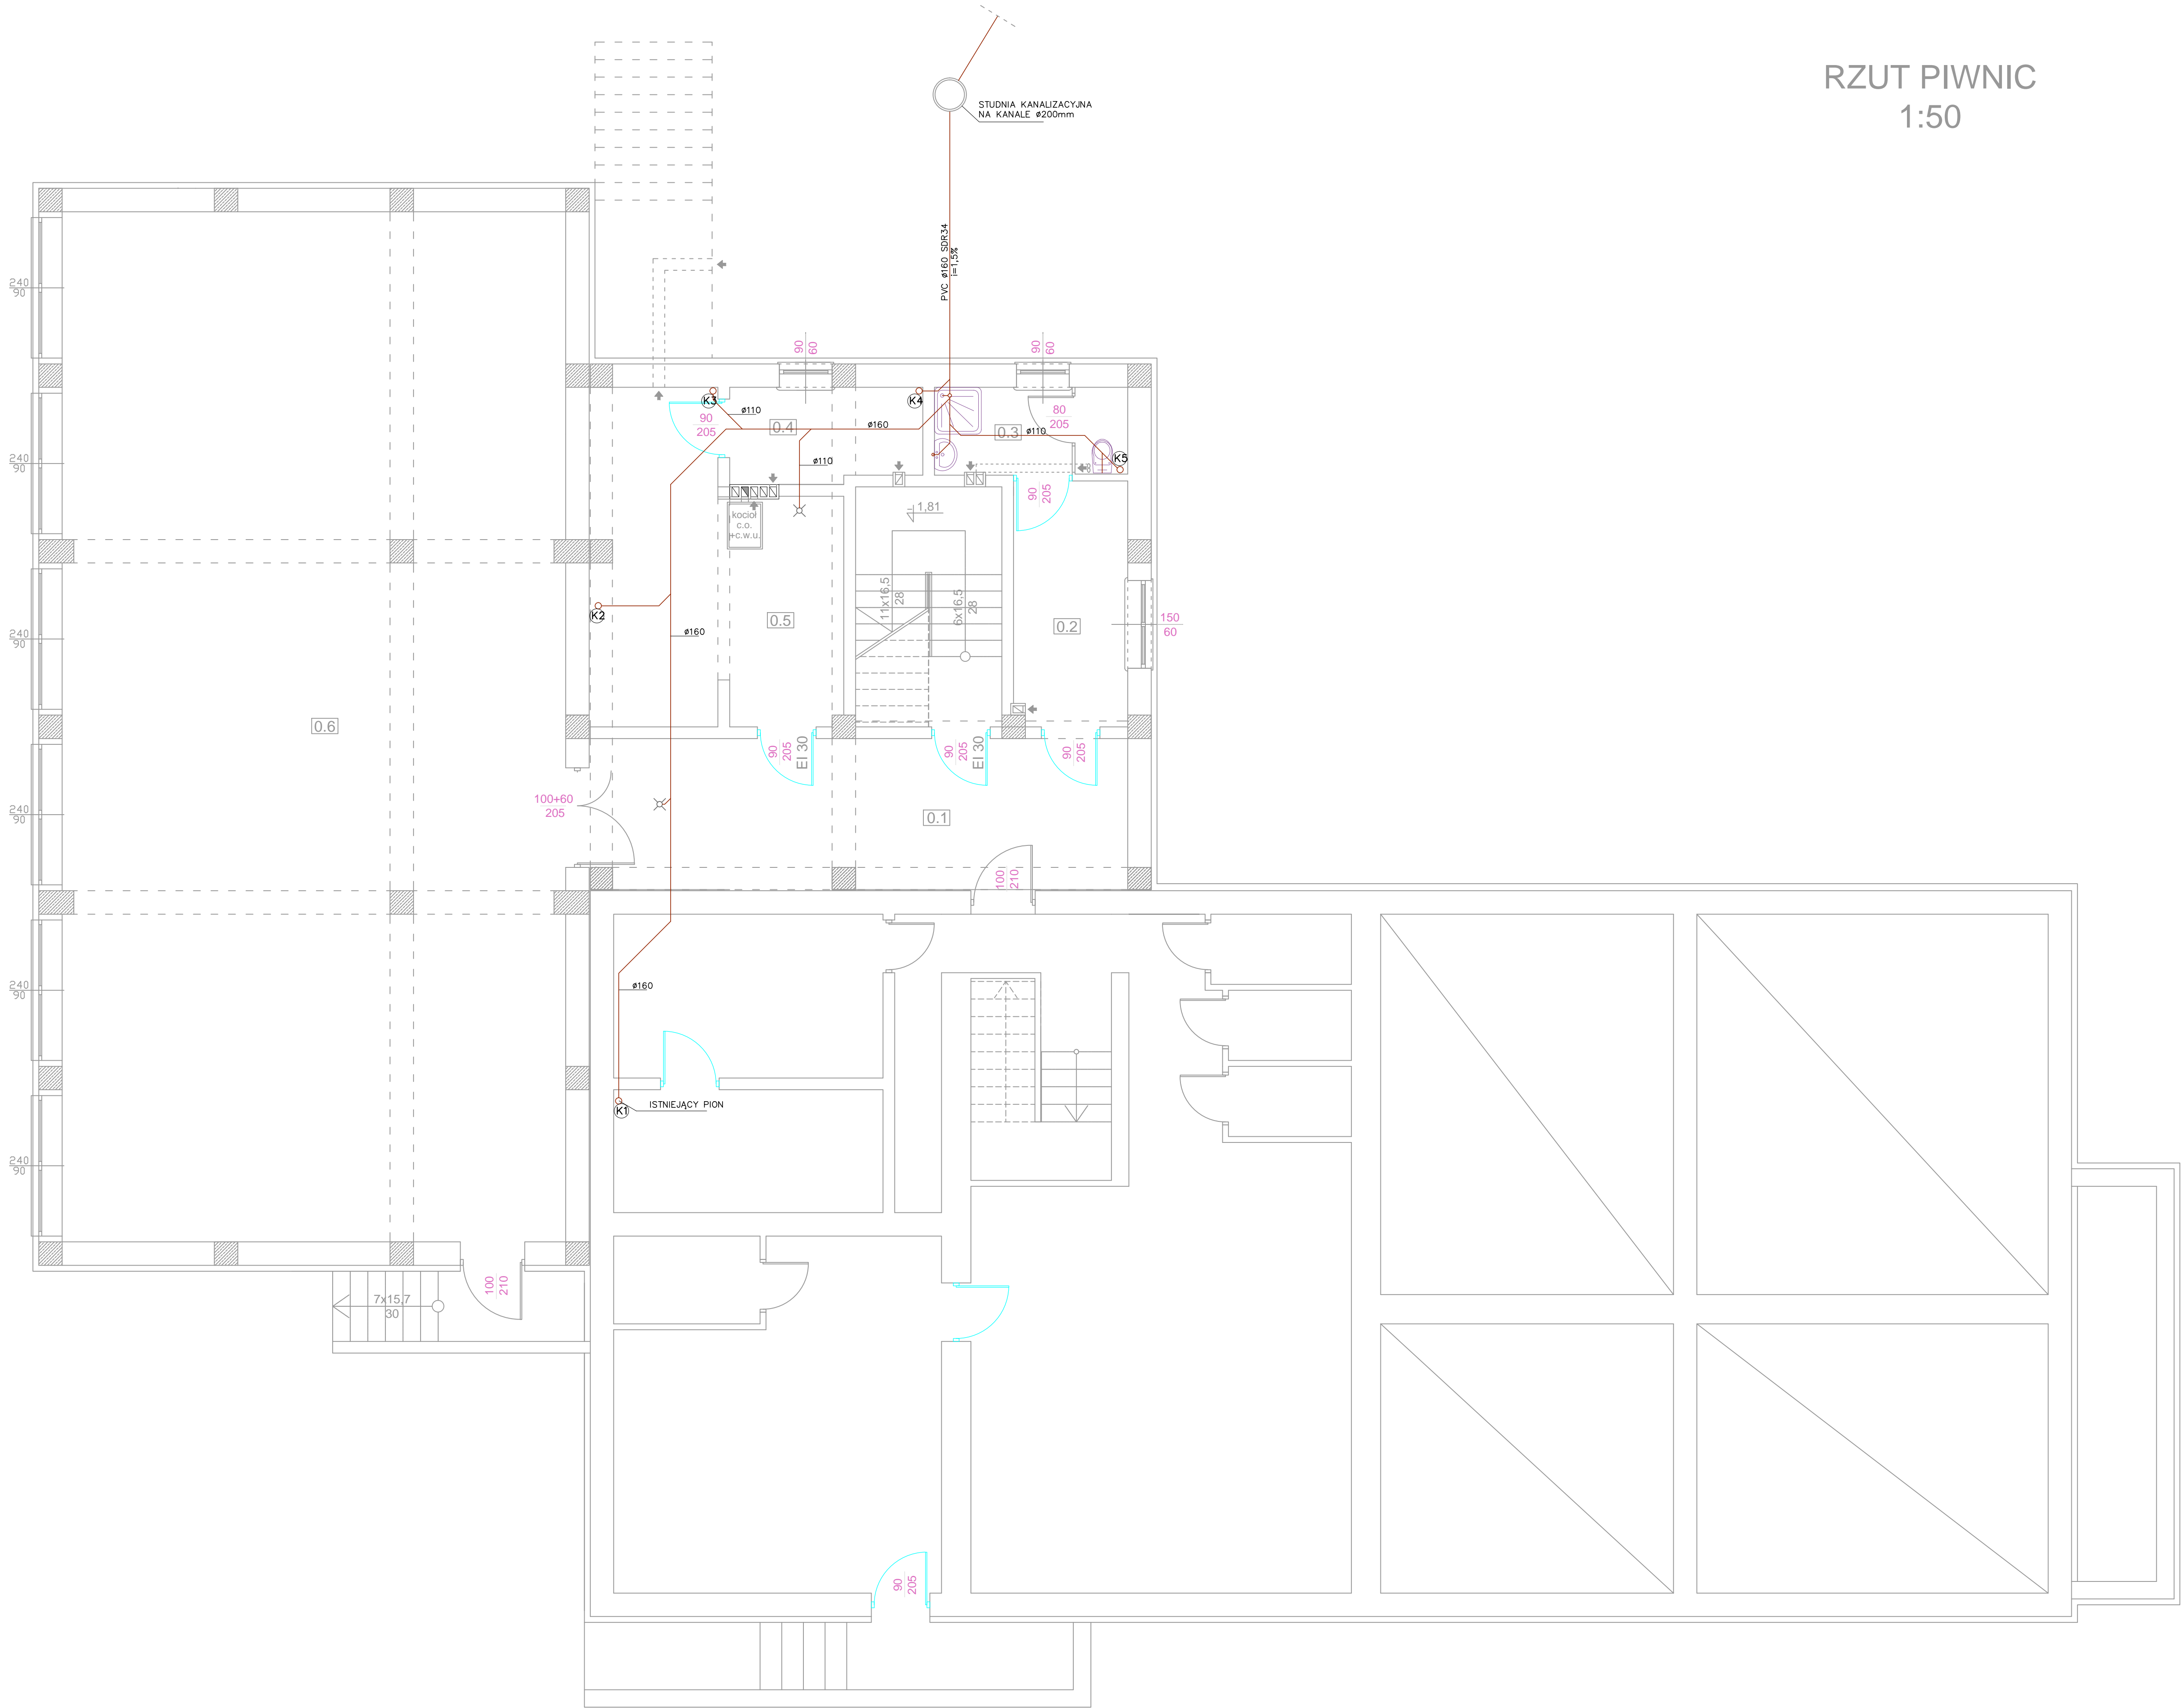

LEGENDA:

- (K1) - INSTALACJA KANALIZACJI
- INSTALACJA KANALIZACJI
- INST. KANALIZACYJNA PROWADZONA POD STROPEM

UWAGI:

1. Instalację kanalizacji zaprojektowano z PVC.
2. Przewody prowadzone będą:
- szachtach instalacyjnych
- bruzdach ściennych
- pod stropem
- w posadzce
3. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
4. Podejścia pod przybory wykonać ze spadkiem min. 2,0%

Jeżeli nie są opisane podejścia
pod przybory to należy przyjąć:
- umywalka Ø50mm
- natrysk Ø50mm
- wc Ø110mm

Pracownia Projektowa ARCHI-DETAL 32-700 Bochnia ul. św. Marka 3 tel. 695 242 666			
TEMAT	PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEB. BUDYNKU KUCHNI PODSTAWOWEJ O SALE GIMN. WRAZ Z ZAPLECZEM		
RYBUNEK	RZUT PIWNIC - INSTALACJA KANALIZACJI SAN.		
LOKALIZACJA	ul. Piłsudskiego 13, 32-005 Niepolonice		
INWESTOR	Gmina Niepolonice ul. Piłsudskiego 13, 32-005 Niepolonice		
PROJEKTANT	Andrzej Kasprzyk		
SPRAWDZIŁ	Wiesław Pułnik		
OPRACOWAŁ	Inż. Jan Kasprzyk		
BRANDA SANITARNIA	SKALA 1:50	DATA OPRACOWANIA Marzec 2016r.	NR RYS. S-17