

Sufit podwieszony modułowy 30x250cm  
mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2  
f-myl Armstrong lub równoważny (wg STWIORB

**Suitt podwieszony** - modułowy 60x60cm  
mineralny, np. Ultima,f-my Armstrong  
lub równoważny (wg STWIORB)

Sufit podwieszony z płyt G-K wodoodporny

## Elementy wentylacji wg projektu wentylacji

OPRAWA LEDOWA KWADRATOWA, TYPU DOWNLIGHT, Z SZYBĄ MATOWĄ, IP44, 27W, E=3277mm  
RA 80, 4000K, ODEBŁYSNIK Z BLACHY STALOWEJ - LAMIEROWANY NA BIAŁO,  
PIERŚCIENIA DEKORACYJNE Z BIAŁEGO PC, DYFUZOR Z PRZECILOCZYSTEGO  
MEMBRAN TRZ SĄTNIOWEGO PC

OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, RASTER PARABOLICZNY SM Z MATOWEGO, ANODOWANEGO, ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRA, 20W, IP20, E=2910lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ NA BIAŁO

OPRAWA LEDOWA DO NABUDOWANIA, IP66, 38W, E=4000lm, Ra 80, 4000K, KORPUS OPRAWY Z WTLACZANEGO, ODPORNEGO PC NA UDZIECIA I UV  
DYFUZOR OPALIZOWANY, TŁE OPRAWY SZARY

OPRAWA LEDOWA DO NABUDOWANIA, IP20, 26W, E=1874lm, Ra 80, 4000K  
OPALIZOWANA PRZESŁONA, Z SATYNOWANEGO PMMA, KORPUS Z ANDODOWANEJ  
ALUMINIUM, OSŁONA LAKIEROWANA PROSZKOW NA SREBRNO

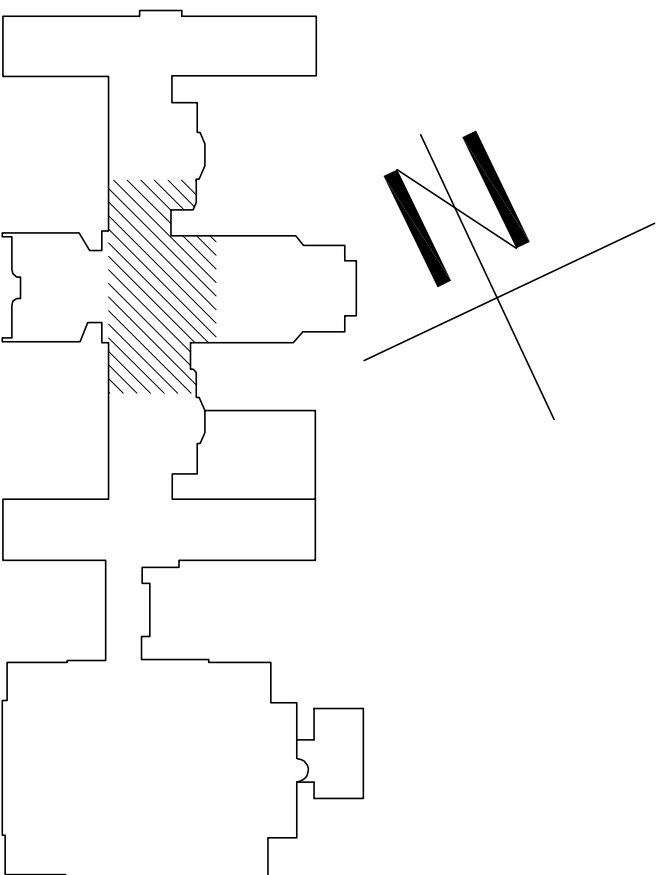
OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO WBUDOWANIA, DO DRÓG  
EWAKUACYJNYCH, PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO WBUĐOWANIA, DO OŚWIETLENIA/URZĄDZEN PPOŻ. PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W

GLÓŚNIK SUFITOWY, NP. PC-1867FC TO ALUB RÓWNOWAŻNY

**GŁOŚNIK SUFITOWY IP44, LUB RÓWNOWAŻNY**

OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.: POLON DOR-4046 LUB RWNOWAŻNY

[illegible]