


## SCENARIUSZ POŻAROWY



Jednostka projektowania:

J.P.PROJEKT – BIP Sp. z o.o.  
ul. Janusza Meissnera 4E/U13, 60-408 Poznań  
tel. 61 882 34 64  
e-mail: biuro@jpip.pl  
www.jpip.pl


Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,  
ul. H. Wieniawskiego 1,  
61-712 Poznań

Obiekt:

Instytut Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu  
ul. Henryka Wieniawskiego 1 i 3.

### Autorzy opracowania

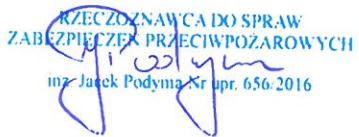Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Pieczętka	Data
Opracował	inż. Jacek Podyma		12.2024 r.

Wydanie 1

Rewizja 0

Miejsce i data opracowania

Poznań, grudzień 2024 r.

#### 4.3. ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA POŻAROWEGO

Założenia szczegółowe zawarto w poniżej w tabelach.

LP.	OBSZAR DETEKCJI	ŹRÓDŁO ALARMU POŻAROWEGO	KONDYGNACJE	STEROWANIE Z POZIOMU SSP W WYNIKU ALARMU II STOPNIA:													
				TRANSMISJA SYGNAŁU ALARMOWEGO DO CENTRALI CSMUP	EMISJA SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO W CENTRALI CSMUP	LOKALIZACJA ŹRÓDŁA ALARMU (POPRZEZ OPIS W CENTRALI)	PRZEKAZANIE KOMUNIKATU PRZEZ URZĄDZENIE DO FIRMY OCHRONIARSKIEJ I ZARZĄDCY BUDYNKU	URUCHOMIENIE SYGNALIZATORÓW OPTYCZNO-AKUSTYCZNYCH	ZATRZYMANIE WENTYLACJI BYTOWEJ I CENTRAL WENTYLACYJNYCH	ZAMKNIĘCIE KLAP PRZECIWOŻAROWYCH ODCINAJĄCYCH W OBIEKCIE*	ZWOLNIENIE DRZWI EWAKUACYJNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU	ZJAZD POŻAROWY WIND OSOBOWYCH (NA POZIOM EWAKUACJI) I POZOSTAWIENIE DRZWI OD WIND W POZYCJI OTWARTEJ	URUCHOMIENIE URZĄDZENIA DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHODOWEJ	URUCHOMIENIE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (PO RĘCZNYM WYŁĄCZENIU ZASILANIA PODSTAWOWEGO)	URUCHOMIENIE PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU **		
1	Strefa Dozorowania 1 Budynek A	ROP CSP, 2CZ, ROP+1CZ, CPZ, RPO	od -1 do 5	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	X ***	.	.	.
2	Strefa Dozorowania 2 Budynek B	ROP CSP, 2CZ, ROP+1CZ	od -1 do 1	X	X	X	X	X	X	.	.	.	.	.	.	.	.
3	Strefa Dozorowania 3 Budynek C	ROP CSP, 2CZ, ROP+1CZ	od -1 do 1	X	X	X	X	X	X	.	.	.	.	.	.	.	.
4	Strefa Dozorowania 4 Budynek D	ROP CSP, 2CZ, ROP+1CZ	-1	X	X	X	X	X	X	.	.	.	.	.	.	.	.

Alarmowanie:  
 X - aktywacja dla budynku  
 Y - aktywacja dla wszystkich budynków  
 - - - nie dotyczy (lub elementy nie sterowane z poziomu SSP)

Źródło alarmu pożarowego:  
 ROP - uruchomienie przycisku ROP,  
 CP - czujka pożarowa,  
 CPZ - czujka pożarowa zasysająca,  
 RPO - ręczny przycisk oddymiania,  
 CSP - automatycznie z poziomu centrali SSP w przypadku braku zgłoszenia się osoby odpowiedzialnej w czasie T1 lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 (lub uruchomiony z poziomu centrali SSP przez osoby dyżurne).

\* Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych w obiekcie (włączonych do SSP) powinno być poprzedzone wyłączeniem central wentylacji i klimatyzacji tak, by nie uszkodzić klap przeciwpożarowych i przewodów wentylacyjnych.  
 \*\* Decyzję o uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu podejmują kierujący działaniami ratowniczymi (KDR).  
 \*\*\* Działanie systemu według projektu

RZECZNIKOWA DO SPRAW  
 ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWYCH  
 Inż. Jacek Podyma Nr Ipr. 656.2016