



OKNA WEWNĘTRZNE

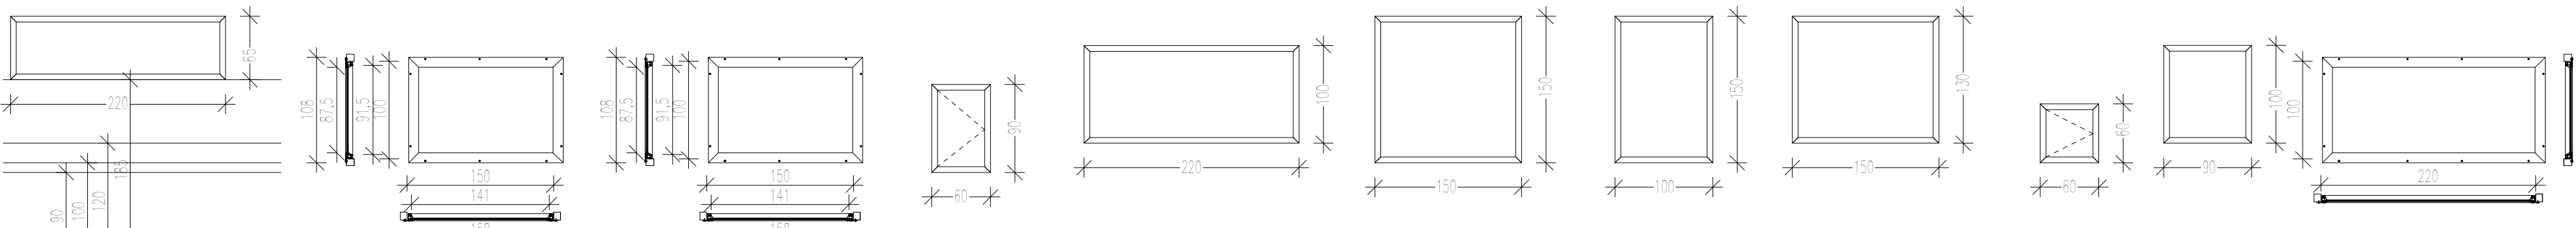

poziom wykończonej posadzki

OKNA ZEWNĘTRZNE

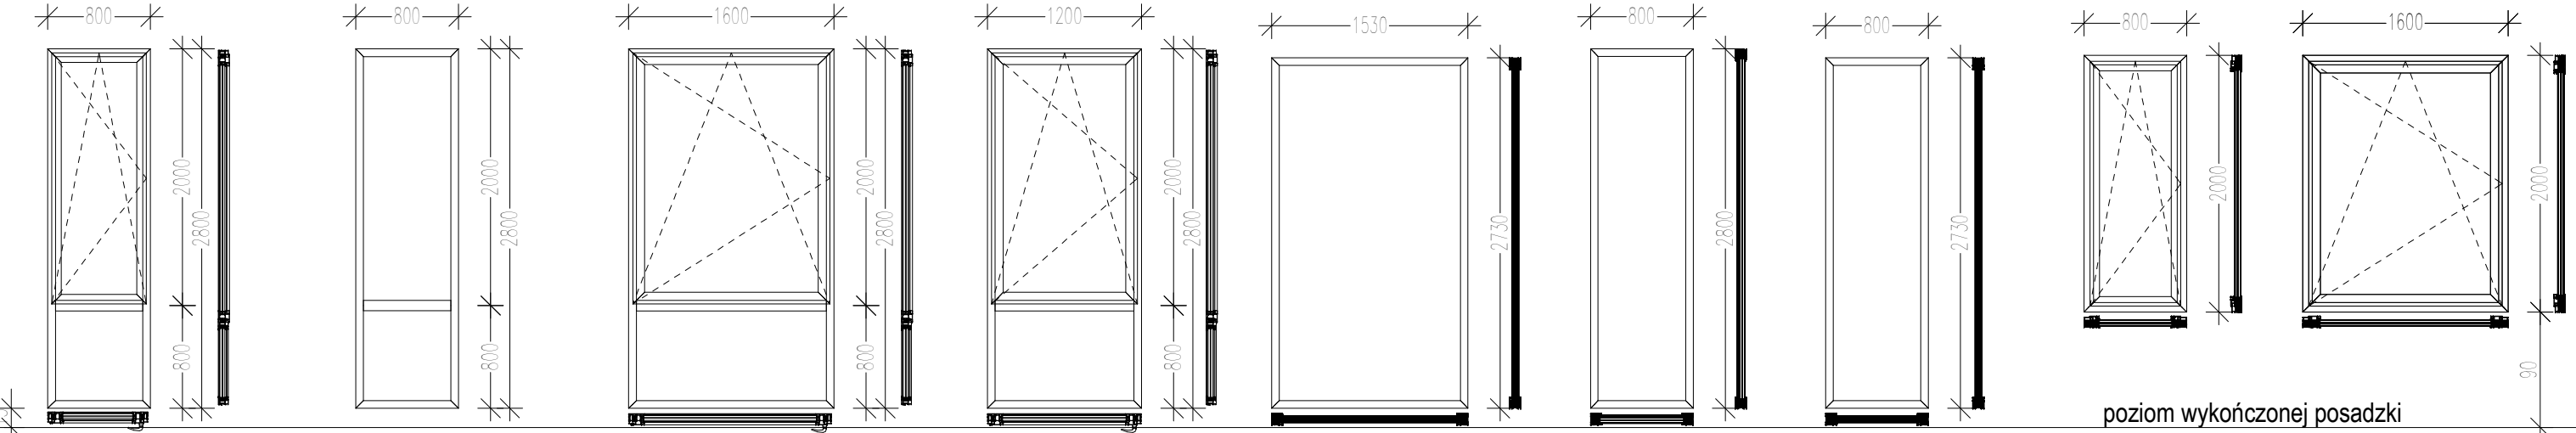

poziom wykończonej posadzki


świetlik terenowy - 2 szt

świetlik terenowy - 6 szt

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEWŁOCHNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
- WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
- PODZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
- PROJEKT ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
- WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWMILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
- WSZYSTKIE DYLATAcje, WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
- PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEŻY ZWERYFYKOWAĆ NA BUDOWIE I SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM.
- ZASTAWIENIE STOLARKI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RZUTAMI I ELEWACJAMI ARCHITEKTURY

30 dB - izolacyjność akustyczna
współczynnik R_A2 wg polskich norm:
PN 2015 - norma PN-B-02:01-3:2015



ZESTAWIENIE OKIEN - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA					
Izolacyjność akustyczna (dB)	Liczba	Znacznik typu	Prozom	Szerokość	Wysokość
OR.3.1	1	OR.3	P00 (91.50m n.p.m.)	160	280
	3	OR.4	P00 (91.50m n.p.m.)	80	280
OR.3.3	2	OW.1.E030	B01 RZUT GŁÓWNY	60	90
	1	OW.9.E030	P03	80	280
OW.1.E030.2	1	OW.9.E030	P04	80	280
	2	OW.12.E030	P04	160	280
OW.9.E030.2	1	OW.9.E030	P04	80	280
	3	OW.12.E030	P04	160	280
OW.12.E030.3	3	OZ.1	B01 RZUT GŁÓWNY	80	280
	7	OZ.1	P00 (91.50m n.p.m.)	80	280
-	9	OZ.1	P01	80	280
-	24	OZ.1	P02	80	280
-	9	OZ.1	P03	80	280
-	9	OZ.1	P04	80	280
-	9	OZ.1	P05	80	280