



A



307 146 307 760

wentylacja mech.,  
wywiewka kanalizacyjna  
wg proj. IS

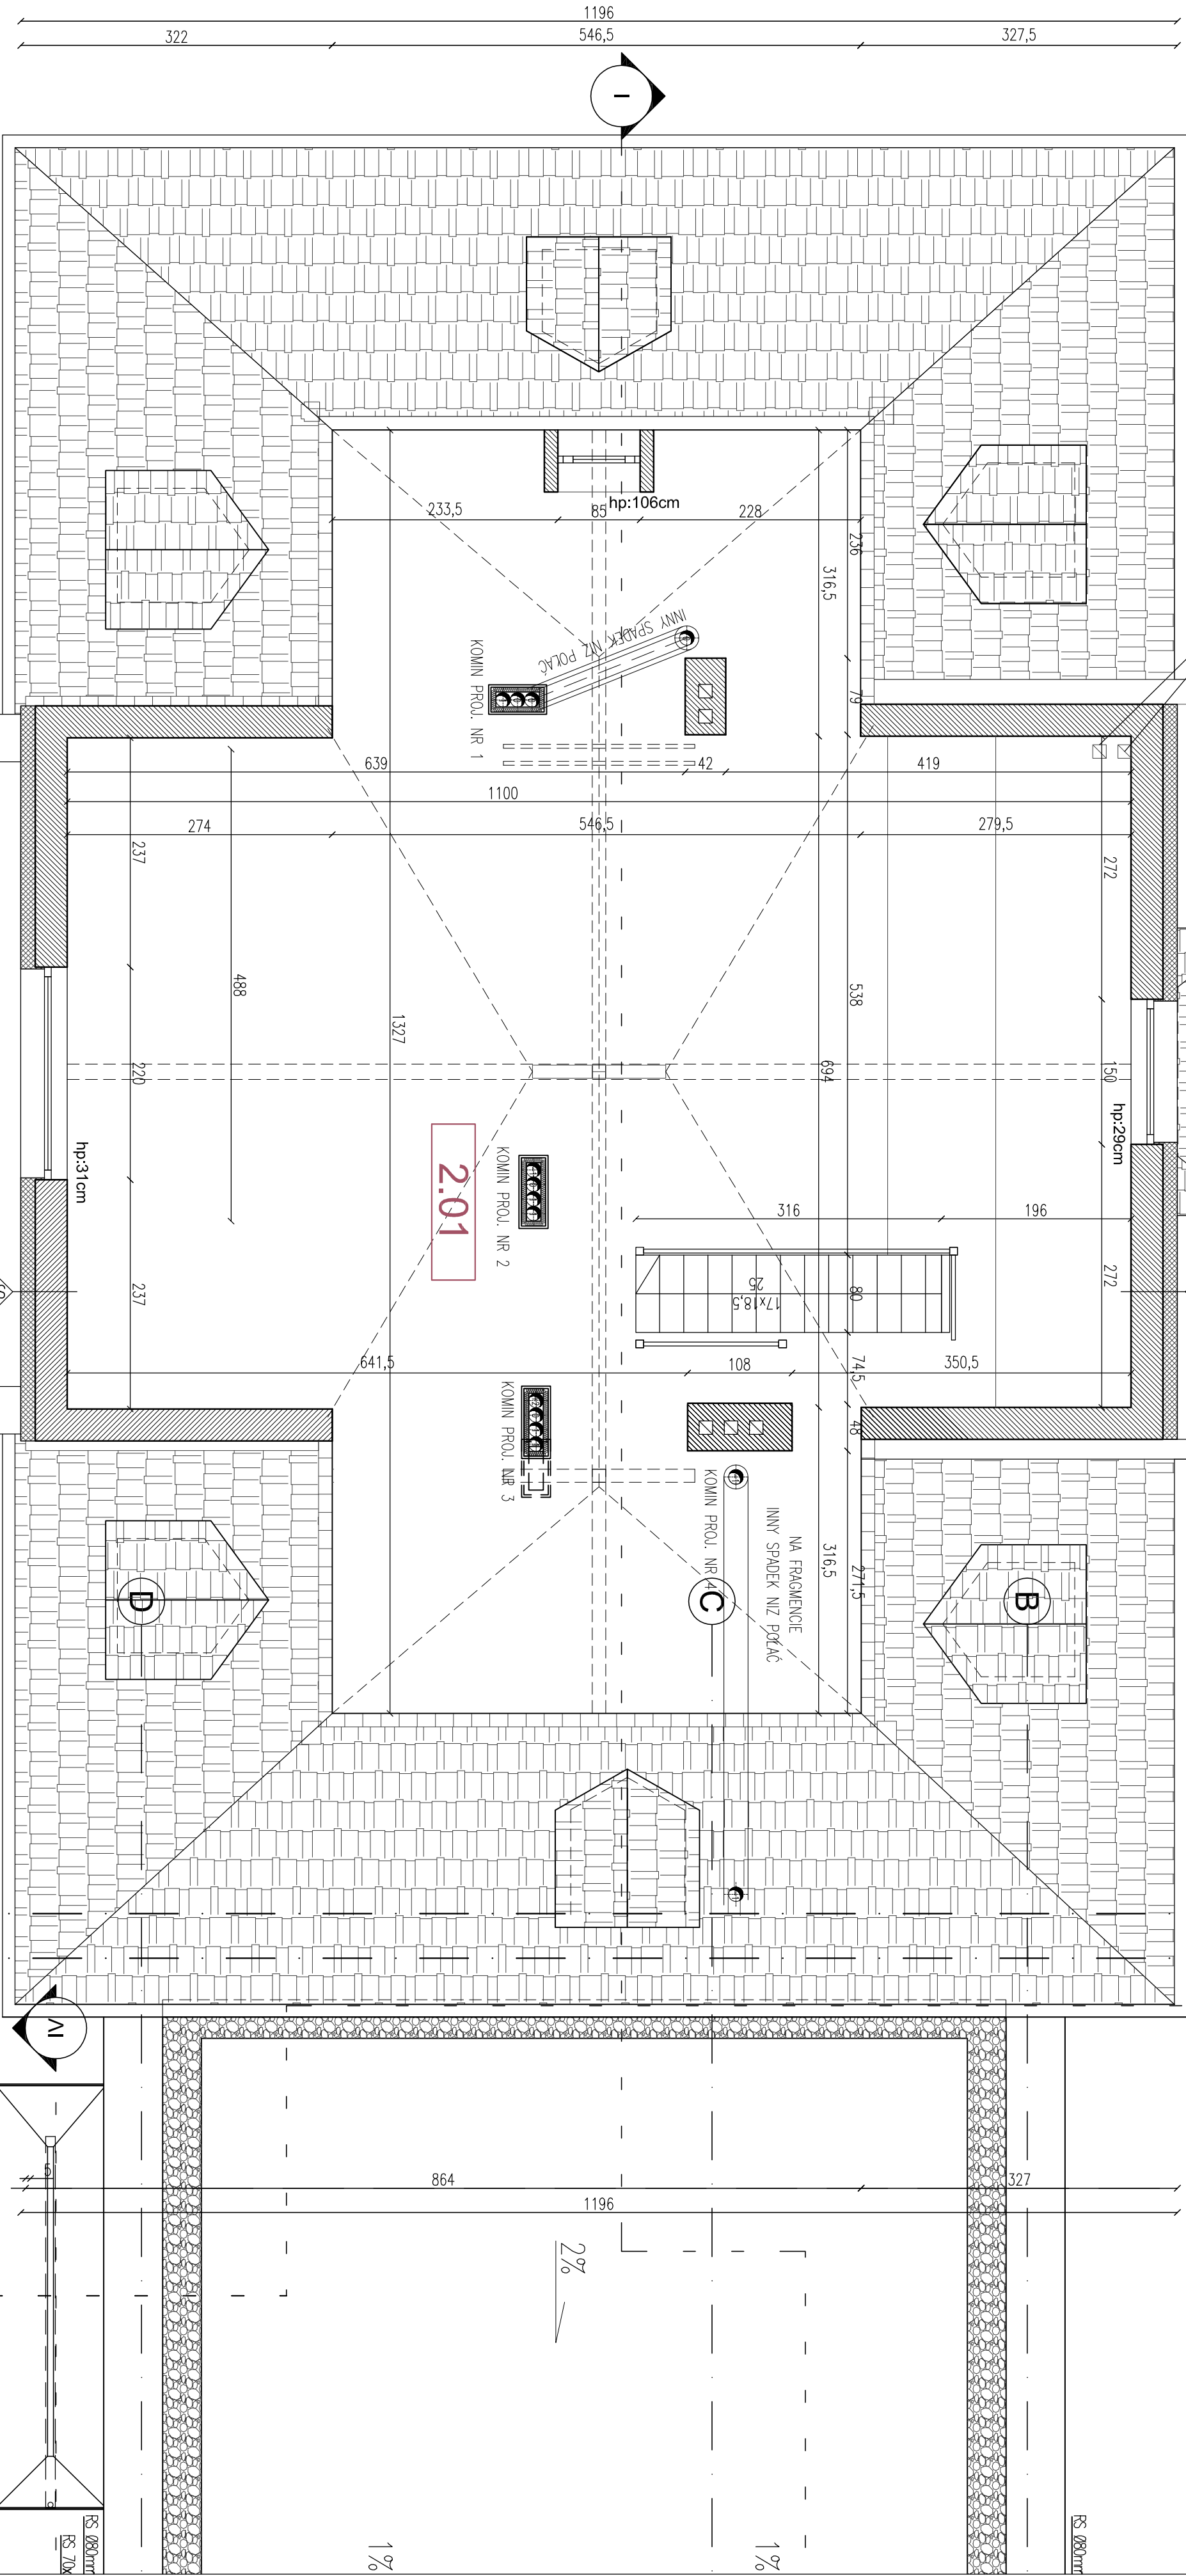

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
PIWNICA			
PIWNICA - BUD. ISTNIEJĄCY	175,5298	m2	
PARTER			
PARTER - BUD. ISTNIEJĄCY	178,17	m2	
PARTER - BUD. PROJEKTOWANY	363,07	m2	
PARTER SUMA	531,24	m2	
PIĘTRO			
PIĘTRO - BUD. ISTNIEJĄCY	121,79	m2	
PIĘTRO - BUD. PROJEKTOWANY	178,85	m2	
PIĘTRO SUMA	300,64	m2	
PODDASZE			
PODDASZE - BUD. ISTNIEJĄCY	44,01	m2	
PODDASZE SUMA	1051,42	m2	
* POWIERZCHNIA LICZONA OD WYS. 180cm			
PODDASZE - BUDYNIEK ISTNIEJĄCY			
NR	NAMOWA POWIERZCHNIA	Am[2]	RODZAJ POSADZKI
2.01	PODDASZE WIEŻYKOWE	44,01	-
SUMA		44,01	

## LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
	ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
	ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
	IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR
	IZOLACJA TERMICZNA - WIEJNA MINERALNA
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

## UWAGI:

- Przejęto poziom posadzki parteru +0,00 = 37,67 m n.p.m. (1,05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Ostatecznym wykonawcą jest sprawdzanie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zbieżności lub rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-remontowe muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Techniki Budowlanej)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- Przepisy techniczne nawiązują do kontroli jakości materiałów i wykonanych robót.
- Oprócz montażu zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczepiania rybieńki otwierających drzwi poprzez rozwieranie progów drzwi studiami montażowymi. Zabrania się zaskrabiania okuć otwierających drzwi poprzez niewielkie zamontowanie parapełtów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy statyczne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA 77**  
ul. Górska 57/4, 00-088 Warszawa tel.: +48 01 6624112 \*\*\*projektowa77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY

PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: DZ. NR 47/1/8, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELCZAKO-DREZENIECKI

BUDOWA: RZUT PODDASZA		ARCHITEKTURA	
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE		RYS. NR	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA		A4	
OPRACOWAŁ: 1		08.2016	