
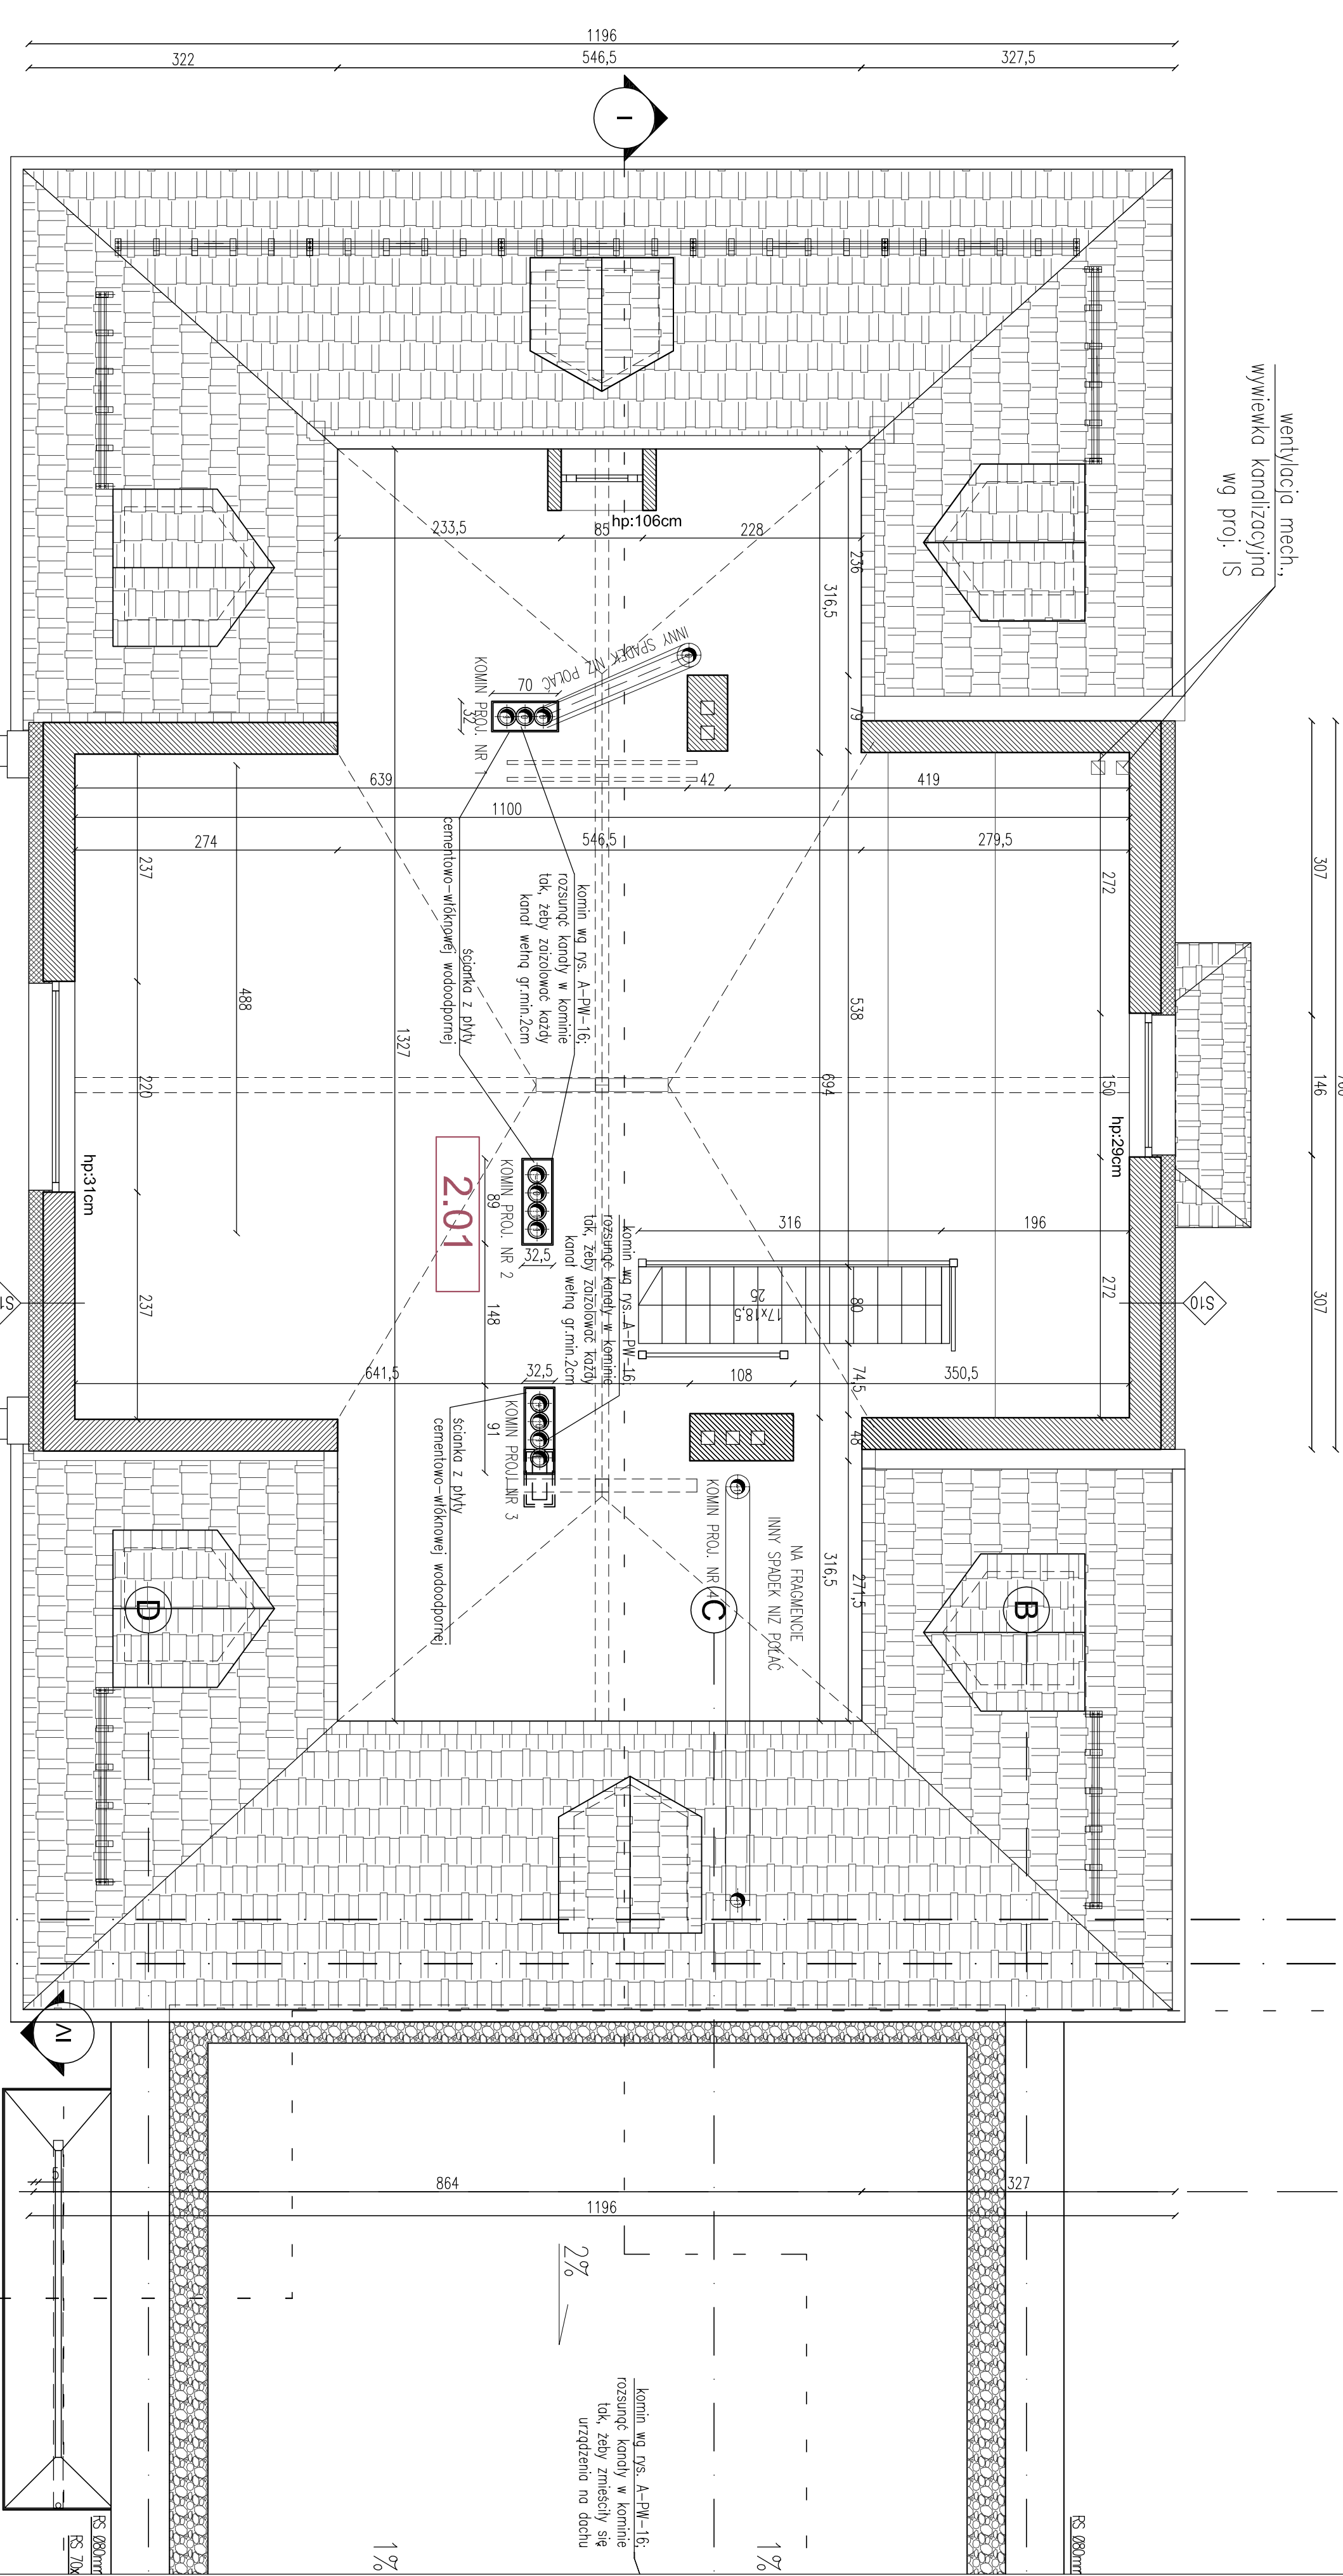


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
PIWNICA		
PIWNICA - BUD. ISTNIEJĄCY	175.5298	m2
PARTER		
PARTER - BUD. ISTNIEJĄCY	178.17	m2
PARTER - BUD. PROJEKTOWANY	363.07	m2
PARTER SUMA :		531.24 m2
PIĘTRO		
PIĘTRO - BUD. ISTNIEJĄCY	121.79	m2
PIĘTRO - BUD. PROJEKTOWANY	178.85	m2
PIĘTRO SUMA :		300.64 m2
PODDASZE		
PODDASZE - BUD. ISTNIEJĄCY	44.01	m2
CAŁOŚĆ SUMA :		1051.42 m2

PODDASZE - BUDYNIEK ISTNIEJĄCY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Area[m2]	RODZAJ POSADZKI
2.01	PODDASZE WIELKOTRÓJNE	44.01	-
SUMA :		44.01	

* POWIERZCHNIA LICZONA OD WYS. 190cm



LEGENDA:	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
	ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
	ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
	IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR
	IZOLACJA TERMICZNA - WĘGNA MINERALNA
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

- UWAGI:**
- Przejęto poziom posadzki parteru +0.00 = 37.67 m n.p.m. (1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
 - Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
 - Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Ostatecznym wykonawcą jest sprawdzanie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zbieżności lub rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
 - Roboty budowlano-remontowe muszą być prowadzone z równoczesną bieżącą korektą międzybranżową.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-remontowych.
 - Przejęty techniczny stan istniejącego obiektu materiałow. i wykonawczych robót.
 - Ostanie montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczepiania rynek odwołujących się do niego poprzez rozwieranie progów drzwi studiami nożowymi. Zabrania się zaskrabiania okuć odwołujących się do niego poprzez niekwalifikowane parapełki zawieszonych.
 - Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
 - Elementy statyczne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Górska 57/4, 00-088 Warszawa tel.: +48 22 666 66 66 www.pracownia77.pl

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBJEKT:		DZ. NR 47/1/8, OBREB 0003 KLESNO, POW. STRZELCKO-DREZDENECKI	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE	
SPRAWDZAJĄCY:		MGR INŻ. ARCH. MAŁA OLSZANOWSKA	
OPRACOWAŁ:		A-PW-03	

UWAGA:
Nie należy brać wymiarów bezpośrednio z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprowadzić na budowie.