




RZUT II PIĘTRA skala 1:100

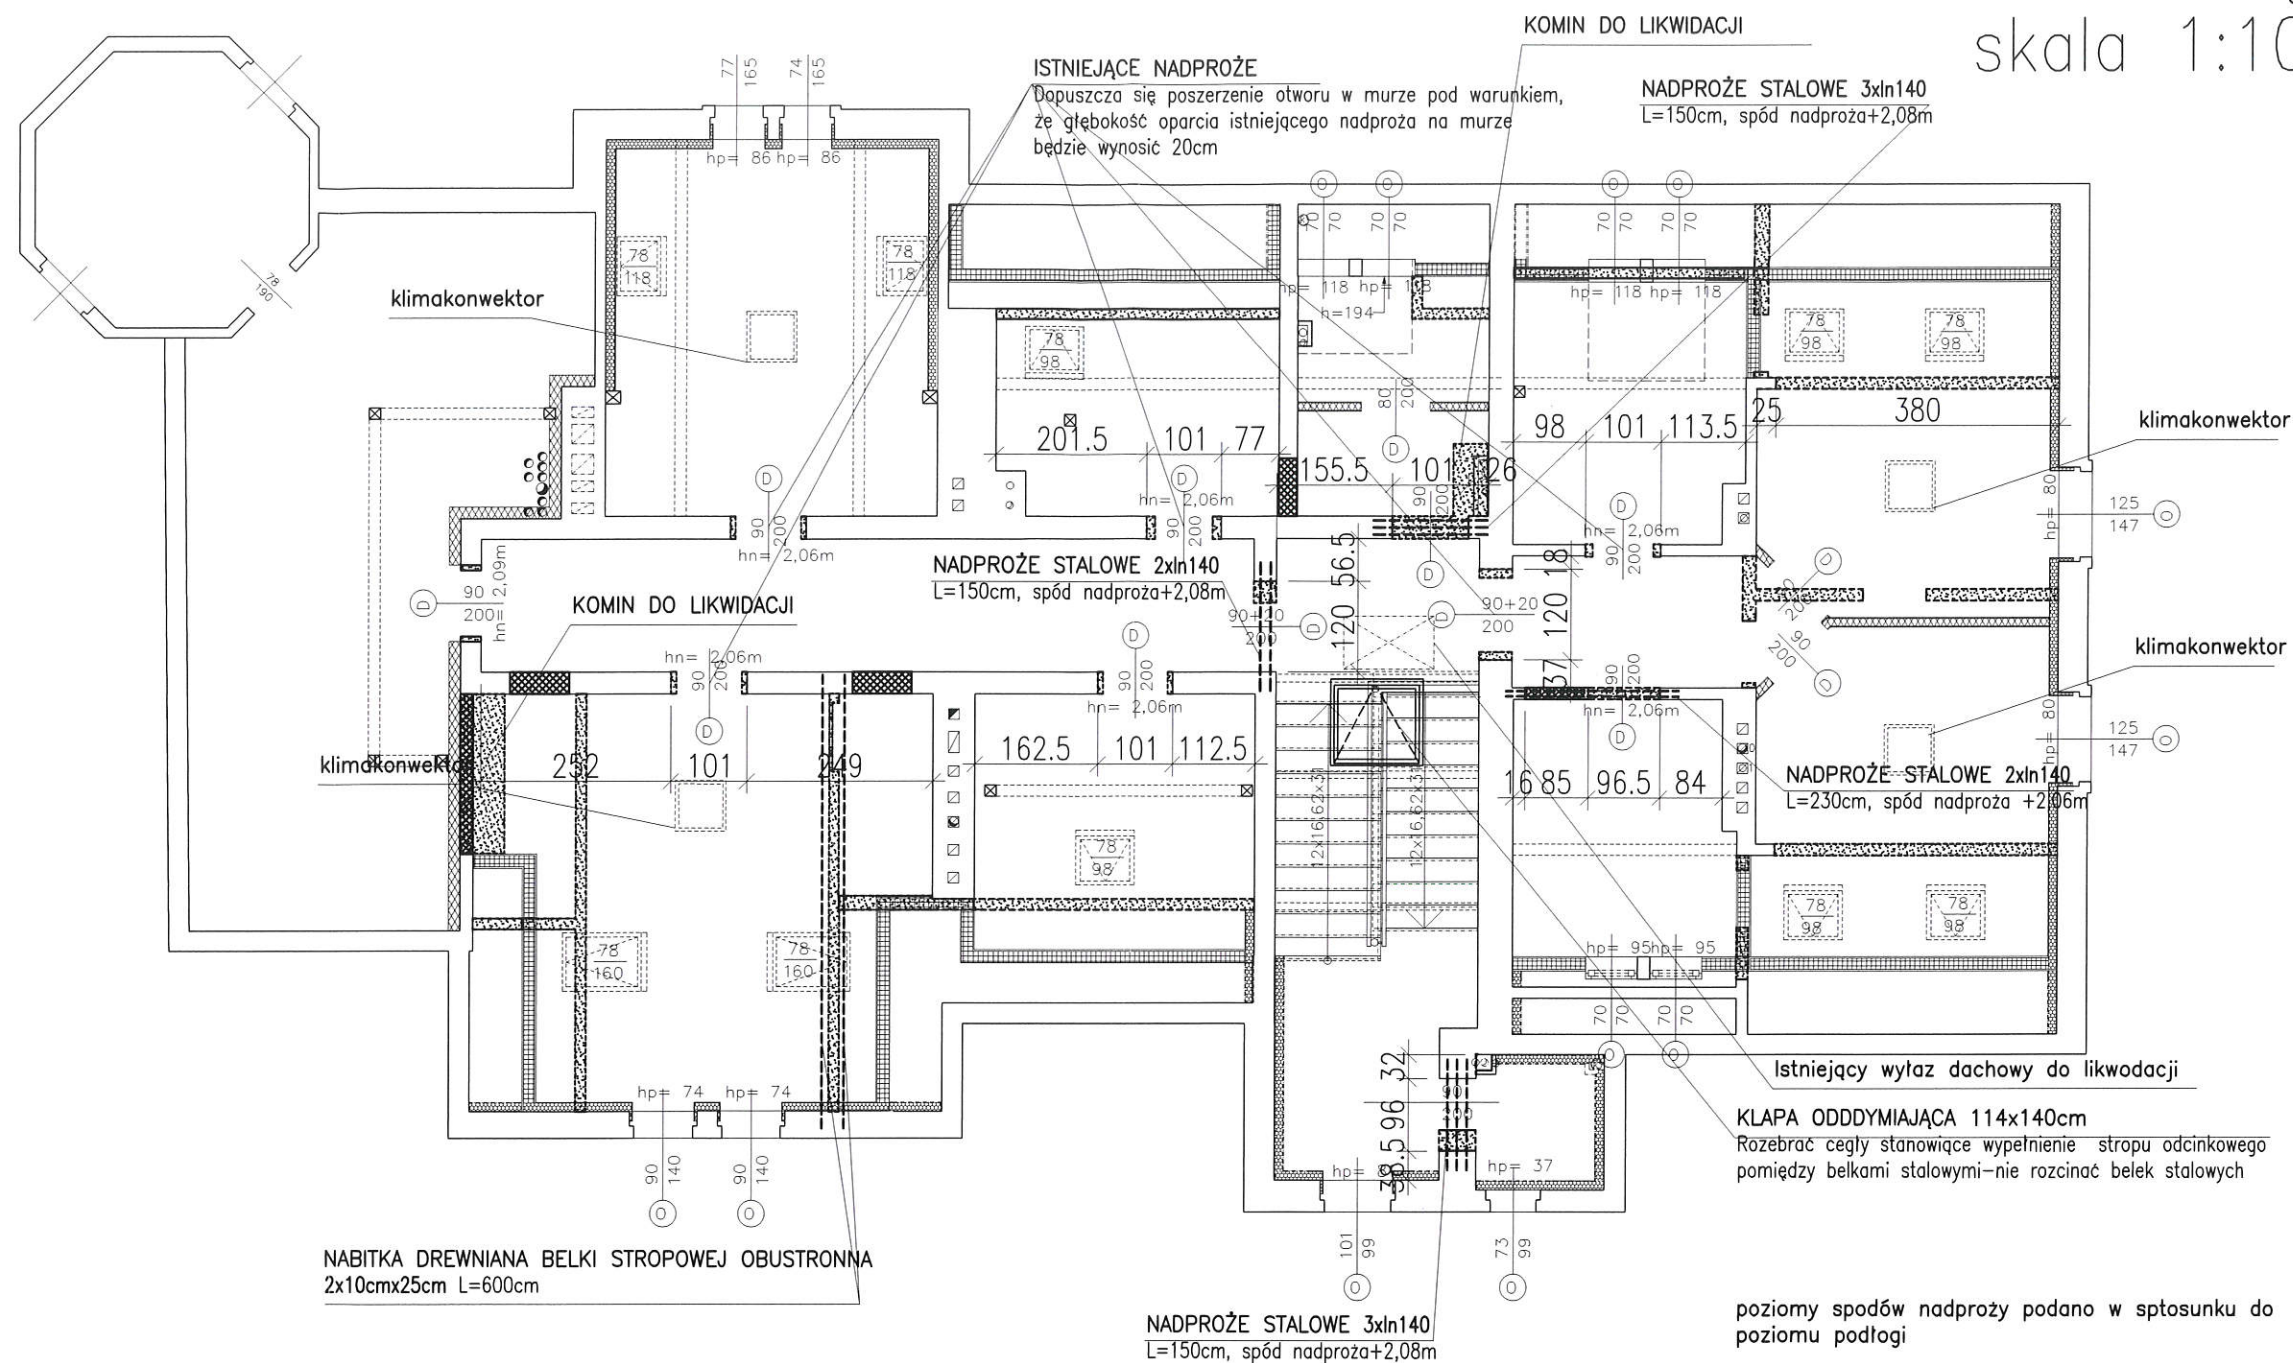


LEGENDA:



ZAMUROWANIA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
NOWE ŚCIANY W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ




WYBURZENIA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, ZASYPIANIE
SCHODÓW



PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE



LEKKIE WYPEŁNIENIE OTWORÓW



LEKKIE ŚCIANY SZKIELETOWE W OBUDOWIE G-K

WYTYCZNE MODERNIZACJI STROPÓW:

1. UGIĘTE ORAZ SKORODOWANE BELKI DREWNIANE STROPÓW WZMOCNIĆ NABITKAMI DREWNIANYMI OBUSTRONNYMI, MINIMALNY PRZEKRÓJ DREWNA ZDROWEGO 17x25(h)cm C24
2. USUNĄĆ POLEPĘ, DESKOWANIA PODŁOGI, ŚLEPEGO PUŁAPU I PODSUFITKI
3. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI CHRONIĄCYMI PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ
4. PRZESTRZENIE MIĘDZYBELKOWE WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ
5. WYKONAĆ ZABEZPIECZENIA P.POŻ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
6. WYKONAĆ WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DESKOWANIE PODŁOGI GRUBOŚCI 32mm
7. W MIEJSCACH OPARCIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WYKONAĆ POPRZECZKI 8x12cm C24 W ROZSTAWIE co 50cm

poziomy spód nadproży podano w spłosunku do
poziomu podłogi

RZUT II PIĘTRA

INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES INWESTYCJI:	dz. 440/14; obręb Brodniki, Gryfice ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
KONSTRUKCJA projektował:	mgr inż. Robert KRAWCZYK	ZAP/0005/POOK/11	
KONSTRUKCJA sprawdził:	mgr inż. Olga SKRZYPCZUK	ZAP/0185/PWGBKb/15	
 <small>PRACOWNIA MLC PROJEKTOWA ul. 11 Listopada 1, 72-300 Gryfice tel. 71 441 11 11, 71 441 11 12 e-mail: biuro@mlcprojektowa.pl</small>		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	K/2