







ELEWACJA BOCZNA 1 - GŁÓWNE WEJŚCIE


Istniejącą konstrukcję drewnianą zadaszenia nad pochylnią i głównym wejściem do budynku należy oczyścić z zabrudzeń atmosferycznych przez zeszlifowanie mechaniczne papierem ściernym i pokryć nową powłoką impregacyjną i malarsko-dekoracyjną

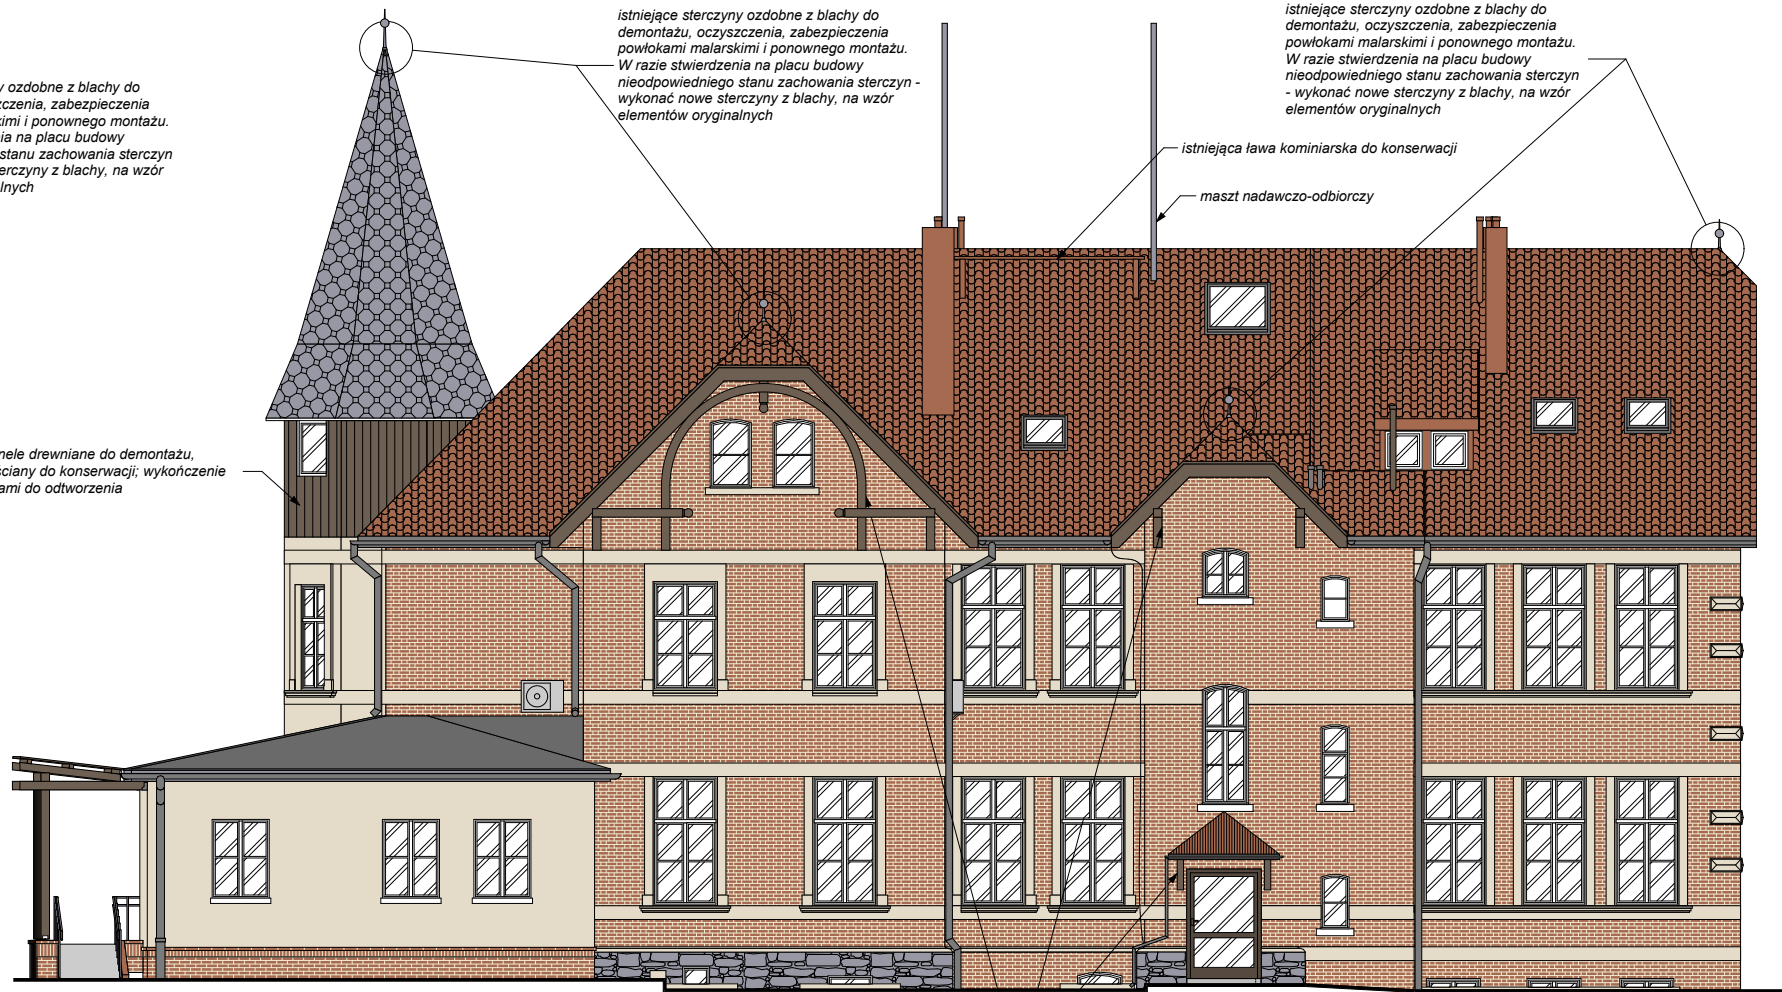

ELEWACJA TYLNA

Elewacyjne elementy konstrukcji dachowej do wymiany na nowe elementy. Wymiar, kształt oraz snycerkę elementów konstrukcyjnych należy odtworzyć na kształt elementów istniejących

-  oczyszczone lico ceglane, spoina w kolorze określonym po odkrywcze konserwatorskiej
-  ściana tynkowana w kolorze NCS 1005-Y30R
-  oczyszczony cokół granitowy
-  lico ceglane dopasowane laserunkiem do lica cegły historycznej
-  elementy drewniane w kolorze NCS 7010-Y30R

PW:			
ELEWACJE I KOLORYSTYKA			
INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR :	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	09.2017
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/8.1