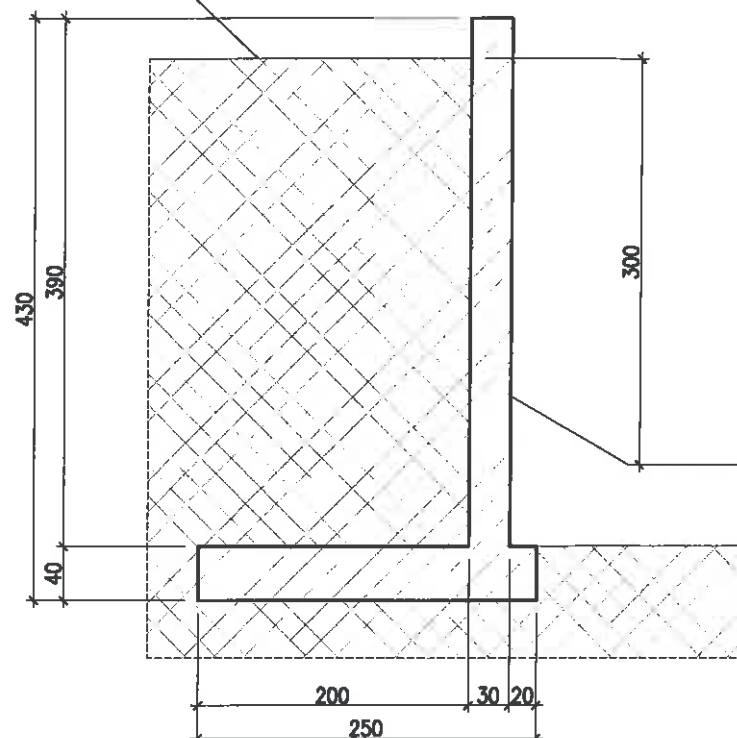


Grunt spoisty rodzimy
stabilizowany cementem

UWAGI:

1. POZIOM PORÓWNAWCZY $\pm 0,00 = 91,50$ m n.p.m.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
4. WYMIARY W [cm].
5. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
6. NIE WOLNO USZKODZIĆ WARSTWY GRUNTU NA KTÓREJ BĘDĄ POSADOWIONE FUNDAMENTY, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA NALEŻY OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAĆ RĘCZNIE.
7. NIE WOLNO POMPOWAĆ WODY GRUNTOWEJ BEZPOŚREDNIO Z WYKOPU.
8. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
9. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ 10CM BETONU PODKŁADOWEGO C8/10.
10. STOSOWAĆ GRUNT SPOISTY ZASYPOWY RODZIMY STABILIZOWANY CEMENTEM

MATERIAŁ	
BETON	STAL
C30/37	AIIIIN RB500W B500SP
OTULINA	
50mm	
KLASA EKSPozyCJI	
XC2	
BETON PODKŁADOWY	
GRUBOŚĆ	KLASA
10 cm	C8/10
$\pm 0,00 = +11,50$ m n.p.m.	
PRĘTY STARTOWE INSTALOWANE PRZED BETONOWANIEM	
SZORSTKIE POWIERZCHNIE WSZYSTKICH STYKÓW ROBOCZYCH	
DOPUSZCZALNA TEMP. BETONU W CZASIE WIĄZANIA: $+60^{\circ}\text{C}$, GRADIENT $< 20^{\circ}\text{C}$	
UZIEMIENIE I KANALIZACJA WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH	

INDUSTRIA PROJECT		INDUSTRIA PROJECT Al. Zwycięstwa 46/1 80-210 Gdańsk	
Zamawiający/Inwestor	"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. 60-415 Poznań ul. Lutycka 34		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka dz. nr 2/29, 2/17, 2/22 ark. 27, obręb Gołęcin 60-683 Poznań, ul. A. Wrzeska		
Projektował	dr inż. Włodzisław Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0083/POOK/06	
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka		
Sprawdził	dr inż. Rafał Parliński w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PB_DR_IK.21001-B		
Tytuł rysunku TYPOWY MUR OPOROWY			
Data 19/05/2017	Branża KONSTRUKCJA	Faza PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:50
		Nr strony 11/51	