


Reguła lokalizacji grafiki kierunkowo-informacyjnej rozprowadzającej z wind

TYP E
skala 1:20

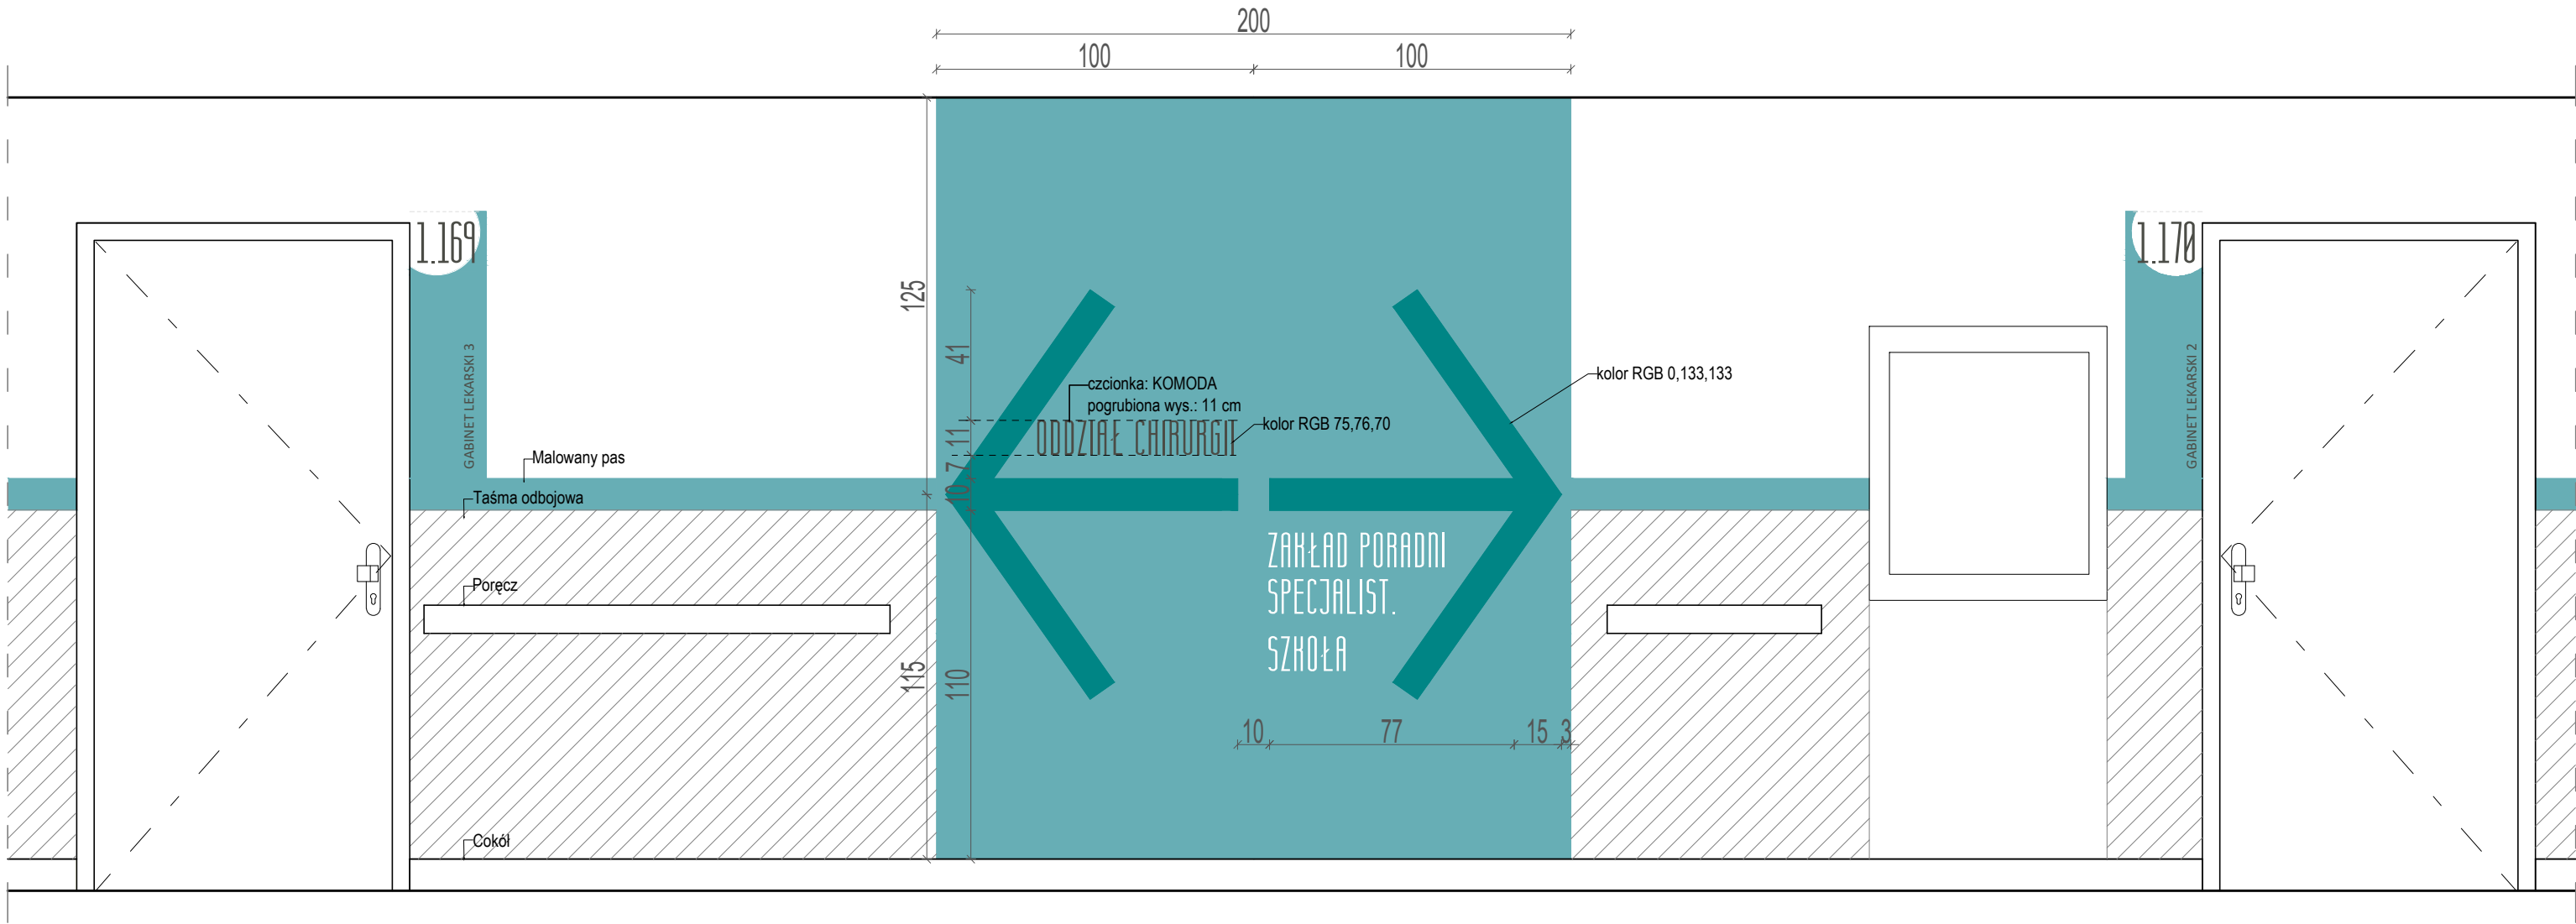

ELEMENT TYP E

Element grafiki ściennej malowany na ścianie centralnie naprzeciwko zgrupowanych szybów windowych według rysunków rzutów architektonicznych projektu wykonawczego. Grafika strzałek malowana za pomocą szablonu ze spienionego PCV o gr. 5 mm. Wymiary całej grafiki 100 x 250 cm. Kolor malowanego tła odpowiada kolorystyce wiodącej danej kondygnacji, dla kształtów strzałek należy zastosować kolor o 20% tonu ciemniejszy od koloru wiodącego. Litery w formie trójwymiarowej z PCV o gr. 5 mm, montowane indywidualnie do ściany w odległości 1 cm od siebie. Wysokość litery wynosi 11 cm. Dla rozróżnienia kierunków nazwy oddziałów jednego kierunku lokalizować poniżej grafiki w formie strzałki, zachowując odległość minimum 7 cm pomiędzy wierszami odrębnych oddziałów. Nazwy oddziałów drugiego kierunku lokalizować ponad grafiką w formie strzałki, zachowując odległość minimum 7 cm pomiędzy wierszami odrębnych oddziałów.

UWAGA!
Jeżeli lokalizacja centralnie naprzeciwko szybów windowych nie jest możliwa (np. ze względu na otwory okienne) należy podzielić pionowo grafikę na dwie równe części o szerokości każda 50 cm. Po podzieleniu, każdą z części zlokalizować zaraz po napotkaniu pełnej ściany, za rytmem otworów, zgodnie z kierunkiem strzałki. W tym wyjątkowym wypadku przewidziana jest podwieszana do sufitu tablica kierunkowo-informacyjna, którą należy zlokalizować centralnie naprzeciwko wyjścia z szybów windowych.

KARTA 05

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor			
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji			
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań			
Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007 3350/Gd/88	
Opracował	mgr inż. arch. Marzena Tumielewicz		
	inż. arch. Magdalena Wachowiak		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009 59/LOOKK/2015	
Numer projektu	Numer rysunku		Revizja
BG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIW.11105-A		
Tytuł rysunku			
KARTA 05 – TYP E - GRAFIKI KIERUNKOWO-INFORMACYJNE ROZPROWADZAJĄCE Z WIND			
Data	Branża	Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
01 /12/ 2017	ARCHITEKTURA		Skala 1 : 20
		Nr strony	