



POZ-4-13

Poz.4.13.Nadproże nad wybijanym otworem o Ls=1,0m: szt.2

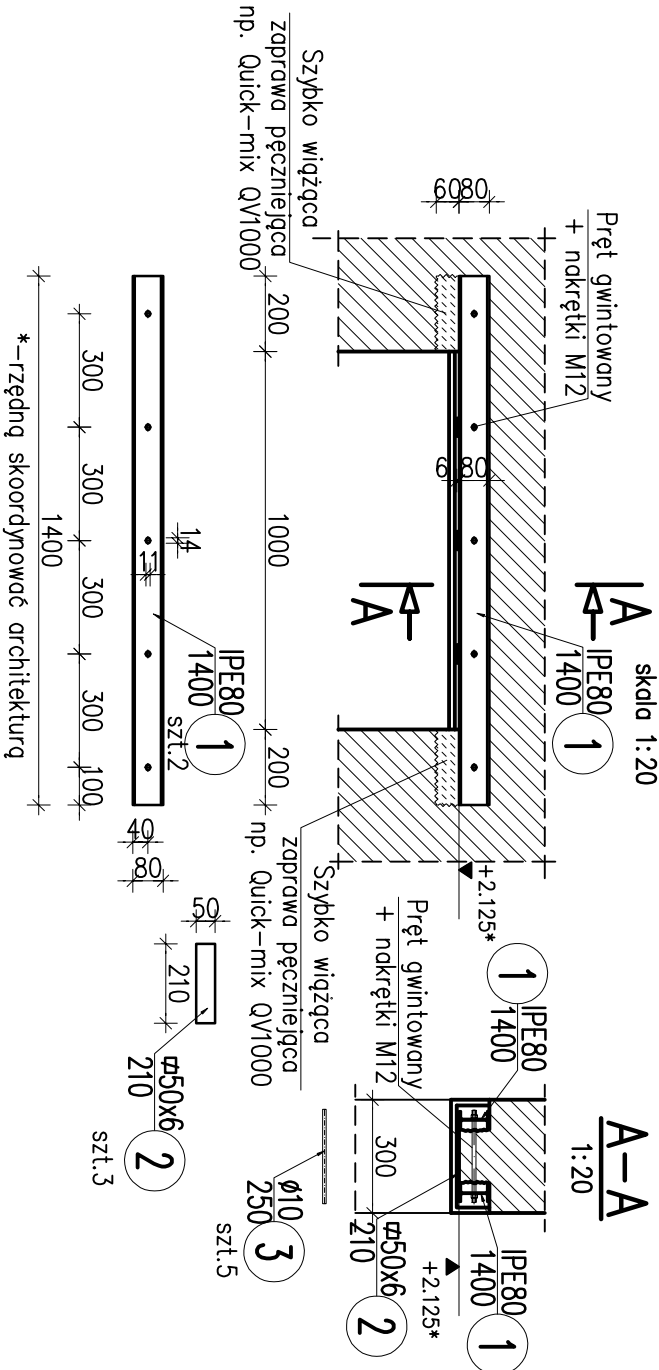


POZ-4-14

Poz.4.14.Nadproże nad wybijanym otworem, Ls=1,0m

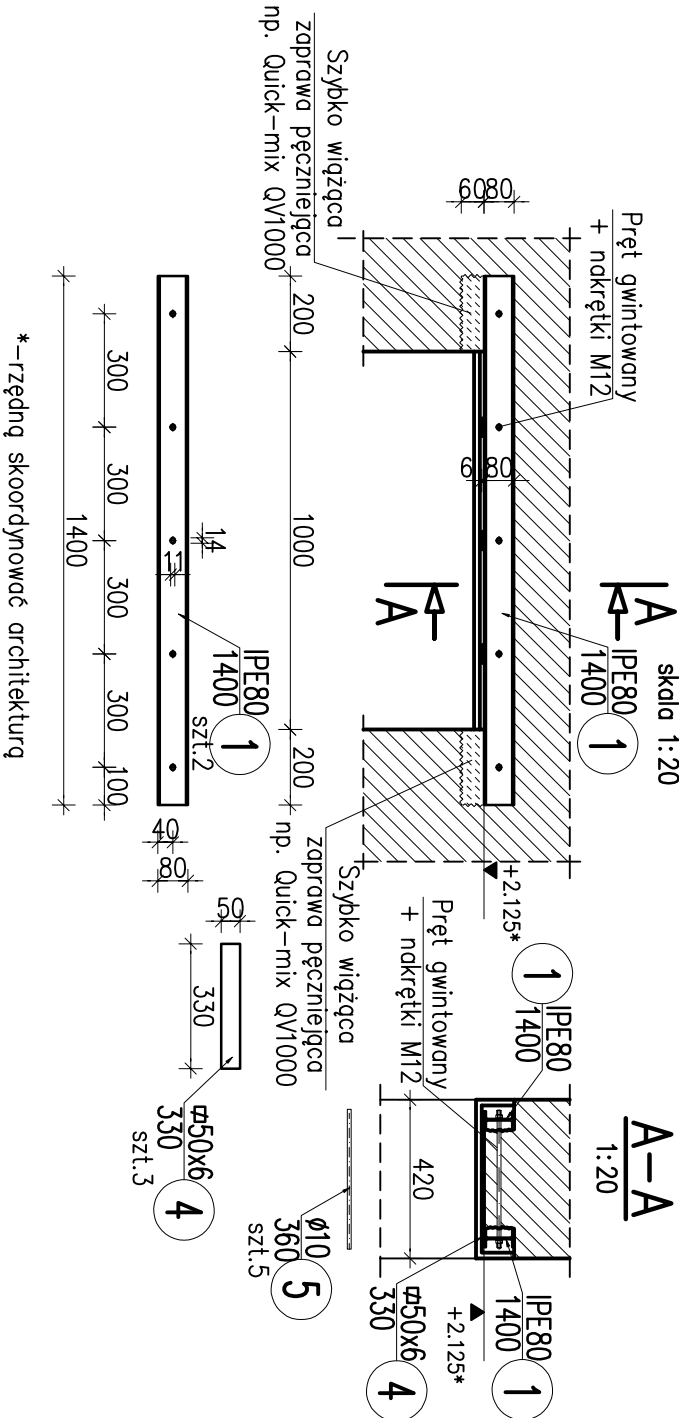

POZ-4-15

Poz.4.14.Nadproże nad wybijanym otworem, Ls=2,07m

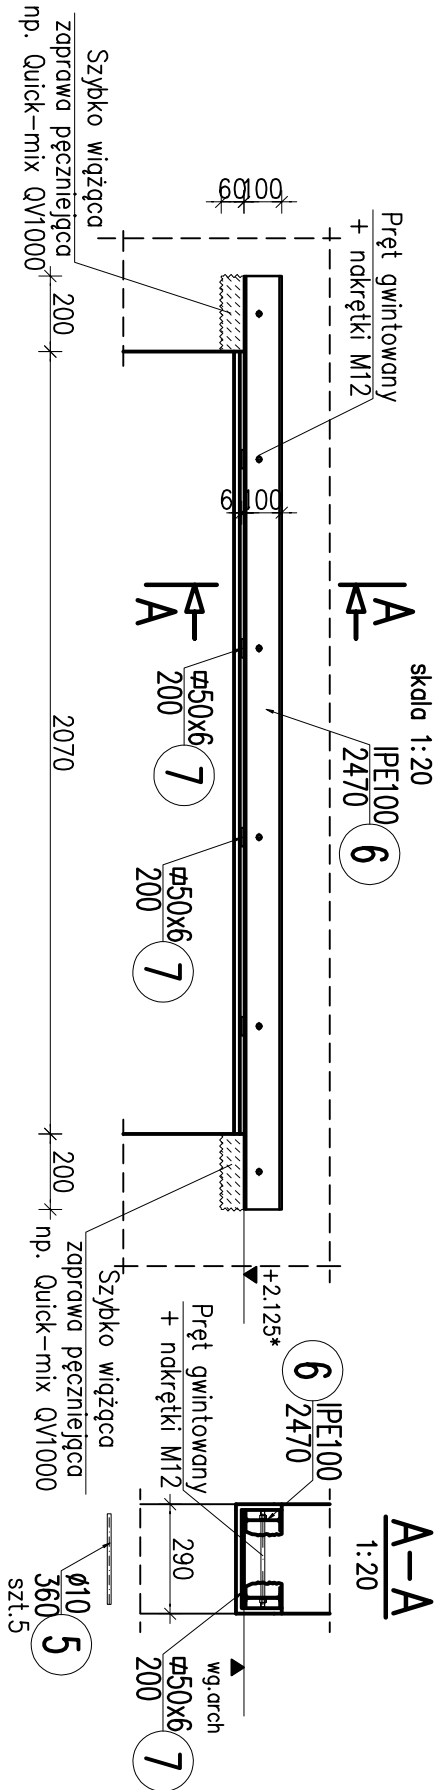

Nr pozycji	Liczba [szt.]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Lmogi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: POZ-4-13								
1	2	IPE80	1400	8.4	16.8	0.92	S235	
2	3	ø50x6	210	0.49	1.47	0.07	S235	
3	5	ø10	250	0.15	0.75	0.04	S235	
Suma dla: POZ-4-13			1 szt.		19.02 kg	1.03 m²		
Wykonanie:			2 szt.		38.04 kg	2.06 m²		

Element: POZ-4-14								
1	2	IPE80	1400	8.4	16.8	0.92	S235	
4	3	ø50x6	330	0.78	2.34	0.11	S235	
5	5	ø10	360	0.22	1.1	0.05	S235	
Suma dla: POZ-4-14			1 szt.		20.24 kg	1.08 m²		
Wykonanie:			1 szt.		20.24 kg	1.08 m²		

Element: POZ-4-15								
5	6	ø10	360	0.22	1.32	0.06	S235	
6	2	IPE100	2470	20.01	40.02	1.98	S235	
7	4	ø50x6	200	0.47	1.88	0.08	S235	
Suma dla: POZ-4-15			1 szt.		43.22 kg	2.12 m²		
Wykonanie:			1 szt.		43.22 kg	2.12 m²		

Masa Sumaryczna dla Rysunku								
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1,8 %								
Masa Całkowita dla Rysunku								
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								
102 kg								
2 kg								
104 kg								
5.3 m²								

Stal kl. S235, zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie

- UWAGI:
- 1.Podane wymiary należy zweryfikować w miejscu wbudowania;
 2. Przed wykonaniem konstrukcji należy zdjąć wymiary z natury i dostosować długość elementów;
 3. W przypadku stwierdzenia muru o słabej nośności (np. cegła dziurawka, zwierząta spoina, oślabiona cegła rozluźnione wiązania cegieł) belki oprzeć na na trzpieniu betonowym.
 4. Wszystkie prace wykonać z ostrożnością, aby nie dopuścić do nadmiernych uszkodzeń istniejącej struktury ścien.
 5. Szczegóły w opisie technicznym

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

ul. Grodzka 37/4, 60-563 Poznań | tel. +48 61-6024412 | www.pracownia77.pl

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

INWESTOR: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR.471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

OBIEKT: Poz.4.13.Nadproże stalowe Poz.4.14.Nadproże stalowe Poz.4.15.Nadproże stalowe PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:20

RYS. NR K23

08.2016