


ELEWACJA WSCHODNIA

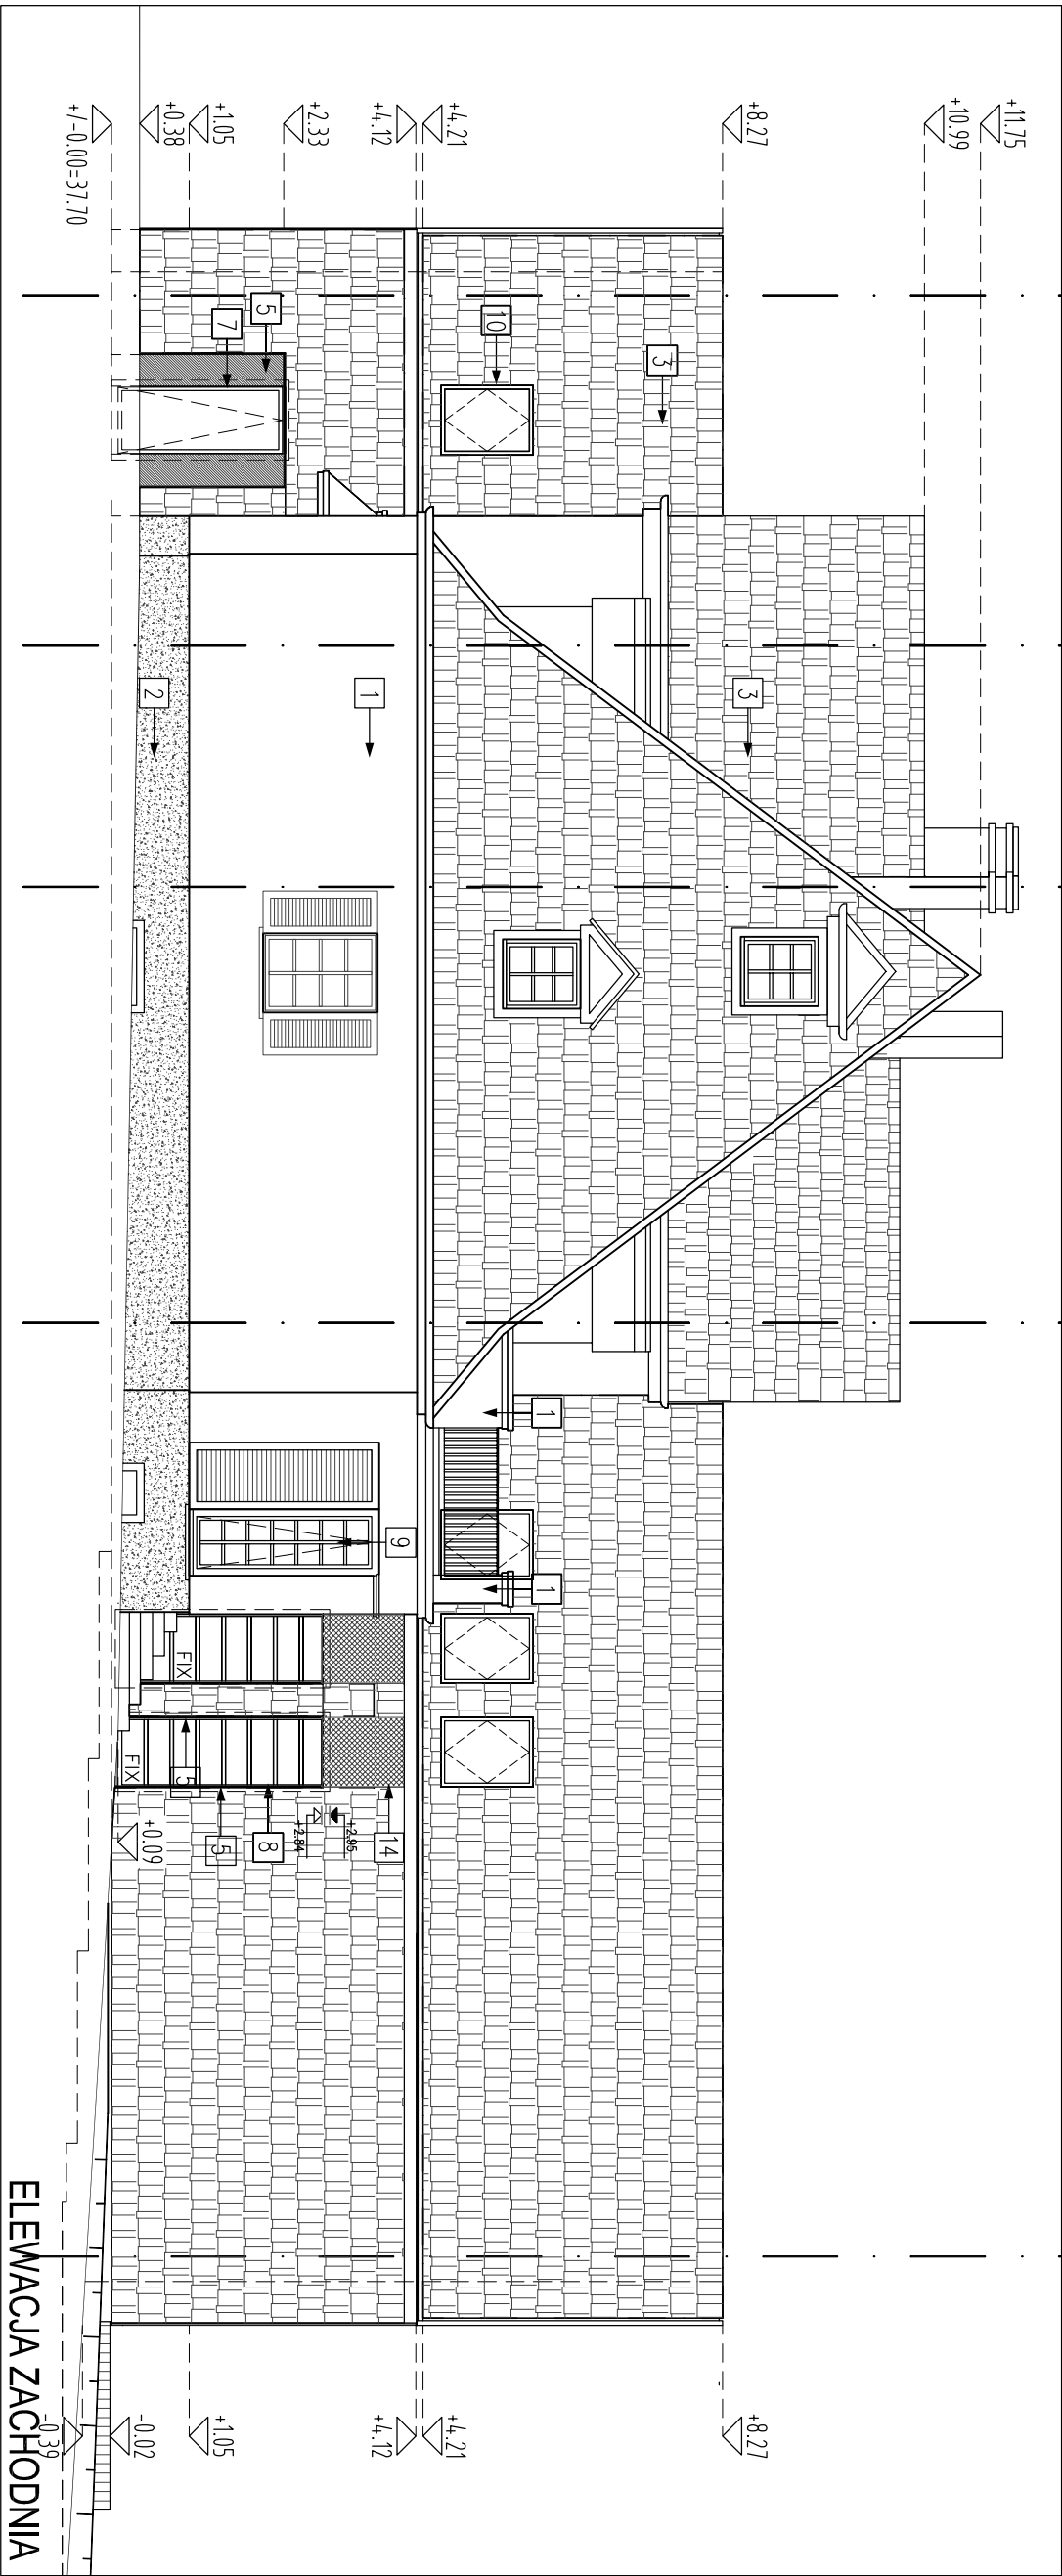

ELEWACJA ZACHODNIA

#### LEGENDA:

- 1 TYNK SILKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, kolor biały
- 2 TYNK SILKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, kolor ciemnobrązowy
- 3 DACHÓWKA – ceramiczna w kolorze czerwonym Koronic, karpówka półokrągła, kolor miedziana angoba, układana w koronkę
- 4 PŁYTA WŁKNOCEMENTOWA – np. firmy Swiss Peorl, kolor antracyt
- 5 PŁYTA WŁKNOCEMENTOWA – np. firmy Swiss Peorl, kolor biały
- 6 OKŁADZINA DREWNIANA
- 7 STOLARKA ALUMINIOWA w kolorze czarnym
- 8 STOLARKA ALUMINIOWA w kolorze białym
- 9 STOLARKA DREWNIANA w kolorze białym
- 10 OKNA POŁACIOWE
- 11 Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana, malowana na kolor dachówki w kolorze RAL 8002
- 12 PŁYTA WŁKNOCEMENTOWA – np. firmy Swiss Peorl, kolor szary
- 13 PŁYTKA kolor szary
- 14 KASETON – blacha aluminiowa, kolor biały jak słusarka

UWAGA! Na budynku istniejącym obramowania okienne, okienne, grymsy itp. malować na kolor ciemnobrązowy, jak cokolwiek bydyńku, korzystając z dokumentacji fotograficznej. Jeśli kolor został zmieniony w stosunku do oryginalnych zdjęć, zostało to wykazane na rysunkach elewacji.

#### UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru  $\pm 0.00 = 37.67$  m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN)
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
5. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłość pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
6. Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA 77**  
ul. Brodzińska 37/4, 80-988 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIuROWEGO DZ. NR 47/1/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:100	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE	RYS. NR
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MAŁA OLSZANOWSKA	
OPRACOWAŁ: .	

A9

08.2016