
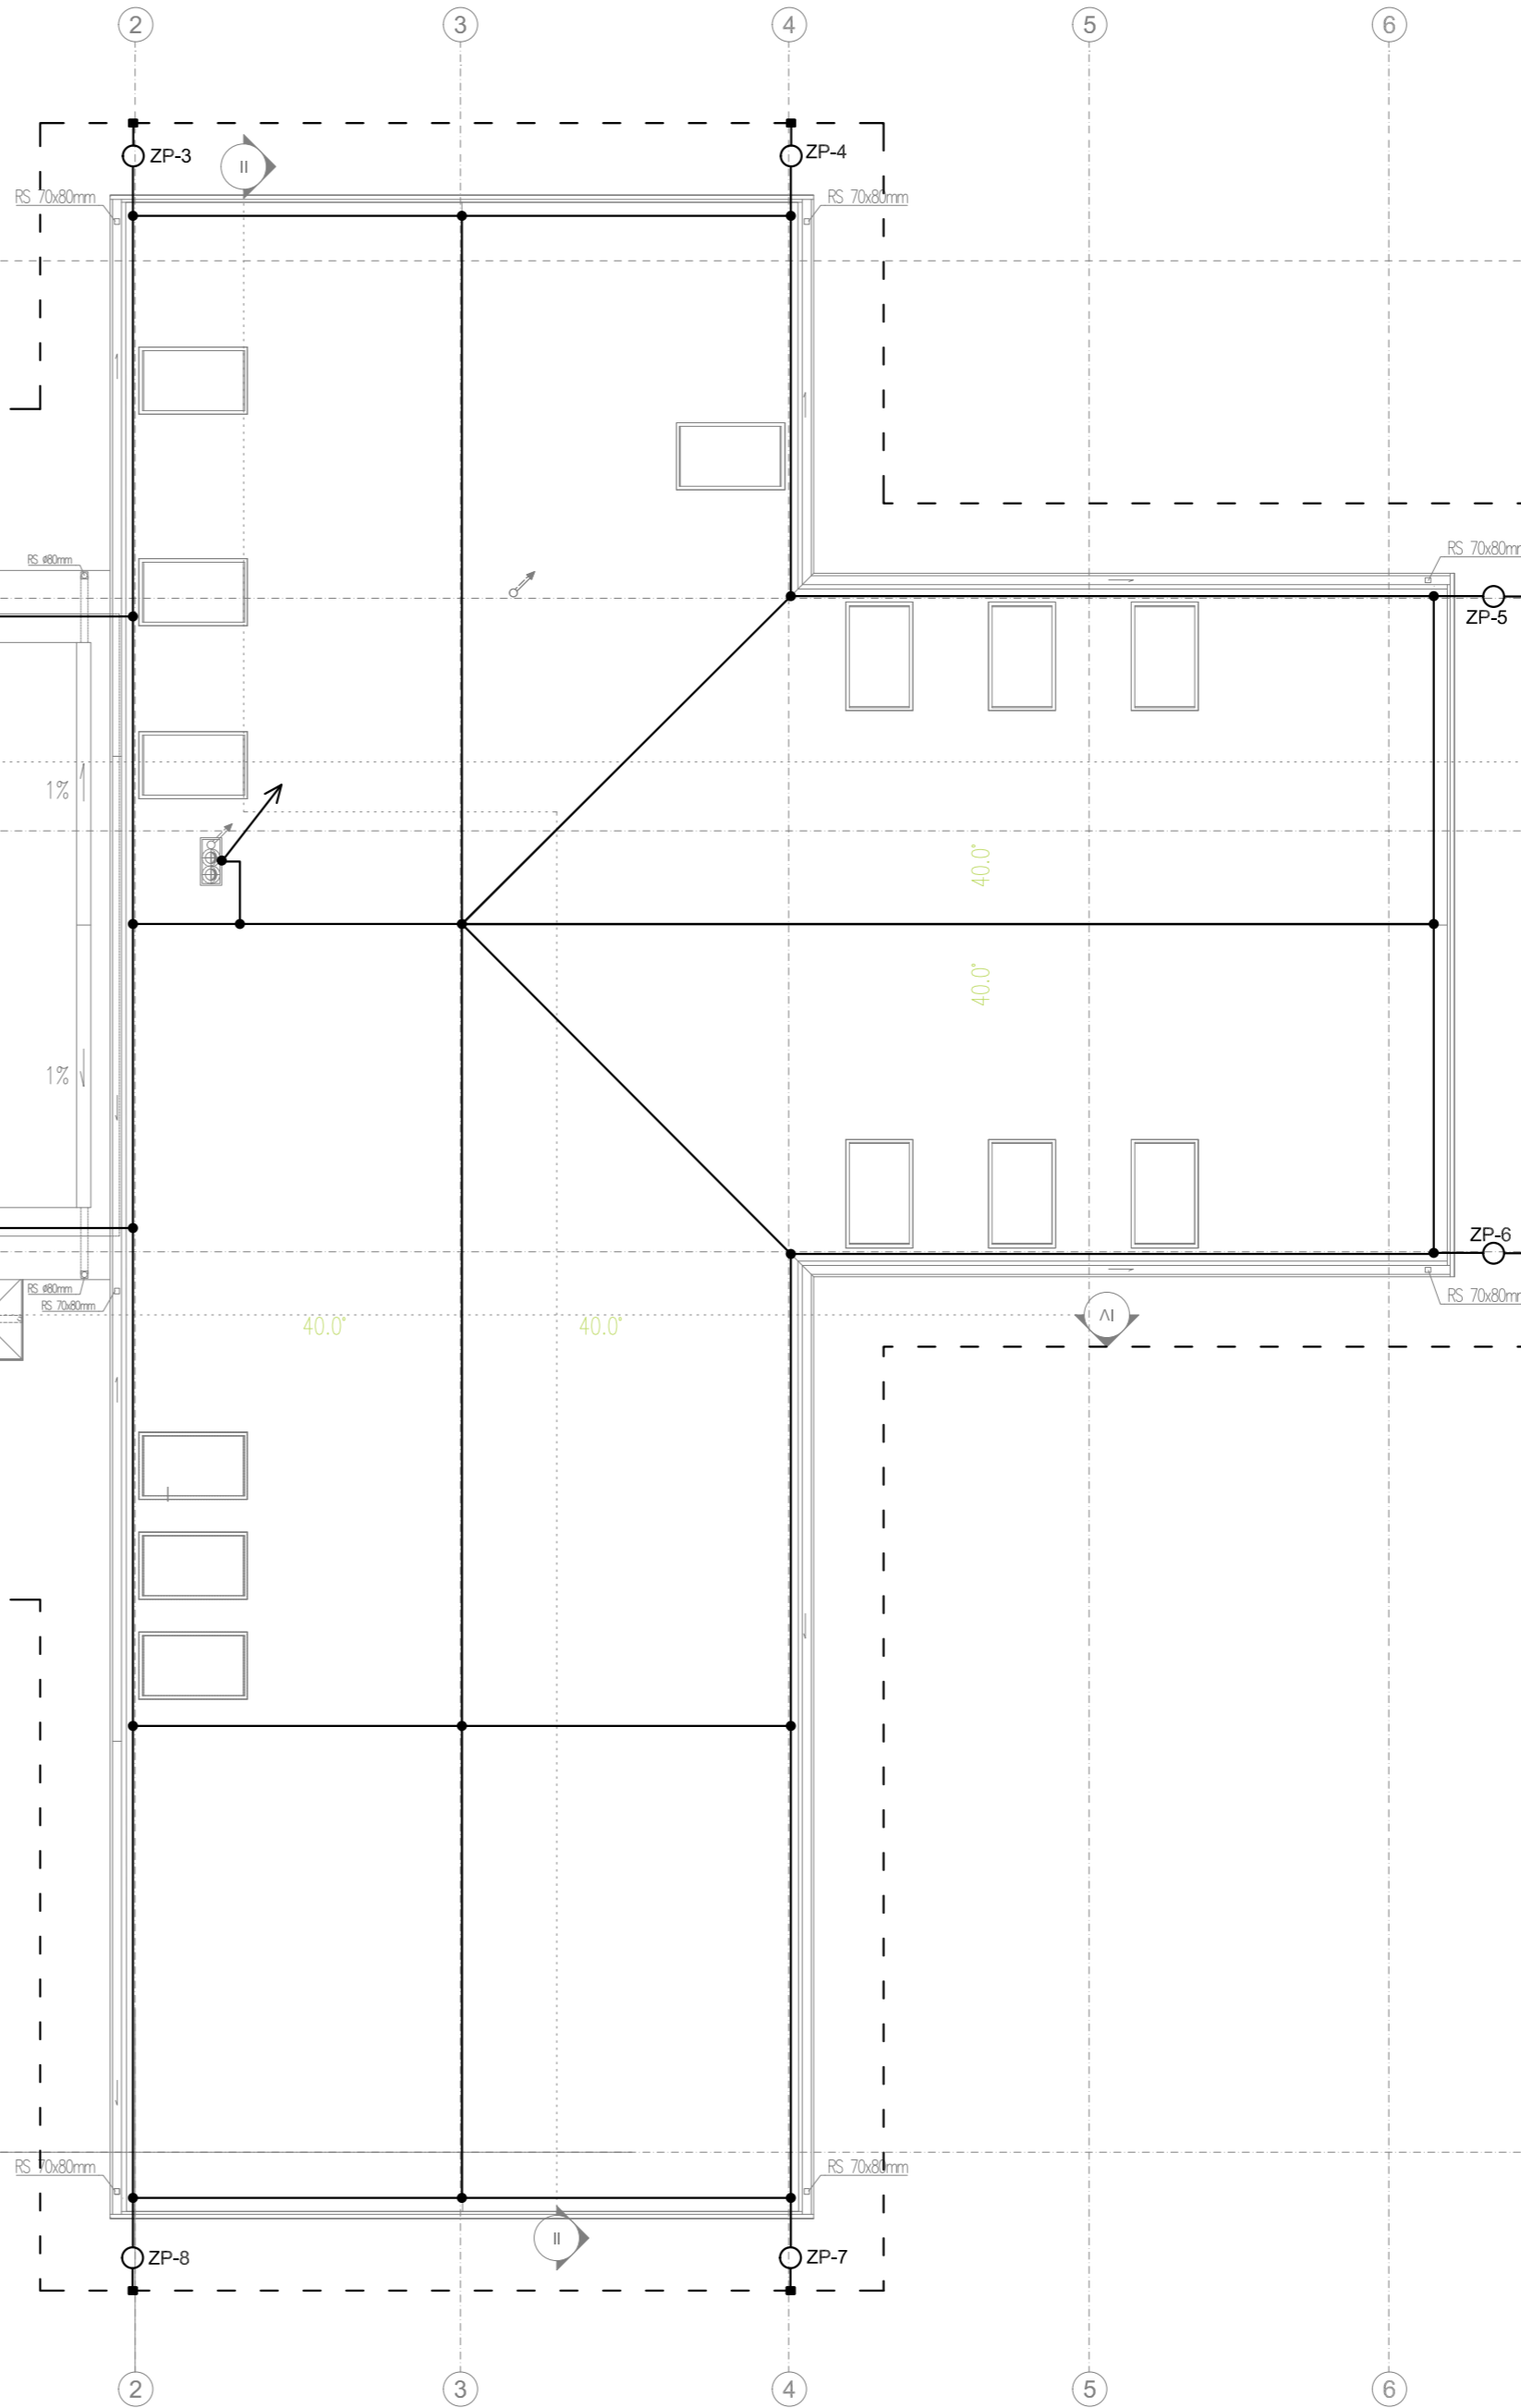


PODDASZE - BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	A[m2]	RODZAJ POSADZKI
2.01	PODDASZE NIEUŻYTKOWE*	44.01	-
SUMA:		44.01	
* POWIERZCHNIA LICZONA OD WYS. 190cm			

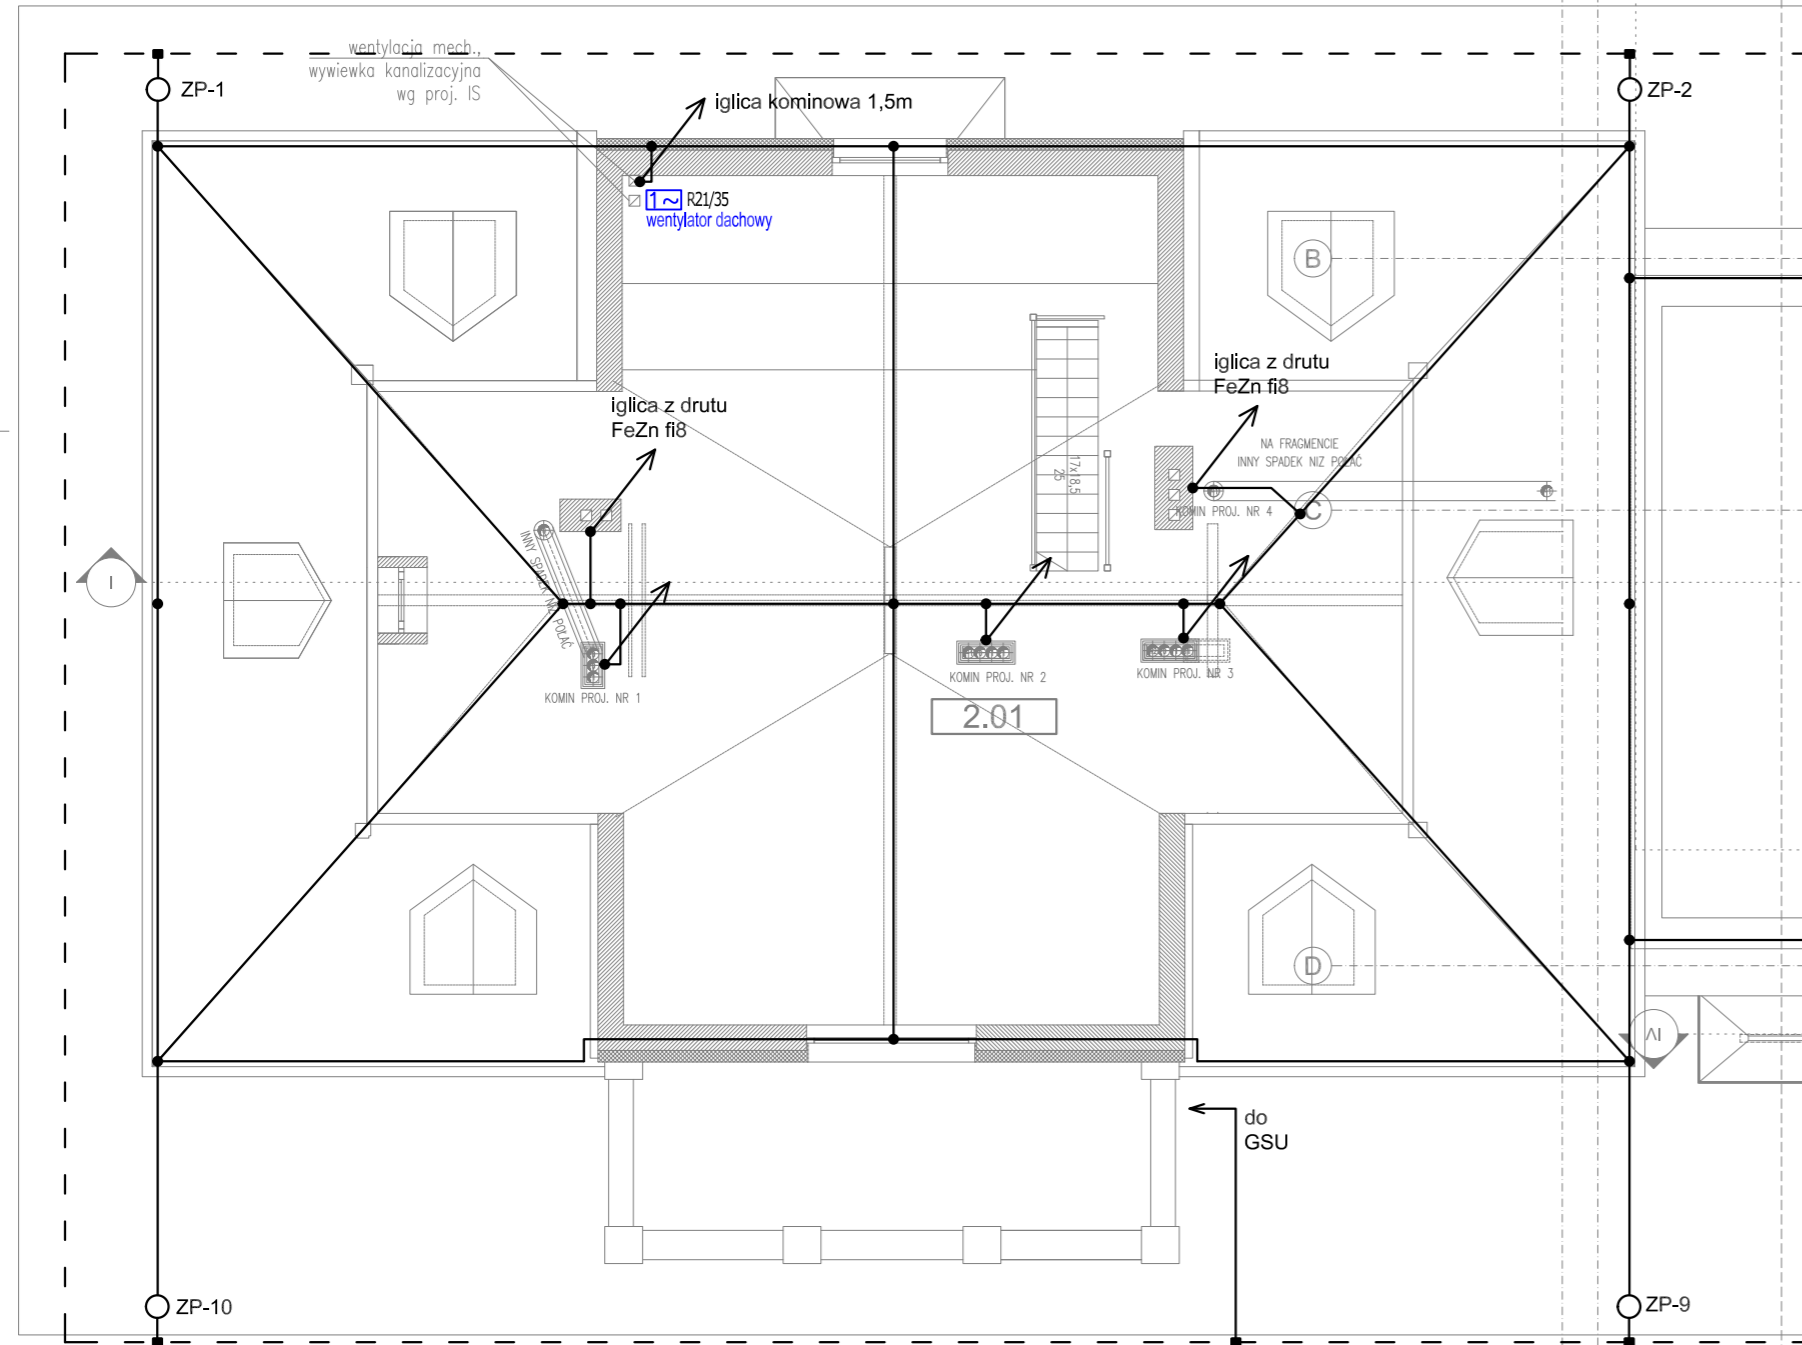

- LEGENDA:
- Uziom otokowy – taśma FeZn 30x4 układana na głębokości 0,6m w odległości 1m od budynku.
 - Złącze probiercze – połączenie skręcane przewodu odprowadzającego z uziemieniem w puszcze chodnikowej.
 - Zwód odgromowy – drut FeZn o średnicy 8mm układany na wspornikach przystosowanych do dachów pokrytych dachówką.
 - Połączenie spawane, izolować antykorozyjnie.
 - Połączenie skręcane.
 - Iglica odgromowa

- UWAGI:
- Podstawowym uziemieniem dla budynku jest uziom otokowy.
 - Zwody odgromowe układać na wspornikach przystosowanych do dachów pokrytych dachówką.
 - Do zwodów przyłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe znajdujące się na dachu.
 - Połączenia zwodów wykonać poprzez zaciśki skracane.
 - Przewody odprowadzające układać w rurce osłonowej niepalnej w bruzdzie pod tynkiem.
 - Złącza probiercze zabudować w puszcze chodnikowej.
 - Rezystancja uziemienia nie więcej niż 5 Ohm.
 - Przed przystąpieniem do wykonania instalacji odgromowej wykonać trasowanie, ewentualnie kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w trakcie realizacji.
 - Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
 - Klasa LPS III, promień kuli 45m, siatka zwodów 15x15, przewody odprowadzające średnio co 15m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Grodzka 87/4, 60-808 Poznań tel. +48 61-6024412 www.pracownia77.pl

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
RZUT DACHU
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1:100

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ADAM SAMSON
UPR. PROJ. NR WKP/0107/PWCE/13

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. ŁUKASZ MATUSZEWSKI
UPR. PROJ. NR WKP/0175/PWCE/12

OPRACOWAŁ:
RYS. NR
E09
08.2016