

B-B


1:20

POZ-4-13

B-B


skala 1:20

Poz.4.12.Nadproże dwuprzęsłowe nad wyjściem otworem: szt.1

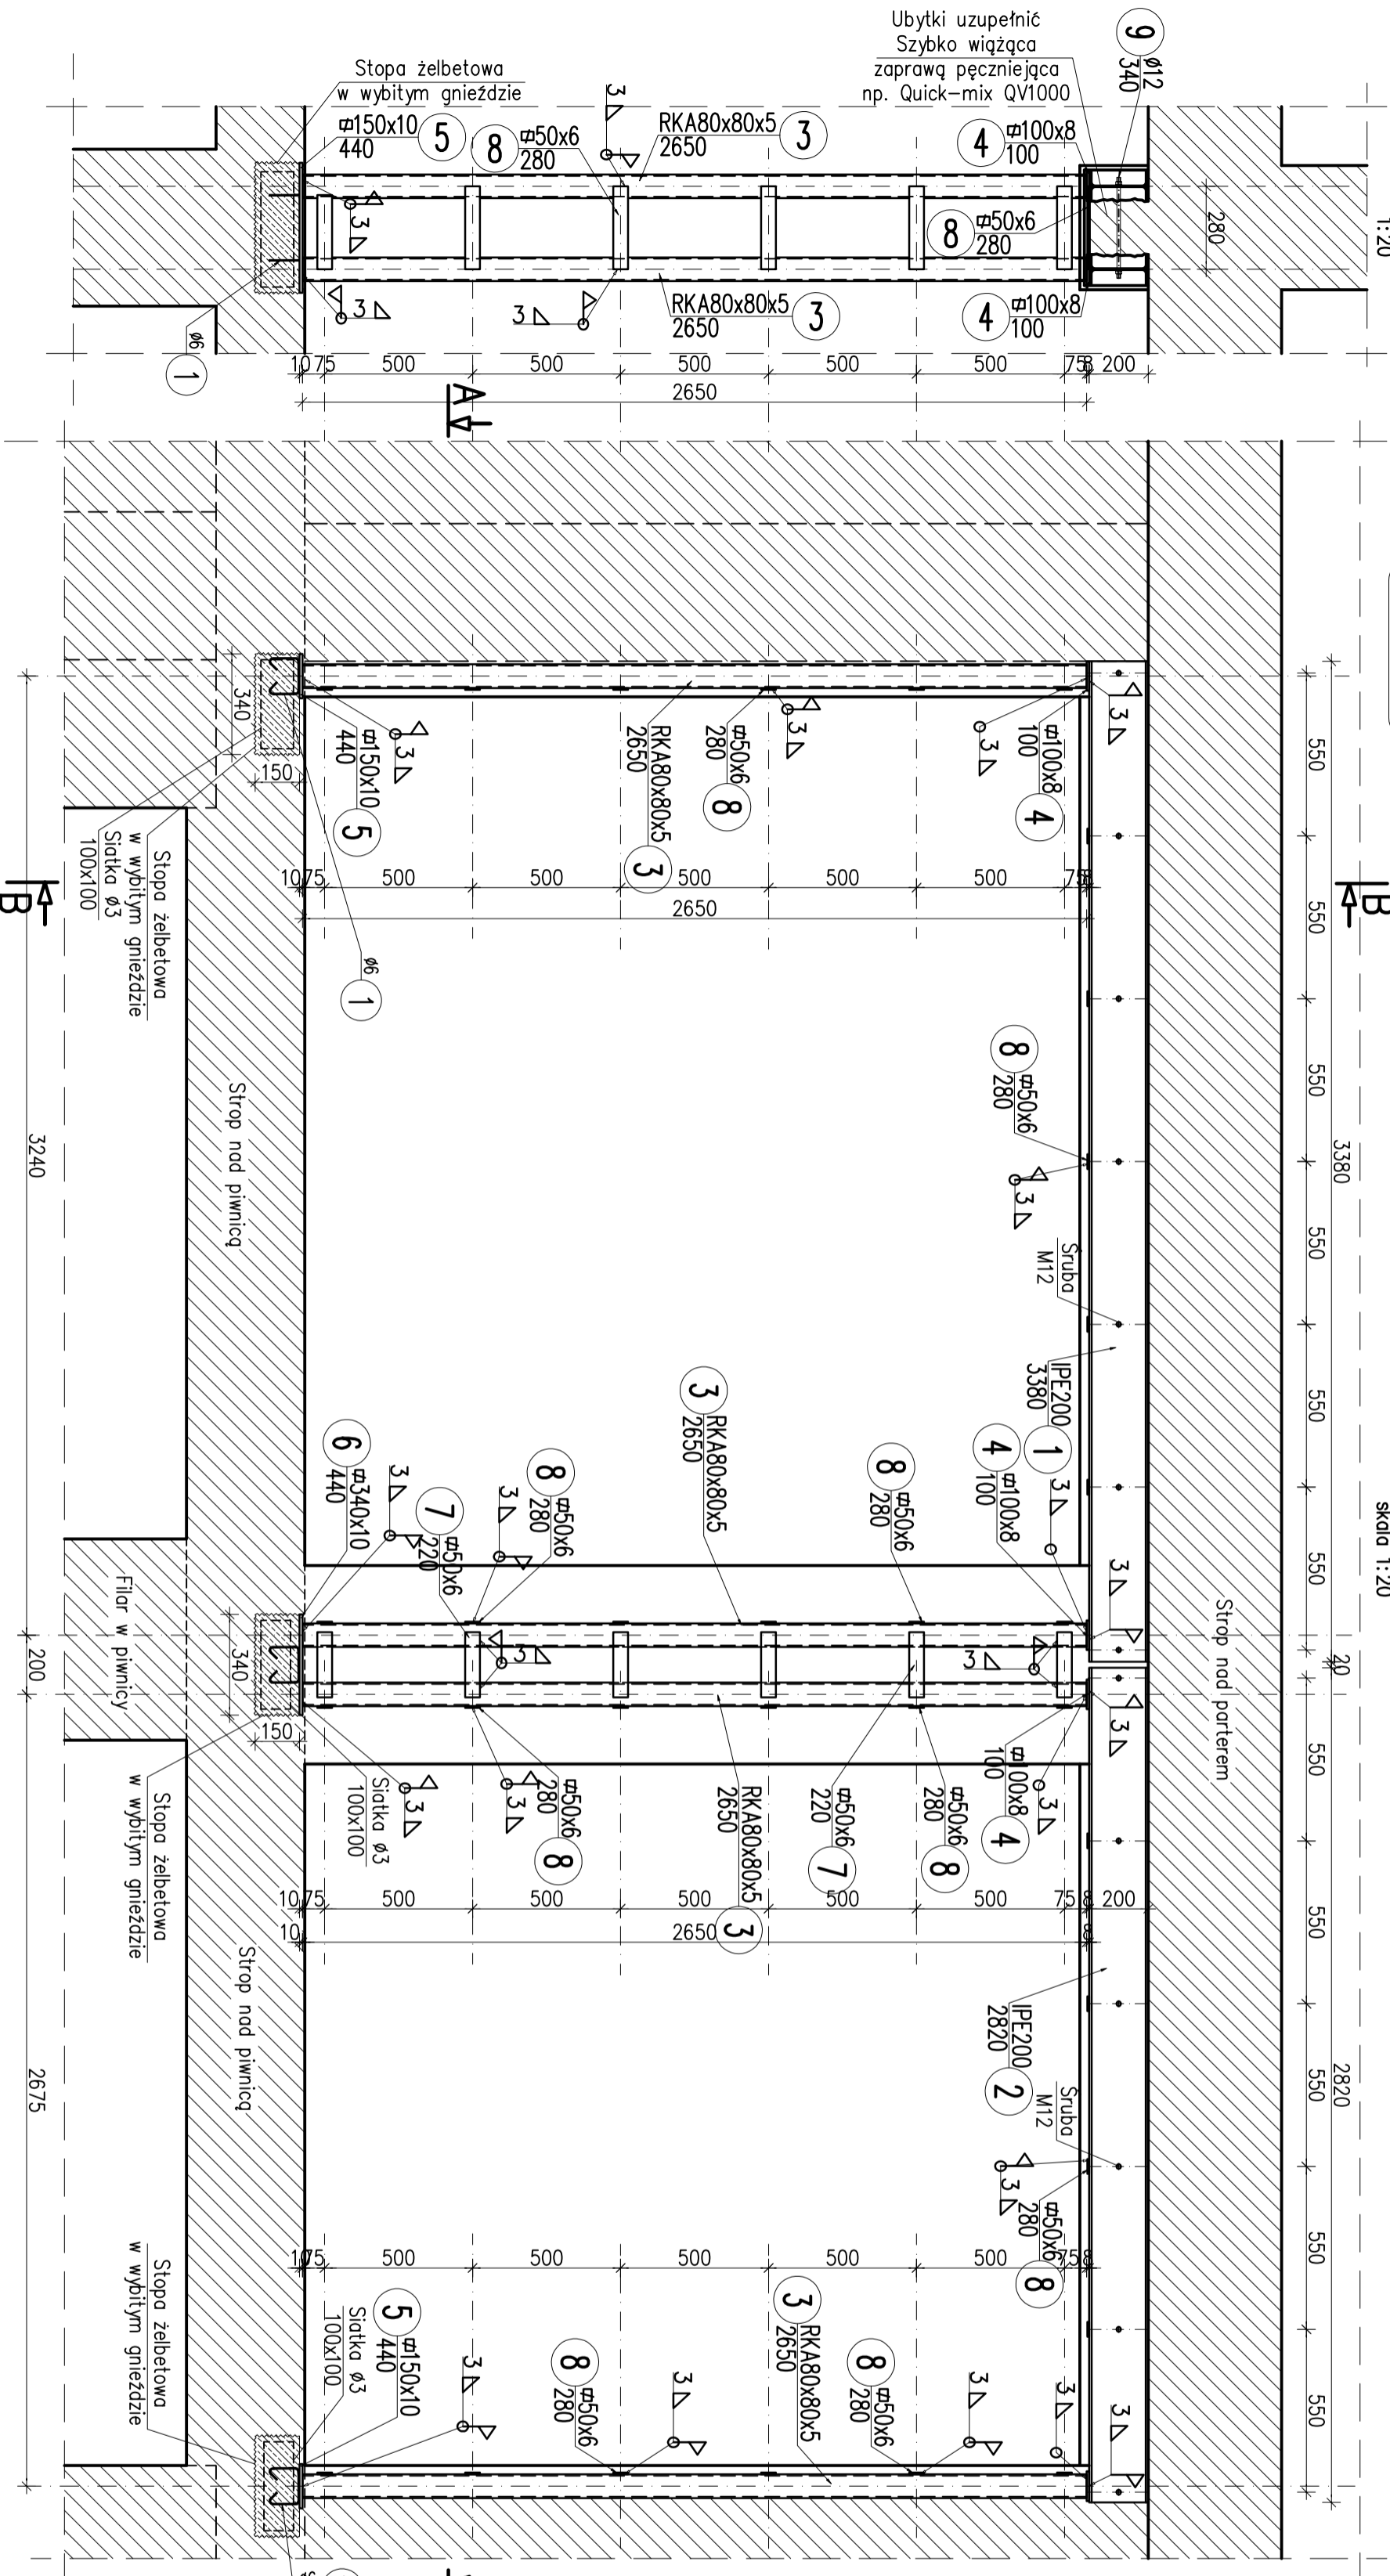

A-A

1:20

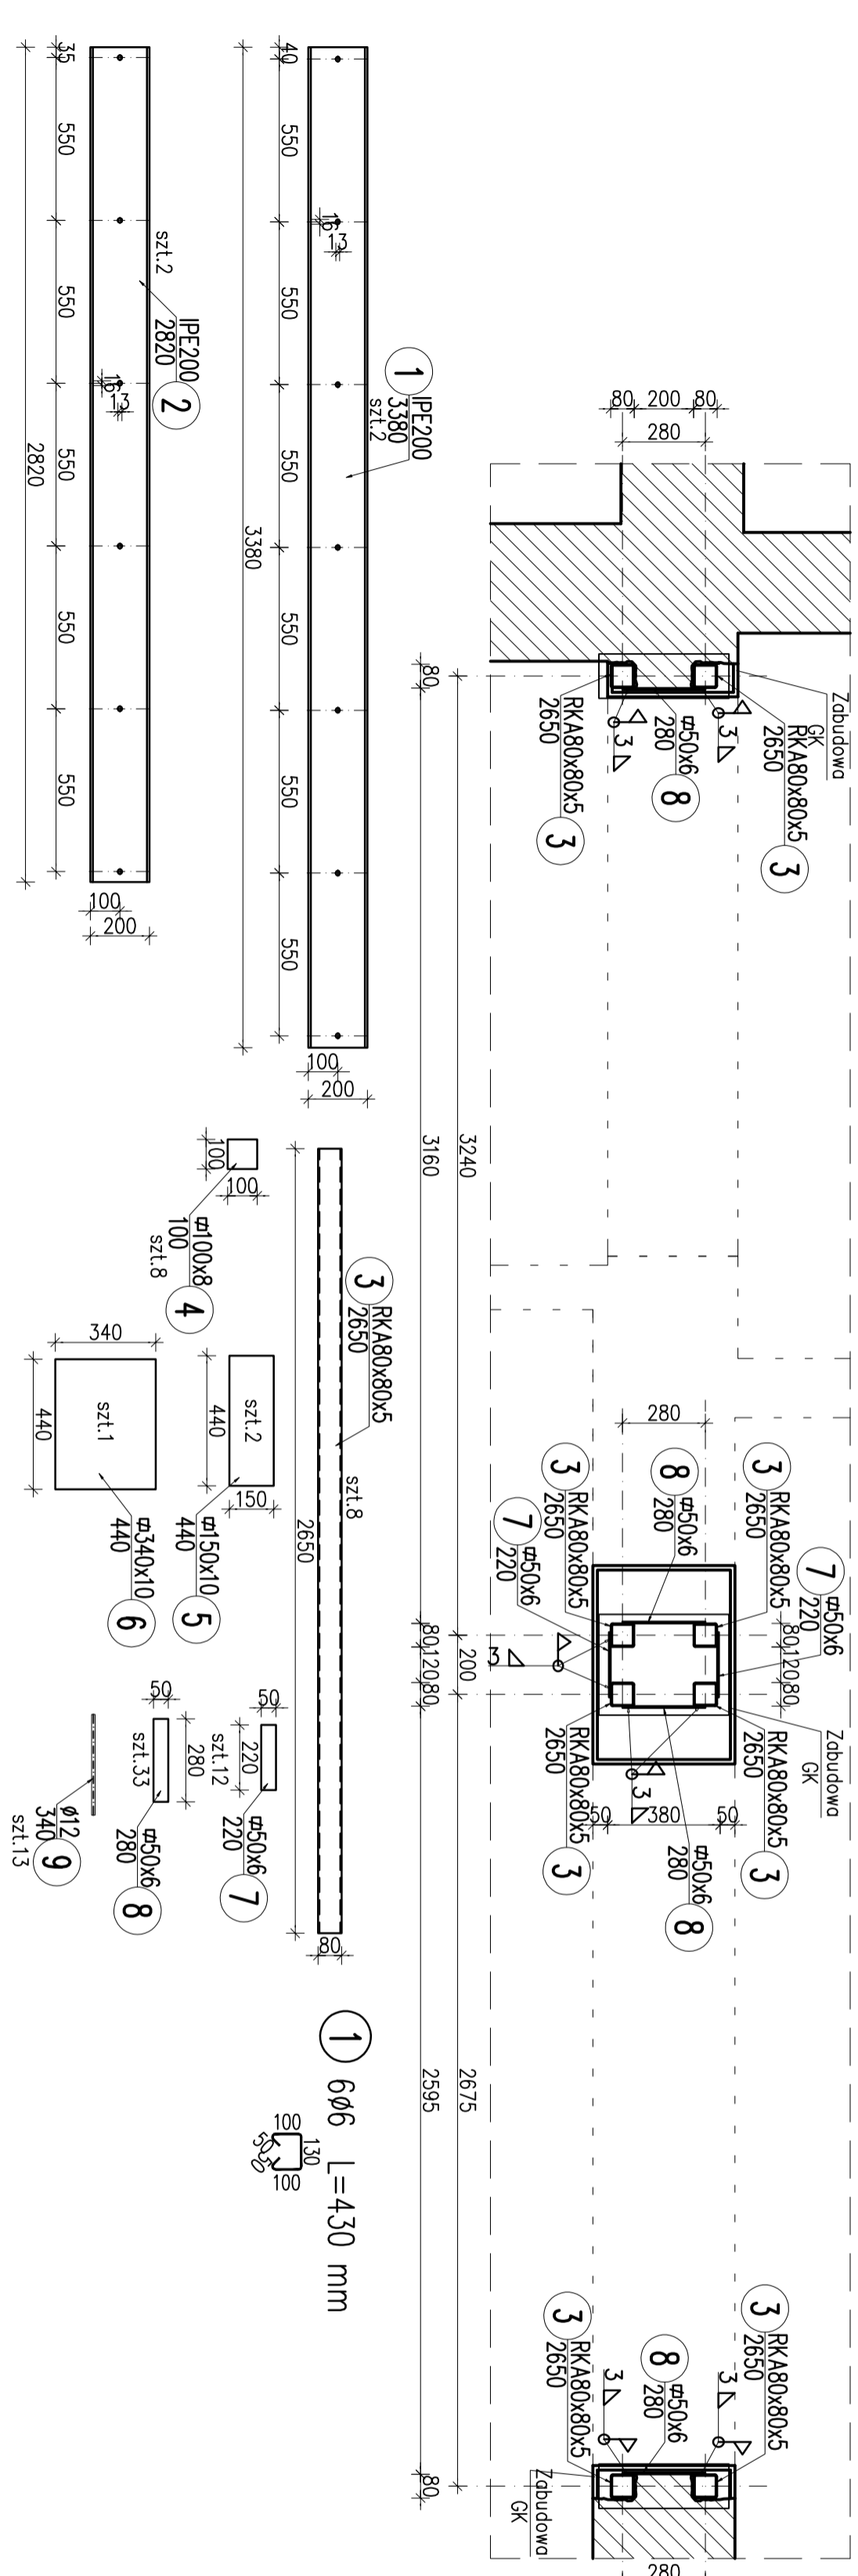

Nr pozycji	Liczba [szt.]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: POZ-4-13								
1	2	IPE200	3380	75.71	151.42	5.2	St3S	
2	2	IPE200	2820	63.17	126.34	4.34	St3S	
3	8	RKA80x80x5	2650	30.74	245.92	6.8	St3S	
4	8	ø100x8	100	0.63	5.04	0.16	St3S	
5	2	ø150x10	440	5.18	10.36	0.28	St3S	
6	1	ø340x10	440	11.74	11.74	0.31	St3S	
7	12	ø50x6	220	0.52	6.24	0.24	St3S	
8	33	ø50x6	280	0.66	21.78	0.99	St3S	
9	13	ø12	340	0.3	3.9	0.13	St3S	
Suma dla: POZ-4-13			1 szt.	582.74 kg		18.45 m²		
Wykonać:			1 szt.	582.74 kg		18.45 m²		
Masa Sumaryczna dla Rysunku								583 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %								10 kg
Masa Całkowita dla Rysunku								593 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								18.5 m²

Stal kl. S235,

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii C1

- UWAGI:
- 1.Podane wymiary należy zweryfikować w miejscu wbudowania;
 2. Przed wykonaniem konstrukcji należy zdjąć wymiary z natury i dostosować długość elementów;
 3. W przypadku stwierdzenia muru o słabej nośności (np. cegła dziurawka, zwierzęcia spoina, osłabiona cegła rozluźnione wgrzybno cegiel) belki oprócz na na trzpieniu betonowym
 4. Wszystkie prace wykonac z ostrożnością, aby nie dopuścić do nadmiernych uszkodzeń istniejącej struktury ścian.
 5. Szczegóły w opisie technicznym

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Głogowska 37/4, 60-363 Poznań | tel. +48 61 6824412 | www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚNOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 47/11/8, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELCZO-DREZDENECKI

OBIEKT: Poz.4.12.Nadproże stalowe

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Miętus

SPRAWDZAJĄCY: inż. Lech Braszczewski

OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Miętus

K22

08.2016