
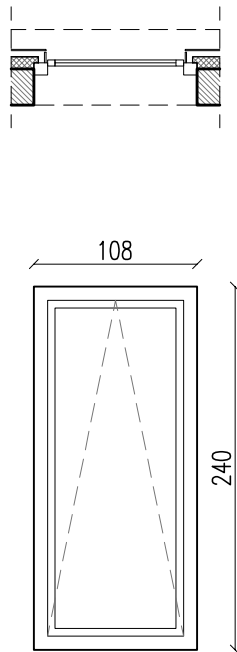
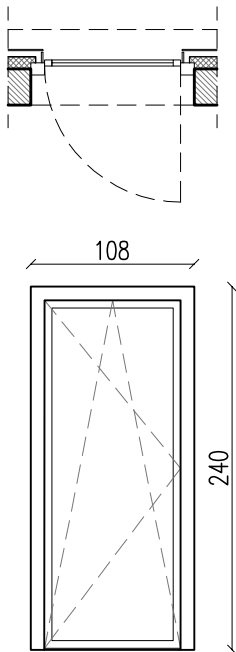

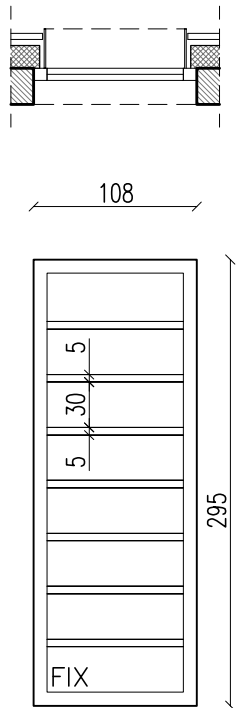
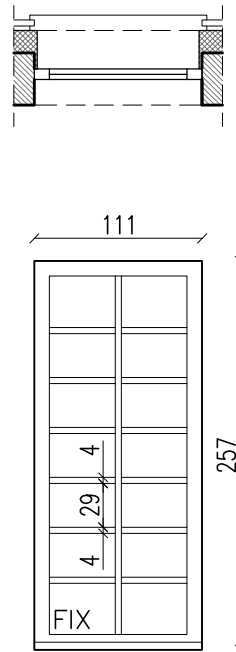
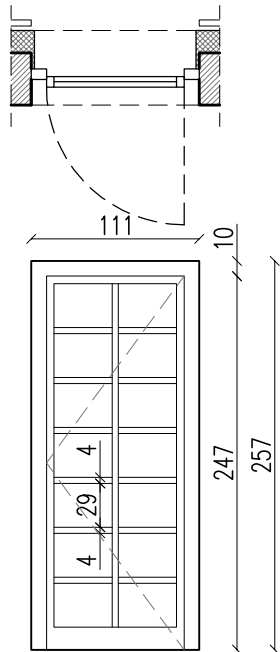


RODZAJ			ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ									
SYMBOL			01	02		03	04	05	06		07	
SCHEMAT												
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU/ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S		108	108 / 90		94	108	111	111 / 91		90	
	H		240	240 / 230		206	295	257	257		257	
ILOŚĆ	L	P	9	1	4	13	3	2	-	1	2	
KOLOR			czarny (RAL 9005)		czarny (RAL 9005)	czarny (RAL 9005)	biały (RAL 9010)	biały (RAL 9010)	biały (RAL 9010)		biały (RAL 9010)	
UWAGI			Okno uchylne na profilach aluminiowych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k;		Okno rozwieralno-uchylne na profilach aluminiowych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k;	Okno dachowe obrotowe na profilach drewnianych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k;	Okno nieotwierane ze szprosami poziomymi naklejanymi obustronnie na profilach aluminiowych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k;	Okno stałe ze szprosami pionowymi i poziomymi naklejanymi obustronnie na profilach drewnianych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k	Okno rozwieralne ze szprosami pionowymi i poziomymi naklejanymi obustronnie na profilach drewnianych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k		Okno rozwieralne ze szprosami pionowymi i poziomymi naklejanymi obustronnie na profilach drewnianych, szklenie dwukomorowe, szkło bezpieczne, Umax=1,1 W/m2k	
			1. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. PODANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX DLA CAŁEGO OKNA. 3. OKNA ROZWIERANE O WYS. POWYŻEJ 210CM – ZASTOSOWAĆ 3 ZAWIASY NA SKRZYDŁO.									

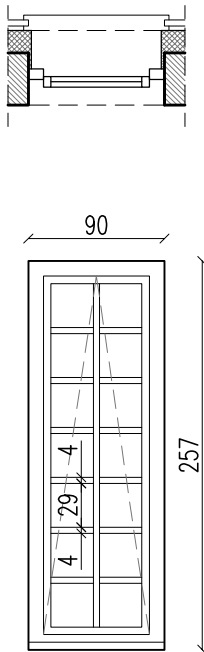

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

ul.Grodzińska 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR:

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY  
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO  
DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE  
UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA  
-

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

SKALA:

1:50

RYS. NR

A-PW-07  
RW-01 10.2016