




BLOK "A"

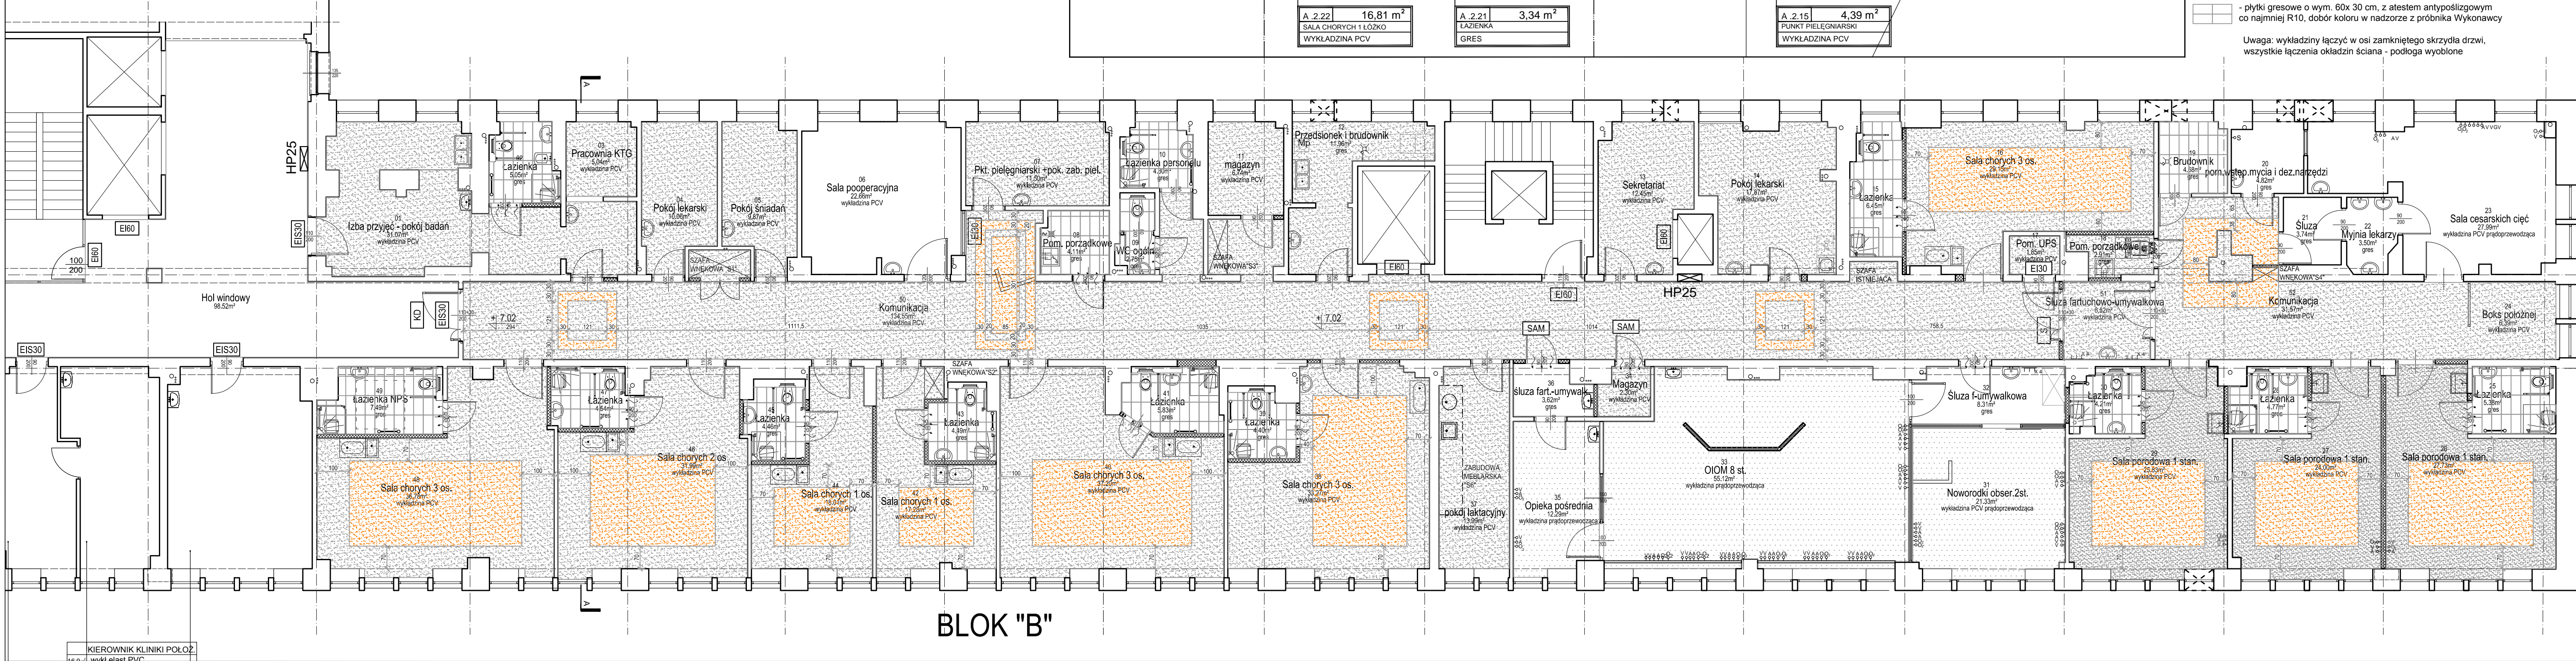

BLOK "B"

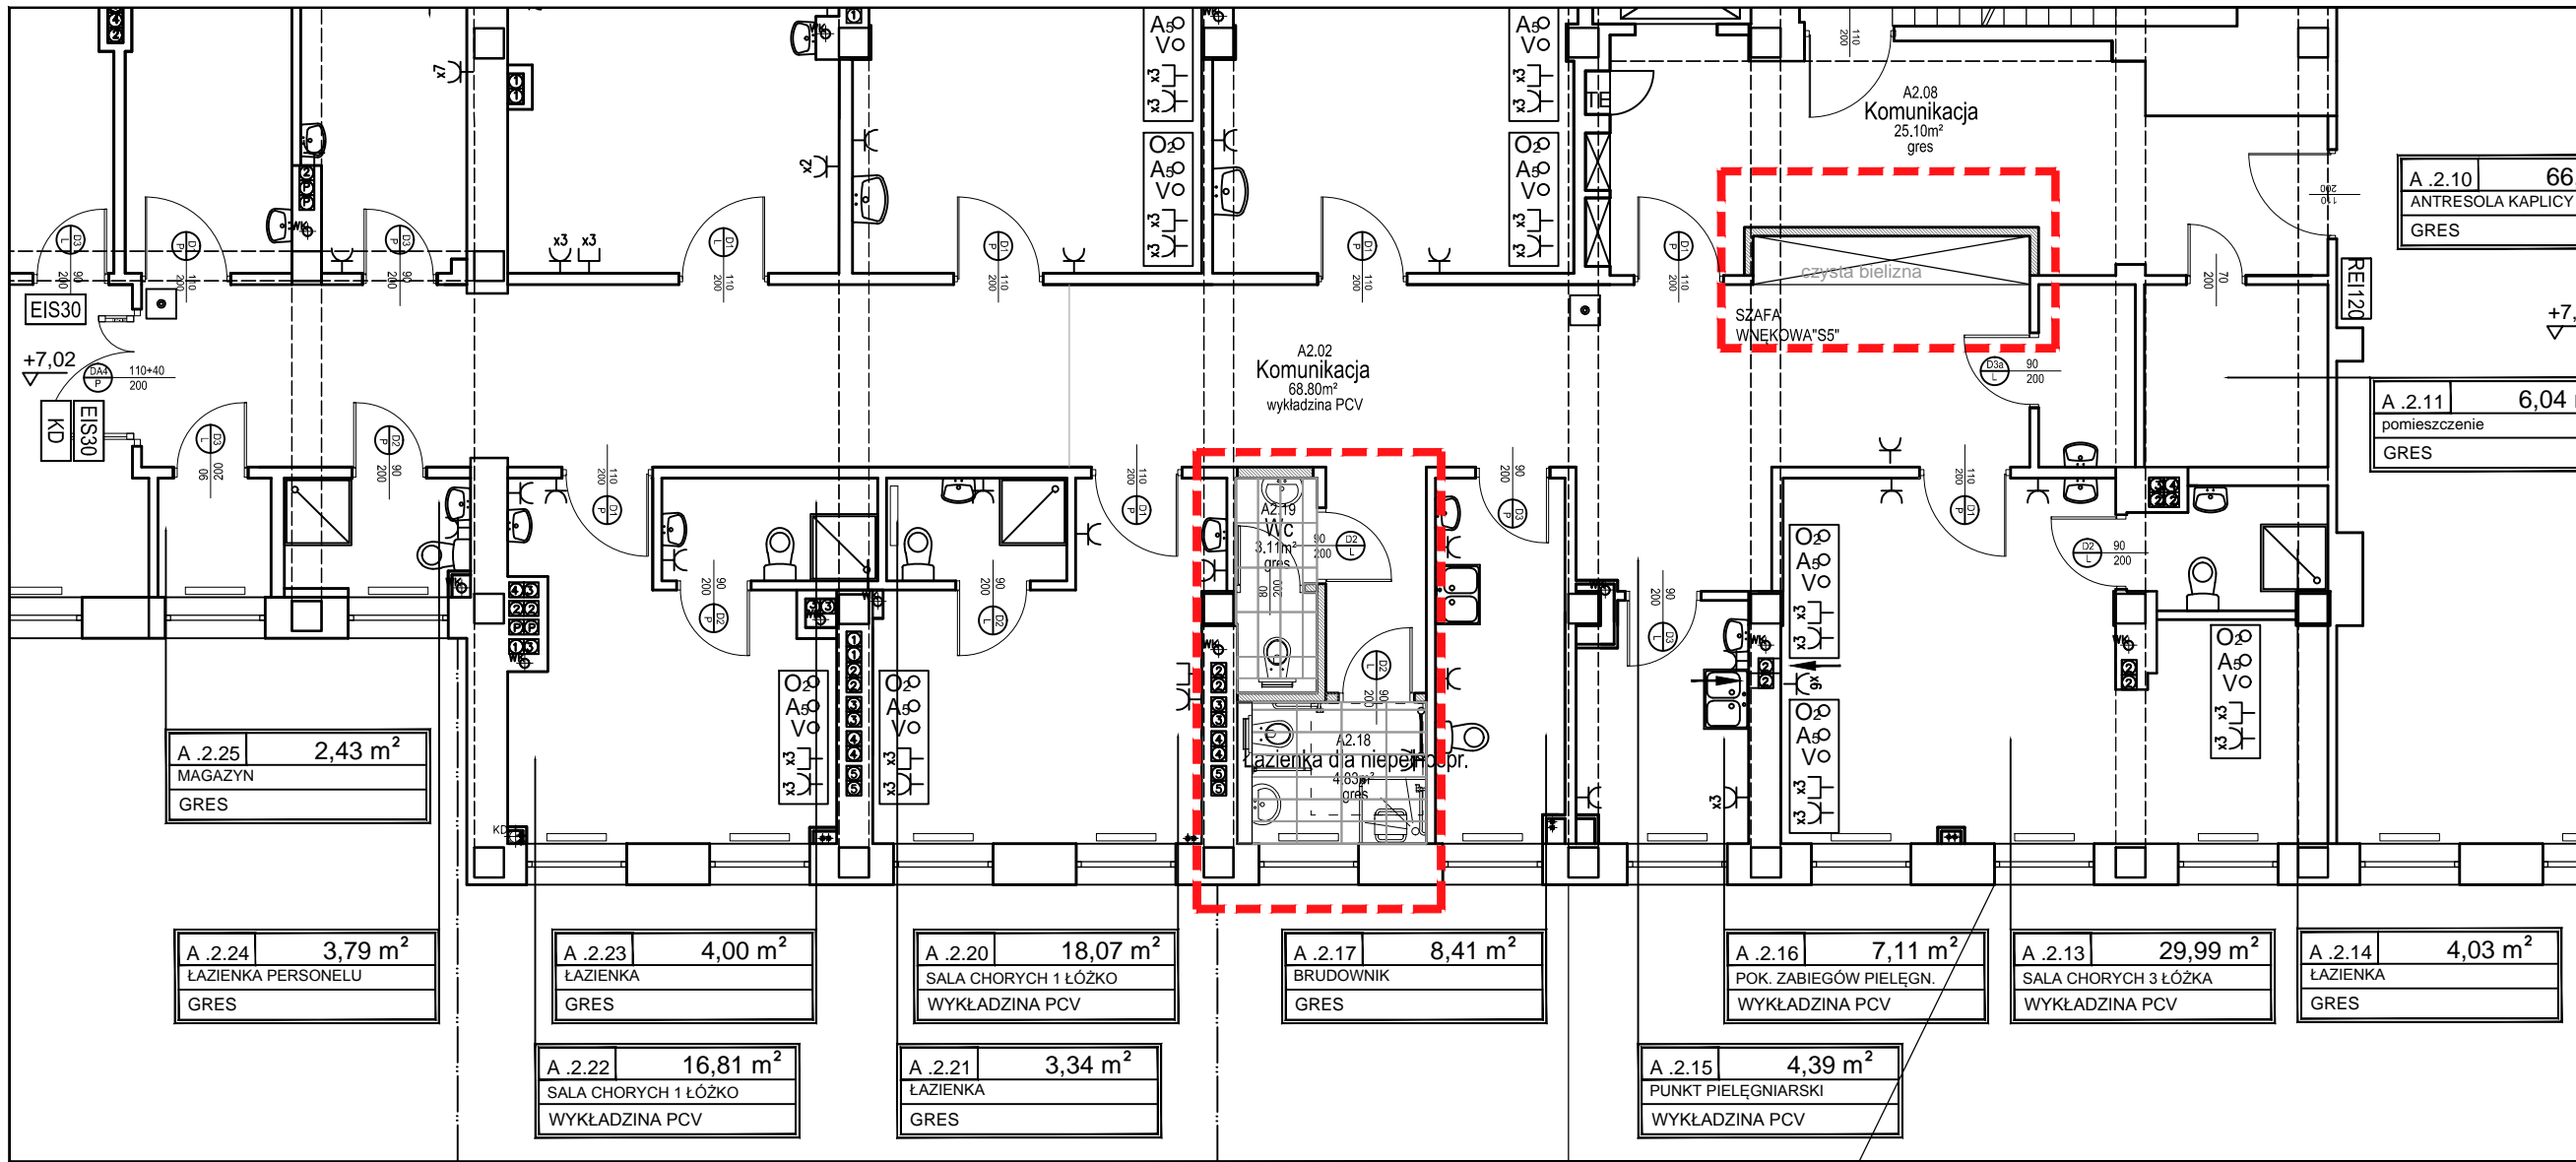

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN  
DLA PODODZIAŁU FIZJOLOGII I PATOLOGII  
NOWORODKA - BUDYNEK "B", II PIĘTRO  
CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137

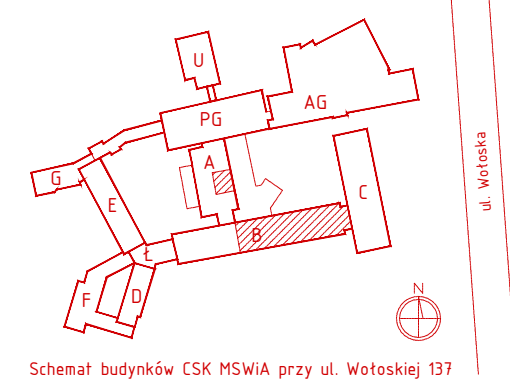

LEGENDA:

- Wykładzina obiektowa heterogeniczna kompaktowa PVC, grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm, wyinięta bezszerszelnowa na ściany na wys. 12cm np. Tarkett Accent Excellence 80, kolor Very Light Beige Matrix? (kolor beżowy z deseniem)
  - Wykładzina obiektowa heterogeniczna kompaktowa PVC, grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm, wyinięta bezszerszelnowa na ściany na wys. 12cm np. Tarkett Accent Excellence 80, kolor Orange Red Matrix? (kolor pomarańczowy z deseniem)
  - wykładzina PVC homogeniczna antyelektrostatyczna rozpraszająca ze spodem grafitym z zabezpieczeniem poliuretanem prądotrwałym np. Tarkett IQGranit SD, kolor jasnobłękitny 719
  - płytki gresowe o wym. 60x 30 cm, z atestem antypoślizgowym co najmniej R10, dobór koloru w nadzorze z próbniaka Wykonawcy
- Uwaga: wykładziny łącząc w osi zamkniętego skrzydła drzwi, wszystkie łączenia okładzin ściana - podłoga wyoblonę

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK B		
NR	POMIESZCZENIE	POW.
01	Izba przyjęć - pokój badań	31,07
02	Łazienka	5,05
03	Pracownia KTG	5,04
04	Pokój lekarski	10,06
05	Pokój sniadani	9,97
06	Sala pooperacyjna	22,66
07	Pkt. pielęgniarstwa - pok. zab. piel.	11,50
08	Pom. porządkowa	4,11
09	Pom. UPS	2,75
10	Łazienka personelu	4,30
11	Magazyn	6,74
12	Przedpokój - brudownik	1,98
13	Sekretariat	12,45
14	Pokój lekarski	17,87
15	Łazienka	6,45
16	Sala chorych 3 os.	20,15
17	Pom. UPS	1,85
18	Pom. porządkowa	2,91
19	Brudownik	4,68
20	Pom. wstęp. mycia i dez. narzędzi	4,82
21	Sluza	3,74
22	Mujka lekarska	3,50
23	Sala cesarskiego cięcia	27,89
24	Bois położnej	6,39
25	Łazienka	5,38
26	Sala porodowa 1 stan.	27,73
27	Sala porodowa 1 stan.	24,00
28	Łazienka	4,77
29	Sala porodowa 1 stan.	25,83
30	Łazienka	4,41
31	Noworodki obser. Zst.	21,33
32	Sala porodowa 1 stan.	24,00
33	OIOm 8 st.	55,12
34	Magazyn	2,30
35	Opieka pośrednia	12,29
36	Sluza fart. umywalki	3,62
37	Pokój lekarski	13,99
38	Sala chorych 3 os.	20,15
39	Łazienka	4,40
40	Sala chorych 3 os.	37,20
41	Łazienka	5,53
42	Sala chorych 1 os.	17,28
43	Łazienka	4,49
44	Sala chorych 1 os.	18,01
45	Sala chorych 2 os.	14,48
46	Sala chorych 2 os.	31,99
47	Łazienka	4,54
48	Sala chorych 3 os.	36,78
49	Łazienka NPS	7,48
50	Komunikacja	134,47
51	Sluza fartuchowo-umywalkowa	5,52
52	Komunikacja	31,52
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE		834,30

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK A		
NR	POMIESZCZENIE	POW.
A2.02	Komunikacja	68,80
A2.18	Łazienka dla niepełnospr.	4,83
A2.19	WC	3,11
RAZEM		101,84

CHMIELEWSKI SKALA ARCHITEKCI  
tel/fax. /22/ 885 60 72  
02-929 Warszawa ul. Jędrzejowska 4  
e-mail pracownia@cs-architekti.pl

PRZEBUDOWA PODODZIAŁU POŁOŻNICZEGO  
FIZJOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA W KLINICE  
GINEKOLOGII - BUDYNEK "B", II PIĘTRO  
CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137  
na części działki nr ew. 8/7, obr. 146505, 8.0116  
(dawna działka nr ew. 8/3, z obr. 1-01-16)

temat: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

inwestor: mgr inż. arch. Jarno Chmielewski upr. bud. MA/007/16

autorzy: mgr inż. arch. Marcin Skala  
mgr inż. arch. Agnieszka Nowakowska - Mech

sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Wysocki upr. bud. LO/L00K/2013

branda: architektoniczno - budowlana

nazwa rys.: RZUT POSADZEK  
BUDYNEK A I B

data: MARZEC 2017

projekt wykonawczy

skala: 1:100

nr rys.: A 06

rewizja: 00