

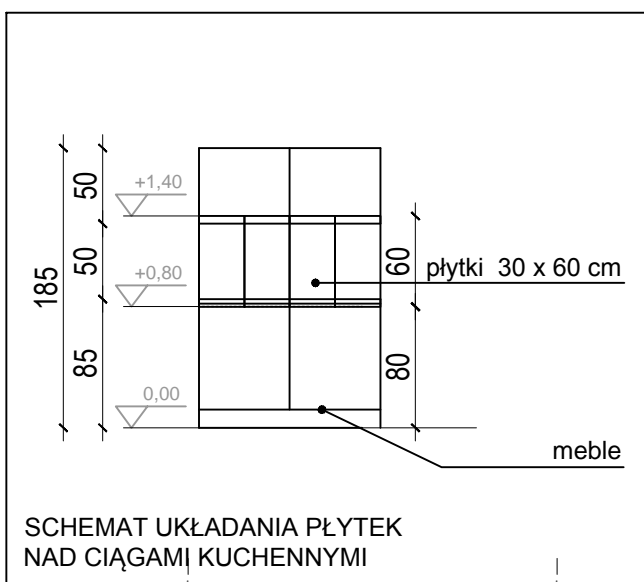
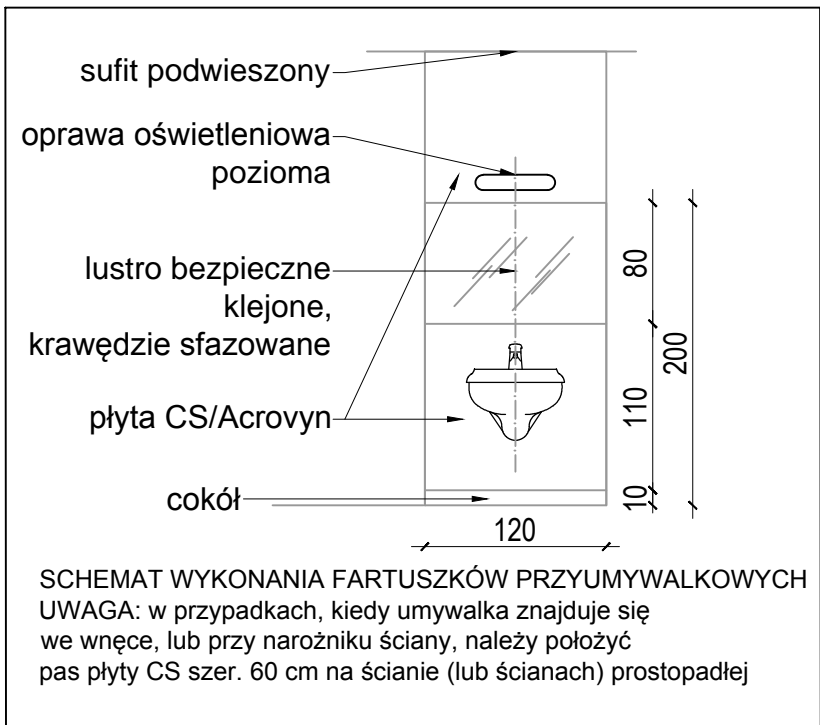


BLOK "A"

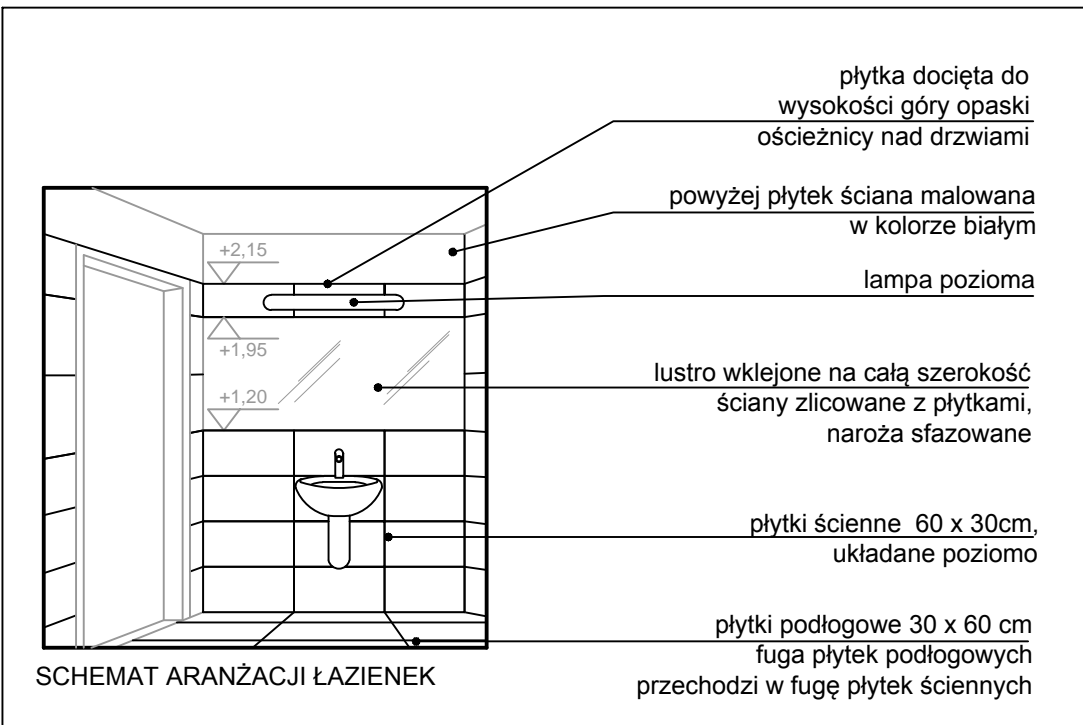

BLOK "A"

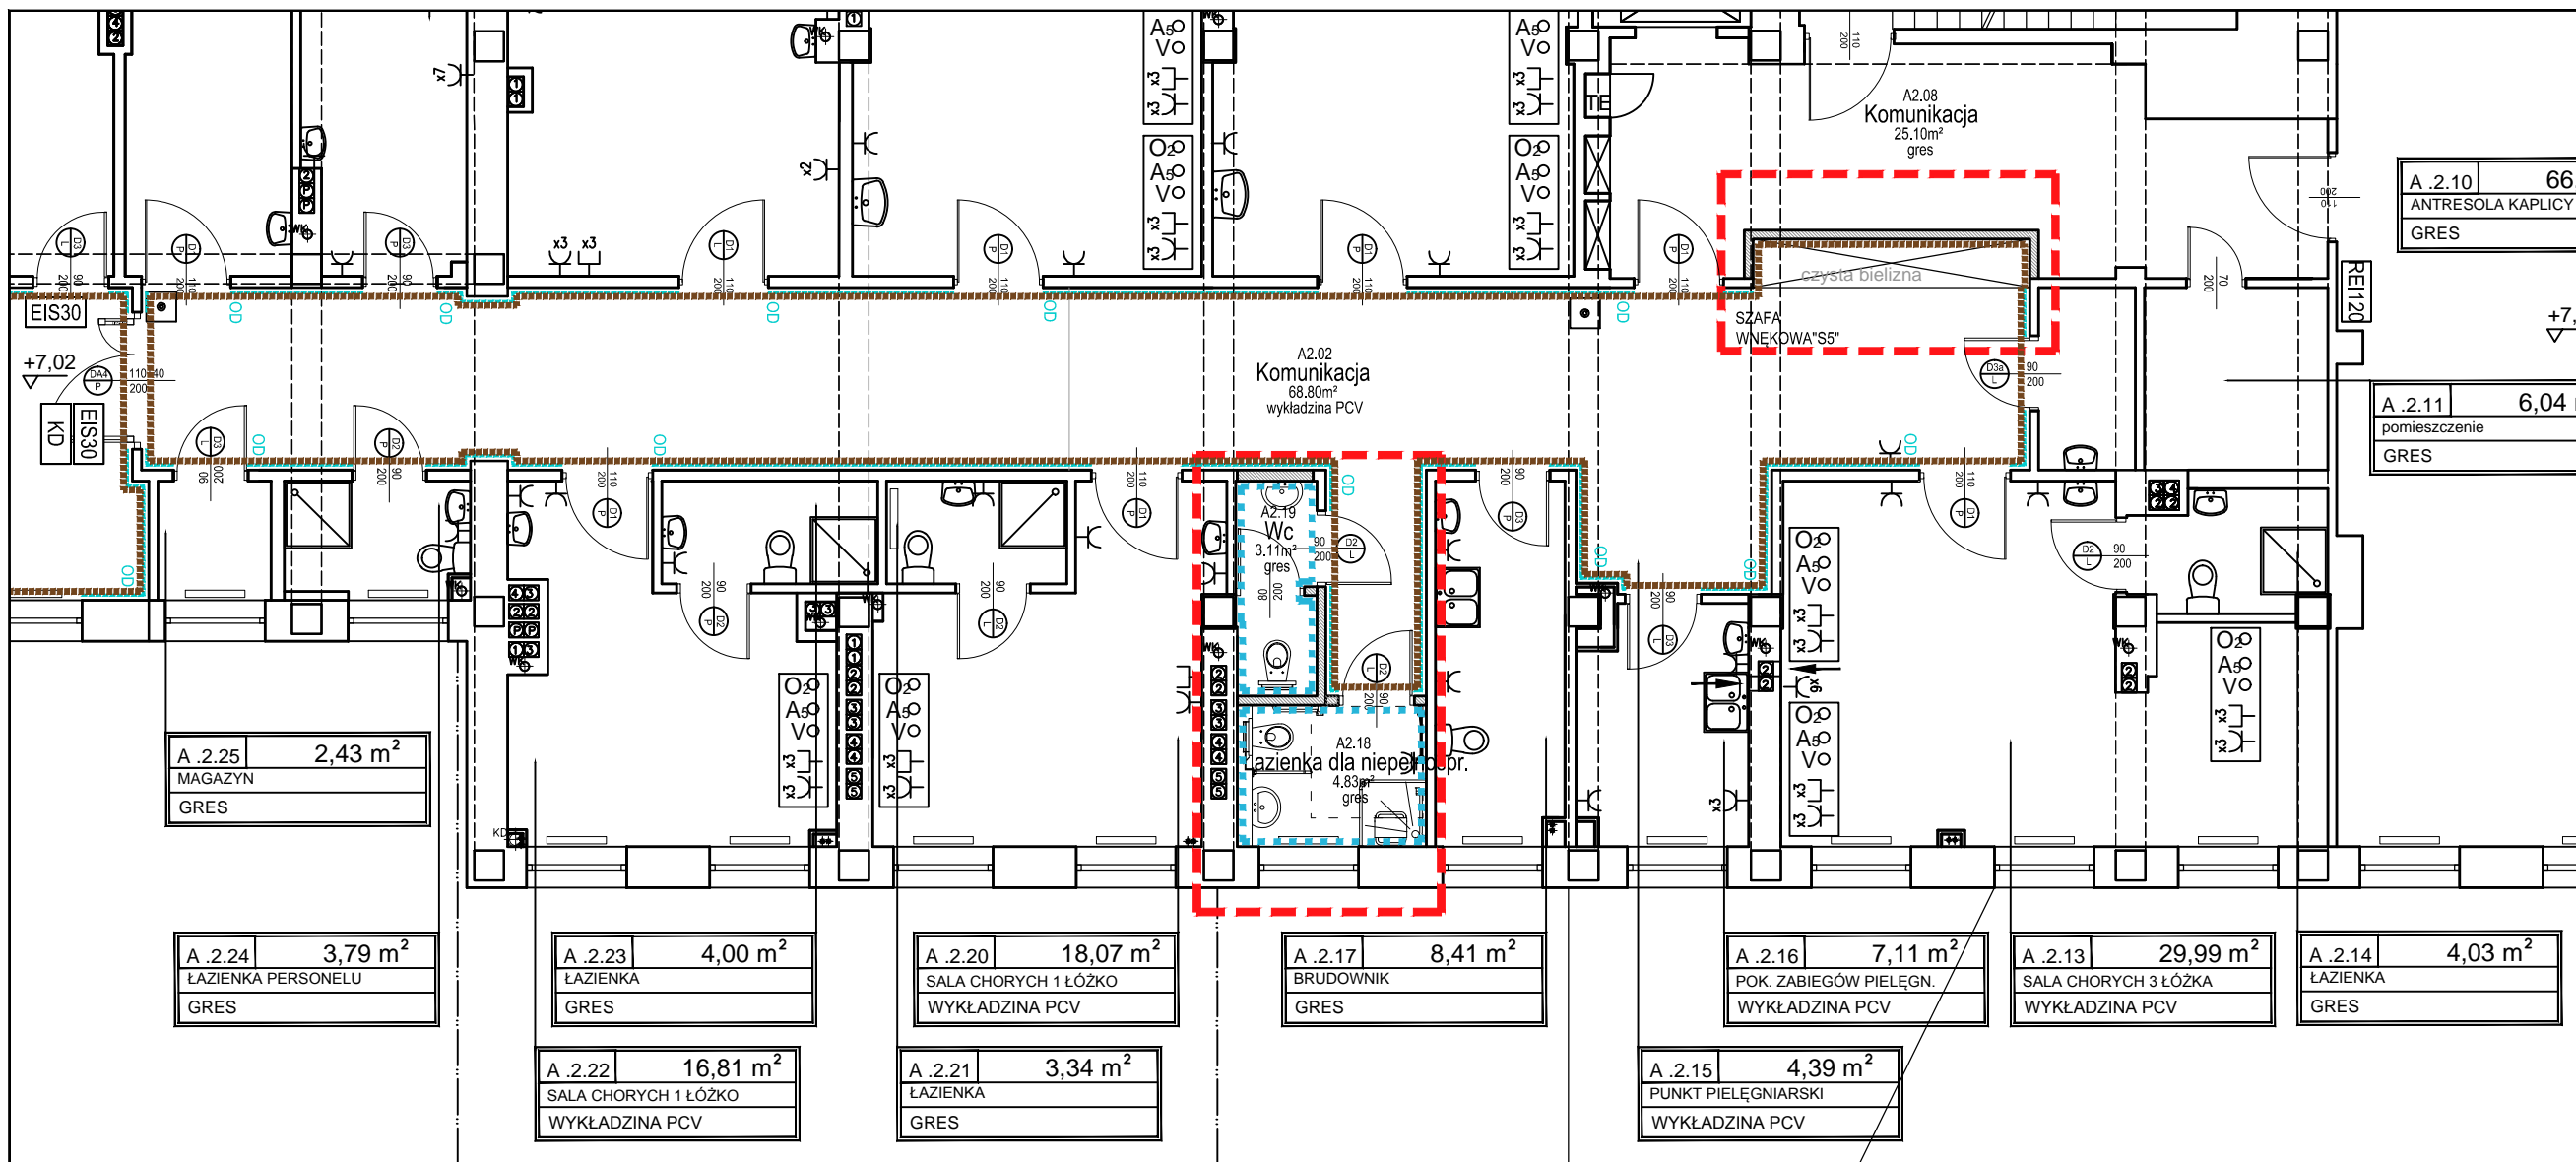

LEGENDA:

- Płytki gresowe 30 x 60 cm układane poziomo do wysokości 210 cm (wys. ościeżnicy drzwi)
- Pas płytek gresowych od wys. 80 cm do wys. 140 cm (80 cm). Płytki gresowe 30x60 cm na ścianach przy baldach i ciągach sągajnych
- Fartuch przyumywalkowy z płyty typu CS Acrovyn, kolor kremowy, szer. ok. 100cm, wys. do sufitu podwieszonego, w osi umywalki, nad cokolem z wykładziny PCV, wys. 10 cm
- Farba zmywalna lateksowa, kolor kremowy NCS S 0804-Y50R
- Farba zmywalna akrylowa, kolor kremowy NCS S 2060-Y60R
- Farba zmywalna akrylowa, kolor ceglany NCS S 2060-Y60R

odbojnicą typu: cs/acrovyn, góra na wysokości 90CM, H=203mm, w parze z taśmą zabezpieczającą, np. typu: CS/ACROVYN TP150, spód na wysokości 15CM, H=150mm. Kolor dopasowany do koloru ścian (kremowy 101 lub lososiiowy 2012)


Narożnik typu: C/S Acrovyn SO-50.

Od poziomu +10cm do poziomu +210cm (wys. ościeżnicy drzwi). Kol dopasowany do koloru ścian (kremowy 101 lub lososiiowy 2012)

L LUSTRO o wym. ok. 120 x 80cm, w łazienkach wklejone i zlicowane z płytkami, w fartuchach przyumywalkowych klejone, krawędzie szafowane

GS Grafika ścienna - wydruk zdjęć odporny na działanie promieni UV na płycie CS Acrovyn, wymiar 100 x 100 cm.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA PODODZIAŁU FIZJOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA - BUDYNEK "B", II PIĘTRO CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137

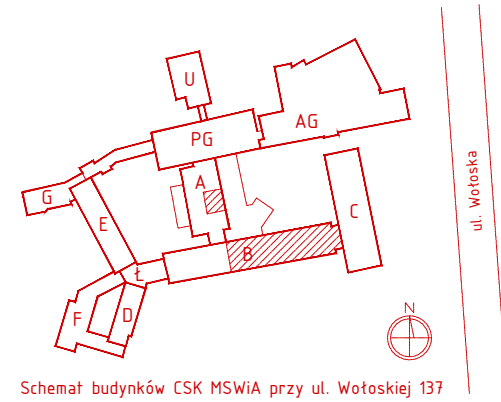

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK B			
NR	POMIESZCZENIE	POW.	POSADZKA
01	Łoża przyjęć - pokój badań	31.07	wykładzina PCV
02	Łazienka	6.05	gres
03	Pracownia KTG	6.04	wykładzina PCV
04	Pokój śniadani	10.06	wykładzina PCV
05	Pokój śniadani	9.87	wykładzina PCV
06	Sala pooperacyjna	22.66	wykładzina PCV
07	Pok. pielęgniarstwa i pok. zab. piel.	11.50	wykładzina PCV
08	Pom. porządkowe	4.11	gres
09	WC - ogóln.	2.75	gres
10	Łazienka personelu	4.90	gres
11	Magazyn	2.74	wykładzina PCV
12	Przedśrodek i brudownik	11.96	gres
13	Sekretariat	12.45	wykładzina PCV
14	Pokój lekarski	17.87	wykładzina PCV
15	Łazienka	6.45	gres
16	Sala chorych 3 os.	25.15	wykładzina PCV
17	Pom. UPS	1.85	wykładzina PCV
18	Pom. porządkowe	2.91	gres
19	Brudownik	4.68	gres
20	Pom. wstęp. mycia i dez. narzędzi	4.82	gres
21	Śluz	3.74	gres
22	Myjnia lekarszy	3.50	gres
23	Sala cesarskich cięt	27.99	wykładzina PCV
24	Box połozny	6.39	wykładzina PCV
25	Łazienka	5.38	gres
26	Sala porodowa 1 stan	21.73	wykładzina PCV
27	Sala porodowa 1 stan	24.60	wykładzina PCV
28	Łazienka	4.77	gres
29	Sala porodowa 1 stan	25.83	wykładzina PCV
30	Łazienka	4.21	gres
31	Noworodki obser. Zst.	21.53	wykładzina PCV
32	Śluz	8.31	wykładzina PCV
33	Opiekni	55.12	wykładzina PCV
34	Magazyn	2.30	wykładzina PCV
35	Opiekni	12.23	wykładzina PCV
36	Opiekni	3.65	wykładzina PCV
37	Pokój lekarski	13.99	wykładzina PCV
38	Sala chorych 3 os.	33.27	wykładzina PCV
39	Łazienka	4.40	gres
40	Sala chorych 3 os.	37.20	wykładzina PCV
41	Łazienka	5.83	gres
42	Sala chorych 1 os.	17.28	wykładzina PCV
43	Łazienka	4.48	gres
44	Sala chorych 1 os.	16.03	wykładzina PCV
45	Łazienka	4.46	gres
46	Sala chorych 2 os.	31.99	wykładzina PCV
47	Łazienka	4.54	gres
48	Sala chorych 3 os.	36.78	wykładzina PCV
49	Łazienka	7.49	gres
50	Komunikacja	134.47	wykładzina PCV
51	Sala farmaceutwo-umywalkowa	6.52	wykładzina PCV
52	Komunikacja	31.57	wykładzina PCV
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE		834.30	

Hol windy	98.52	wykładzina PCV
-----------	-------	----------------

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK A			
NR	POMIESZCZENIE	POW.	POSADZKA
A2.02	Komunikacja	68.80	wykładzina PCV
A2.08	Komunikacja	25.10	gres
A2.18	Łazienka dla niepełnospr.	4.83	gres
A2.19	WC	3.11	gres
RAZEM		101.84	

CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI
tel/fax: /22/ 885 60 72
02-929 Warszawa ul. Jędriska 4
e-mail: pracownia@cs-architekci.pl

PRZEBUDOWA PODODZIAŁU POŁOŻNICZEGO FIZJOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA W KLINICE GINEKOLOGII - BUDYNEK "B", II PIĘTRO CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 na części działki nr ew. 8/7, obr. 146505, 8.0116 (dawna działka nr ew. 8/3, z obr. 1-01-16)

temat:

inwestor: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

autorzy: mgr inż. arch. Jarno Chmielewski upr. bud. MA/007/16
mgr inż. arch. Marcin Skala
mgr inż. arch. Agnieszka Nowakowska - Mech

sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Wysocki upr. bud. 10.LOOK/2013

branża: architektoniczno - budowlana

nazwa rys.: WYKOŃCZENIE ŚCIAN BUDYNEK A I B

data: MARZEC 2017

projekt wykonawczy

skala: 1:100

nr rys.: A 07

rewizja: 00