



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - DROGA + MIJANKA

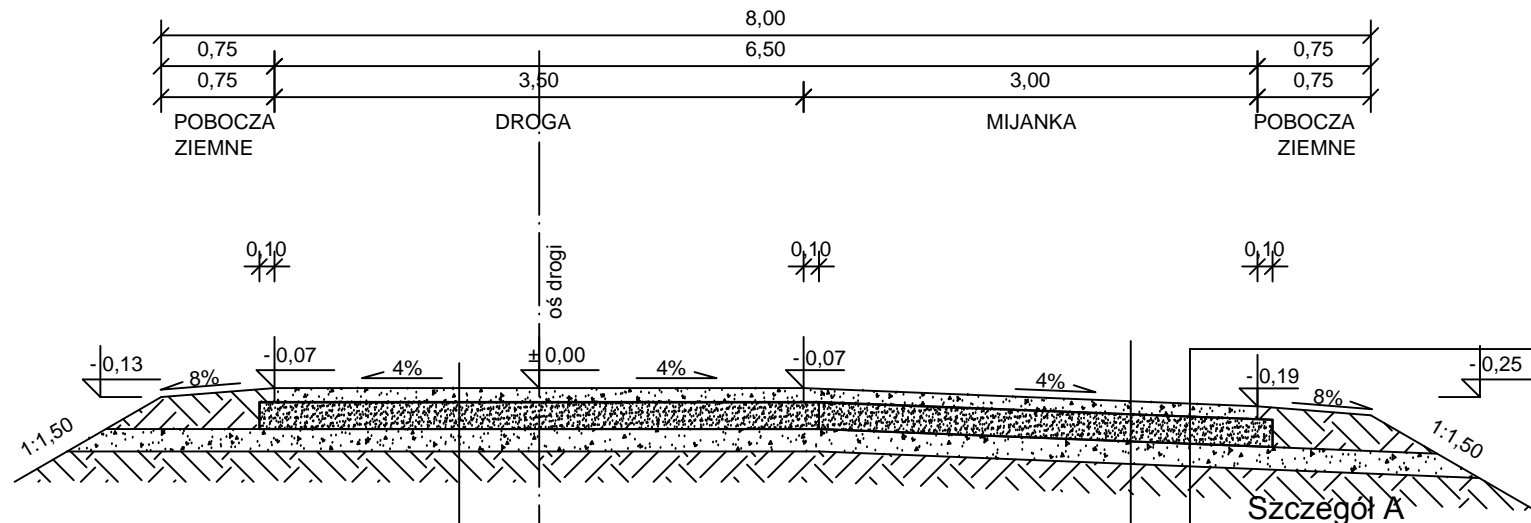

Nawierzchnia z kruszywa łamanego ze skał litych o frakcji 0-31,5mm gr. 9cm po zagęszczeniu
 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skał litych o frakcji 31,5-63mm, gr. 18cm po zagęszczeniu
 W-wa odsączająca z piasku o wsp. filtracji $U > 4\text{m/dobę}$ gr. 15cm
 Geotekstylia o wytrzymałości na zerwanie 50-60kN/m
 Grunt rodzimy

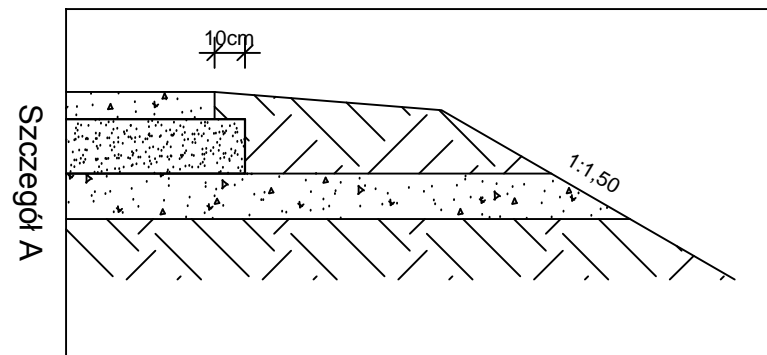

D O M A R T			
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA			
72-100 Goleniów, ul. Kolejowa 16			
tel/fax: +48 914185362, GSM +48 662 106 739			
projektował:	nr upr.:	podpis:	nazwa obiektu: BUDOWA DROGI LEŚNEJ STANOWISKA DOŁĄZD PRZECIECIEKOWY NR 28 W LEŚNICTWIE NIEHMOWO-LEŚNA
mgr inż. Bogusław DĄBROWNY	ZAP/062/PWOD/08		
mgr inż. Radosław Żarkiewicz	nr upr.:	podpis:	
inwestor:			
NADLEŚNICTWO GOLENIÓW			
ul. Parkowa 1			
72-100 Goleniów			
branża:	tytuł rysunku:	skala:	
DROG.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3	1:50	
data:	nr rysunku:		
12.2015	5		