


LEGENDA (branża instalacyjna)	
	<p>— projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa PEHD Dz 32 mm, L=22,30 m, od studni głębinowej wierconej do budynku</p> <p>— projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV Dz 160 mm, L=11,00 m, i=2,0 ‰ od budynku do bezodpływowego zbiornika na ścieki</p>
SG	projektowane ujęcie własne wody- studnia głębinowa wiercona, o głębokości do 30 m, wydajność do 3,0 m ³ /d, obudowa podziemna betonowa
S2	studzienka rewizyjna tworzywowa PVC Dz 425, włąz klasy D400
ZB	projektowany bezodpływowy zbiornik na ścieki, jednokomorowy o pojemności V=10 m ³

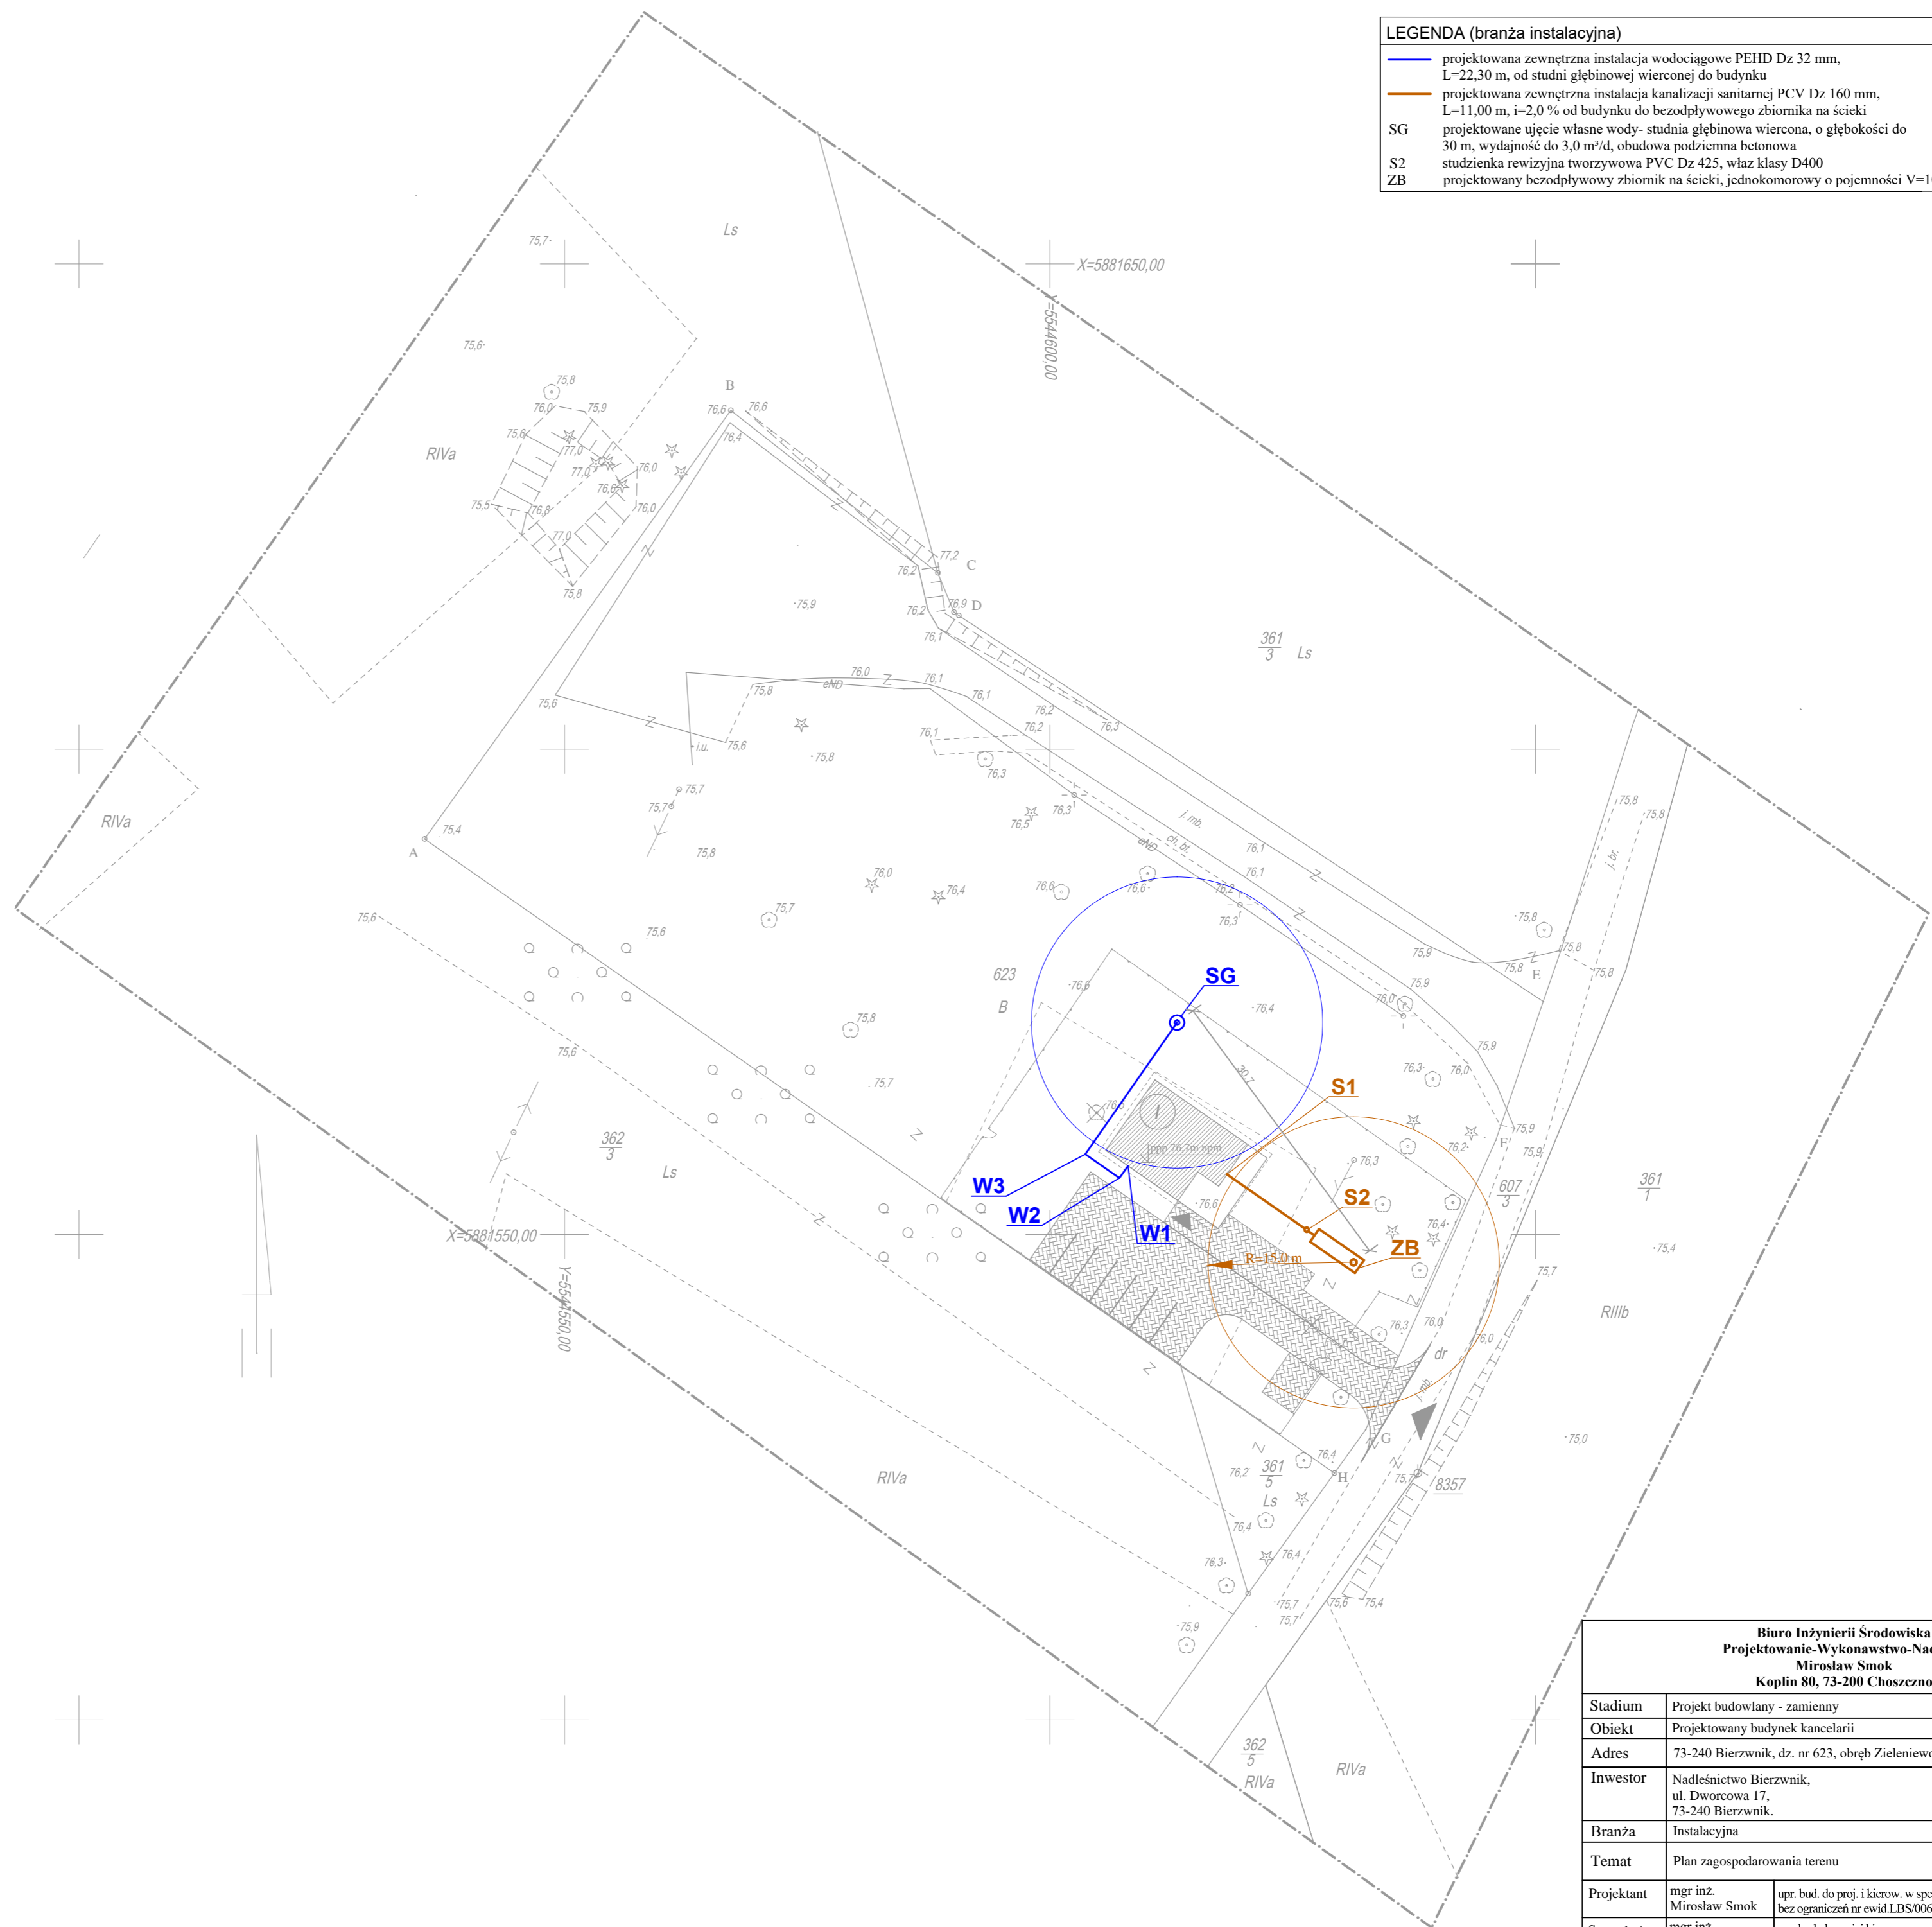

KARTA REJESTRACJA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTÓRNIKA)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.6640.690.2016
Miejscowość i numer działki		Zieleniewo, kol. Kruczaj dz. nr 623
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	320201_2
	nazwa	Bierzwnik
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320201_2.0002
	nazwa	ZIELENIEWO
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 - południk 15
	wysokości	Kronsztad 86
Arkusz mapy numerycznej		5.192.26.18
ZUDP, PNK		BRAK
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne		BRAK
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzano obciążeń służebnościami gruntowymi
Nie wykazuje się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.		
Mapa aktualna na dzień		30.08.2016 r.

Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

<p align="center">Biuro Inżynierii Środowiska Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Mirosław Smok Koplin 80, 73-200 Choszczno</p>			
Stadium	Projekt budowlany - zamienny		
Obiekt	Projektowany budynek kancelarii		
Adres	73-240 Bierzwik, dz. nr 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwik		
Inwestor	Nadleśnictwo Bierzwik, ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwik.	03.2018 r	
Branża	Instalacyjna	rys. nr 1z	
Temat	Plan zagospodarowania terenu		1:500
Projektant	mgr inż. Mirosław Smok	upr. bud. do proj. i kierow. w specjaln. instalacyjnej bez ograniczeń nr ewid.LBS/0065/PWOS/09	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Artur Biliński	upr. bud. do proj. i kierow. w specjaln. instalacyjnej bez ograniczeń nr ewid. LBS/0014/PWOS/06	Podpis