


ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ZLEWNI:

Lp.	Rodzaj pow. ierzchni	Pow. ierzchnia zlewni rzeczywistej F [ha]	Ws. półcz. spływu ψ	Pow. ierzchnia z lewni zred. F zred [ha]	Należenie des. zozu miarodajnego q [dm <sup>3</sup> /s × ha]	Ws. półcz. opóźnienia φ [-]	Przepływ obliczeniowy q <sub>o</sub> = F · ψ · q - φ [dm <sup>3</sup> /s]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tereny zielone	0,8524	0,10	0,09	173	1,0	14,7
2	Chodniki	0,1383	0,85	0,1176	173	1,0	20,3
3	Droga	0,6586	0,85	0,5598	173	1,0	96,8
4	Parking	0,5206	0,85	0,4425	173	1,0	76,6
5	Drogi p. poż	0,0889	0,85	0,0756	173	1,0	13,1
6	Dach	0,6012	0,80	0,4810	173	1,0	83,2
	RAZEM	2,8600		1,7616			304,7
				1,2807			

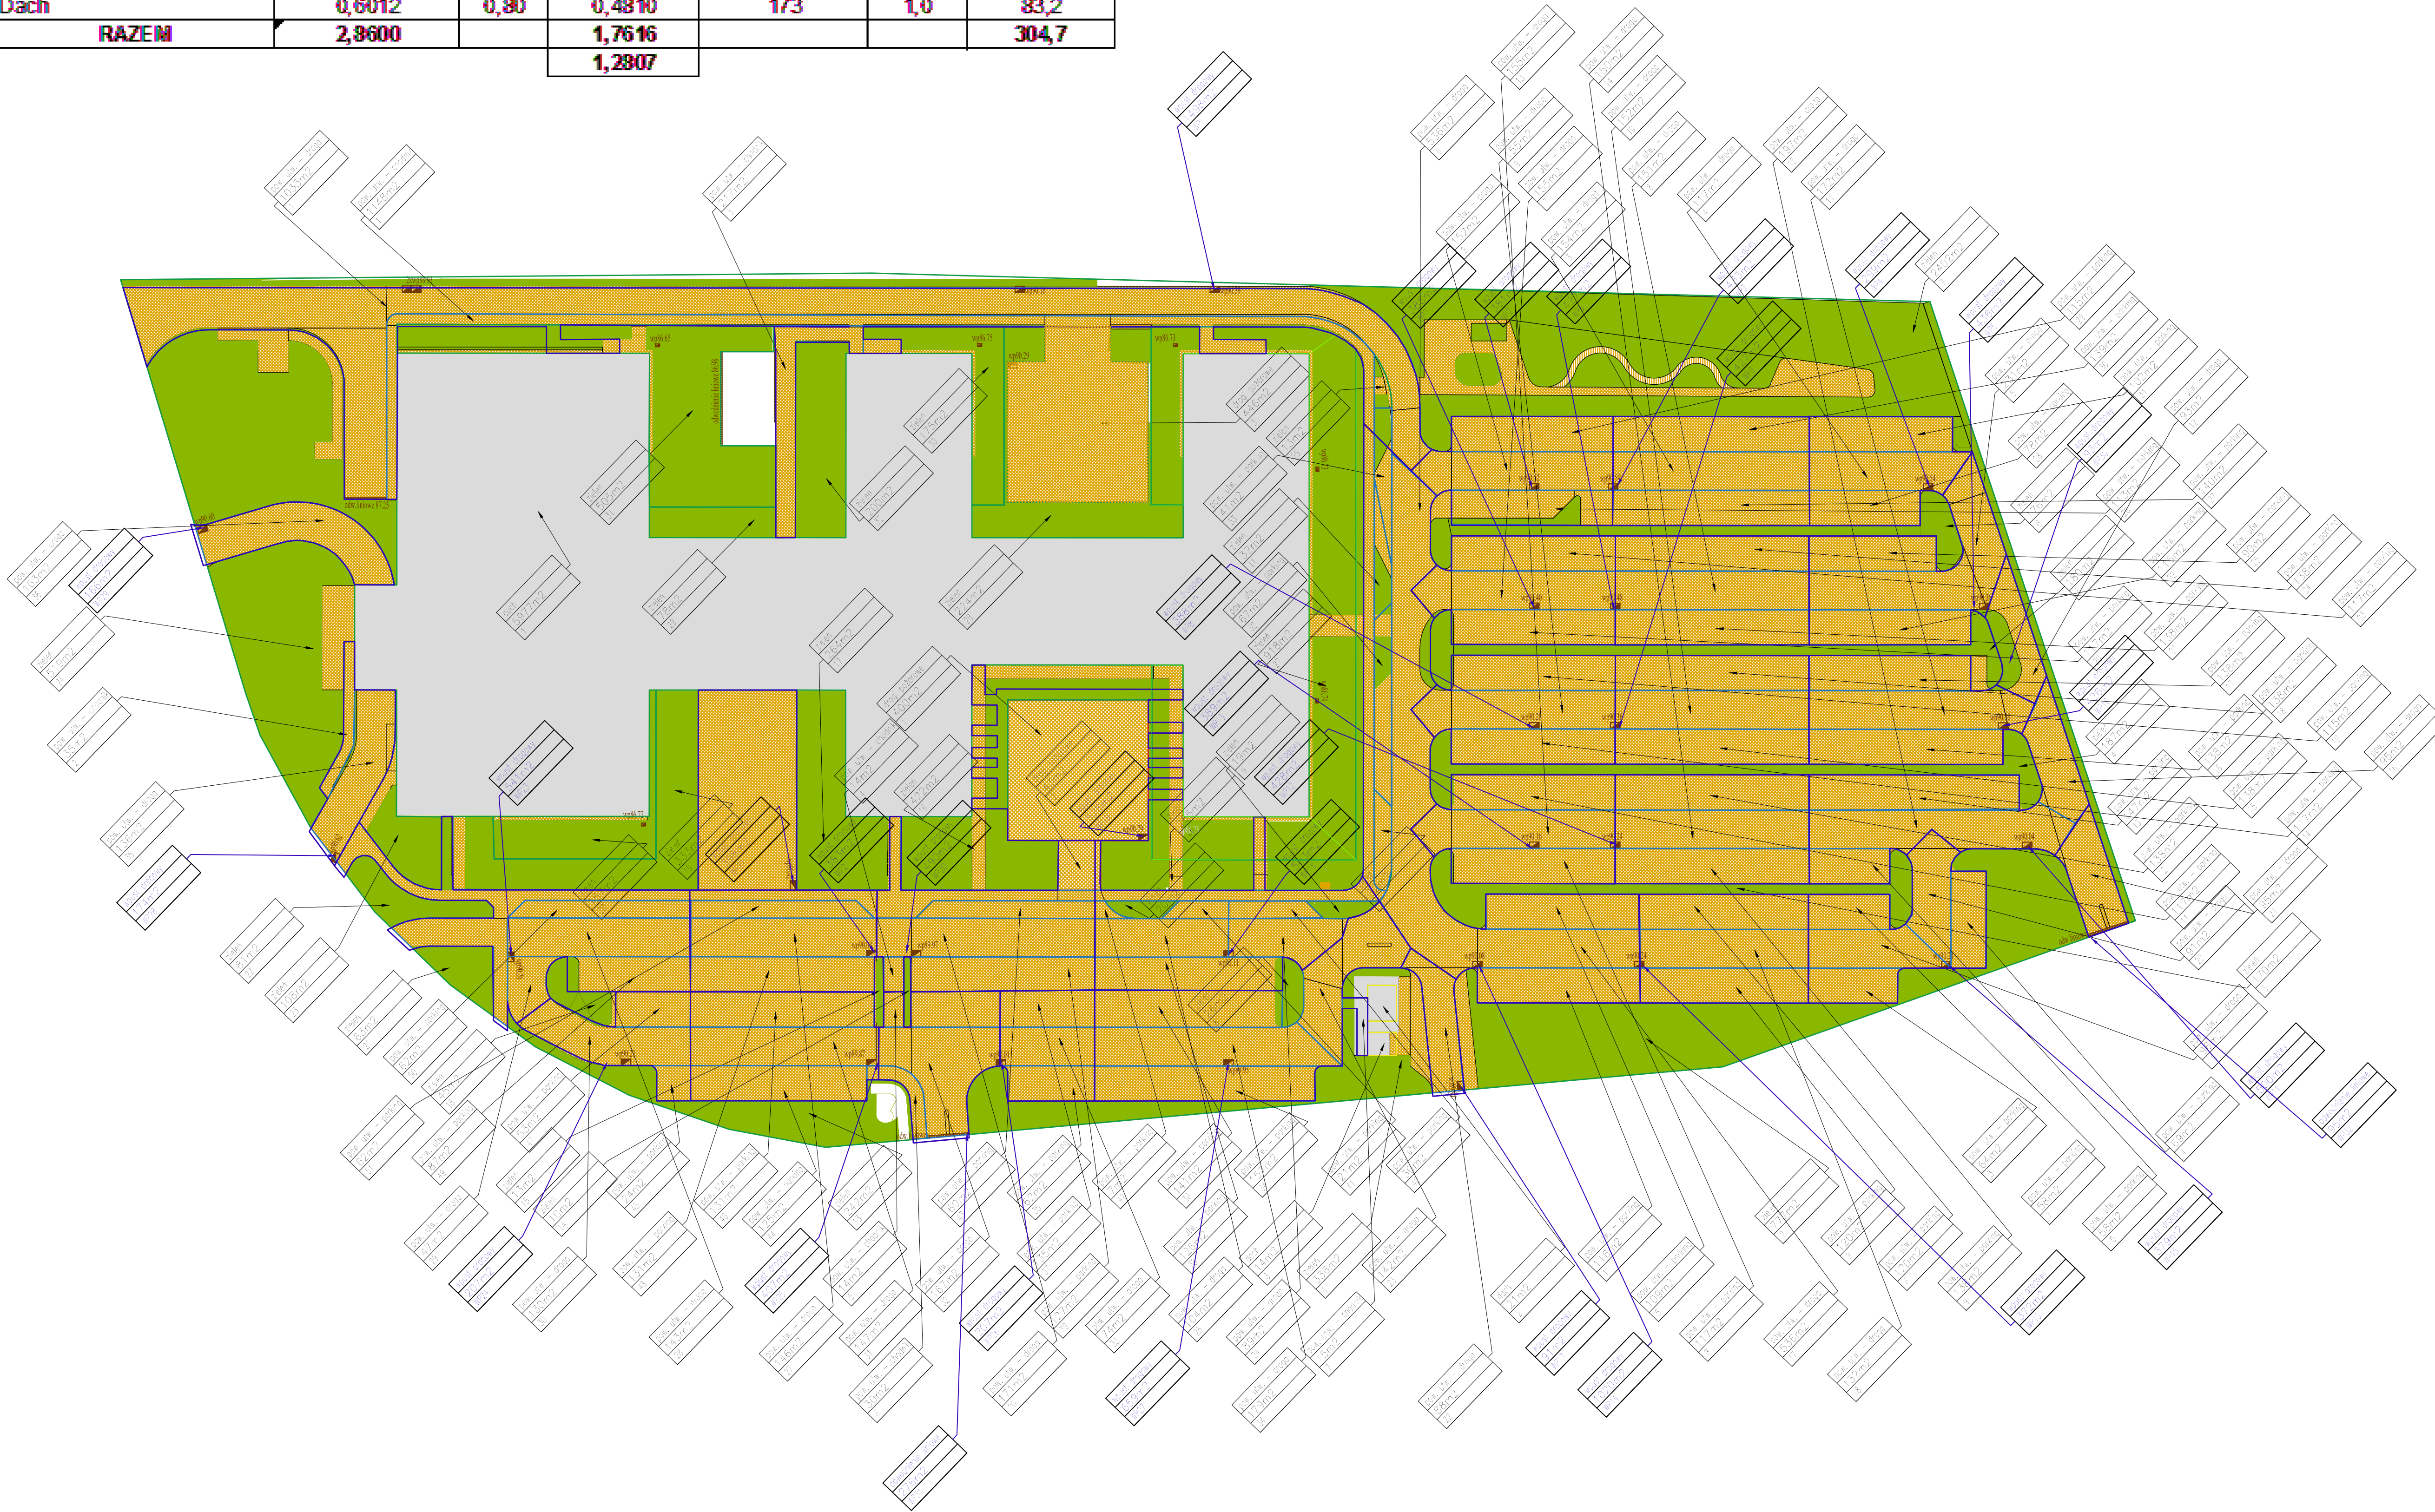

- OZNACZENIA:
- ZLEWNIA - TERENY UTWARDZONE
  - ZLEWNIA - TERENY ZIELONE
  - ZLEWNIA - DACH
  - projektowane wpusty deszczowe
  - projektowane odwodnienie liniowe

POWIERZCHNIE ZLEWNI:

ZLEWNIA - TERENY UTWARDZONE -  
F=1,41 ha  
wsp. spływu= 0,85

ZLEWNIA - TERENY ZIELONE  
F=0,85 ha  
wsp. spływu=0,1

ZLEWNIA - DACH  
F=0,60 ha  
wsp. spływu=0,80

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych  
(nr ZG-OUG.4104.6044.2016)

**INDUSTRIA**  
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT  
ul. Azymutalna 9  
80-296 Gdańsk

Zamawiający/inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,  
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWB/S/16
-------------	--	---

Opracował		

Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrówczyńska w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWB/S/16
-----------	---	---

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PBW_DR_IIIS.30309-A	

Tytuł rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  
PODZIAŁ NA ZLEWNIE

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
12/2017	SANITARNIA	PBW	1 : 500	