




DR.7211.4.38.2018

DTI-JRP



Niepołomice, 26.02.2018 r.

**Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.**  
**ul. Droga Królewska 27**  
**32-005 Niepołomice**

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej (pismo znak: WN/DTI-JRP/210/18).

W odpowiedzi na pismo w sprawie planowanej inwestycji pn. Cz. 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB-11, WB-12” zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanej w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” informuję, że istnieje możliwość zainstalowania i pozostawienia w pasie dróg gminnych przewodów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr: 167/5, 139, 193/11 i 2542 w Woli Batorskiej pod następującymi warunkami:

- sieć kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych należy zlokalizować w poboczu, w miarę możliwości wynikających z usytuowania pasa drogowego,
- dopuszcza się możliwość lokalizacji w/w sieci w jezdni, tylko w przypadku braku możliwości usytuowania przewodów kan. sanitarnej w poboczu (np. ze względów technicznych),
- lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy przedłożyć do uzgodnienia na mapie zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej, celem uzgodnienia przebiegu przewodów oraz podania warunków na wykonanie robót w pasie drogowym,
- w przypadku dróg utwardzonych kruszywem należy odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię drogi poprzez ułożenie dogęszczonych warstw kruszywa nad wbudowanymi sieciami,
- na odcinkach dróg o jezdni asfaltowej należy odtworzyć podbudowę dróg j/w oraz zniszczoną jezdnię drogi poprzez odtworzenie 2 w-w bitumicznych jak dla KR1 (tj. 4cm w-wa wiążąca na szerokości wykopu oraz 5 cm w-wa wiążąca na całej szerokości jezdni dróg gminnych),
- za pozostawione urządzenia w pasie drogowym zostaną naliczone opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach NR XXIX/398/13 z dnia 17 kwietnia 2013r.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

mgr inż.  Andrzej Ptak

Otrzymują:  
1 x adresat + załączniki graficzne (3 egz. map)  
1 x a/a


Sporządził: Grzegorz Iwanicki

**Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach**  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice  
tel. +48 12 250 94 04  
fax + 48 12 250 94 00  
magistrat@niepolomice.com



Urząd Miasta i Gminy  
32-005 Niepokonice, Plac Zwycięstwa 13  
tel. 012 281-12-60  
tel./fax 012 281-15-91  
NIP 683-13-65-375

zał. nr 1 do pisma:  
DR.7211.4.38.2018  
z dn. 26.02.2018 r.

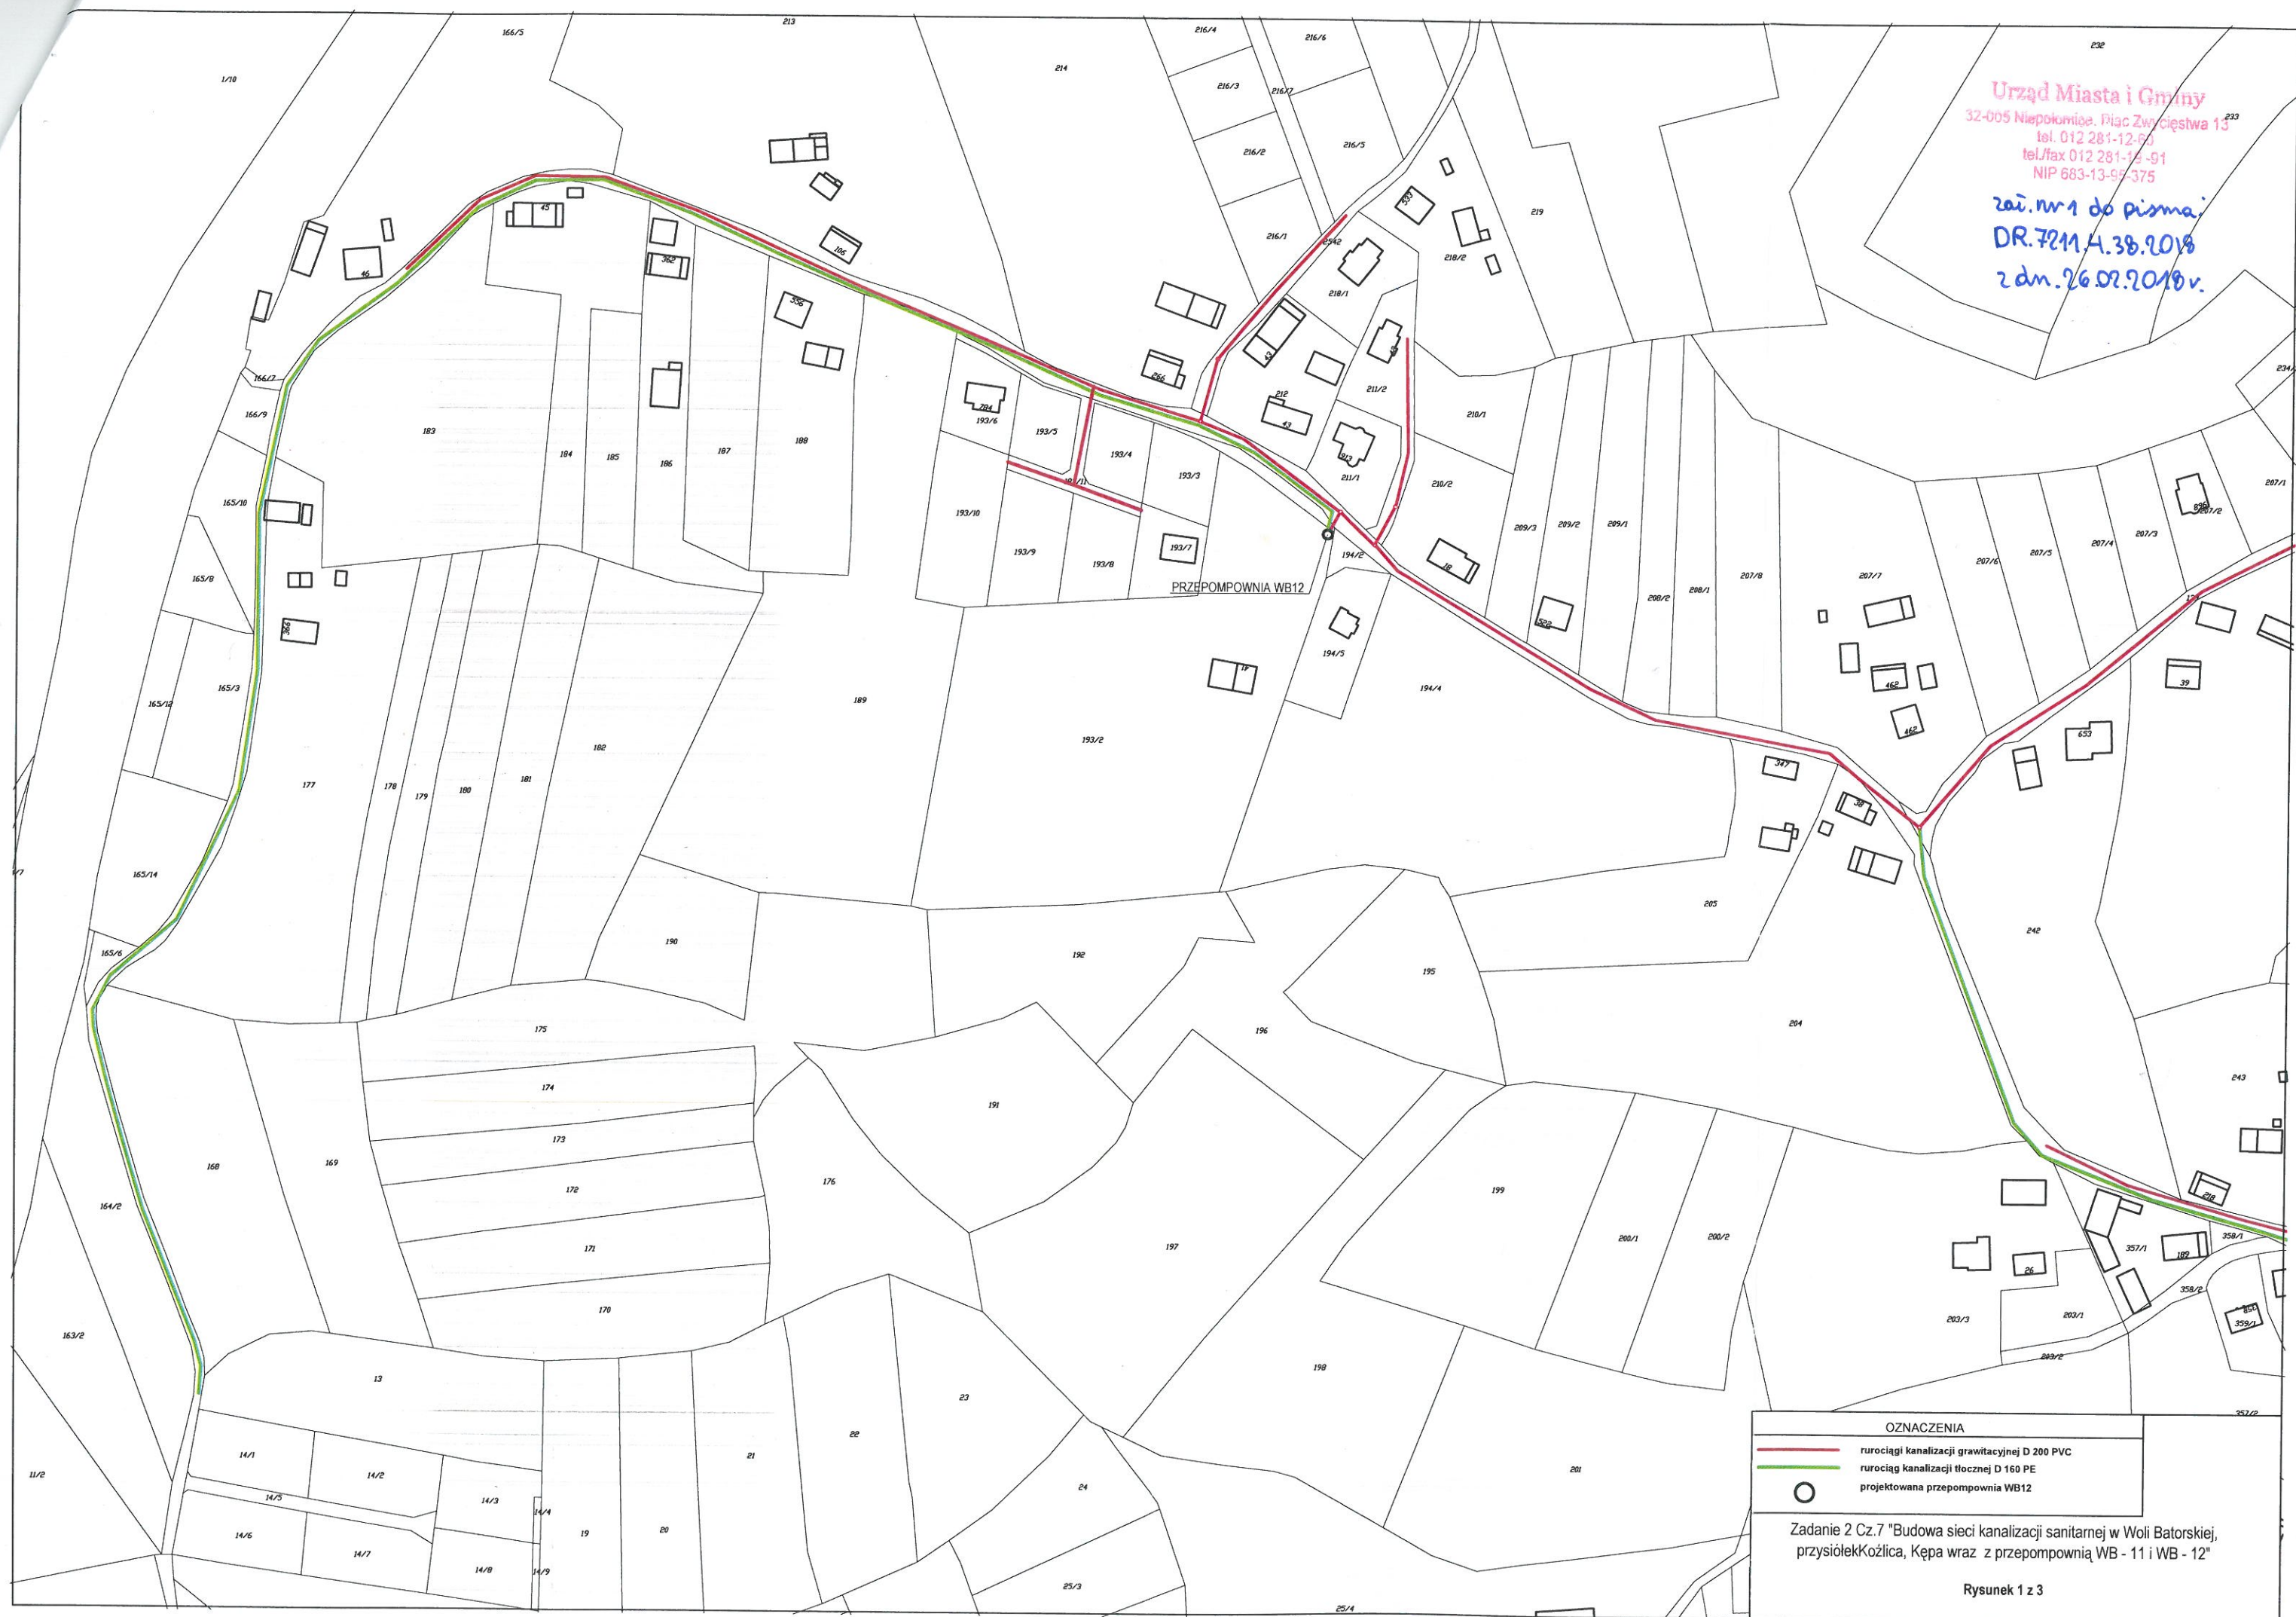

OZNACZENIA	
<span style="color: red;">—</span>	rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D 200 PVC
<span style="color: green;">—</span>	rurociągi kanalizacji łocznej D 160 PE
○	projektowana przepompownia WB12

Zadanie 2 Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Kozłica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12"



Urząd Miasta i Gminy  
32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13  
tel. 012 281-12-60  
tel./fax 012 281-19-91  
NIP 633-13-95-375

zai. nr 3 do pisma:  
DR.79.11.4.38.2018  
z dn. 26.07.2018 r.

PRZEPOMPOWNIA WB11


OZNACZENIA

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D 200 PVC
- rurociągi kanalizacji tłocznej D 90 PE
- projektowana przepompownia WB11

Zadanie 2 Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Kozłica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12"

Rysunek 3 z 3



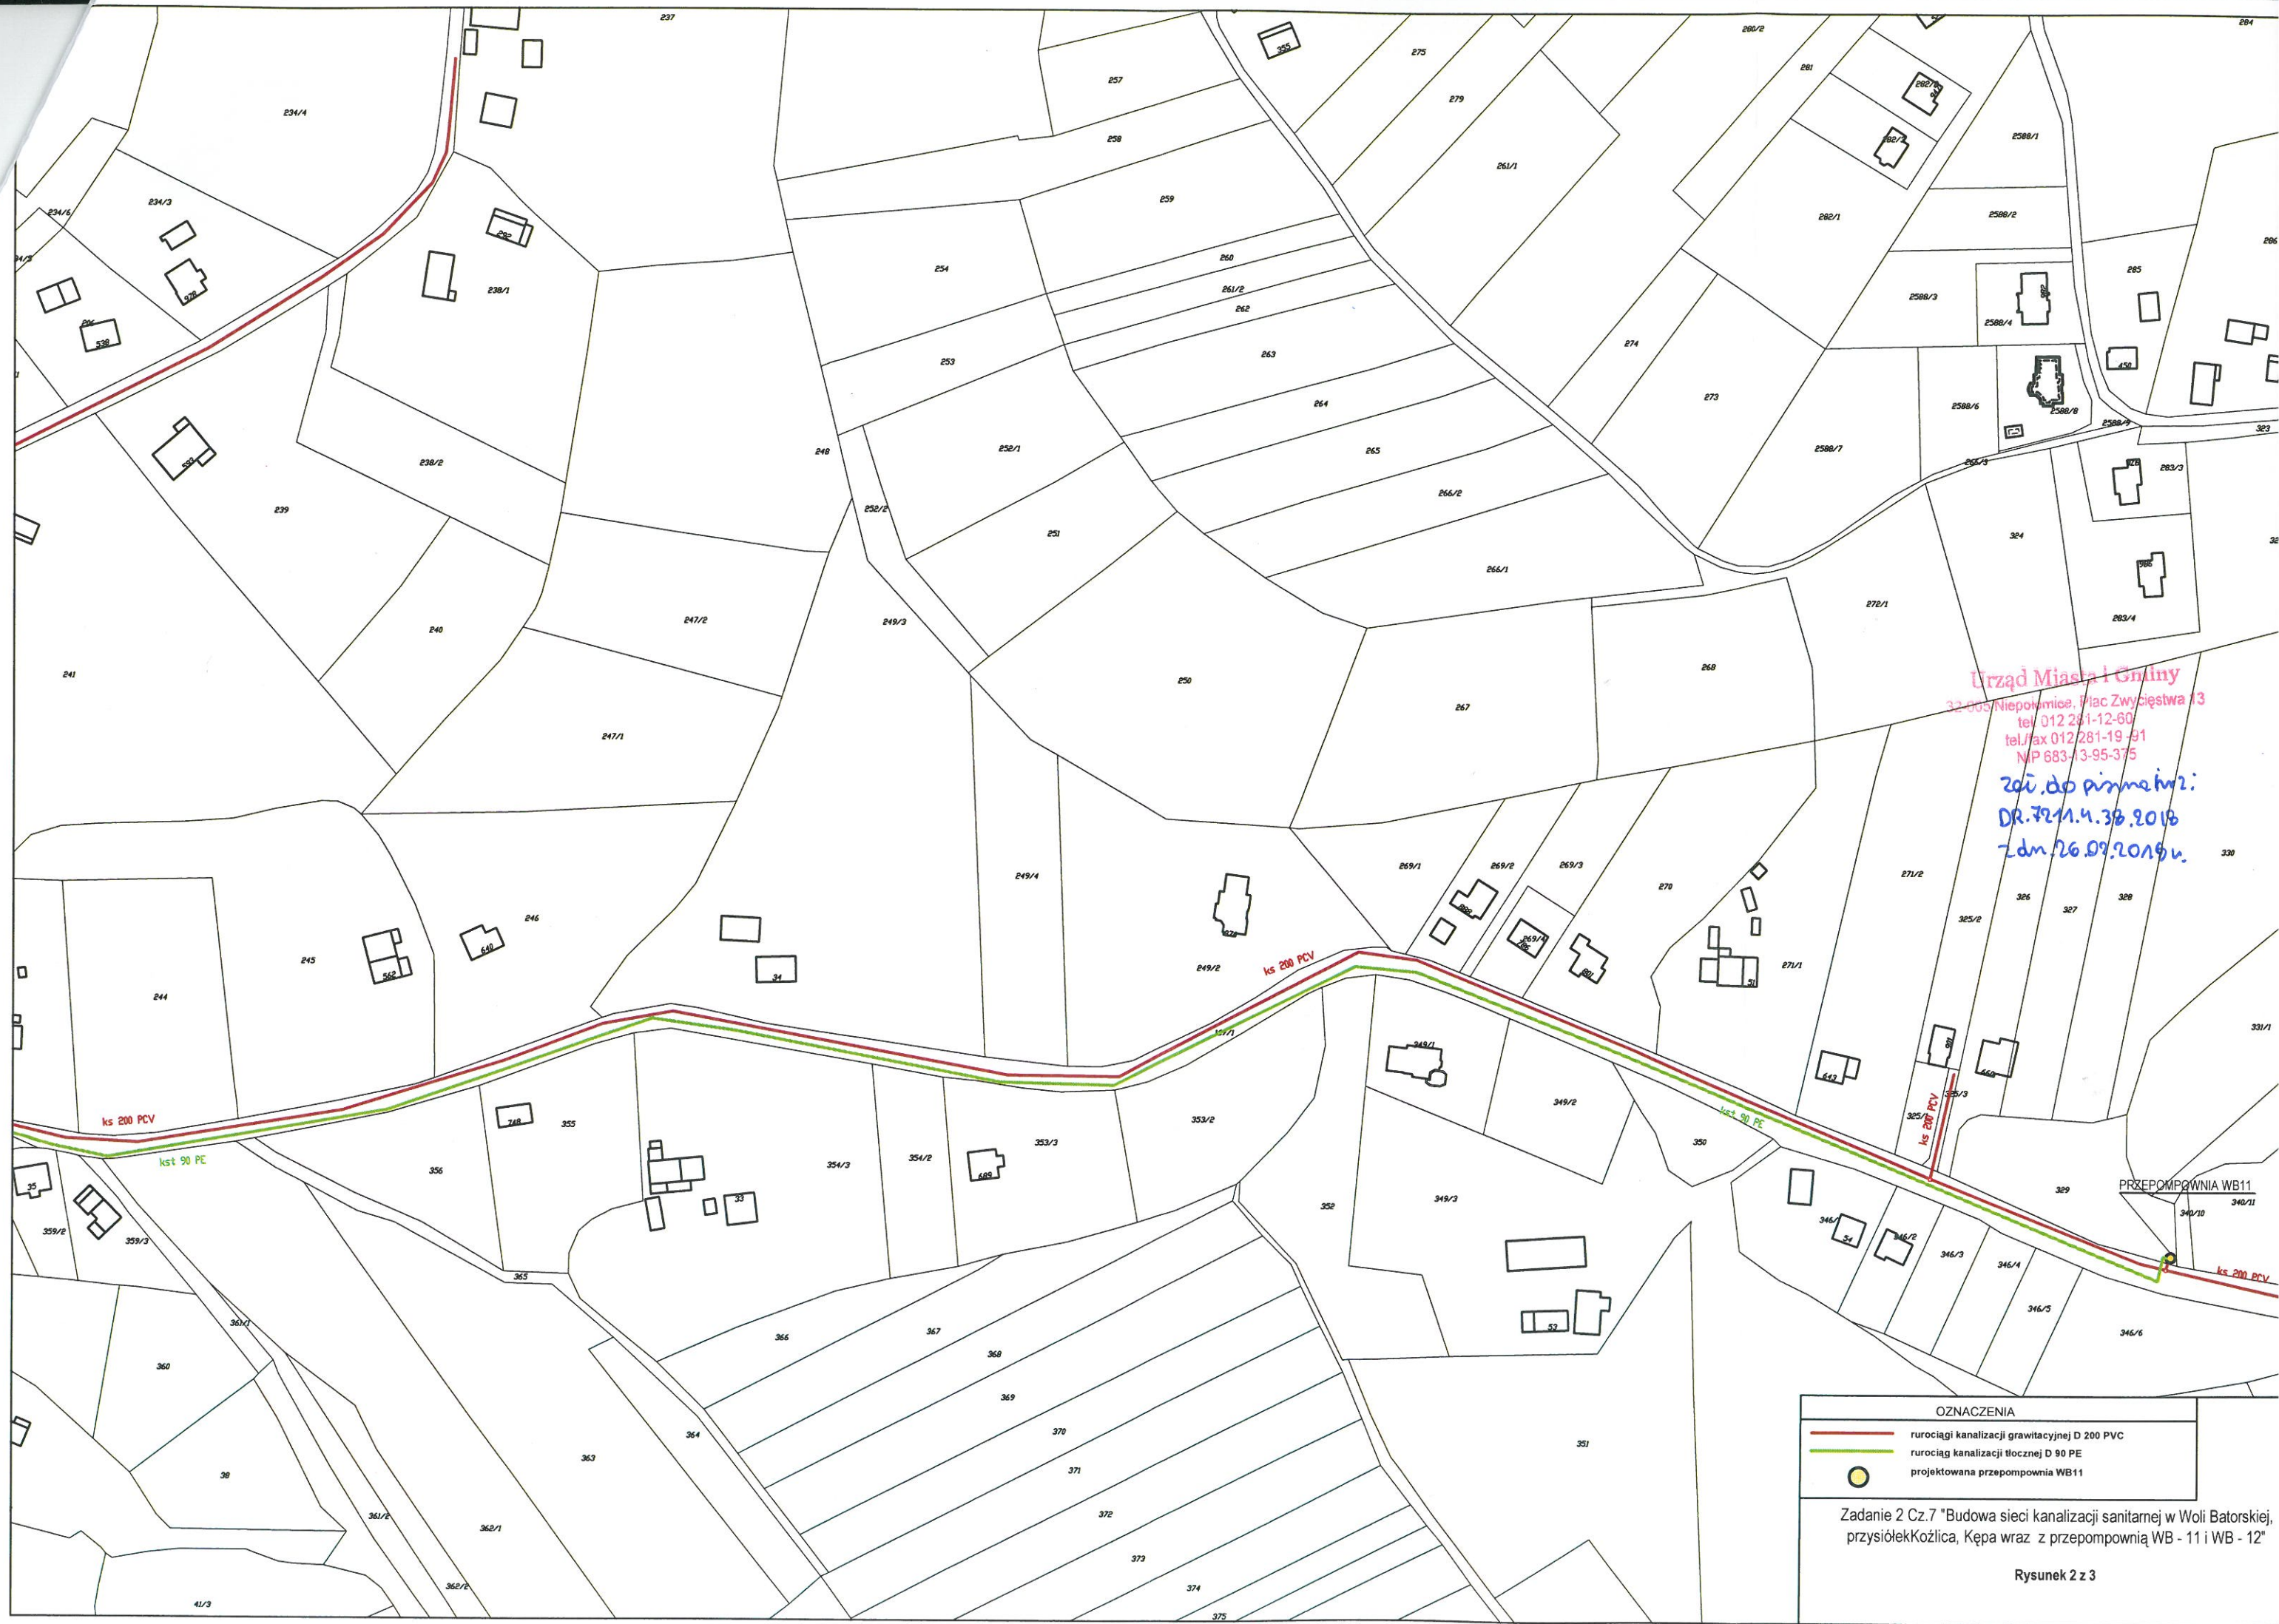

Urząd Miasta i Gminy

32-005 Niepowomice, Plac Zwycięstwa 13  
tel. 012 281-12-60  
tel./fax 012 281-19-91  
NIP 683-13-95-375

zau. do projektu:  
DR. 72.11.4.38.2018  
z dn. 26.07.2018 r.

OZNACZENIA

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D 200 PVC
- rurociągi kanalizacji tłocznej D 90 PE
- projektowana przepompownia WB11

Zadanie 2 Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12"