




PRZEKRÓJ JEZDNI NA PROSTEJ

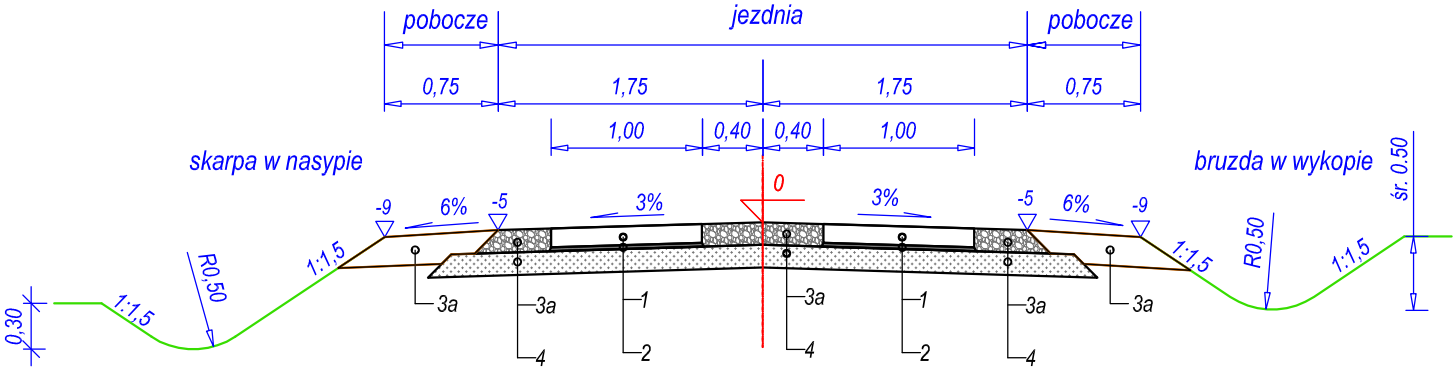

PRZEKRÓJ JEZDNI NA ŁUKU

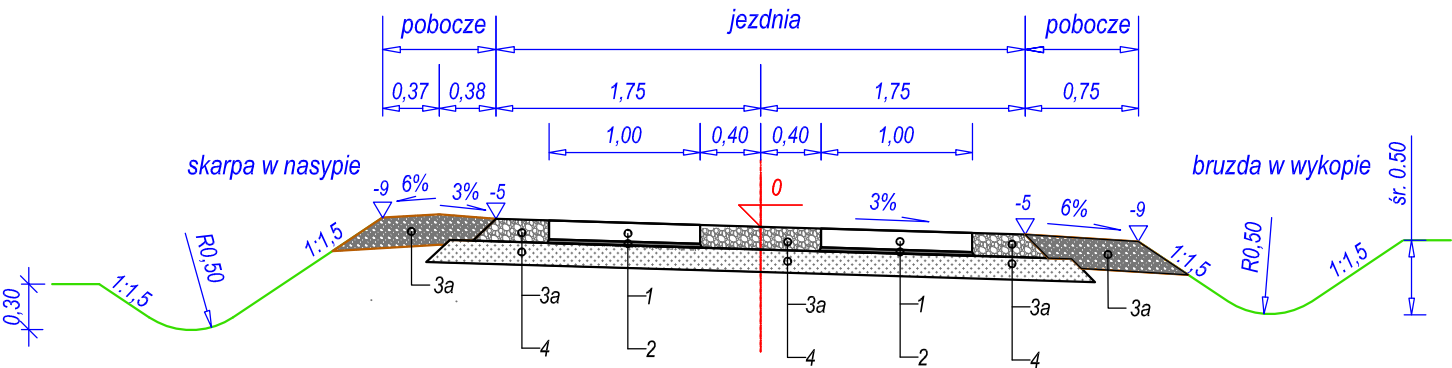

PRZEKRÓJ JEZDNI NA MIJANCE

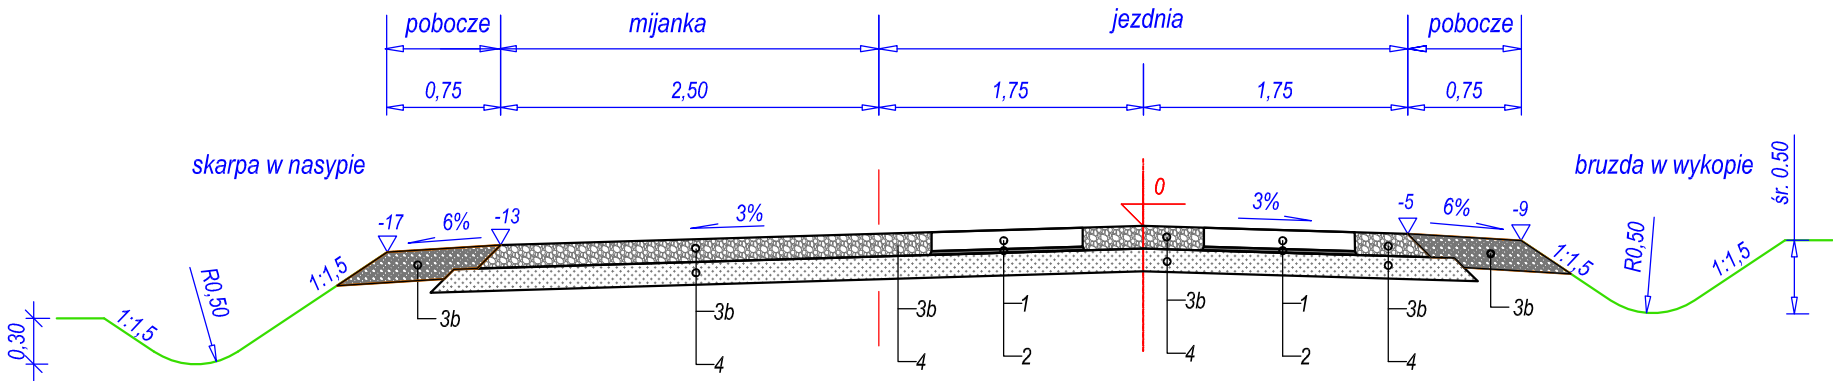

OZNACZENIA:

1. Płyty jombo (yomb) 100x75x12,5 cm wypełnione humusem
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- 3a. Warstwa gr. 15 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm z pospółką w proporcji 1 : 1 (na odcinkach prostych)
- 3b. Warstwa gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm (na mijankach, poszerzeniach, zjazdach i skrzyżowaniach)
4. Odcinająca warstwa żwirowa gr. 15 cm o stopniu zagęszczenia $I_s = 1,0$

HYDROTECH, inż. Bogdan Skubicki			
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	Przekroje poprzeczne	GMINA	POWIAT
OBIĘKT ADRES	Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 2741/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz	Recz	Choszczno
OPRACOWAŁ:	inż. BOGDAN SKUBICKI upr. bud. 176/Sz/92 ZAP/WM/0604/03	DATA WYKONANIA listopad, 2015 r.	
PROJEKTANT:	mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. bud. 554/Sz/94 ZAP/BD/0510/03	PODZIAŁKA 1:50	
		NR ZAŁĄCZNIKA 2/4	