
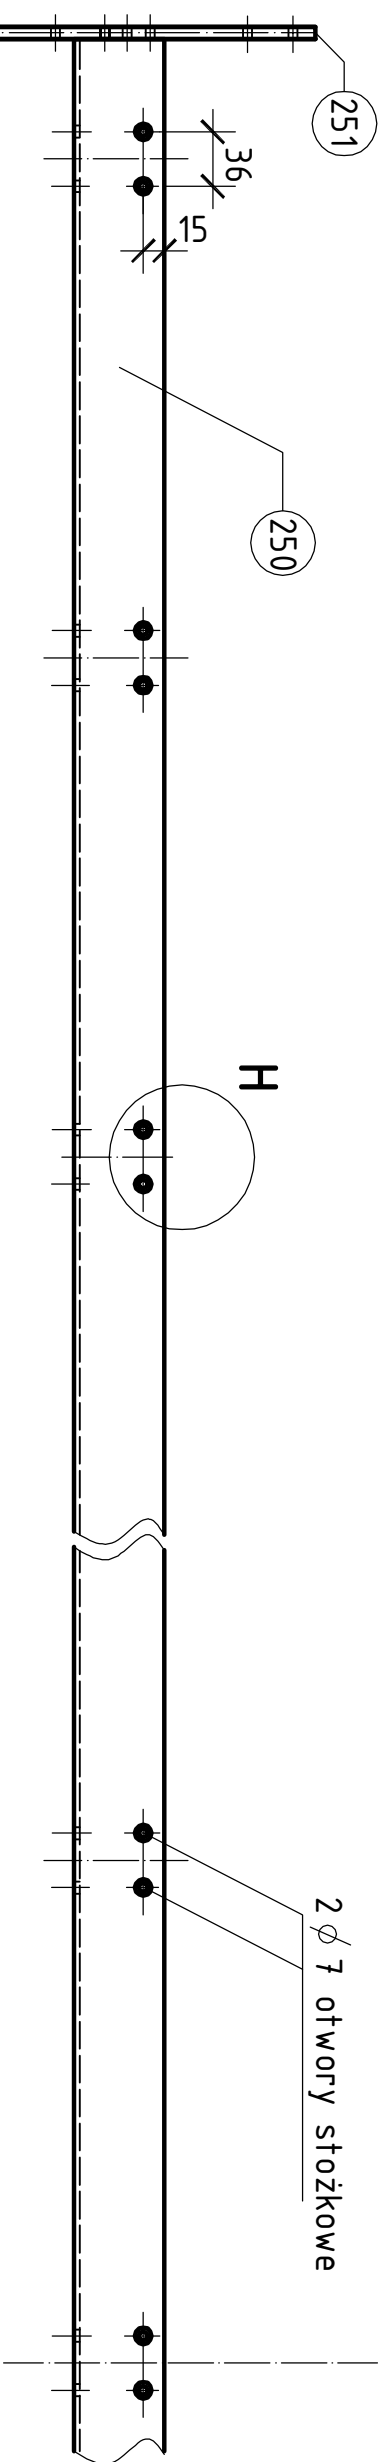


Katownik Kt1 mocowany do kierownicy K1 za pomocą śrub 1:5

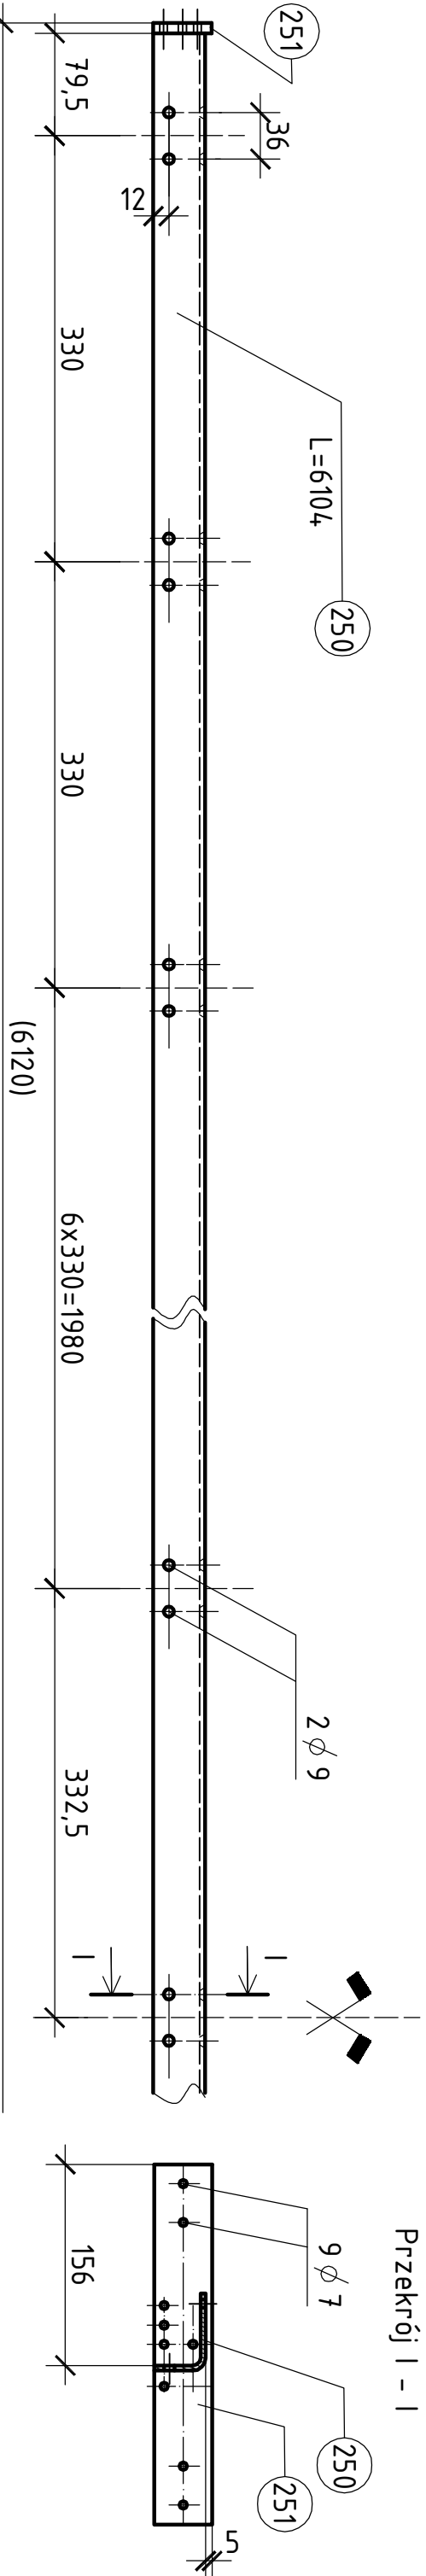



Szczegół H 1:5

Wykaz materiałów

Poz.	Szt.	Profil	Dł. [mm]	Gat.	Masa jedn. [kg/m]	Masa jednej szt. [kg/m]	Masa w jedn. elem. wysytk. [kg/m]
250	1	L 60x40x4	6104	S235	2,98	18,19	18,19
251	2	bl 4,5x8	279	S235	2,83	0,79	1.58

Razem	19,77
Spoiny 1,5%	0,30
Suma	20,07 x 2 szt. = 40,14 kg

Parametry normowe D, d, k dobrać dla śrub z tłem stożkowym lub wkrętów dostępnych na rynku.

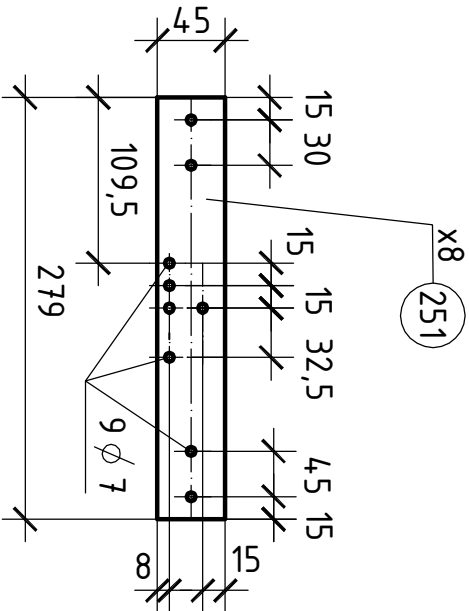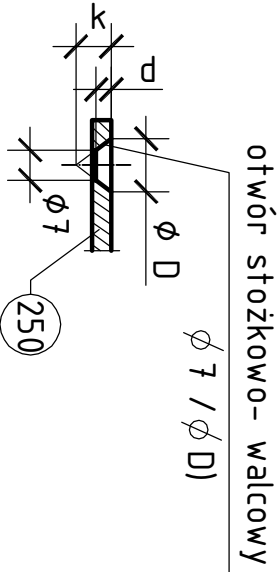

Rysunek 50

Malowanie: 1x warstwa podkład, 1x warstwa nawierzch.
Wykonat: dr inż. Jacek Abramczyk ZPAiGI
WBIŚIA PRz październik 2018r