




KŁAD G

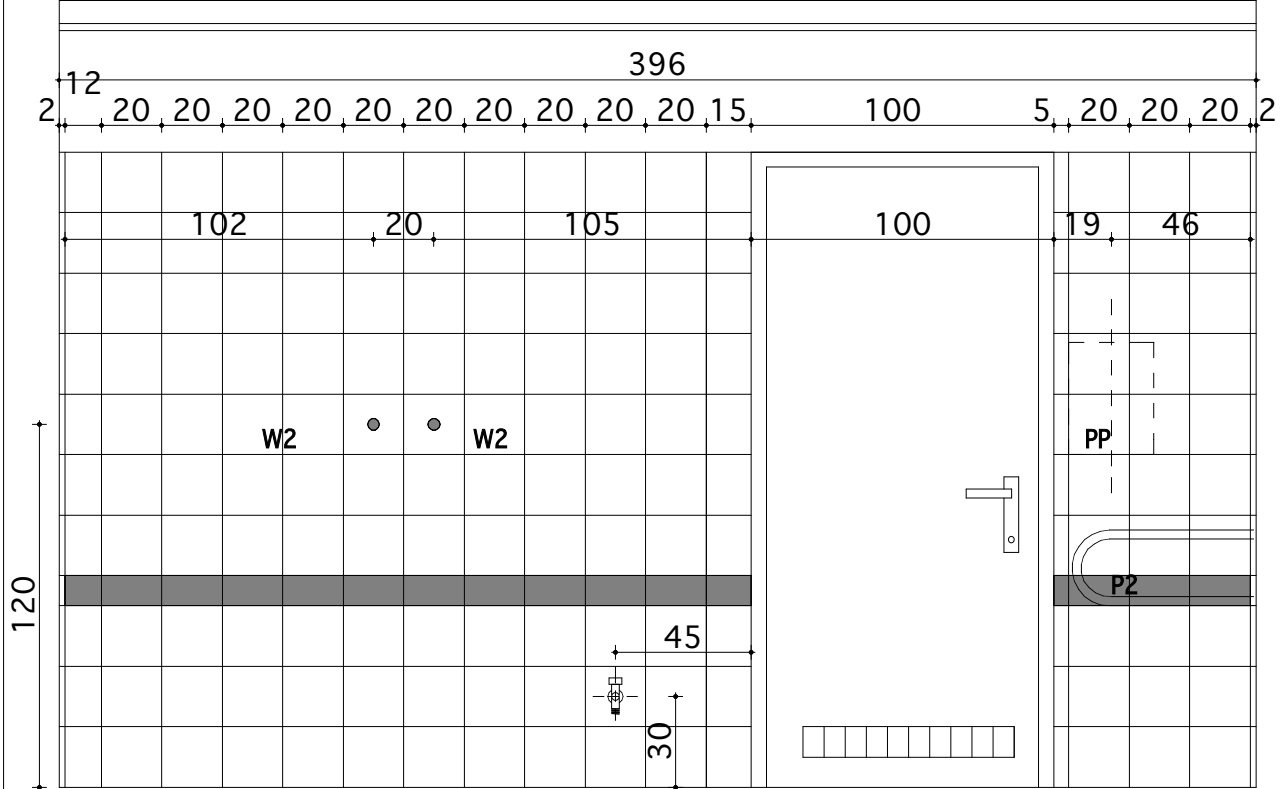

KŁAD H

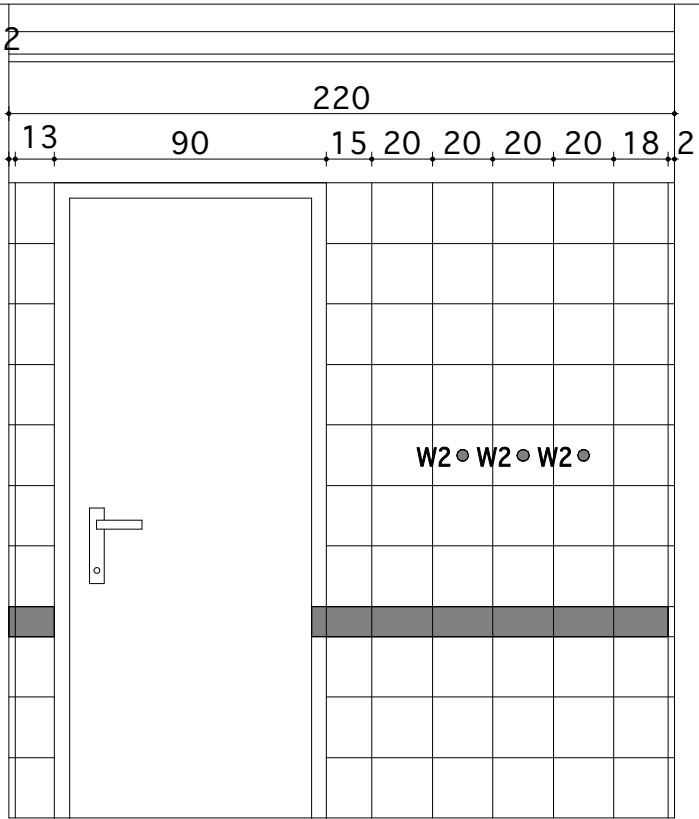

KŁAD J

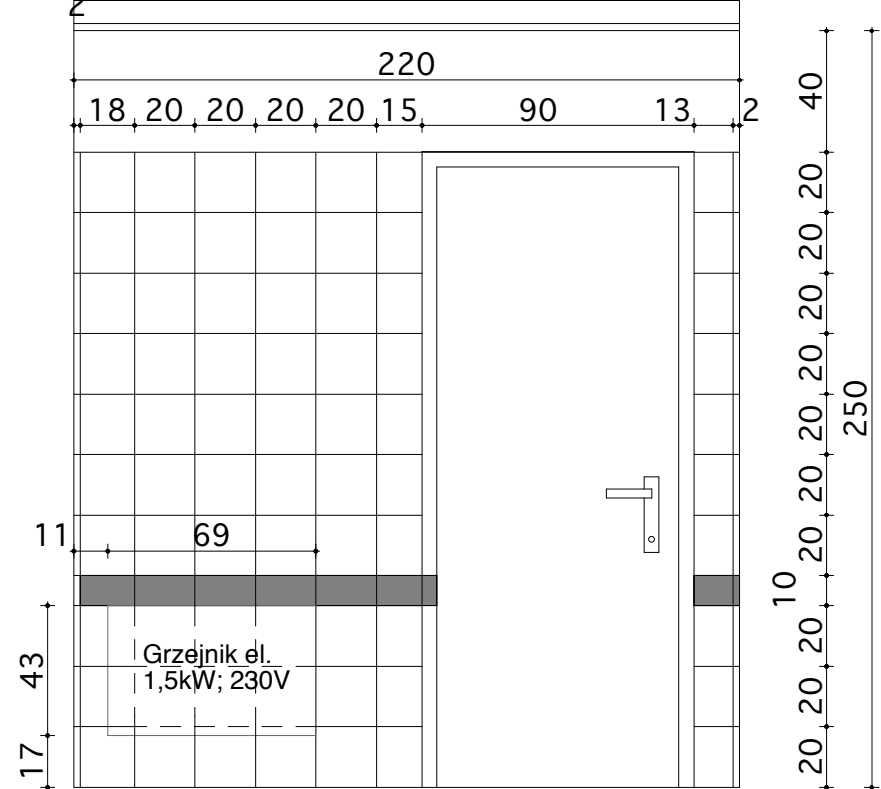

KŁAD I

UWAGI:

1. NAROŻNIKI PŁYTEK ŚCINAĆ NA GIERUNEK
2. STOSOWAĆ FUGI W KOLORZE PŁYTEK
3. OD WYSOKOŚCI 210cm STOSOWAĆ DOTATKOWĄ PŁYTĘ GK (LICUJĄCĄ PŁYTKI) ZAKOŃCZENĄ POŁ. NAROŻNIKIEM
4. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA (SUSZARKI, WIESZAKI NA PAPIER, DOZOWNIKI) PRZYJĘTO JAKO WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ PIASKOWANEJ.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY ARMATURY ŁAZIENKOWEJ PRZYJĘTO JAKO CHROMOWANE
6. WSZYSTKIE ELEMENTY CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ PRZYJĘTO W KOLORZE BIAŁYM
7. KOLOR KABIN -SZARY RAL 7016
8. KOLOR DRZWI OŚCIEŻNICA RAL 7016, SKRZYDŁO RAL 7035
9. TYPY CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ:
 - U1-UMYWALKA NABŁATOWA 46cm
 - U4-UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 65cm+ SYFON PODTYNKOWY
 - TYP: KOŁO NOVA TOP BEZ BARIE
 - M2-MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WISZĄCA LEJOWA
 - TYP: KOŁO NOVA TOP BEZ BARIER

10. TYPY WYPOSAŻENIA:

- P1-PORĘCZ ŁUKOWA STAŁA DO UMYWALKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 60cm
- P2-PORĘCZ ŁUKOWA STAŁA DO MISKI USTĘPOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 60cm
- P3-PORĘCZ ŁUKOWA UCHYLNA DO MISKI USTĘPOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 60cm
- P4-KRZESŁO PRYSZNICOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- P5-PORĘCZ DO PRYSZNICA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- DM-DOZOWNIK NA MYDŁO STAL NIERDZEWNA
- PP- POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
- W1-WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY
- W2-WIESZAK NA RĘCZNIKI
- W3-POŁKA NA MYDŁO
- LR-LUSTRO RUCHOME
11. LUSTRA OSADZAĆ W PŁYTKACH (W CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA.
12. PŁYTKA-PRZYCISK SPŁUKUJĄCY STAL NIERDZEWNA PIASKOWANA TYP: GEBERIT MATHEO THUN
13. PRZYJĘTO PŁYTKI 20X20 (WYMIAR OSIOWY) MONOKOLOR BIAŁY (NP.RAKO OBJECT KOLOR ONE WHITE) +WYRÓŻNIK KOLORYSTYCZNY 10X20 KOLOR SZARY (NP. RAKO OBJECT RAL 0004000)
14. POD BLAT UMYWALEK NA BLATOWYCH WYKONAĆ PODKONSTRUKCJĘ Z RUR STAŁOWYCH OCYNK. 50X50X3. W PRZYPADKU GDY BLATY STYKAJĄ SIĘ ZE ŚCIANAMI GK PROJEKTUJE SIĘ PODKONSTRUKCJĘ PIONOWĄ Z RUR STAŁ.OCYNK. 50X50X3

PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60-772 POZNAN UL. MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658916 FAX. 061 8659660

PW	BRANZA: ARCH.	nr umowy:	DATA: 03.2018r.
INWESTOR	UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		RYS. NR: 11
OBIEKT	Budynek gospodarczy-A Poznań Dz.nr 385/3 i część Dz.nr 386/185 ark.14 Obręb Umultowo		SKALA: 1:25
TEMAT	DETAL -ŚCIANY,OSPRZĘT		
PROJEKT ARCH.	mgr inż. arch. FILIP BUSZKIEWICZ 7131/9/P/2003		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PIOTR OSTROWSKI 7131/22/P/2004		