



WIDOK Z GÓRY

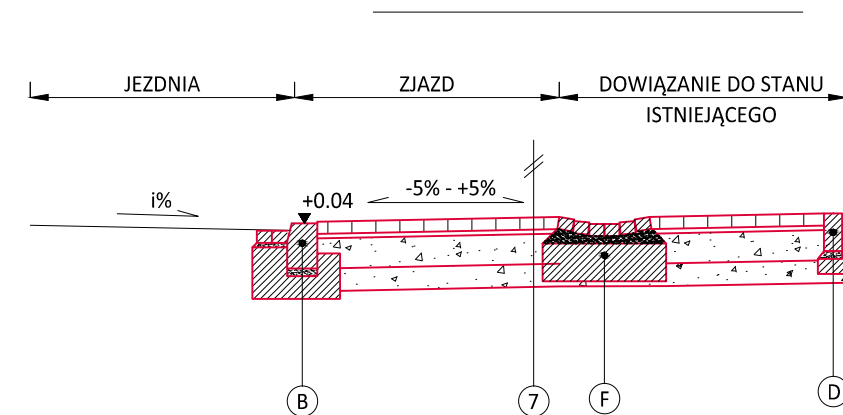

7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ	
8cm	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej koloru czerwonego bez fazy podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
3cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5
20cm	stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
	stabilizowanego mechanicznie

WIDOK Z GÓRY

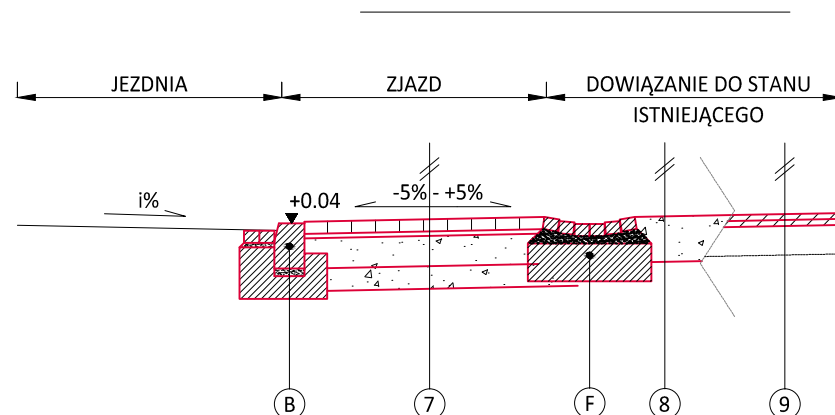


8	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KRUSZYWA	
	20cm	warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni zjazdu

9	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO	
	5cm	warstwa ścierna z AC-11S (asfalt zwykły)

Warstwy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni zjazdu

WIDOK Z GÓRY

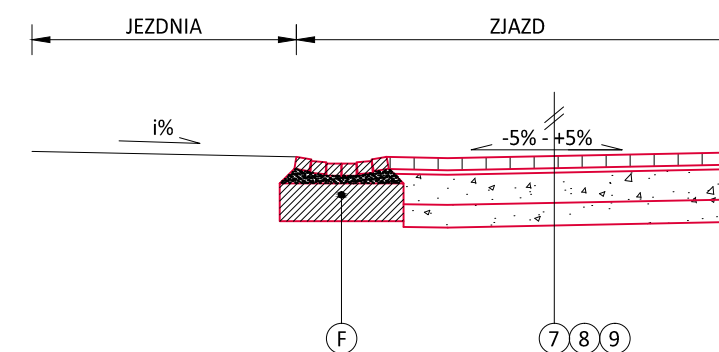


7	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ	
	8cm	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej koloru czerwonego bez fazy
	3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
	20cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
	15cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

8	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KRUSZYWA	
	20cm	warszwa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Warstwy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni zjazdu		

9	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO	
	5cm	warstwa ścieralna z AC-11S (asfalt zwykły)


Warstwy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni zjazdu

skala 1:50

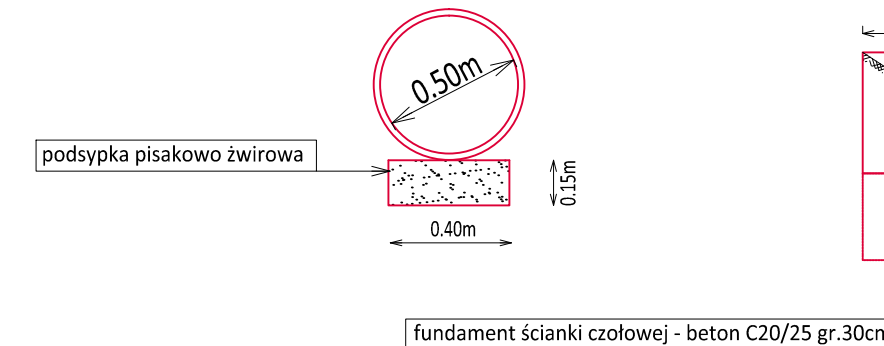


fundament ścianki czołowej - beton C20/25 gr.30cm

skala 1:100

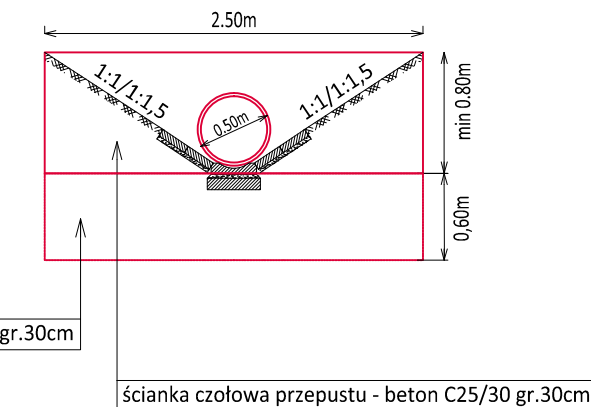

ianka czołowa przepustu - beton C25/30 gr.30cm

 **Burmistrz Miasta i Gminy
Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice**

Investor:

Wykonawca

Nazwa opracowania:

Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
fdvia@interia.pl

gowa VIA
k
35
w
pl

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ochmanów

<i>Gmina:</i>	Niepołomice	<i>Powiat:</i>	WIELICKI	<i>Województwo:</i>	MAŁOPOLSKIE
---------------	-------------	----------------	----------	---------------------	-------------

Część projektu:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Skala:	1:50
-----------------	------------------------------------	--------	------

<i>Funkcja:</i>	<i>Imię i Nazwisko:</i>	<i>Branża:</i> DROGOWA	<i>Uprawnienia:</i>	<i>Podpis:</i>
-----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------

Projektant:	mgr inż. Michał SWATEK	MAP/0105/PWOD/07
-------------	------------------------	------------------

Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK	MAP/0092/PWOD/07
---------------	----------------------------	------------------

mgr inż. Sebastian ŚWIEDER	
mgr inż. Jacek KOCIAN	

Opracowujący:	Ingi Inz. Jacek KOCJAN		
Nazwa:	Przebieg choroby		AA

Kraków, 25 czerwca 2018r.

OCH-PAB-182705(4)-J