




Przekrój przez jezdnię budowanej drogi leśnej

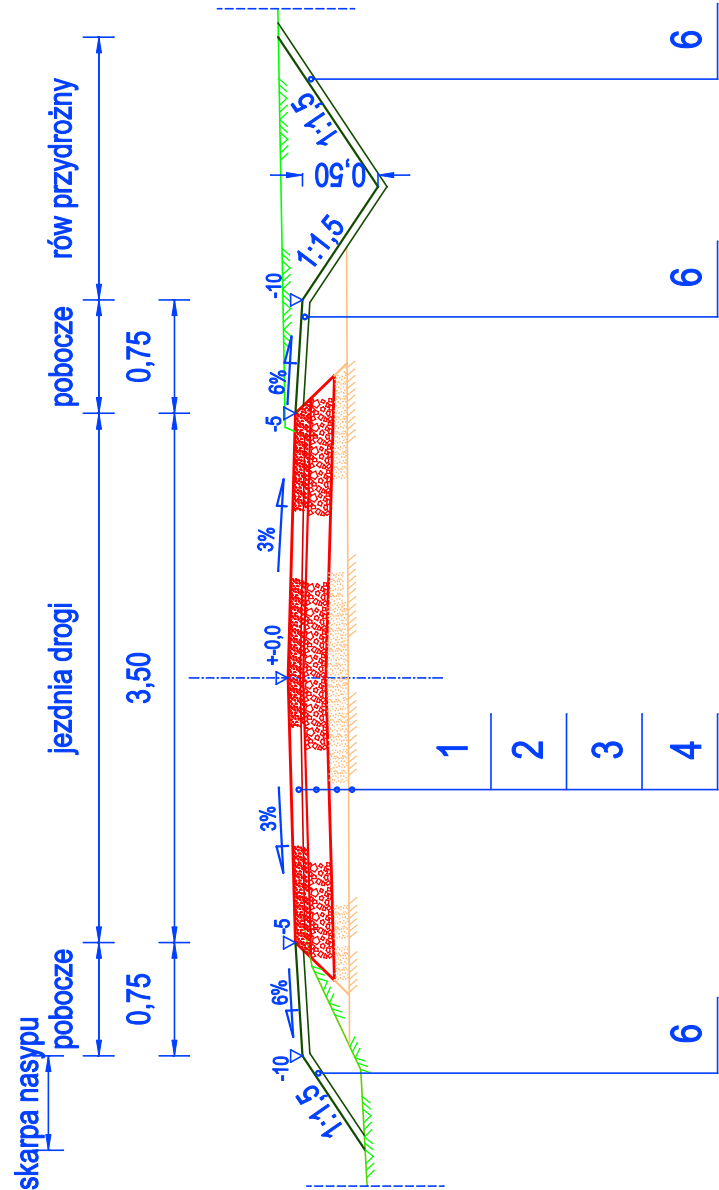

Przekrój przez jezdnię i mijankę budowanej drogi leśnej

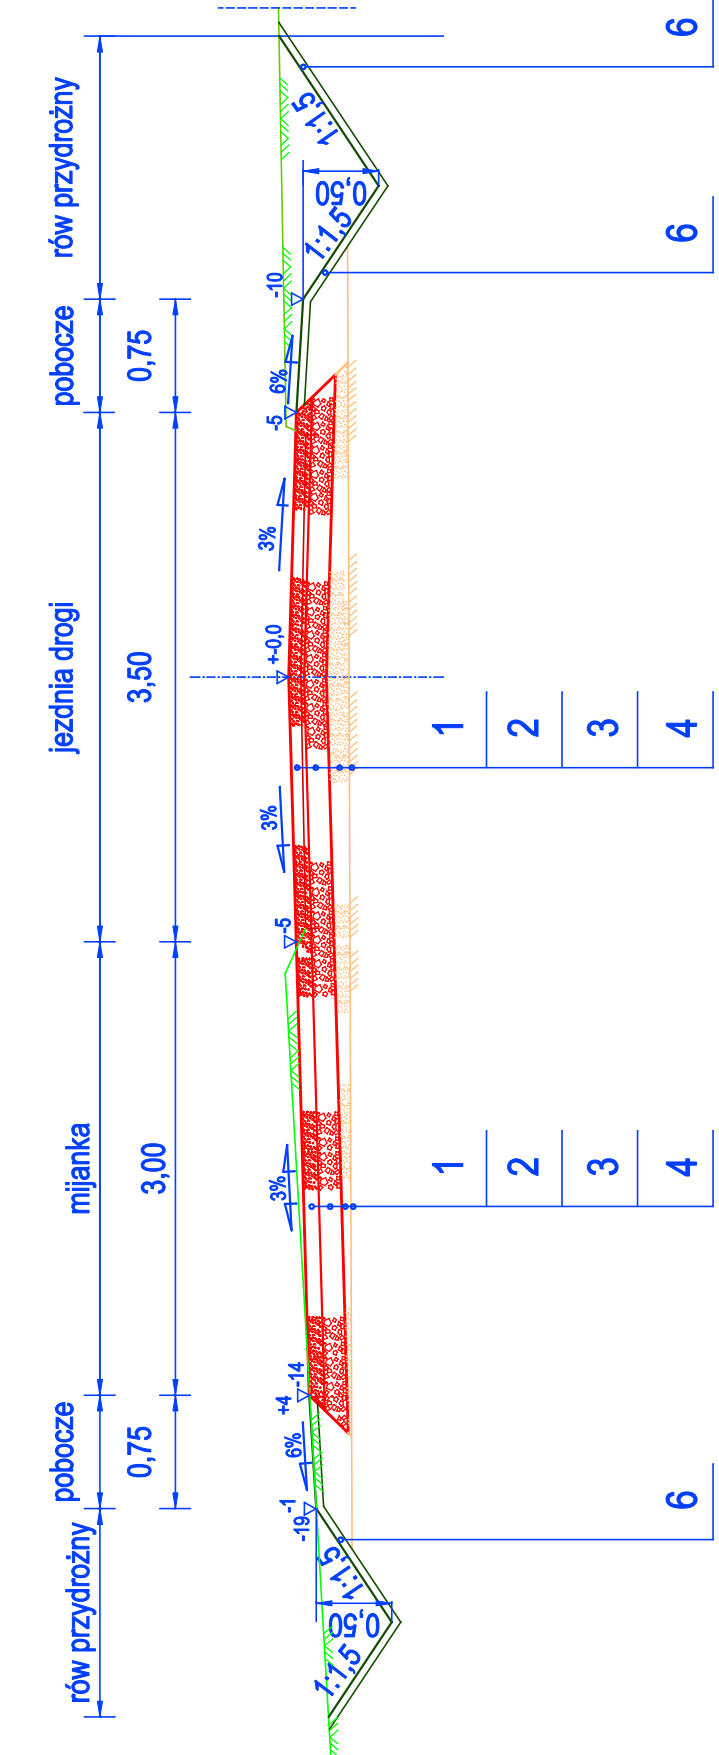

Przekrój przez jezdnię budowanej drogi leśnej i składnicę drewna

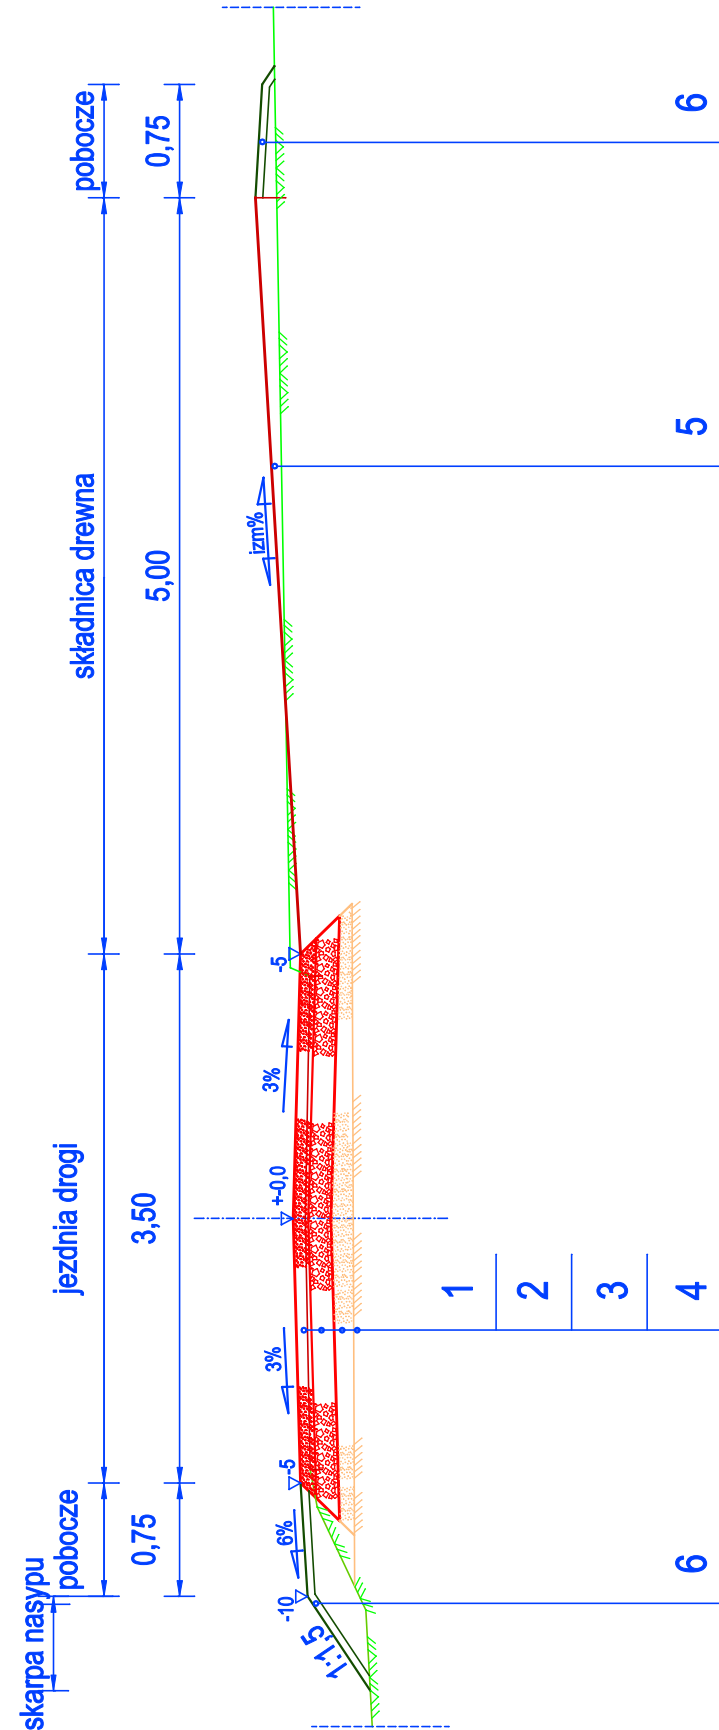

Legenda :

- 1.Główna warstwa nawierzchni - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcją 0-3,15 mm grub. 10 cm wg PN-S-06:02:1987
- 2.Dolna warstwa nawierzchni - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcją 31,5-63 mm grub. 15 cm wg PN-S-06:02:1987

Uwaga :
Kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skalistych i rozlane na frakcje charakteryzujące się ziamami ostrokręgosłastymi o nieregularnych kształtach


- 3.Nasyt z gruntu przepuszczalnego niewyszczelnionego o zmiennej grubości
- 4.Podkład pod konstrukcją nawierzchni doprowadzone do grupy rodnosci G1
- 5.Grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony na powierzchni składowej

- 6.Warstwa gruntu rodzimego humusowego grub. 5 cm, planowana i obsiana trawą
- 7.Płyta zabezpieczeniowa typu "omb" o wym. 0,75x1,00 m z wypełnieniem ołowiu Zwinem


- 8. Podsypka żwirowa pod płyty grub. 5 cm

- 9.Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcją 0-3,15 mm grub.7 cm wg PN-S-06:02:1987

Przekrój przez zbiorniki odprowadzające w nieckach bezodpływowych

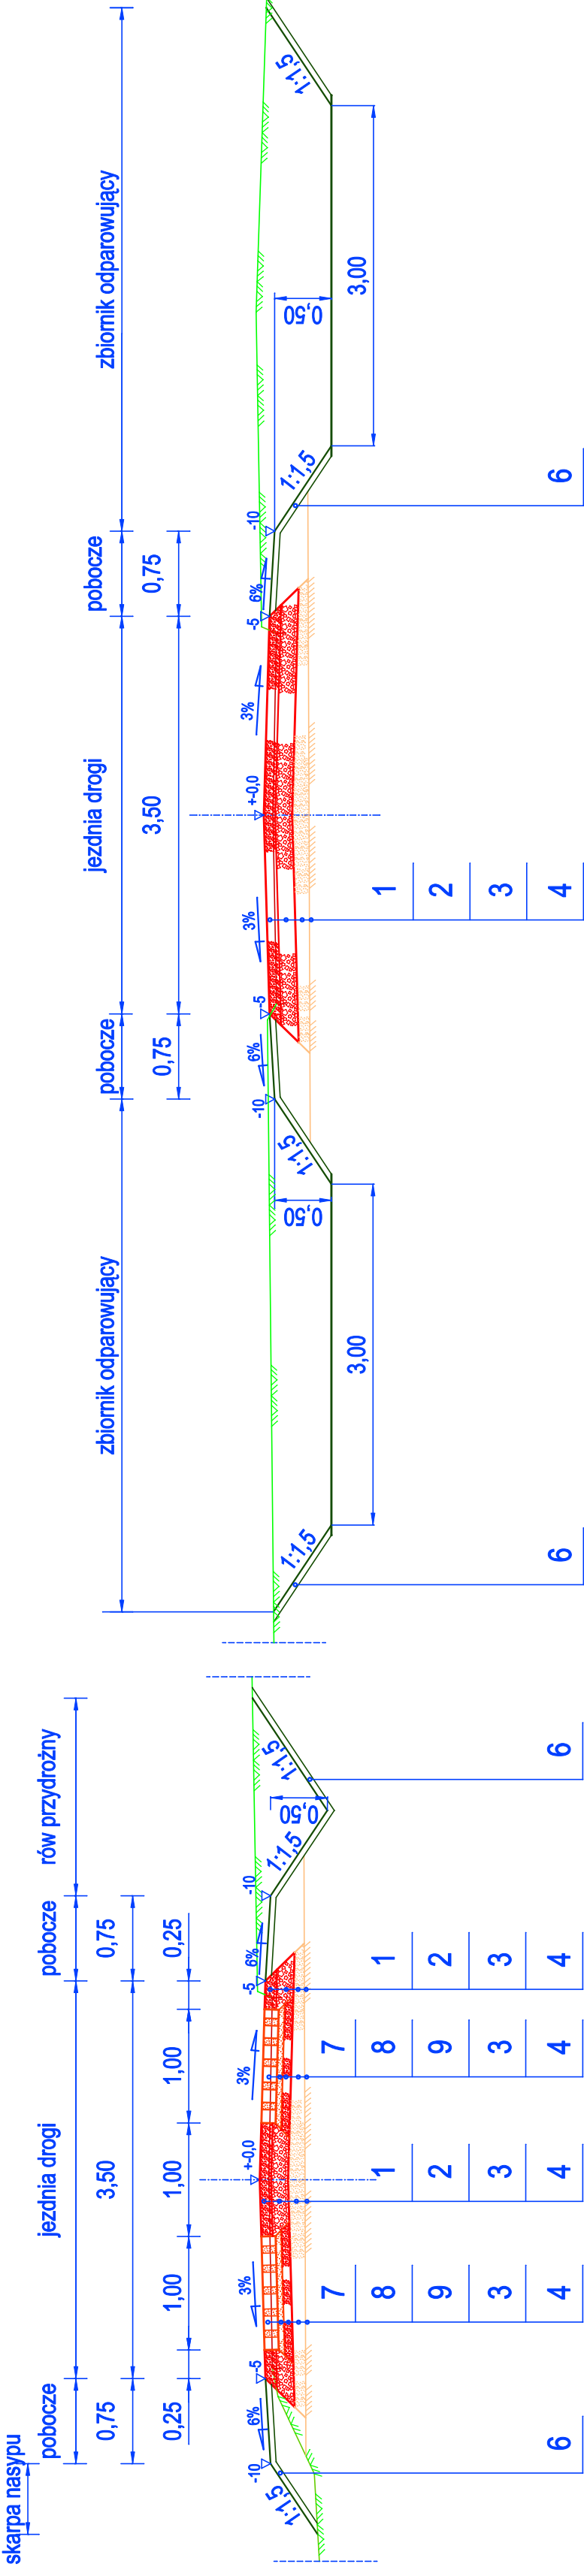

Przekrój przez jezdnię budowanej drogi leśnej z poszerzeniem na łuku

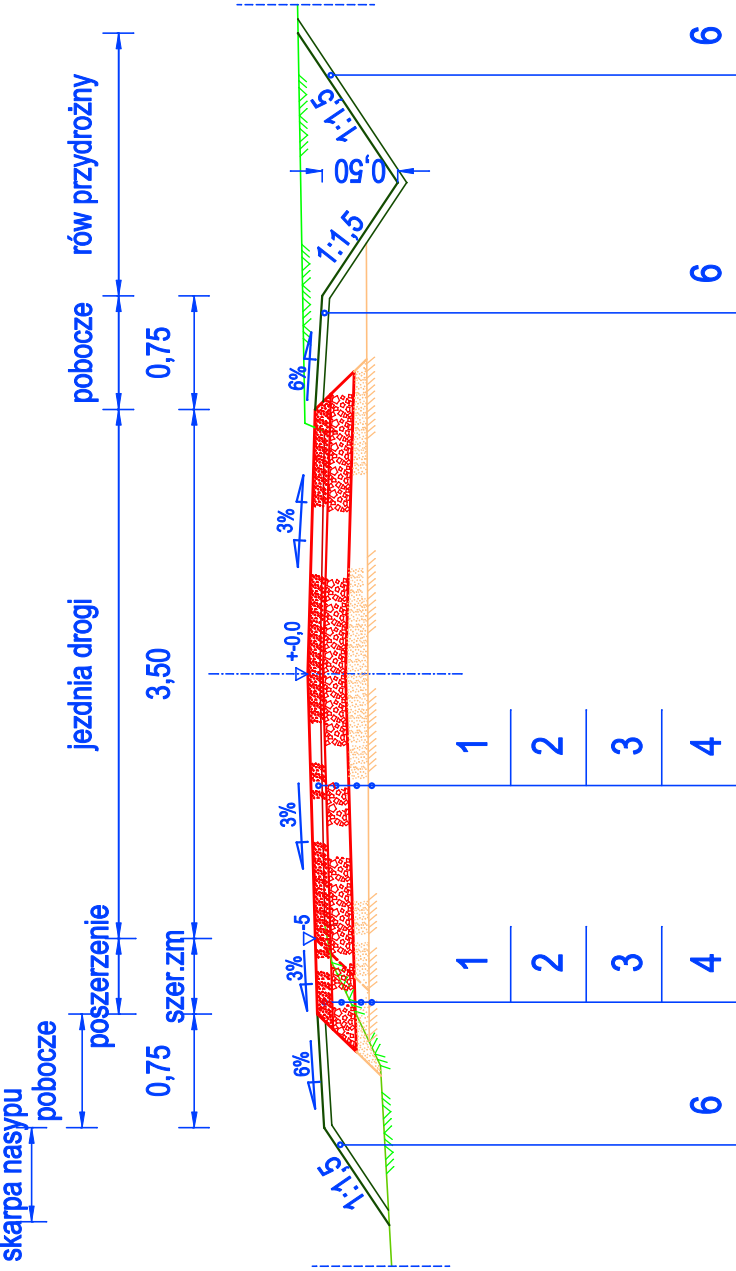

PROJEKT BUDOWLANY		Rys. nr 3
Przebieg konstrukcyjny		Skala 1:50
Opis: Budowa drogi wewnętrznej bieżącej na terenie Nadleśnictwa Drawno		Data: grudzień 2016
Przebieg drogi w miejscowości Baranów, Kapuły, Brzeziny, gmina Drawno		
Inwestor: Nadleśnictwo Drawno ul. Kościuska 5 73-220 Drawno		
projektant: mgr inż. ROMAN KACZMAREK sprawdzający: mgr inż. JACEK GIEZDAS ul. Wileńska 17, 25-110 Sieradz USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK tel. kom. 0603058972, e-mail: r.kaczmarek@poczta.onet.pl		