



Kotwienie do el. drobnowymiarowych (6 szt.)

1:10

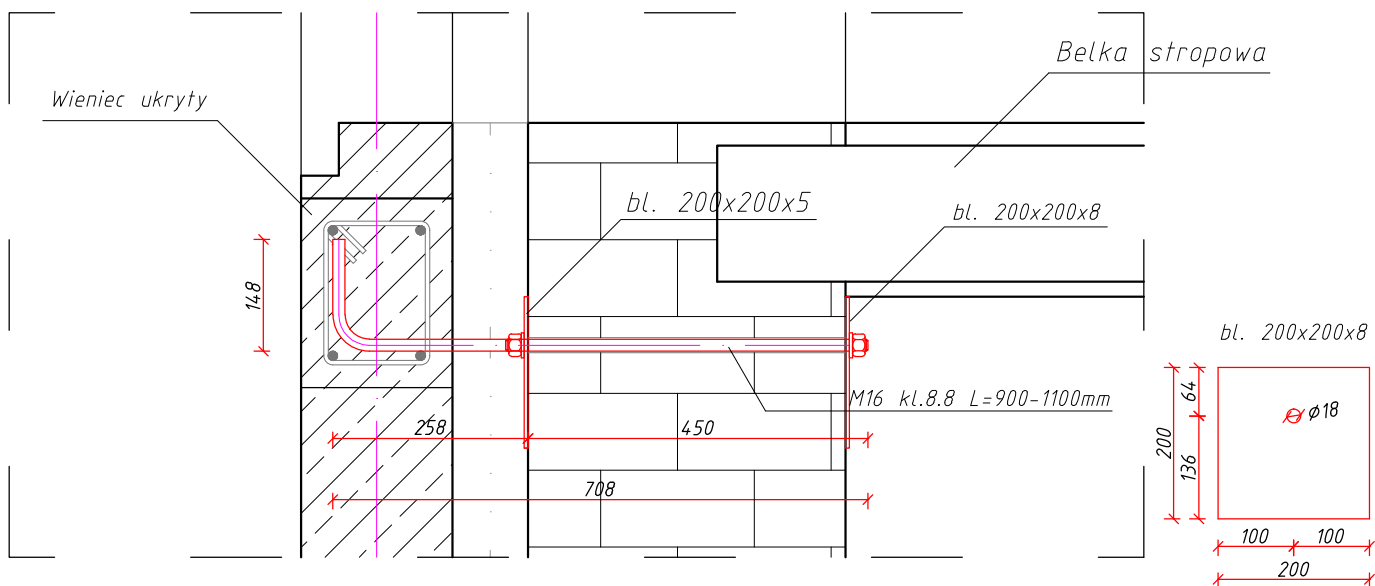

Kotwienie do el. żelbetowych (10 szt.)

1:10

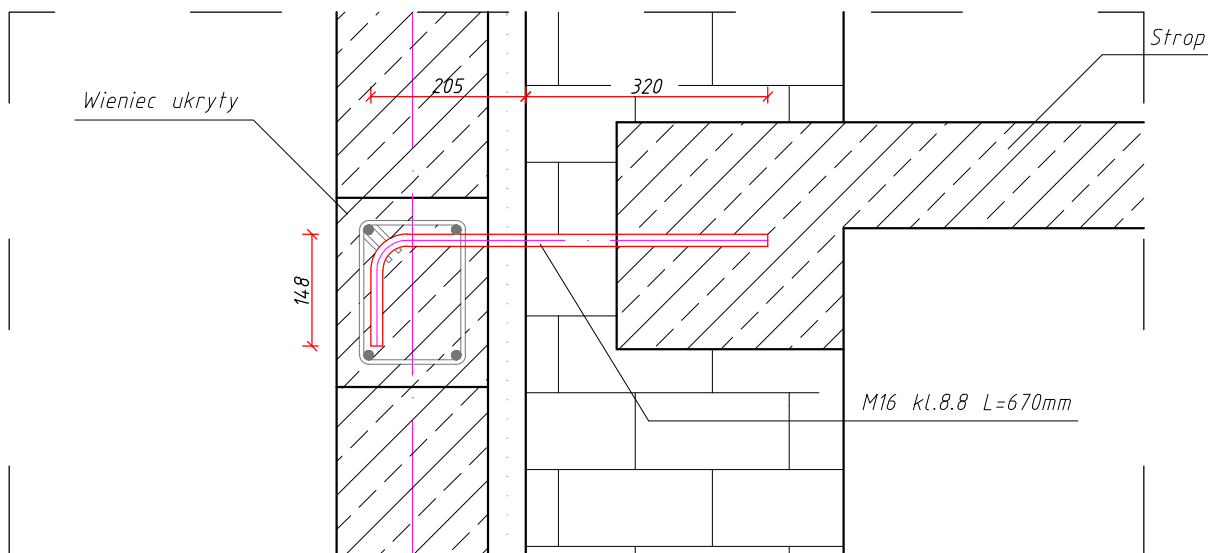

UWAGI:

- Stal S235JR
- Kotwienie do el. drobnowymiarowych realizować poprzez przykręcenie blach oporowych
- Kotwienie do el. żelbetowych realizować poprzez wklejenie przy użyciu kotew chemicznych
- Pręty wymiarowane w [mm] do krawędzi zewnętrznych
- Klasa właściwości mechanicznych 8.8
- Długości kotew dobrać względem grubości murów
- Wymiary zweryfikować na budowie
- Rysunki rozpatrywać łącznie z innymi branżami

WYKONAWCA:		NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS I DATA
W-POL SP. Z O.O. UL. KPT. JANIEGO 12, 44-200 RYBNIK		PROJEKTOWAŁ	JACEK KOMOROWSKI	1149/94	03.02.2020r.
INWESTOR:		SPRAWDZIŁ			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU					
ADRES INWESTYCJI:		OPRACOWAŁ	JAKUB KOMOROWSKI		03.02.2020r.
UL. SKARBOWA 2, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE					
NAZWA OPRACOWANIA:					
"WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU"					
NAZWA RYSUNKU:				SKALA:	NR RYS.
KOTWIENIA W POZIOMACH WIENCÓW				1:10	K.14
BRANŻA		STADIUM DOKUMENTACJI			
KONSTRUKCYJNA		PROJEKT WYKONAWCZY			