
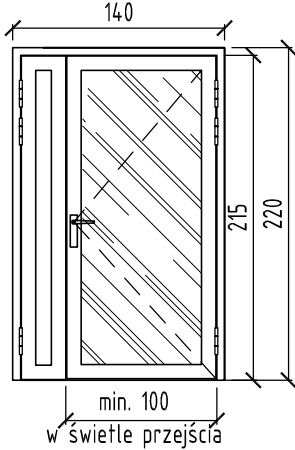


# DRZWI ZEWNĘTRZNE 1:50

Opis drzwi	DRZWI ZEWNĘTRZNE PROFILE ALUMINIOWE(ALUPROF: MB-70 HI), KOLOR SZARY RAL 7016 ANTRACYT, KOLOR OBUSTRONNY. WSPÓŁCZYNNIKI: PRZENIKANIA $U \leq 1,3W/m^2K$ , IZOL. AKUSTYCZNEJ $R_w=35dB$ . WYPEŁNIENIE: SKRZYDŁO CZYNNE: SZKŁO ESG6 /14Ar/4/14 Ar/VSG 44.1, SKRZYDŁO BIERNE: PANELEM Z BLACHY. ZAWIASY ROLKOWE ZEWNĘTRZNE x3 RAL 7016. SKRZYDŁO BIERNE BLOKOWANE GÓRĄ I DOŁEM. W SKRZYDLE CZYNNYM SAMOZAMYKACZ GEZE 3000 Z SZYNĄ. DRZWI WYPOSAŻYĆ: W STOPKĘ BLOKUJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA, ODBÓJ, KOŁKI ANTYWYWAŻENIOWE. KLAMKA-STAL NIERDZEWNA. DRZWI WZMOCNIONE, KLASY C.	
Oznaczenie na rys.	DZ1	
Schemat		
Wymiary w świetle ościeży	So	120
	Ho	220
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	110
	H	210
Kierunek otwierania	P	
Ilość sztuk razem	1	

## zestawienie drzwi zewnątrznych 1:50

## detal podproża 1:10

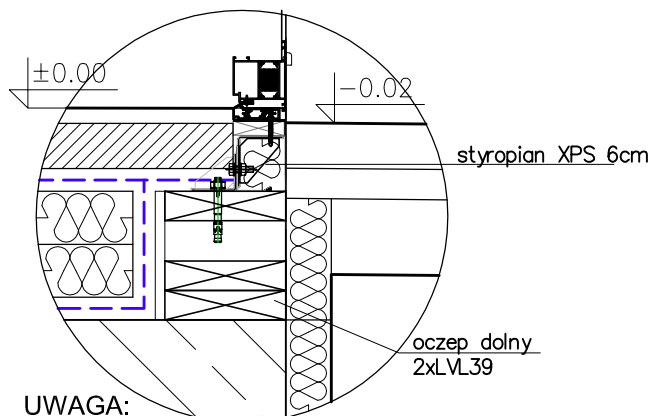

### UWAGA:

- Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie.

jednostka projektowa

**ARCHI-GRAF**  
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:

**NADLEŚNICTWO BARLINEK**  
ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek

nazwa i adres obiektu budowlanego:

**BUDYNEK BIUROWY - SAMODZIELNA KANCELARIA LEŚNICTWA**  
74-320 Barlinek, Krzyńka, dz. nr 39/1,  
jednostka ewid. Barlinek 321001\_5, obręb ewid. Krzyńka 0017

projektował:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

sprawdził:

mgr inż. arch. Roman Szumny  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracował:

mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak

tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

nr rys.: PB-A-949-18-06

branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania:  
projekt budowlany

data oprac.:  
listopad 2018

skala:

1:50