
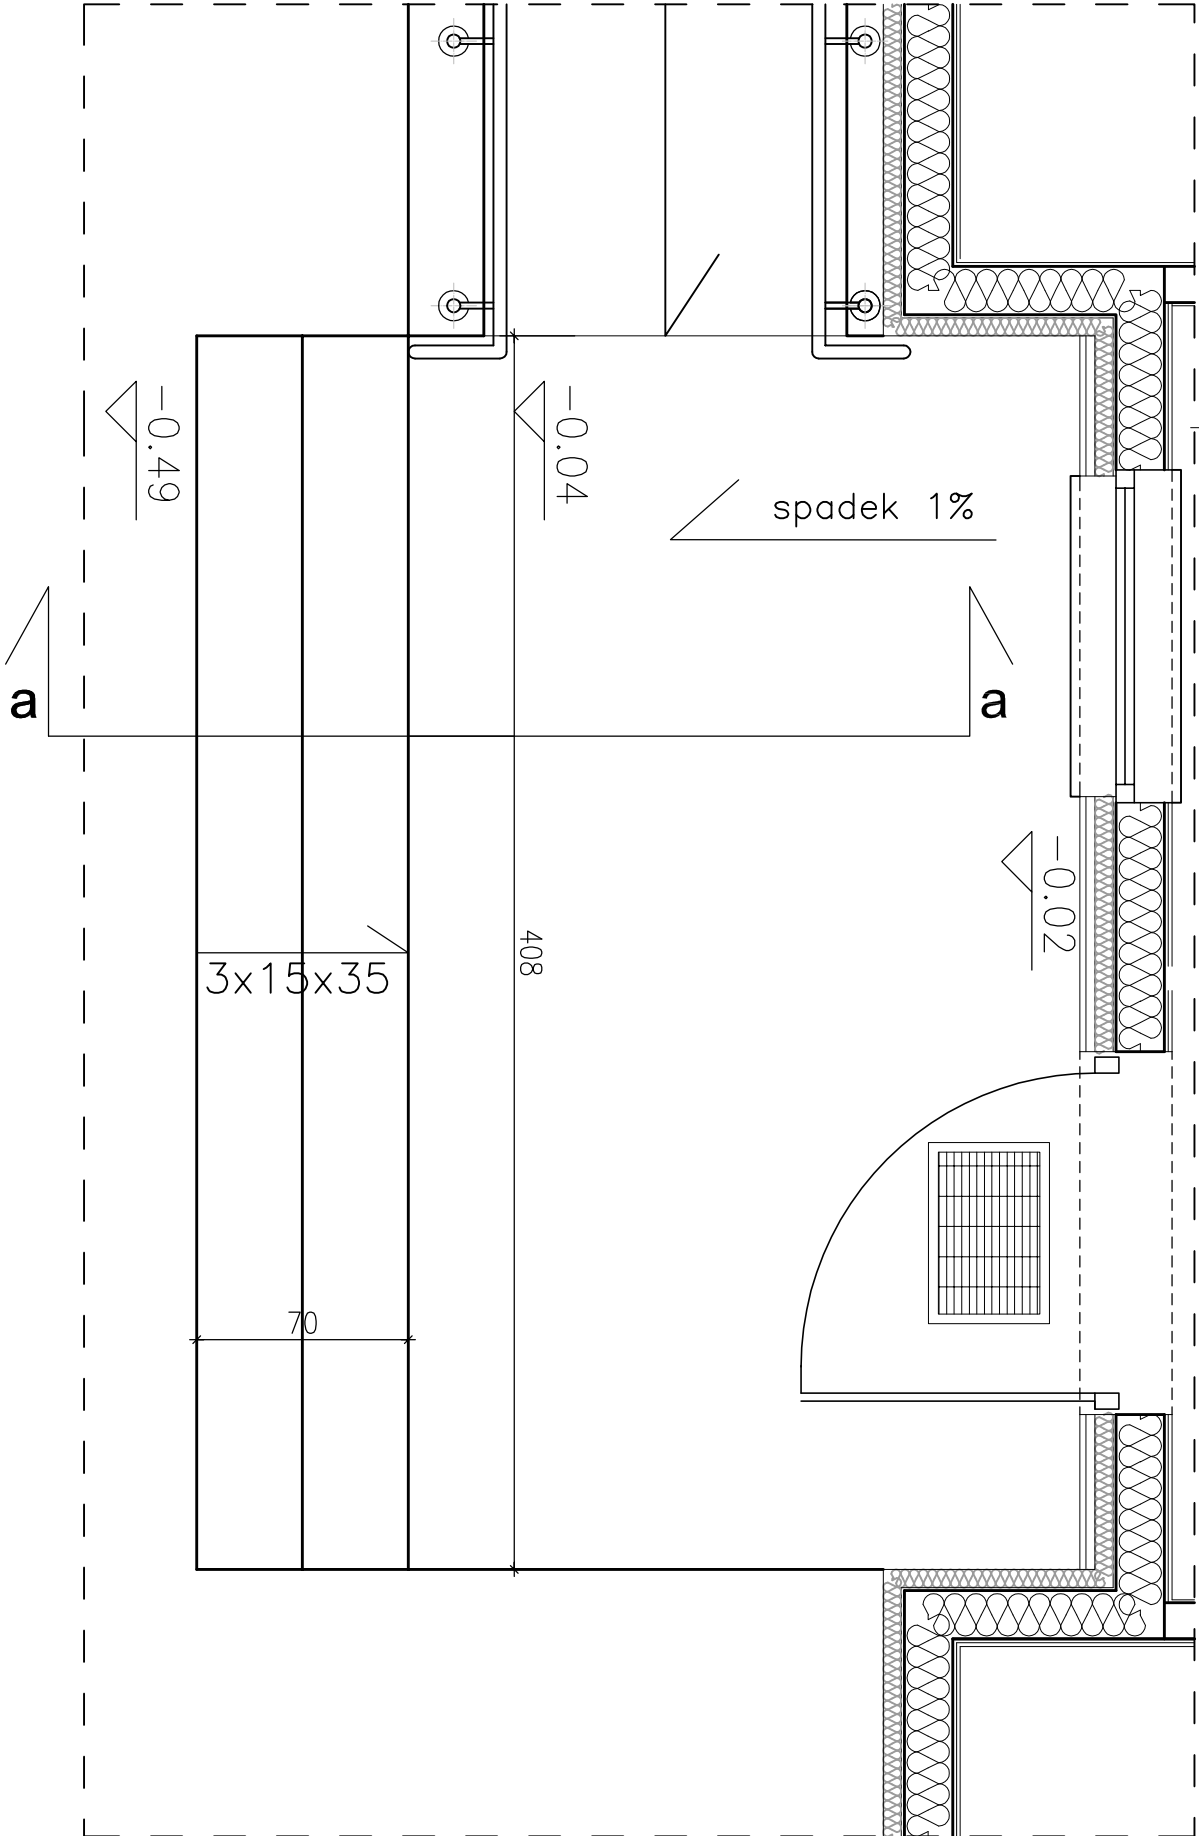


przekrój a-a

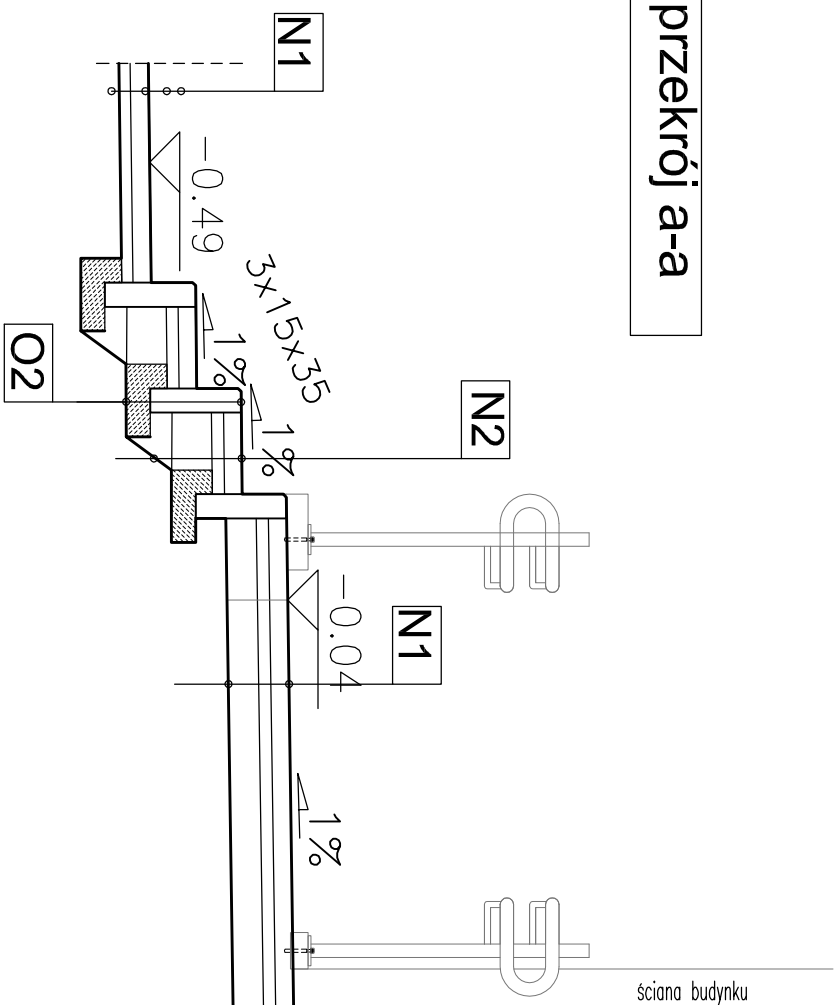

N1	NAMIERZCHNIA CHODNIKA/PODIAZD	
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	min.10,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

N2	NAMIERZCHNIA STOPNIA SCHODÓW	
KOSTKA BETONOWA GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	13,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

O2	OBRZEŻE STOPNIA SCHODÓW	
OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30x100	30,0cm	
FUNDAMENT BETONOWY C8/10	8,0cm	
Z OPOREM		
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	10,0cm	

schody terenowe

1:25

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja: modyfikacje: projektant: data: podpis:

inwestor:
NADLEŚNICTWO BARLINEK
ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - SAMODZIELNA KANCELARIA LEŚNICTWA
74-320 Barlinek, Krzyńka, dz. nr 39/1,
jednostka ewid. Barlinek 321001_5, obręb ewid. Krzyńka 0017

projektował:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej
Nr ewid. GI-7342/1628/31

sprawił:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej
Nr ewid. GI-7342/1814/34

opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Wojniczok

tytuł rysunku: **SCHODY TERENOWE**

nr rys.: PB-A-949-18-13

etap projektowania: data oprac.: branża: ARCHITEKTURA
projekt budowlany listopad 2018 skala: **1:25**