




elewacja frontowa

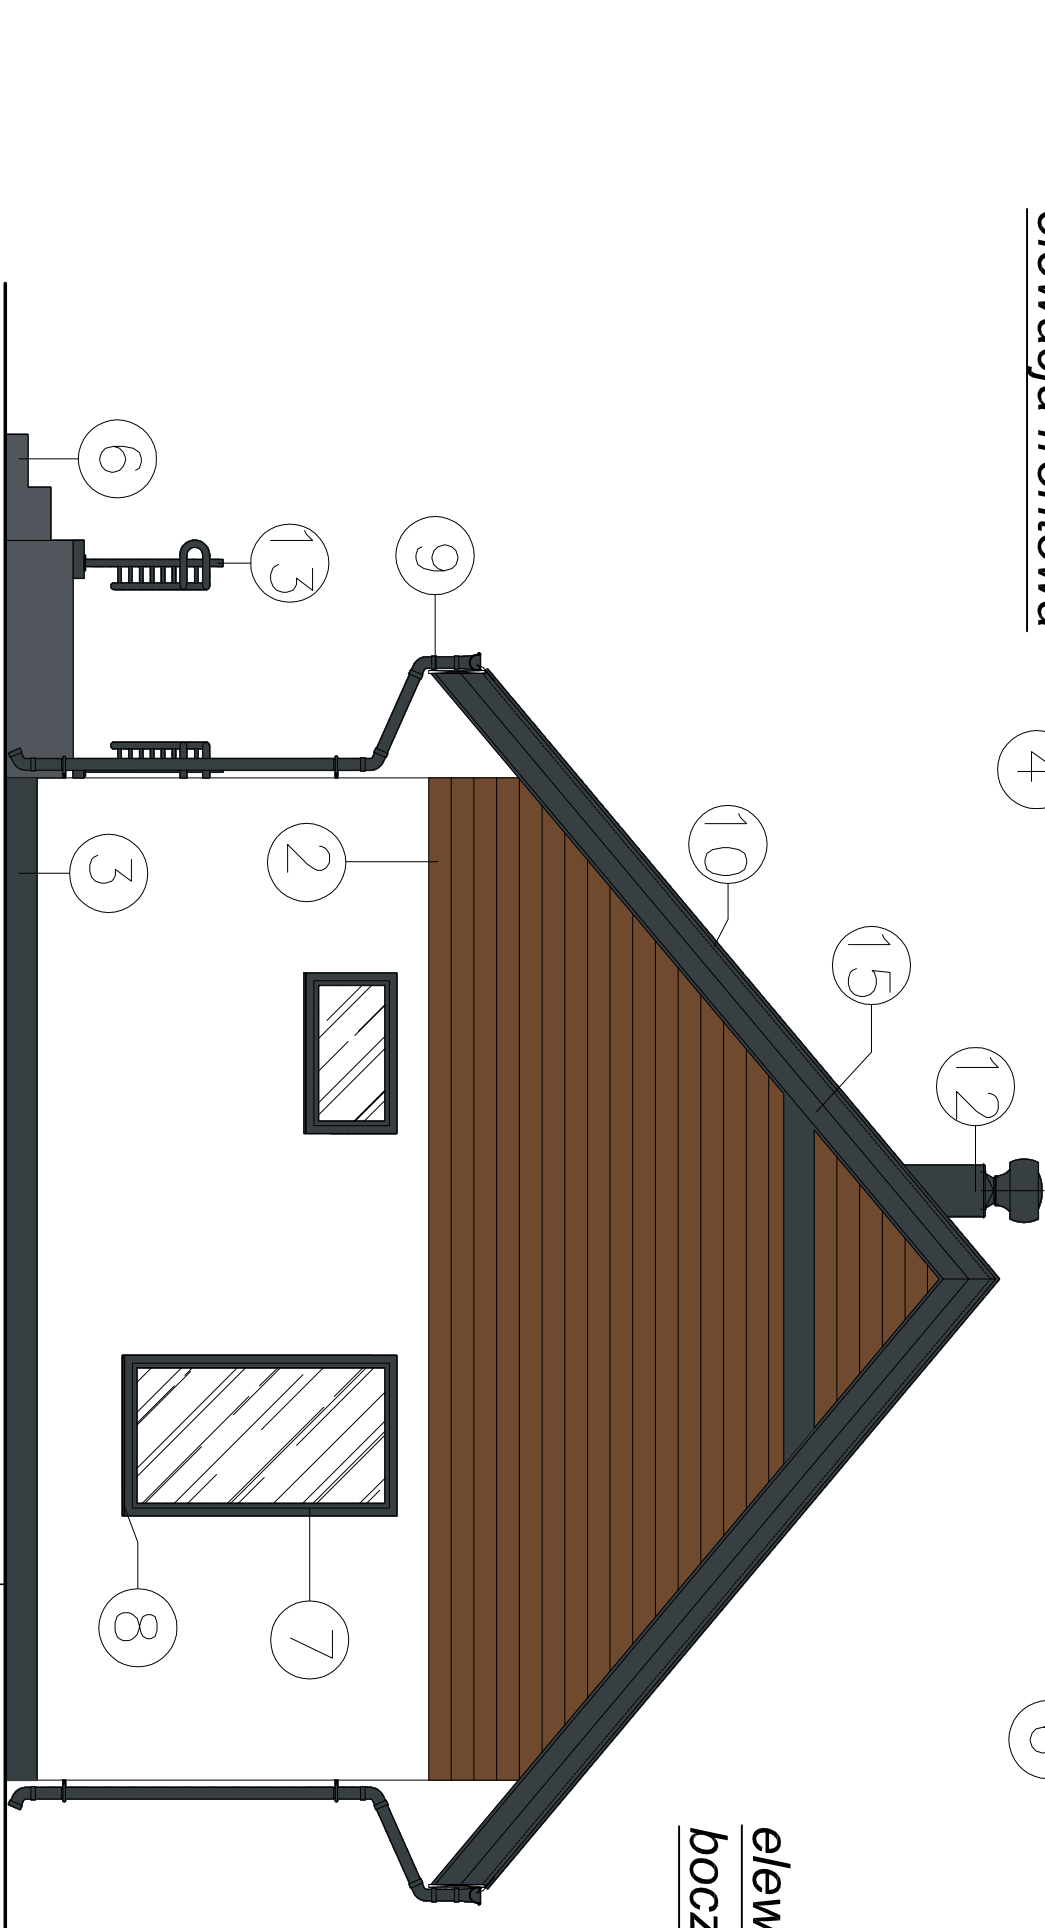

elewacja  
boczna prawa

KOLORYSTYKA	
	1. ściana zewnętrzna – tynk silikonowy biały 9016
	2. ściana wewnętrzna – szalówka elewacyjna kolor ciemny orzech, RAL 8007 lub zbliżony
	3. cokoł–tynk z wodoodpornego granulatu kolor grafit zbliżony do RAL 7016
	4.pochylnia dla niepełnosprawnych– cokoł cegła klinkierowa szara kolor zbliżony do RAL 7016
	5. nawierzchnia podjazdu,podeściu, schodów – kostka betonowa grafit/ szary zbliżony do RAL 7015
	6. obrzeże betonowe–kolor szary zbliżony do RAL 7015
	7. ślusarka drewniana – ramy okien, parapety kolor antracyt RAL 7016, drzwi– ślusarka aluminiowa, szkło przetrzyszte, skrzydło drzwi – kolor szary RAL 7016,
	8.przepet podokienny– z blachy powlekanej gr. 0,5cm kolor 7016, zakończony zamkiem PCV w kolorze zbliżonym do parapetu.
	9. rymy i rury spustowe systemowe z blachy – kolor RAL 7016
	10. obróbki blacharskie – kolor RAL 7016
	11. pokrycie dachu–blacha panelowa imitująca rpeak stojący kolor–antracyt zbliżony do RAL 7016
	12. wywietrzak grawitacyjny UNIVERSAL WLO na podstawie dachowej Bill wraz z obróbkami– kolor Antracyt zliżony do RAL 7016
	13. poręcz pochylni dla niepełnosprawnych– stal cynkowana malowana na kolor RAL 7016 lub zbliżony
	14. deska okapowa czołowa– malowana na kolor antracyt, RAL 7016
	15. deska szczytowa wykończoniwa dachu– malowana na kolor antracyt RAL 7016

UWAGA  
1. PRZED WYKONANIEM OSTATECZNEGO MALOWANIA TYNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRÓBKİ KOLORÓW I ZGŁOSIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.  
2. STOSOWAĆ PRODUKTY I MATERIAŁY OPISANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU LUB RÓWNOWAŻNE.

## elewacje 1:50

jednostka projektowa			
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI &amp; ROMAN SZUMNY</div>			
64-920 PŁA UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757	
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:
inwestor:			
NADLEŚNICTWO BARLINEK			
ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek			
nazwa i adres obiektu budowlanego:			
BUDYNEK BIUROWY - SAMODZIELNA KANCELARIA LEŚNICTWA			
74-320 Barlinek, Krzyńka, dz. nr 39/1,			
jednostka ewid. Barlinek 321001_5, obręb ewid. Krzyńka 0017			
projektował:			
mgr inż. arch. Janusz Kiciński			
uprawnienia budowlane do projektowania			
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Nr ewiden. GP-7342/1628/91			
sprowadził:			
mgr inż. arch. Roman Szumny			
uprawnienia budowlane do projektowania			
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Nr ewiden. GP-7342/1814/94			
opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Wojciszak		
tytuł rysunku: ELEWACJE			
nr rys.: PB-A-949-18-04	branża: ARCHITEKTURA		
etap projektowania:	data oprac.:	skala:	
projekt budowlany	listopad 2018	1:50	