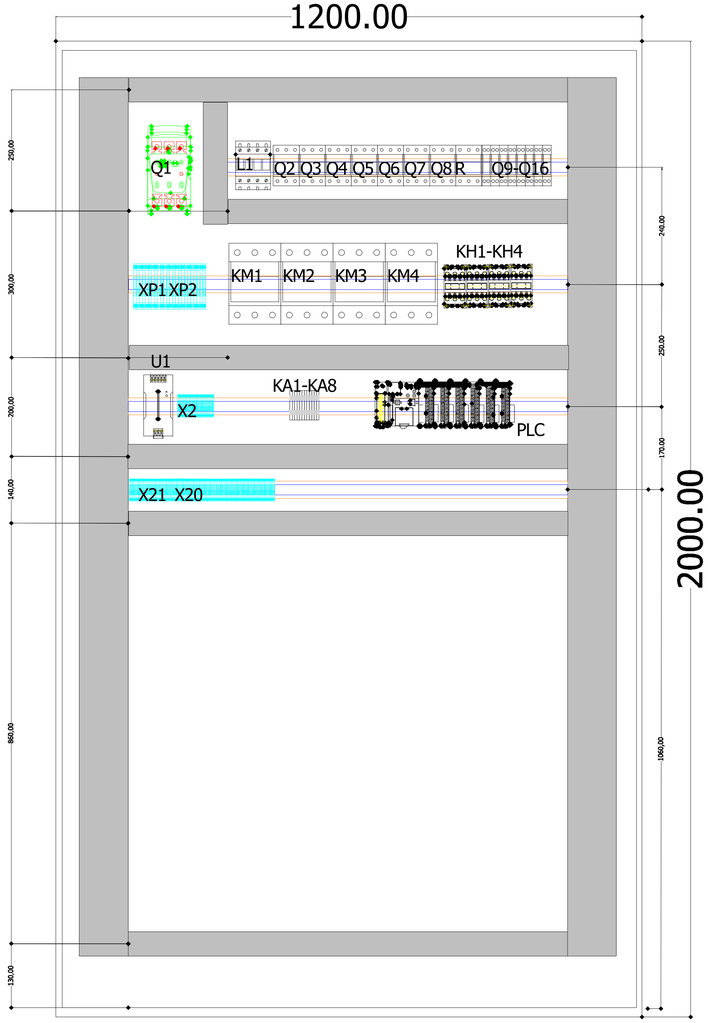

LEGENDA:

KH1 Przekaźnik półprzewodnikowy SSR G3PE dla mocy (AC1) 14kW (400VAC), 35A G3PE-535B DC12-24 G3PE-535B DC12-24 OMRON 1
KH2 Przekaźnik półprzewodnikowy SSR G3PE dla mocy (AC1) 14kW (400VAC), 35A G3PE-535B DC12-24 G3PE-535B DC12-24 OMRON 1
KH3 Przekaźnik półprzewodnikowy SSR G3PE dla mocy (AC1) 18kW (400VAC), 45A G3PE-545B DC12-24 G3PE-545B DC12-24 OMRON 1
KH4 Przekaźnik półprzewodnikowy SSR G3PE dla mocy (AC1) 18kW (400VAC), 45A G3PE-545B DC12-24 G3PE-545B DC12-24 OMRON 1
KM1 STYCZNIK MOCY, AC-3 75kW/400V, 3P, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE 239588 DILM150(RAC240) EATON 1
KM2 STYCZNIK MOCY, AC-3 7.5kW/400V 15.5A, 3P 1ZZ, 230V50Hz,240V60Hz, ZACISKI ŚRUBOWE 290058 DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ) EATON 1
KM3 STYCZNIK MOCY, AC-3 7.5kW/400V 17A, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE 277004 DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) EATON 1
KM4 STYCZNIK MOCY, AC-3 7.5kW/400V 17A, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE 277004 DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) EATON 1
LE1 Elektroniczny licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej, czteroprzewodowej 2EC71AG 2EC71ag APATOR 1
PLC1 Zasilacz sterownika PLC CJ1W Input: 21.6 to 26.4 VDC (± 10%), 35W; Output: DC 5V/2A dc, 24V/0.4A, 19.6W CJ1W-PD022 CJ1W-PD022 OMRON 1
U1 Zasilacz impulsowy jednofazowy 10A, 24V DC, 240W S8VK-C24024 S8VK-C24024 OMRON 1
XP1 Blok rozdzielczy 3-potencjałowy, 175 A, we: (3x1) x 16-70mm², wy: (3x6) x 2,5-16mm², szary 82120002 AUX38073 SIMET 1
XP2 Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, 175 A, we: 1 x 16-70mm², wy: 10 x 2,5-16mm², niebieski 82121003 AUX38074N SIMET 1
KA1 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA2 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA3 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA4 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA5 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA6 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA7 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
KA8 Moduł przekaźnikowy, zaciski Push-in, moduł wskaźnikowy/przeciwzakłóceniowy, 24VDC 1P AgSnO 6A 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT 1
PLC CJ2M--CPU32-1,CJ1W-AD041-V1 NL-1,CJ1W-ID211-1,CJ1W-OD212-1,CJ1W-DA021 NL -3 OMRON
Q5 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 16A, CHARAKTERYSTYKA B 270408 CLS6-B16/3-DP EATON 1
Q6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 32A, CHARAKTERYSTYKA B 270411 CLS6-B32/3-DP EATON 1
Q7 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 16A, CHARAKTERYSTYKA C 270420 CLS6-C16/3-DP EATON 1
Q8 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 13A, CHARAKTERYSTYKA C 270419 CLS6-C13/3-DP EATON 1
Q9 / 4 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 4A, CHARAKTERYSTYKA D 270360 CLS6-D4-DP EATON 1
Q10 / 4 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY, 2-BIEGUNOWY, 40A, 30mA 235760 CFI6-40/2/003-DE EATON 1
Q11 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 16A, CHARAKTERYSTYKA B 270340 CLS6-B16-DP EATON 1
Q12 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 10A, CHARAKTERYSTYKA B 269608 CLS6-B10-DP EATON 1
Q13 / 4 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY, 2-BIEGUNOWY, 40A, 30mA 235760 CFI6-40/2/003-DE EATON 1
Q14 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 10A, CHARAKTERYSTYKA B 269608 CLS6-B10-DP EATON 1
Q15 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 2A, CHARAKTERYSTYKA B 269605 CLS6-B2-DP EATON 1
Q16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 10A, CHARAKTERYSTYKA B 269608 CLS6-B10-DP EATON 1
PLC2 Sterownik programowalny PLC CJ2M Ethernet 40 portów I/O 5 24 V DC Omron CJ2M-CPU32 CJ2M-CPU32 OMRON 1
PLC3 16-point DC Input Unit with Terminal Block, 24VDC CJ1W-ID211 CJ1W-ID211 OMRON 1
PLC4 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 4We 4..20mA 0/1..5V -10/0..10V CJ1W-AD041-V1 CJ1W-AD041-V1 OMRON 1
PLC5 16-point Transistor Output Unit with Terminal Block (Sourcing Outputs), 24VDC 0.5A CJ1W-OD212 CJ1W-OD212 OMRON 1
PLC6 MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH, 2Wy 0/1..5V -10/0..10V CJ1W-DA021 CJ1W-DA021 OMRON 1
PLC7 MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH, 2Wy 0/1..5V -10/0..10V CJ1W-DA021 CJ1W-DA021 OMRON 1
Q1 Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy kasetowy RBK 00 In=160 A, Un=690 V 63-823333-011 RBK 00 APATOR 1
Q2 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 50A, CHARAKTERYSTYKA C 270425 CLS6-C50/3-DP EATON 1
Q3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-BIEGUNOWY, 400VAC, 40A, CHARAKTERYSTYKA C 270424 CLS6-C40/3-DP EATON 1
Q4 Wyłącznik silnikowy Z-MS, 400VAC, 10-16A, CHARAKTERYSTYKA C 248413 Z-MS-16/3 EATON 1

Szafa będzie umieszczona na cokole wysokości 100 mm

DesignSpark Electrical

AWF KRAKÓW

REV.	DATE	NAME	CHANGES
0	2019-03-29	Andrzej Gajda	

CONTRACT: 1

LOCATION: +AWF1+PIW1+SS1 SZAFA STEROWNICZA

User data 1

User data 2

SCALE 1 / 10

REVISION 0

DRAWING 03

Document realized with version :2018.0.3.20