
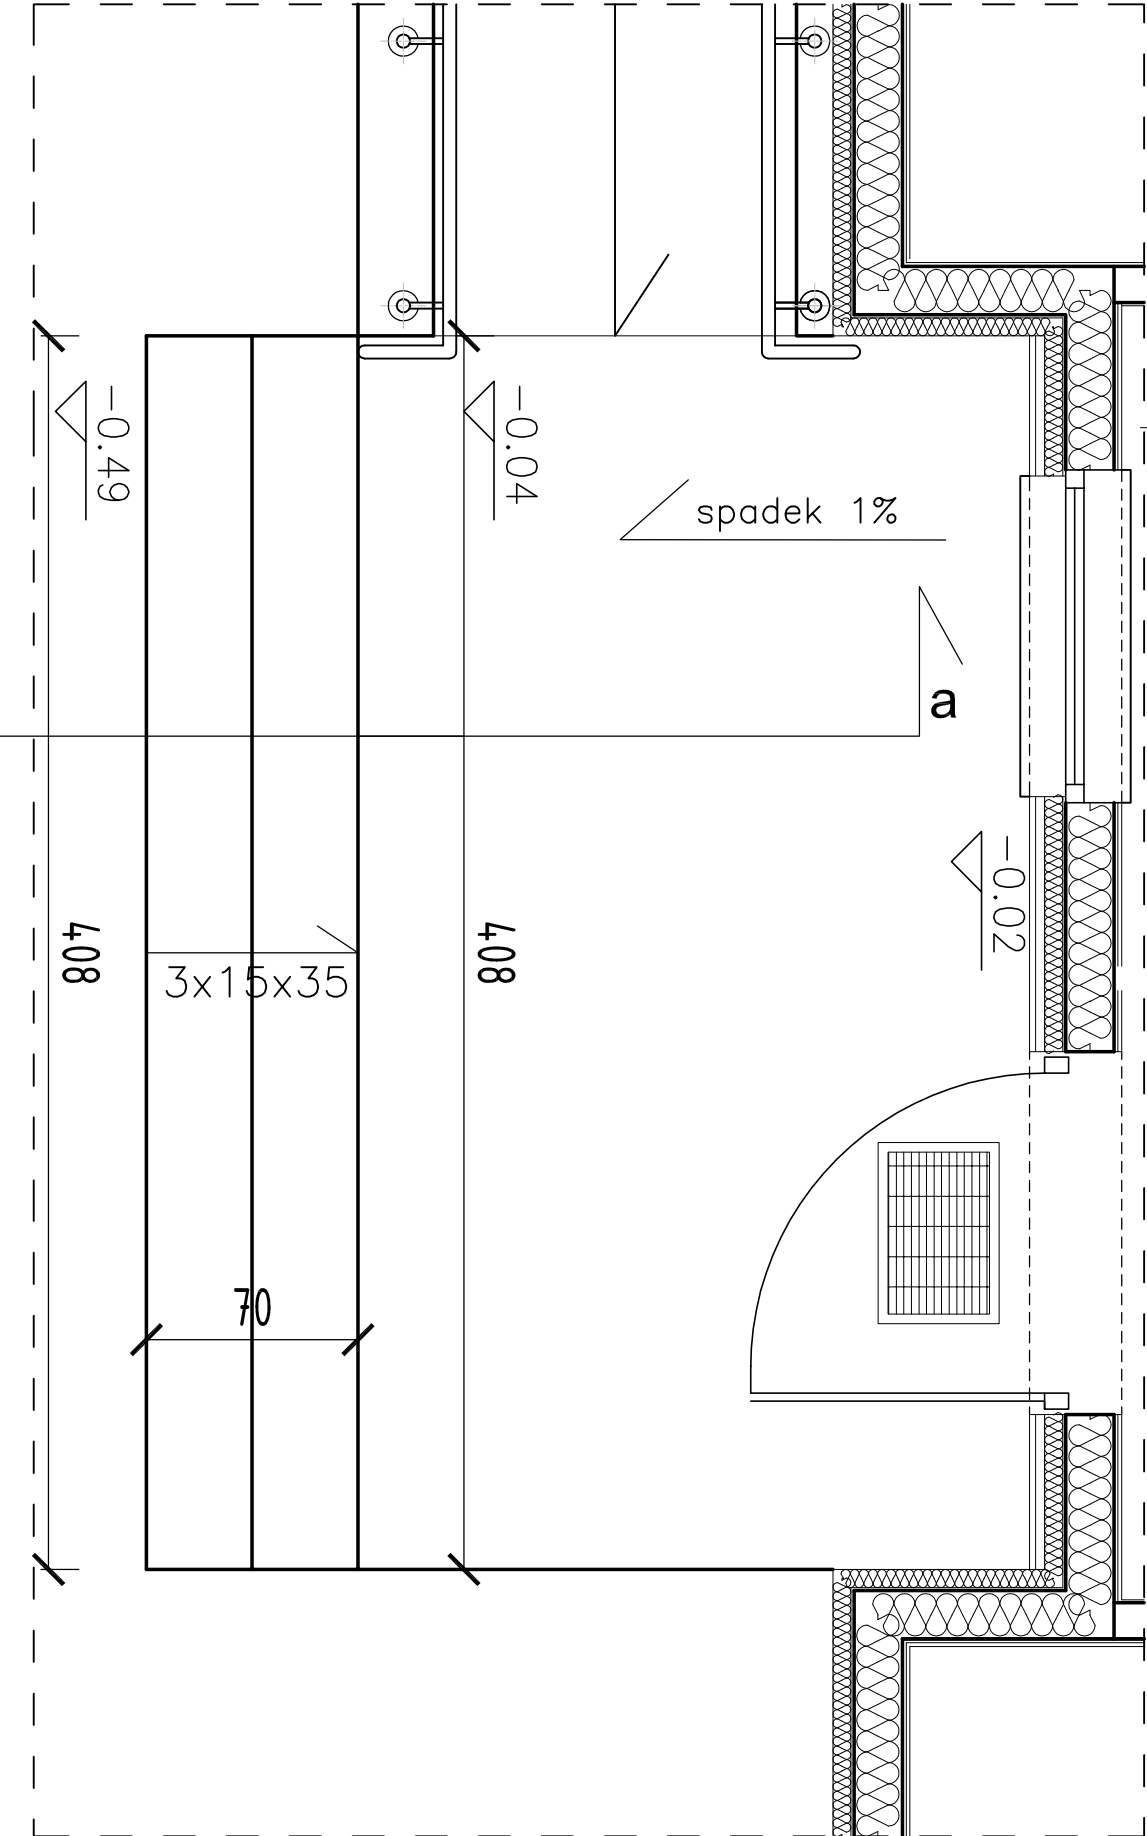


przekrój a-a

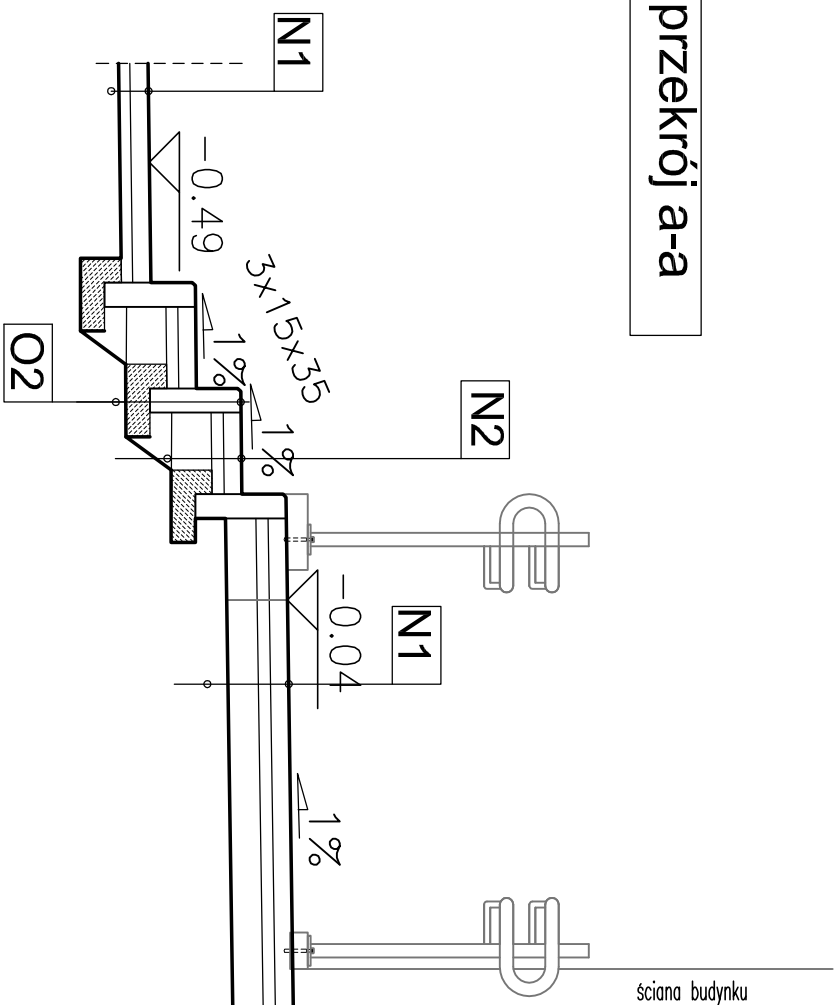

N1			NAMIERZCHNIA CHODNIKA/PODIAZD
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFIT	6,0cm		
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm		
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	min.10,0cm		
NASYP – POSPÓŁKA			
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI			

N2			NAMIERZCHNIA STOPNIA SCHODÓW
KOSTKA BETONOWA GRAFIT	6,0cm		
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm		
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	13,0cm		
NASYP – POSPÓŁKA			
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI			

O2			OBRZEŻE STOPNIA SCHODÓW
OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30x100	30,0cm		
FUNDAMENT BETONOWY C8/10	8,0cm		
Z OPOREM			
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	10,0cm		

schody terenowe *1:25*

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PŁA	UL. KOSSAKA 110	TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
rewizja:	modyfikacje:	projektant:

inwestor:
NADLEŚNICTWO BIERZWIŃNIK
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGN
73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik
320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003

projektował:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej
W ewid. GI-7342/1628/31

sprawił:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej
W ewid. GI-7342/1814/34

opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Majchczok

tytuł rysunku: **SCHODY TERENOWE**

nr rys.: PB-954-18-13	data oprcc.:	branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania:	projekt budowlano-wyk.	listopad 2018
		skala: 1:25