



elewacja tylna

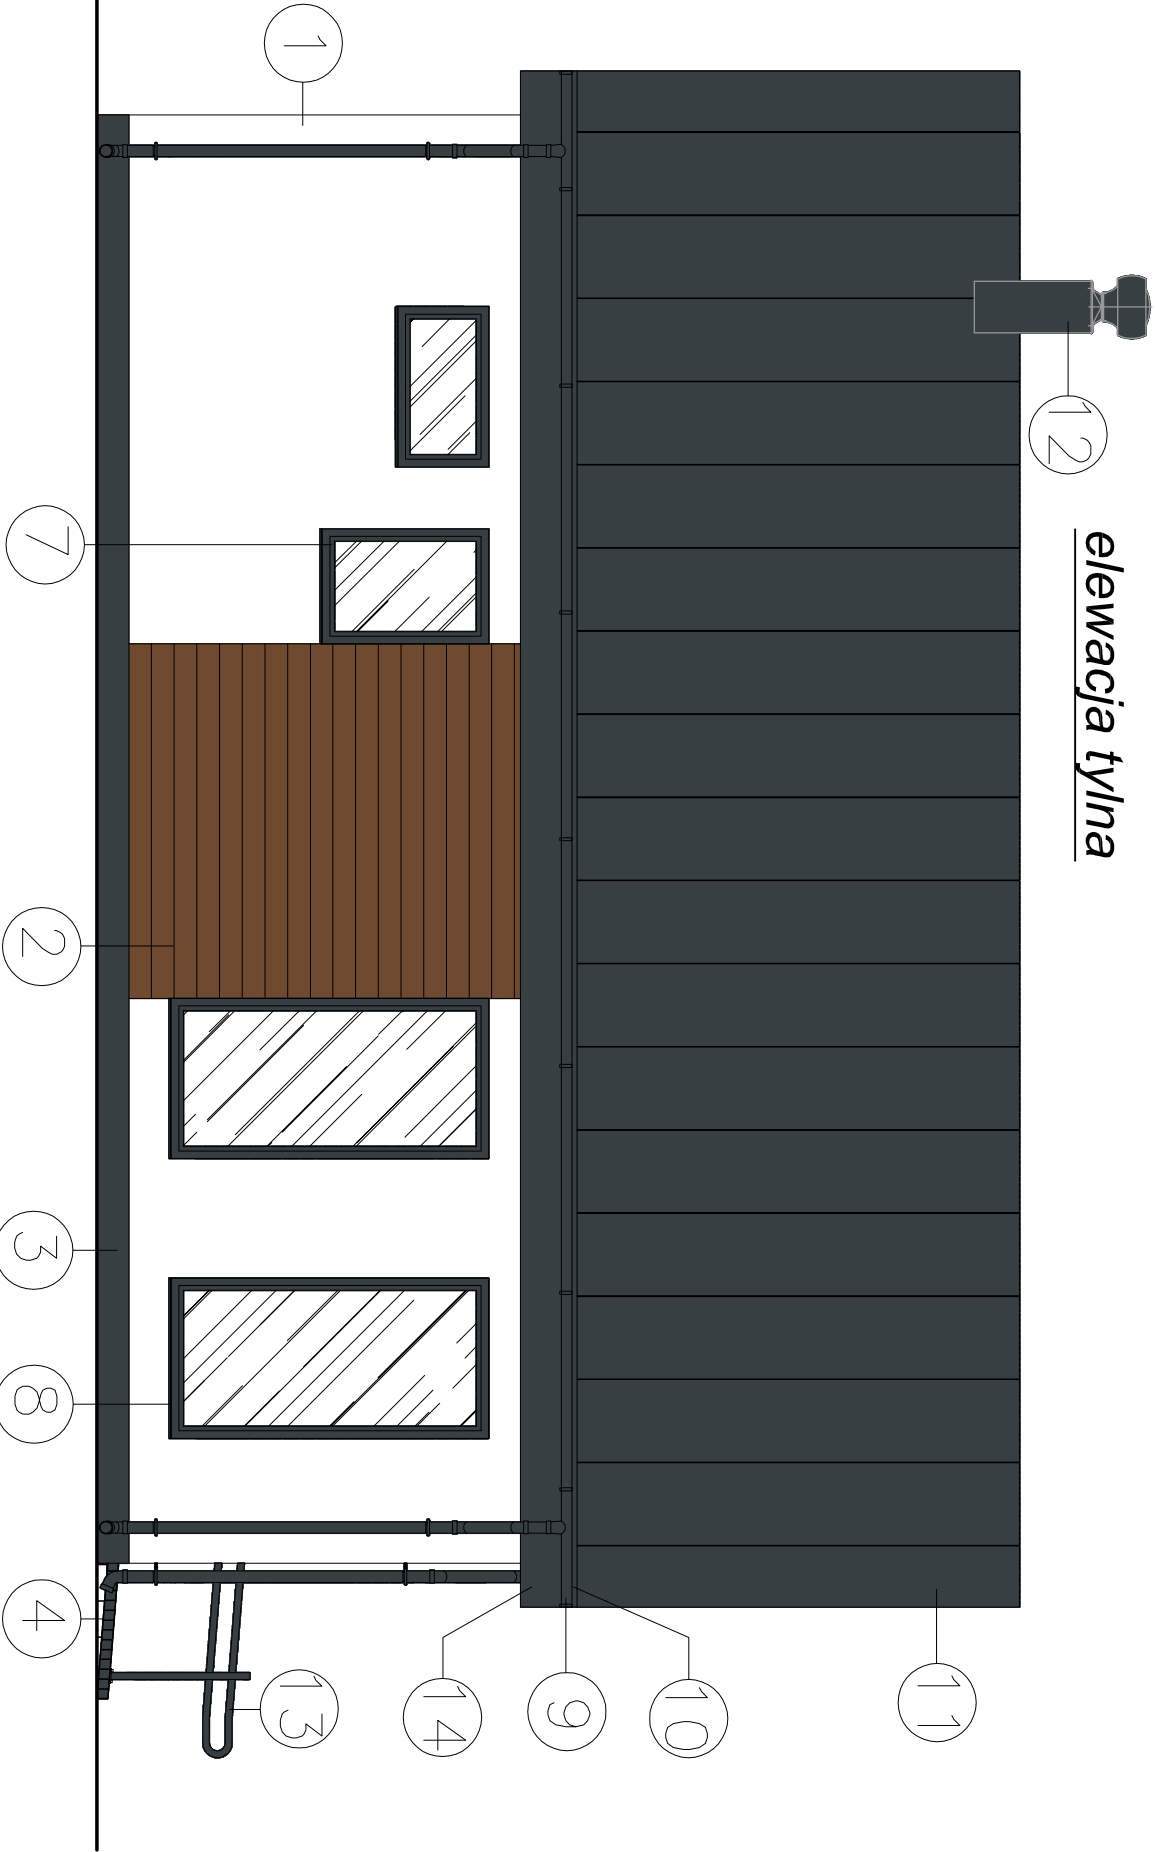

	KOLORYSTYKA
	1. ściana zewnętrzna – tynk silikonowy biały 9016
	2. ściana wewnętrzna – szalówka elewacyjna kolor ciemny orzech, RAL 8007 lub zbliżony
	3. cokół–tynk z wodoodpornego granulatu kolor grafitu zbliżony do RAL 7016
	4.pochylnia dla niepełnosprawnych– cokół cegła klinkerowa szara kolor zbliżony do RAL 7016
	5. nawierzchnia podjazdu,podeściu, schodów – kostka betonowa grafit/szary zbliżony do RAL 7015
	6. obrzeże betonowe–kolor szary zbliżony do RAL 7015
	7. słusarka drewniana – ramy okien, parapety kolor antracyt RAL 7016, drzwi – słusarka aluminiowa, szkło przeszyciście, skrzydło drzwi – kolor szary RAL 7016,
	8,prapet podokienny– z blachy powlekanej gr. 0,5cm kolor 7016, zakończony zamkiem PCV w kolorze zbliżonym do parapetu.
	9. rymy i rury spustowe systemowe z blachy – kolor RAL 7016
	10. obróbki blacharskie – kolor RAL 7016
	11. pokrycie dachu–blacha dachówkopodobna
	12. wywietrzak grawitacyjny UNIVERSAL WLO na podstawie dachowej Bill wraz z obróbkami– kolor Antracyt zliżony do RAL 7016
	13. poręcz pochylgni dla niepełnosprawnych– siłki cynkowa malowana na kolor RAL 7016 lub zbliżony
	14. deska okopowa czołowa– malowana na kolor antracyt, RAL 7016
	15. deska szczytowa wykończeniowa dachu– malowana na kolor antracyt RAL 7016

elewacja

boczna lewa

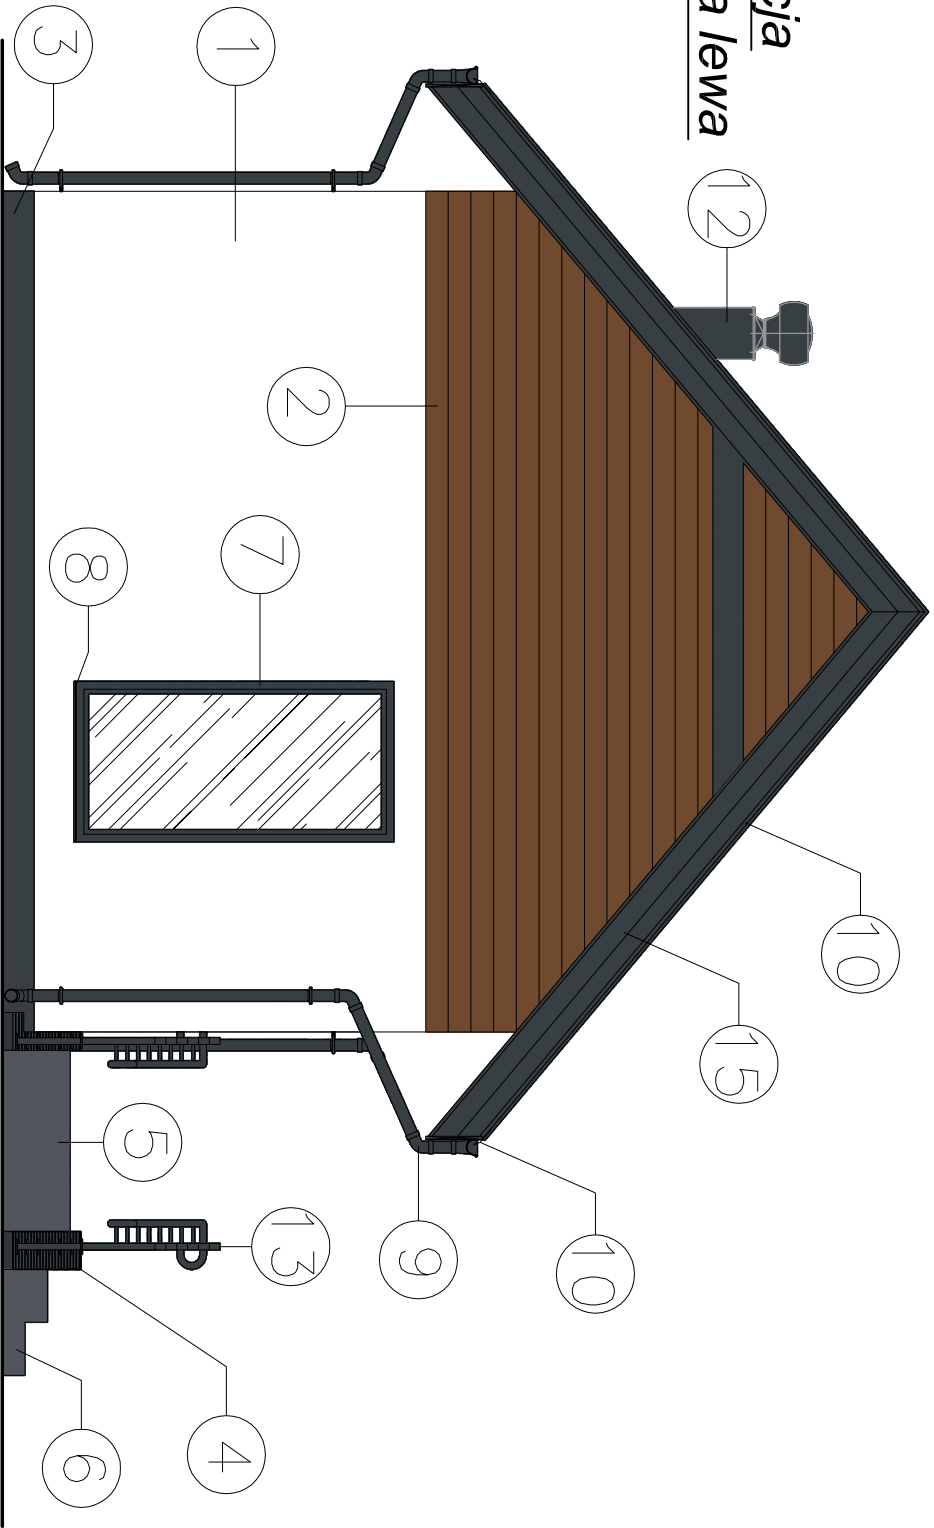

UWAGA  
1. PRZED WYKONANIEM OSTATECZNEGO MALOWANIA TYNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRÓBKİ KOLORÓW I ZGŁOSIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.  
2. STOSOWAĆ PRODUKTY I MATERIAŁY OPISANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU LUB RÓWNOWĄŻNE.

elewacje 1:50

jednostka projektowa				
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI &amp; ROMAN SZUMNY</div>				
64-920 PULA UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757		
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor:				
NADLEŚNICTWO BIERZWIŃNIK				
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik				
nazwa i adres obiektu budowlanego:				
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON				
73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik				
320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003				
projektował:				
mgr inż. arch. Janusz Kiciński				
uprawnienia budowlane do projektowania				
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej				
Nr ewiden. GP-7342/1628/91				
sprawdził:				
mgr inż. arch. Roman Szumny				
uprawnienia budowlane do projektowania				
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej				
Nr ewiden. GP-7342/1874/94				
opracował:				
mgr inż. arch. Agnieszka Mojczrak				
tytuł rysunku: ELEWACJE				
nr rys.: PB-954-18-05		branża: ARCHITEKTURA		
etap projektowania:		data oprac.:		
projekt budowlano-wyk.		listopad 2018		
		skala: 1:50		