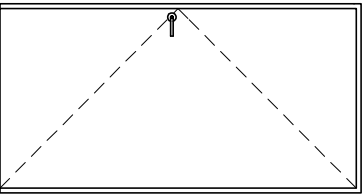

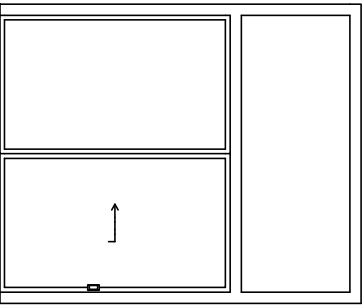
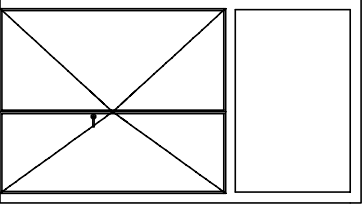




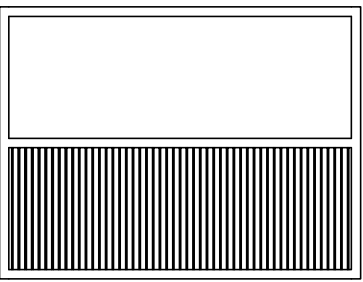



Zestawienie stolarki okiennie-drzwiowej zewnętrznej					
ID	D1	D2	Dz1	Dz2	O1
Ilość	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	110×210	390×237	320×386	195×240	208×386
Wysokość	210	237	386	240	386
Wysokość otworu	210	237	396	386	390
Szerokość	110	390	320	195	208
Orientacja	P	L	L	P	
Stolarka	drewniana	drewniana	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
Kolor stolarki	Biały RAL 9016	Biały RAL 9016	Szary RAL 9006	Szary RAL 9006	Szary RAL 9006
Widok					
Uwagi	Drzwi wewnętrzne z kontrolą dostępu, samozamykacz w drzwiach, zamek podklamkowy, klamka od strony sali szkoleniowej, od recepcji gałka w kolorze srebrnym	Drzwi przesuwane, 3 panele przesuwane, na pełną wysokość pomieszczenia, bez uchwyków- krawędź drzwi podcięta na pełną wysokość,	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe, drzwi bezprogowe przesuwane, zamek podklamkowy, klamka od strony wewnętrznej	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe, klamka srebrna, zamek podklamkowy, samozamykacz	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe,
ID	O2	O3	O4	Ok	Ok
Ilość	1	2	3	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	211×386	212×386	210×386	205×272	205×39
Wysokość	386	386	386	272	39
Wysokość otworu	390	390	390	0	0
Szerokość	211	212	210	205	205
Orientacja					
Stolarka	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
Kolor stolarki	Szary RAL 9006	Szary RAL 9006	Szary RAL 9006	Biały RAL 9016	Biały RAL 9016
Widok					
Uwagi	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe,	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe,	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe,	Uw=0,9W/m2K ; szkło bezbarwne, antywłamaniowe, wszystkie panele stałe, kratka stalowa typu Renson w ramie	Stala kratka typu Renson, stalowa, malowana na kolor biały, montowana w ramie w istniejącym otworze okiennym