


PODCIĄG P-3
WYKONAĆ 1 SZT.

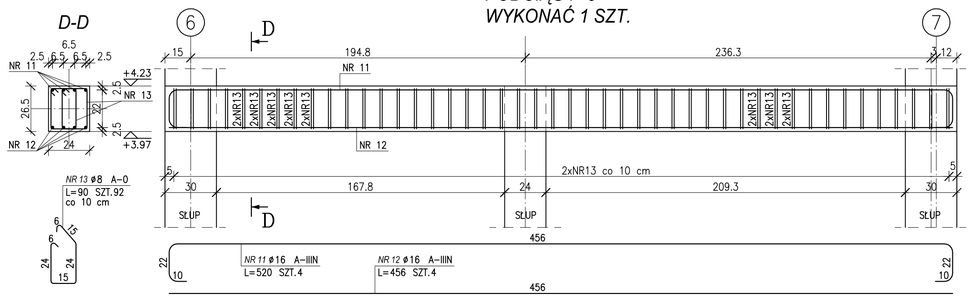


PODCIĄG P-2
WYKONAĆ 1 SZT.

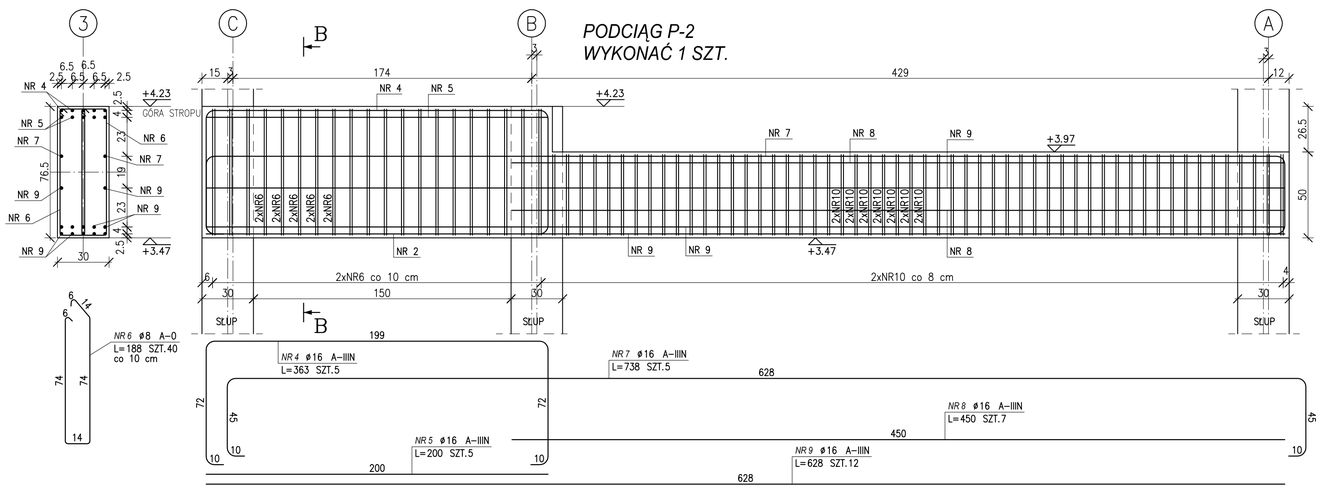


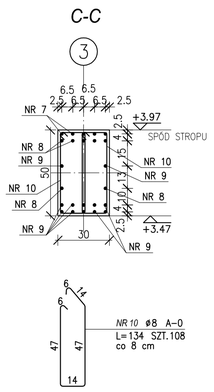

PODCIĄG P-1
WYKONAĆ 6 SZT.

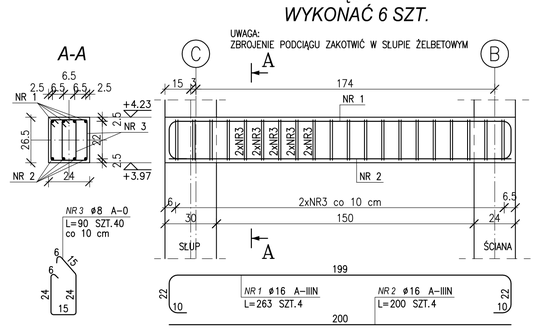

PODCIĄG P-4
WYKONAĆ 5 SZT.

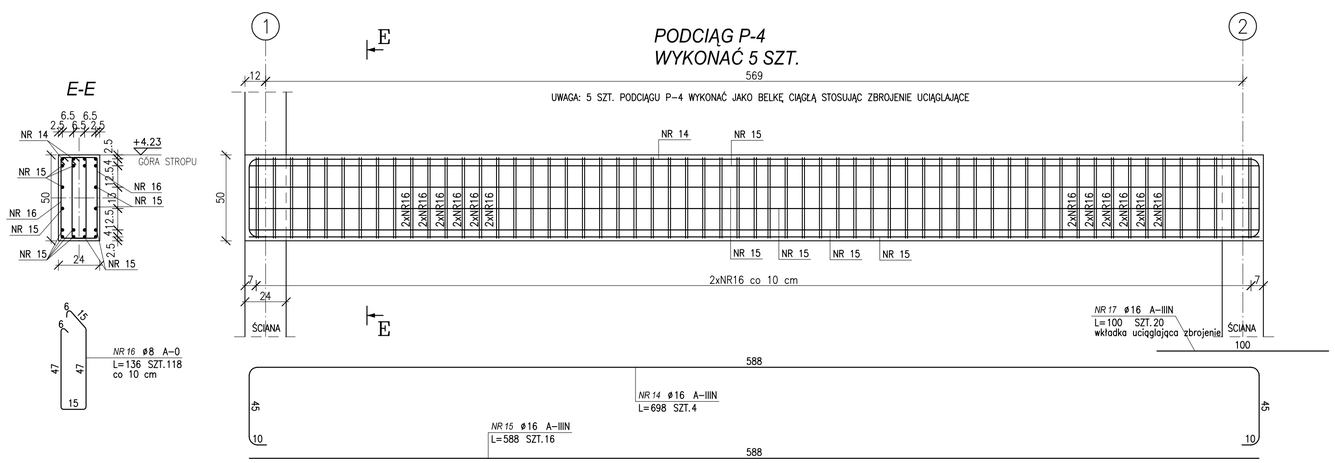

ZESTAWIENIE STALI DLA P-1

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-IIIN		
					ø8		ø16		
1	1	ø16 A-IIIN	263	4			10.52		
2	2	ø16 A-IIIN	200	4			8.00		
3	3	ø8 A-0	90	40	36.00				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					36.00		18.52		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					14.22		29.22		
MASA OGÓŁEM [kg]					43.44				
WYKONAĆ: x 6					260.64				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI DLA P-2

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-IIIN		
					ø8		ø16		
10	10	ø8 A-0	134	108	144.72				
4	4	ø16 A-IIIN	363	5			18.15		
5	5	ø16 A-IIIN	200	5			10.00		
6	6	ø8 A-0	188	40	75.20				
7	7	ø16 A-IIIN	738	5			36.90		
8	8	ø16 A-IIIN	450	7			31.50		
9	9	ø16 A-IIIN	628	12			75.36		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					219.92		171.91		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					86.87		271.27		
MASA OGÓŁEM [kg]					358.14				
WYKONAĆ: x 1					358.14				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI DLA P-3

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-IIIN		
					ø8		ø16		
11	11	ø16 A-IIIN	520	4			20.80		
12	12	ø16 A-IIIN	456	4			18.24		
13	13	ø8 A-0	90	92	82.80				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					82.80		39.04		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					32.71		61.61		
MASA OGÓŁEM [kg]					94.32				
WYKONAĆ: x 1					94.32				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI DLA P-4

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-IIIN		
					ø8		ø16		
14	14	ø16 A-IIIN	698	4			27.92		
15	15	ø16 A-IIIN	588	16			94.08		
16	16	ø8 A-0	136	118	160.48				
17	17	ø16 A-IIIN	100	20			20.00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					160.48		142.00		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					63.39		224.08		
MASA OGÓŁEM [kg]					287.47				
WYKONAĆ: x 5					1437.35				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

UWAGI:

- OTULINA min. 2.5 cm.
- BETON: C25/30, STAL A-IIIN, A-0.
- W PRZYPADKU ŁĄCZENIA PRĘTÓW NA ZAKŁAD STOSOWAĆ DŁUGOŚCI: ZAKŁADU RÓWNE 4ø np. DLA PRĘTA ø12 – 48 cm, ø16 – 64 cm ORAZ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ZASADĄ, NIE ŁĄCZYĆ WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW W JEDNYM PRZEKROJU,
- LOKALIZACJA WG RZUTU.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
ul. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

ENVIROTECH
ENVIROTECH–sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
tel. 61/657–02–00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak–Graczyk 7131–32/93/PW/2002	
OPRACOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak–Graczyk 7131–32/93/PW/2002	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Graczyk WKP/0070/POOK/11	

TYTUŁ RYSUNKU:
PODCIĄGI PARTERU
P–1, P–2, P–3, P–4

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
Konstrukcja	Proj. budowlany	10.2017
SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:
1: 20	530x750	K–03.1