



RZUT POKOJU SOCJALNEGO ORAZ MAGAZYNU DS2

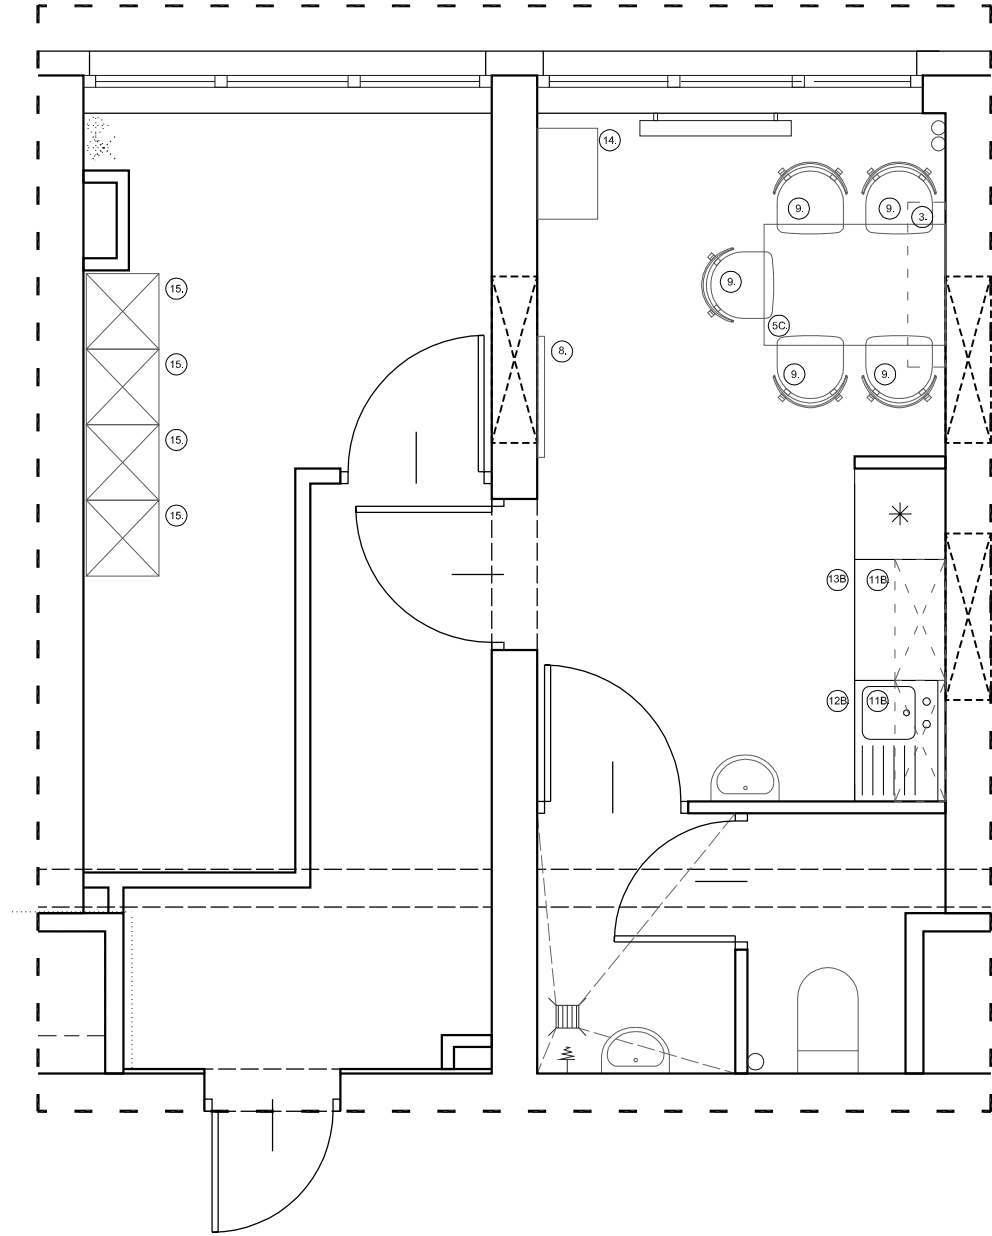

RZUT POKOJU SOCJALNEGO ORAZ MAGAZYNU DS3

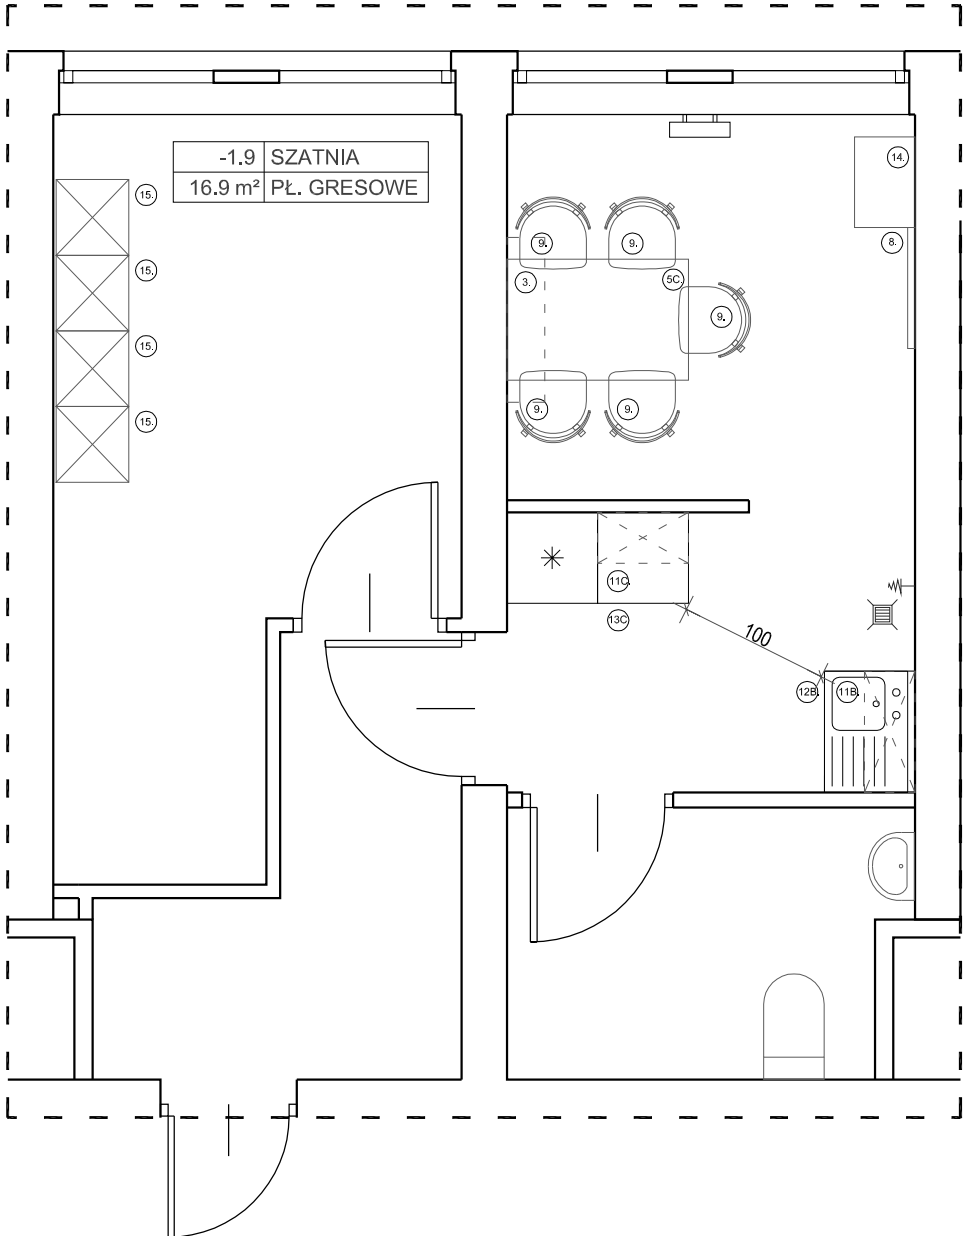

LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

- 1A. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm,

1B. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm,

1C. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm,

2. REGAŁ POKOJOWY 65x35x195 cm

3. REGAŁ WISZĄCY 110x25x40 cm

4A. ŁÓŻKO typ A - 80x205 cm

4B. ŁÓŻKO typ B - 80x195 cm

5A. BIURKO typ A - 55x80x74 cm

5B. BIURKO typ B - 80x80x74 cm

5C. STOLIK typ C - 120x80x74 cm

6A. SZAFKA NOCNA 40x40x65 cm, typ A - szafka w pokoju "lewym", drzwiczki lewe

6B. SZAFKA NOCNA 40x40x65 cm, typ B - szafka w pokoju "prawym", drzwiczki prawe

7A. SZAFKA KUCHENNA, typ A - szafka w pokoju "lewym"
- 7B. SZAFKA KUCHENNA, typ B - szafka w pokoju "prawym"

8. WIESZAK UBRANIOWY

9. KRZESŁO

10. SOFA

11A. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 100x35x90 cm

11B. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80x35x90 cm

11C. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60x35x90 cm

12A. SZAFKA KUCHENNA POD ZLEW 44x60x85 cm Z MIEJSCEM NA LODÓWKĘ

12B. SZAFKA KUCHENNA POD ZLEW 80x60x85 cm

13A. SZAFKA KUCHENNA 45x60x85 cm

13B. SZAFKA KUCHENNA 80x60x85 cm

13C. SZAFKA KUCHENNA 60x60x85 cm

14. REGAŁ OTWARTY 60x40x180 cm

15. SZAFKA GOSPODARCZA 50x48x180 cm

UWAGI:

- MEBLE WYKONANE W KLASIE HIGIENY E-1, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14322:2017-06

- OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTY W KOLORZE BUK MANGFALL JASNY, WG WZORNIKA KRONOPOL D9201 PR LUB ZBLIŻONYM WYSOKOŚĆ H=40cm, MOCOWANA NA WYSOKOŚCI 35cm

- W OKŁADZINIE ŚCIENNEJ ORAZ ŚCIANIE BOCZNEJ SZAFKI KUCHENNEJ NALEŻY WYKONAĆ OTWORY W DOSTOSOWANIU DO ISTNIEJĄCYCH GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

- W MEBŁACH PRZYŚCIENNYCH NALEŻY WYKONAĆ PODCIĘCIA NA LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE W PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA WSZELKICH ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE!

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM! OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY

Jedn. projektowa: TEKTONIKA ARCHITEKCI		31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10 Sp. z o.o. Sp.k. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl	
Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków		Faza proj: NA	
Temat: Przebudowa, rozbudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania pierwszego piętra na cele medyczne oraz rozbudowa XII piętra na cele dydaktyczne i gastronomię. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktury technicznej (wewnętrznej): wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej przy al. Jana Pawła II 82 w Krakowie - PROJEKT ZAMIENNY		Rysunek: POKOJE SOCJALNE MAGAZYNY DS-2, DS-3	
Nr rys: NA4-04		Nr rys: NA4-04	
Branża:		Nr uprawnień:	Podpis:
Główny projektant:	mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ	MPOIA/031/2003	
Opracował:	mgr inż. arch. DOMINIKA KOWACZ-BUKOWSKA mgr inż. arch. KRZYSZTOF KIEREPKO mgr inż. arch. IZABELA KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ	MPOIA/017/2003	
		Skala: 1:50	
		Data: 2020 CZERWIEC	