Budynek A

Szacht SE1

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne

Budynek B

Szacht SE

Poziom +4 - Neurologia

L-Repeater 4 — C/4/1 — C/4/2 — C/4/n — C/4/45 — Max 63 Oprawy

L-Repeater 3 — C/3/1 — C/3/2 — C/3/n — C/3/29 — Max 63 Oprawy

Zakres realizacji

Poziom +3 - Ortopedia

L-Repeater 1 — A/1/1 — A/1/2 — A/1/n — A/1/51 — Max 63 Oprawy

L-Repeater 2 — A/2/1 — A/2/2 — A/2/n — A/2/23 — Max 63 Oprawy

Zrealizowane w poprzednim etapie

Poziom +2 - Reumatologia

L-Repeater 3 — A/3/1 — A/3/2 — A/3/n — A/3/51 — Max 63 Oprawy

L-Repeater 4 — A/4/1 — A/4/2 — A/4/n — A/4/23 — Max 63 Oprawy

Zrealizowane w poprzednim etapie

Wysoki Parter - Pulmonologia

Linia - A - projektowane w poprzednim etapie - oddziały ortopedii (poziom+2) i reumatologii (poziom+3)

Linia - B - projektowana w poprzednim etapie - oddział pulmonologii (wysoki parter)

L-Repeater 1 — B/1/1 — B/1/2 — B/1/n — B/1/51 — Max 63 Oprawy

L-Repeater 2 — B/2/1 — B/2/2 — B/2/n — B/2/23 — Max 63 Oprawy

Zrealizowane w poprzednim etapie

Wysoki Parter - Urologia

Linia - C

L-Repeater 1 — C/1/1 — C/1/2 — C/1/n — C/1/51 — Max 63 Oprawy

L-Repeater 2 — C/2/1 — C/2/2 — C/2/n — C/2/23 — Max 63 Oprawy

Zrealizowane w poprzednim etapie

Niski Parter

C-PANEL

C-BRIDGE

Pom. ochrony

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

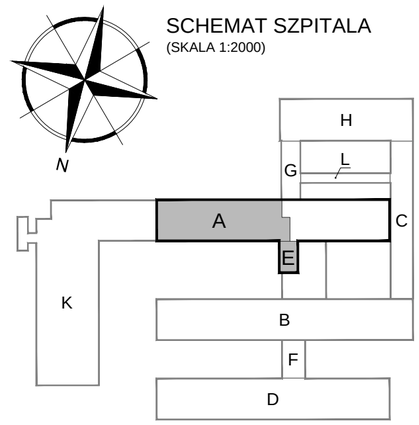

Legenda

- C- Panel (jednostka sterująca)
- C- Bridge (rozdzielacz sygnału)
- L-Repeater (wzmacniacz sygnału)
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne podłączone pod monitoring
- Magistrala TM-BUS - przewód YTKSY ekw 2x0.8mm²

Oznaczenie adresowania: A/2/120 - Linia - A / L-Repeater - 2 / Adres - 120

UWAGA:
W zakres opracowania wchodzą:
- oprawy awaryjne na poziomie parteru fragmentu budynku A o/neurologii,
- zasilanie opraw awaryjnych i kierunkowych na o/neurologii z rozdz TO-...,
- ułożenie kabla magistralnego TM-BUS - przewód YTKSY ekw 2x0,8mm2,
- montaż urządzeń L-Repeater w szachtach.

Jednostka sterująca C-Panel, rozdzielacz sygnału C-Bridge instalowane w pomieszczeniu ochrony poza zakresem niniejszego opracowania.
Urządzenia zainstalować w kolejnych etapach rozbudowy Szpitala.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

515 x 352

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: Przebudowa o/neurologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka: -
Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	inż. T.Pobłocki	11.2017	182/Gd/99		Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
	Opracował	J.Jaroszewicz	11.2017			Nr proj.
	Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	11.2017	63/Gd/2002		Format: -
						Tytuł rys.: Schemat blokowy układu systemu monitoringu oświetlenia awaryjnego - neurologia
						Nr rys.: EL1-002