
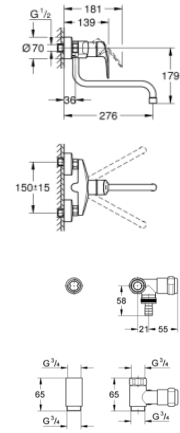


















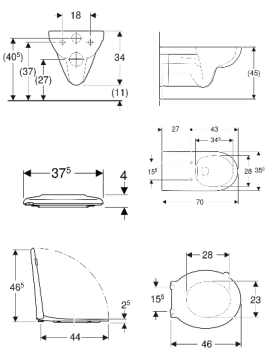




WYP WOD-KAN

<p>JB11</p>	<p>Bateria ścienna z obrotową wylewką z zaworem do węża</p>		<p>Jednouchwyłowa bateria zlewozmywakowa naścienna z obrotową wylewką. Zawiera regulowany ogranicznik strumienia przepływu i zintegrowany ogranicznik temperatury. Zawór do baterii ściennej do podłączenia węża do systemu dozowania środków chemicznych lub do węża słuchawki natryskowej. Kolor: chrom</p>	<p>1</p>		<p>Grohe</p>	<p>Eurosmart Jednouchwyłowa bateria zlewozmywakowa, DN 15 Numer produktu 32224003, WAS® zawór "Batterie" 3/4" Numer produktu 41043000</p>
<p>JU5</p>	<p>Umywalka stalowa wpuszczana w blat okrągła fi 44cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Zlewozmywak okrągły, 1-komorowy, bez ociekacza - Stal szorstkowana 201 - Sposób montażu – do wbudowania w blat - Średnica 420 mm - Gwarancja min.2 lata 	<p>2</p>		<p>DEANTE</p>	<p>TWIST Zlewozmywak stalowy 1-komorowy ZHC_0803</p>
<p>JZ9.1</p>	<p>Zlew 1-komorowy 50,5 x 39 cm, wpuszczany w blat; stal nierdzewna.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Stal szorstkowana 304 o wysokiej wytrzymałości, - Maskownica odpływu - Elementy mocujące - Komplet odpływowy z syfonem oszczędzającym miejsce - Gwarancja min.2 lata <p>Wycięcie w blacie: wg rysunku Możliwość montażu: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem</p>	<p>3</p>	<p>Szerokość (mm): 390 Głębokość (mm): 200 Długość produktu (mm): 505</p> 	<p>DEANTE</p>	<p>ZPO_010E OLAFTO</p>
<p>JZ11</p>	<p>Zlew półtorakomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Maskownica odpływu - Stal szorstkowana 304 o wysokiej wytrzymałości, - Syfon oszczędzający miejsce Space-saver - Naturalne właściwości antyseptyczne stali - Rodzaj korka: manualny - Sposób montażu: wpuszczany, nablatowy - syfon z możliwością podłączenia zmywarki - Gwarancja min.2 lata 	<p>2</p>	<p>Minimalna szerokość szafki: 60 cm Sz. 44 cm Dł. 58 cm Wys. 20 cm gl. 1 komory 20 cm, 2 komory 15cm</p> 	<p>DEANTE</p>	<p>EGERIA Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy podwieszany ZPE_050C</p> <p>Zlewozmywak wbudowywany ze stali szlachetnej, nierdzewnej, odpornej na wysokie temperatury oraz kwasy i zasady.</p>


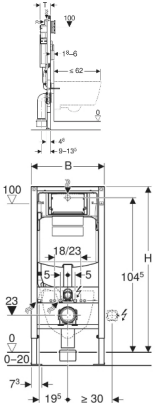
WYP WOD-KAN

JZL1.1	Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej		<ul style="list-style-type: none"> - Komora gospodarcza - Montaż ścienny - Materiał: Stal szlachetna (kwasoodporna), powierzchnia szlifowana matowa - Przeciwbryzgowa ścianka tylna. - Odchylany ruszt na wiadro ze stali szlachetnej. - Bez półki na armaturę. - Tylny środkowy zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 B. - przelew - W komplecie: zestaw montażowy, zestaw odpływowy. - Grubość materiału 1,0 mm - Montaż zlewu na wysokości 50 cm nad posadzką. 	1	<p>Szer. 460 mm Gl. 405 mm Wys.135 mm</p> 	FRANKE	KWC SIRIUS Zlewozmywak ,komora gospodarcza SIRX368
JD1	Zawór czerpalny		wg projektu instalacji	13			
JD2	Wpust łazienkowy pionowy – posadzka wykonana płytkami		<ul style="list-style-type: none"> - wpust punktowy do pomieszczeń wykończonych płytkami - o wymiarach 15x15 cm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję - kołnierz izolacyjny - kratka z ramką, która zapewni łatwość utrzymania higienicznego podłoża. 	9	wg proj. wod-kan	WIPER	wpust punktowy premium poler 150x150 pure
JD8.1	Odwodnienie liniowe do wyklejenia płytką – posadzka wykonana płytkami		<ul style="list-style-type: none"> - Długość 60cm - Chrom, pokrywa do wyklejenia płytką 60x8x7 Kmpl60b - Ruszt odpływu przeznaczony jest do wyklejenia płytkami podłogowymi o gr. do 12 mm. - przepustowość wody, na poziomie 42 l/min - Syfon wyposażony sitko uniemożliwiające większym elementom przedostanie się do instalacji wodnej, do łatwego wyjęcia. - Konstrukcja syfonu pozwalająca na jego obrót o 360° - Regulowana wysokość i szerokość rozstawu nóżek - wykonanie z wytrzymałego aluminium, odpornego na zginanie i wytrzymałego na nacisk nawet 300 kg., anodowan - w zestawie: aluminiowa rymna odwodnieniowa, ruszt do wyklejenia płytkami w kolorze chromu, syfon obrotowy z funkcją łatwego czyszczenia, regulowane pionowo i poziomo nóżki montażowe, membrana uszczelniająca - 5-letnia gwarancja 	1		SENTI	odpływ liniowy senti blanca chrom do wyklejenia płytką 60x8x7 kmpl60bl
JM1	Miska ustępowa wisząca, lejowa dł. 54 cm +deska sedesowa		<ul style="list-style-type: none"> - Wisząca miska WC z elementami mocującymi - Do spłuczek podtynkowych - Do zaworów spłukujących - Rimfree - Łatwe mocowanie ; - Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997 - Typ 2 wg EN 997 - Ukryte mocowania - Wiszący, ceramiczna miska WC lejowa - Materiał: Ceramika sanitarna - Pokrywa deski przykrywająca siedzisko - Materiał: Duroplast - Rozstaw śrub: 15.5 cm 	10		GEBERIT	201950600 Icon Square, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree iCon Square









WYP WOD-KAN

<p>JM2</p>	<p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca, lejowa, bezkolnierkowa, długość 70cm +deska sedesowa</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Do spluczek podtynkowych - Do zaworów splukujących - Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich - Wiszący - Ceramiczna miska WC lejowa - Rimfree - Bez barier - Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997 - Typ 2 wg EN 997 - Długa miska - Materiał: Ceramika sanitarna - Kolor: Biały Deska sedesowa : - Bez barier - Właściwości antibakteryjne - Z drążkiem zawiasów wykonanym ze stali nierdzewnej - Pokrywa deski przykrywająca siedzisko - Otwarte siedzisko - Materiał: Duroplast - Rozstaw śrub 15.5 cm - Kolor: Biały - Mocowanie: Od dołu - Materiał zawiasów: Stal nierdzewna 	<p>4</p>		<p>GEBERIT</p>	<p>Selnova Comfort, lejowa, długa, Rimfree 501.046.00.7 Biały</p>
<p>JUX1</p>	<p>Stelaż podtynkowy do umywalki i baterii stojącej</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia - Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo - Do wiszących umywałek , odstęp między mocowaniami umywalki 5-38 cm - Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm - Nogi montażowe z funkcją samohamowania - Stopy z możliwością zmiany pozycji - Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych - Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości - 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF 	<p>1</p>		<p>GEBERIT</p>	<p>111.430.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej</p>
<p>JUX3</p>	<p>Stelaż podtynkowy do umywalki i baterii elektronicznej stojącej</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia - Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo - Do wiszących umywałek , odstęp między mocowaniami umywalki 5-38 cm - Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm - Nogi montażowe z funkcją samohamowania - Stopy z możliwością zmiany pozycji - Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych - Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix, do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole - Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie - Fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, montaż stojący, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej - Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej - Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej 	<p>11</p>		<p>GEBERIT</p>	<p>111.551.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną</p>



WYP WOD-KAN

<p>JMX1</p>	<p>Stelaż do WC + Przyrządek splukujący chrom</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia - Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo - Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011, o długości do 62 cm - Do splukiwania jednołociowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcją "stop" - Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm - Nogi montażowe z funkcją samohamowania - Stopy z możliwością zmiany pozycji - Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych - Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm - Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie - Spluczka podtynkowa uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwroszeniową - W przypadku ustawień fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast - Prace montażowe i serwisowe przy spluczce podtynkowej bez użycia narzędzi - Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku - Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroniąca przed wilgocią i zabrudzeniami, z możliwością skrócenia - Ciśnienie: 10-1000 kPa - Maksymalna temperatura wody: 25 °C - Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej: 6 i 3 l - Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l - Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody: 2-4 l - Przepływ obliczeniowy: 0.11 l/s - Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa 	<p>10</p>	<p>Szerokość 50 cm Wysokość 112 cm Głębokość 12 cm</p> 	<p>GEBERIT</p>	<p>111320005 Duofix Do wiszących misek WC, 112 cm, ze spluczka podtynkową Sigma 12 cm</p>
--------------------	---	---	--	-----------	--	----------------	---

WYP WOD-KAN

	Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej		Płyta przykrywająca zlicowana z powierzchnią ściany, do przyklejenia płytek: W zestawie - rama montażowa, płyta nośna i elementy mocujące	13		GEBERIT	116.421.00.1 Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
	Przycisk uruchamiający splukiwanie, dwudzielny		Płyta i przyciski: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścienie ozdobne: polerowane - Uruchamianie z przodu - Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi	14		GEBERIT	115.889.SN.1 Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20 do splukiwania dwudzielnego, okrągły, z zabezpieczeniem
JU2.4	Umywalka 65x40 z otworem		- Umywalka z otworem na baterię - Materiał Ceramika sanitarna - Możliwość osadzenia w blacie - Odpływ pionowy Odpływ umywalkowy z syfonem, chromowany	8	Szerokość 50 cm Wysokość 112-130 cm Głębokość 7,5 cm 	GEBERIT	Umywalka kompaktowa Geberit Selnova Compact, odpływ pionowy 501.892.00.7
JU3	Umywalka 45x36		- Umywalka z otworem na baterię i asymetrycznym przelewem - Materiał Ceramika sanitarna - Możliwość osadzenia w blacie - Odpływ pionowy Odpływ umywalkowy z syfonem, chromowany	2		GEBERIT	Umywalka mała Geberit Smyle Square z asymetrycznym przelewem 500.222.01.1

WYP WOD-KAN

<p>JU6.1</p>	<p>Umywalka ze zintegrowanymi uchwytemi</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Umywalka z uchwytemi - Umywalka odlewana, mielony marmur w jednym kawałku - Montaż przy pomocy śrub (podwójnie nagwintowanych) - Możliwość wykonania umywalki bez otworu na armaturę. <p>Odpiływ umywalkowy z syfonem, chromowany, oszczędzający miejsce</p>	<p>4</p>		<p>AKCJUM</p>	<p>Umywalka z uchwytemi dla osób niepełnosprawnych R60</p>
--------------	---	---	---	----------	---	---------------	--