

Oznaczenie sprawy: ZP/47/B/22

Poznań, dnia 07.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Część 4 – remont pomieszczeń w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 21, 21A oraz remont pomieszczeń na II piętrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214, 215, 216, 219, 201, 206, 207, 208, korytarz na Wydziale Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu:

Pytanie 1. Niniejszym prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń przeznaczonych do remontu w celu umożliwienia weryfikacji przedmiarów. Ponadto prosimy o udostępnienie opisów z których będą wynikać minimalne parametry zastosowanych oraz wbudowanych materiałów - dotyczy branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej.

Odpowiedź 1.

Branża Budowlana

W załączeniu rysunki II piętro oraz parter wraz z orientacyjnym zestawieniem zakresu prac budowlanych.

Branża Elektryczna

W załączeniu rysunki przedstawiające pomieszczenia które wchodzi w zakres prac elektrycznych/teletechnicznych.

Poniżej odniesienie do poszczególnych działów przedmiaru prac elektrycznych /teletechnicznych – zestawienie przykładowych firm określających oczekiwany przez Inwestora standard:

1. Instalacja oświetleniowa:
Oprawy oświetlenia ogólnego m.in.: Lug Light, Luxiona, ESSystem, PHILIPS, Ledvance, Thorn, PXF
Oprawy awaryjne: Awex, , Hybryd, TMTechnologie
Osprzęt: Legrand, Berker, Simon Kontakt seria 54
2. Instalacja gniazd:
Listwy kablowe PCV z przegrodą m.in.: Legrand DLP, OBO Bettermann, Hager – kompatybilne z systemem gniazd 45x45
Gniazda do listw PCV – tego samego producenta co kanały kablowe
Pozostały osprzęt: Legrand, Berker, Simon Kontakt seria 54
3. Tablica rozdzielcza:
Aparatura m.in.: Legrand, Schneider Electric, Schrack, Eaton
4. Sieć teleinformatyczna - kat. 6, urządzenia aktywne Cisco (takie jak pracują na obiekcie aby zachować spójność systemu)

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

5. SSP – Centrala Polon 6000 – z możliwością rozbudowy dla obsługi całego obiektu
6. Pozostałe: Korytka kablowe : Baks

Podczas realizacji zadania należy zastosować urządzenia producentów powyższych firm – lub równoważne jakościowe lub lepsze.

Należy mieć również na uwadze podstawowe zapisy w specyfikacji technicznej, m.in.:

Pkt 2.

Roboty elektryczne/teletechniczne - **CAŁOŚĆ PRAC I TYP URZĄDZEŃ WG WCZEŚNIEJSZYCH USTALEŃ Z SEKCJĄ REMONTÓW I CENTRUM INFORMATYCZNYM UAM.**

Pkt 11.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

1. zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie

Branża Sanitarna

zgodnie ze specyfikacją branży sanitarnej:

„Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy, rysunki i nazwy własne produktów przywołane w dokumentacji służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.”

W załączniku zestawienie materiałów poprawione o jedną pozycję: nr 29 (było wentylator Silent Dual, jest wentylator Silent-200 Designe).

Część 2 – malowanie ścian i sufitów oraz wymiana okien w DS. Zbyszko, ul. Piątkowskiej 80, Poznań:


Pytanie 2. Proszę o informacje ile pokoi przewidzianych jest do malowania ?

Odpowiedź 2. Zamawiający zakłada wymalowanie ścian i sufitów w 12 pokojach.

Pytanie 3. Proszę o informację ile m2 ścian i sufitów korytarzy/klatek schodowych przewidzianych jest do malowania?

Odpowiedź 3. Zamawiający rezygnuje z malowania korytarzy i klatek schodowych na rzecz malowania pokoi – cała ilość przedmiarowa 1387,00 m² dotyczy malowania ścian i sufitów w pokojach.

Układ wnętrza wg poniższego szkicu. Wysokość pomieszczeń 2,6 m.

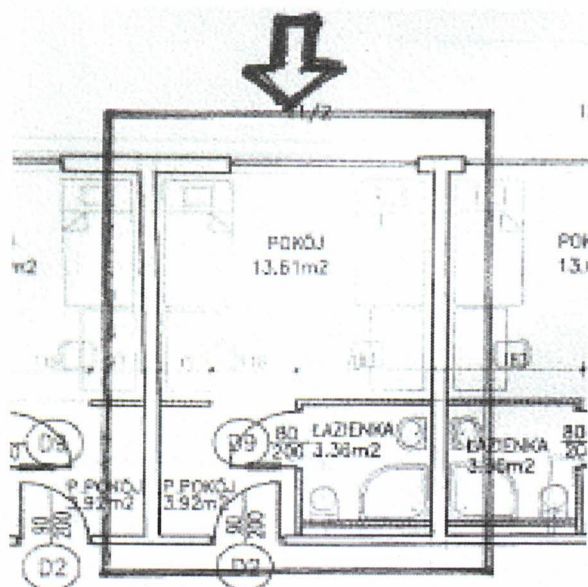


Pytanie 4. Proszę o przedstawienie rysunku okien przewidzianych do wymiany.
Odpowiedź 4. Poniżej szkic okna drewnianego do wymiany.

SZKIC OKNA DREWNIANEGO - DS. "ZBYSZKO"

1:25

UWAGA:

- wymiary w cm
- przed wykonaniem zweryfikować

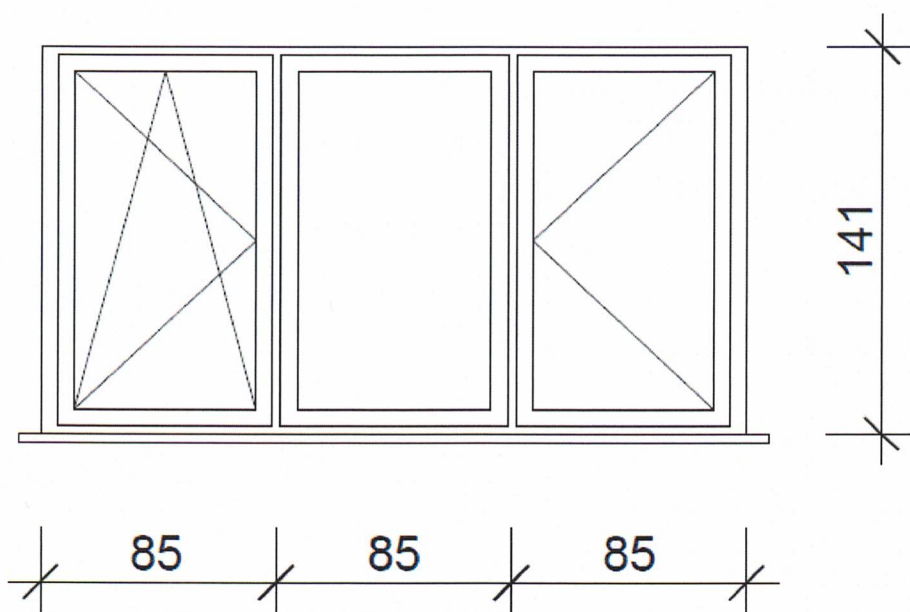

Pytanie 5. Wnoszę o wydłużenie terminu wykonania prac do 80 dni. Okres 45 dni jest niewystarczający na wyprodukowanie okien drewnianych.

Odpowiedź 5. Zamawiający zmienia zapisy rozdz. 6 SWZ Termin wykonania zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie:

„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

Część 1 - do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 2 - do 15 listopada 2022 r.,

Część 3 - do 45 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 4 - do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

oraz zapisy § 4 ust. 2 projektowych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SWZ część 1-4) i nadaje mu następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi:

Część 1 - do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 2 - do 15 listopada 2022 r.,

Część 3 - do 45 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 4 - do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje przesunięty z dnia 15.06.2022 r., godz. 10:00 na dzień 21.06.2022 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 15.06.2022 r., godz. 10:30 na dzień 21.06.2022 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 20.07.2022 r.”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak


Kierownik