


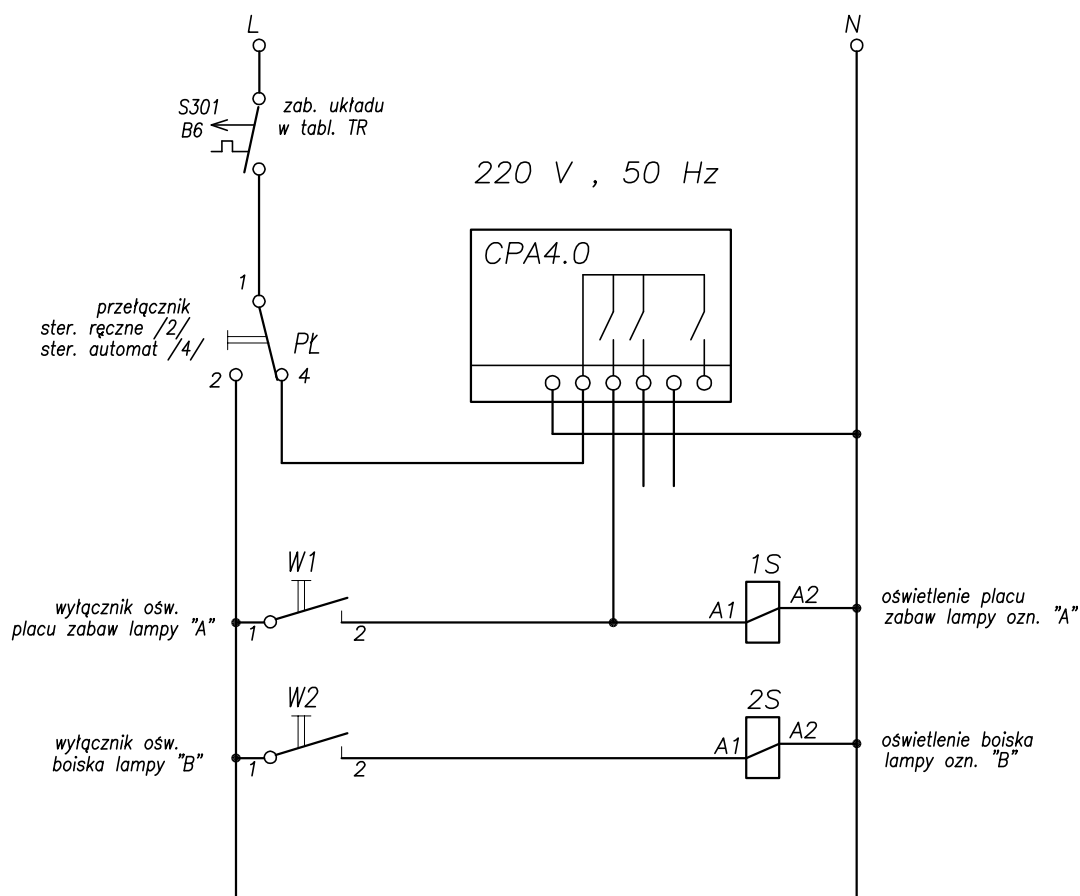

CPA – cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0, 8A 230V  
P – przełącznik (automat – ręczne) montowany na szynie  
W – wyłącznik 1-bieg montowany na szynie.  
1S, 2S – stycznik pr. przemiennego 230 V, 25A /Legrand/  
z 2-ma zestykami zwiernymi SM-425, 230-2N0

pracownia projektowa "LiS" s.c. Kraków os. 2 Pułku Lotniczego 19/23

Nazwa inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dotyczącej przebudowy i budowy oświetlenia boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Myślenicach wraz z umartwieniem istniejącego kabla ziemnego.

Adres inwestycji: Miasto Myślenice, ul. Jana Sobieskiego, jedn. ewidencyjna Myślenice 120903\_4.0002, działki nr. 895/1.

Inwestor: Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9

projekt  
wykonawczy

Schemat ideowy sterowania oświetlenia.

skala /

projektant: mgr inż. Stanisław Jania UAN-Upr. 188/89  
UAN-Upr. 380/89  
inż. Leszek Czaja UAN-Nr 180/89  
UAN-Nr 381/89

R Y S.  
E5  
DATA  
01.2021r