




Wewnętrzne rolety elektryczne tekstylne.

- System rolet z napędem elektrycznym do bardzo ciężkich tkanin, idealny do wnętrz obiektów komercyjnych.
- Dzięki wyjątkowej konstrukcji napędu, system nadaje się do przesłaniania wyjątkowo dużych otworów okiennych.
- Opatentowany mechanizm umożliwia łatwą regulację w razie stwierdzenia nierównomiernego zwijania się materiału. Mechanizm dostępny jedynie dla systemu o szerokości powyżej 4m.
- System może być stosowany do maksymalnej szerokości 5 m (min. szerokość 72 cm), maksymalnej wysokości 12 m lub maksymalnej powierzchni 36 m². Wymiary zależne od zastosowanych profili.
- Maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 23 kg
- System może być wyposażony w boczne stalowe linki napinające (opcja).
- Kilka możliwości montażu: na suficie, ścianie lub we wnęce. Dzięki wyjątkowej funkcji regulacji systemu w pionie, możliwe idealne wyrównanie materiału do ramy okiennej lub ustawienie całego systemu równoległe do sufitu podczas montażu.
- Roleta wstępnie mocowana do specjalnie zaprojektowanych nierdzewnych blach montażowych, które przejmują ciężar rolety, podczas gdy montażyści wykonują ostatecznej regulacji ustawienia wsporników.
- Estetyczne, zaokrąglone elementy maskujące nadają całości elegancki wygląd.
- System wyposażony w niezwykle cichy i szybki napęd (230 V / 50 Hz / 0,90 A / 200 W / 15 Nm). Zatrzymanie rolety na dowolnej wysokości za pomocą przycisku on-off.
- Kolory profilu: do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego
- Rolety wykonywane na wymiar, system kompletny, gotowy do montażu, napęd w zestawie.
- Sterowanie roletami wyłącznikami roletowymi natynkowymi.



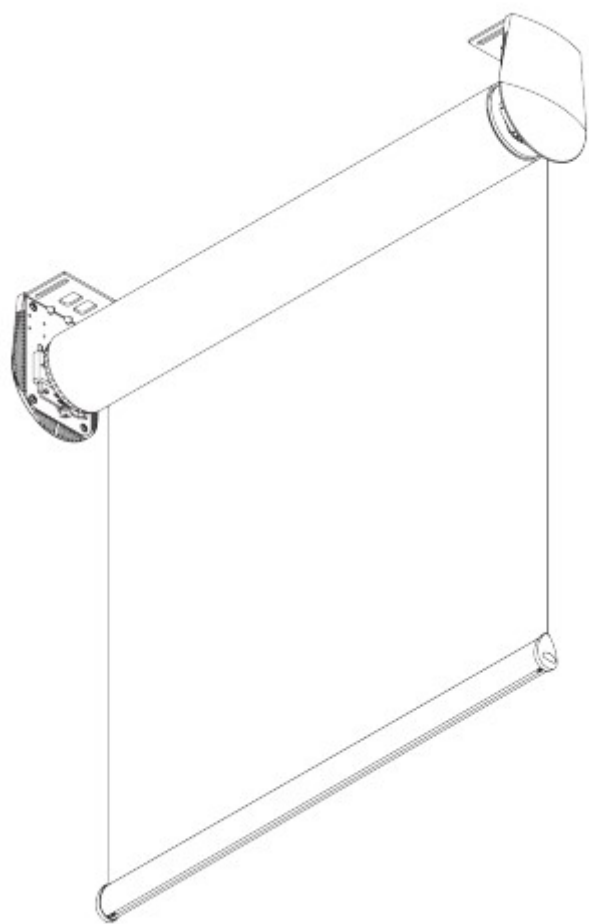




Tube SG 4901 (ø 80 mm)



Tube SG 4957 (ø 110 mm)

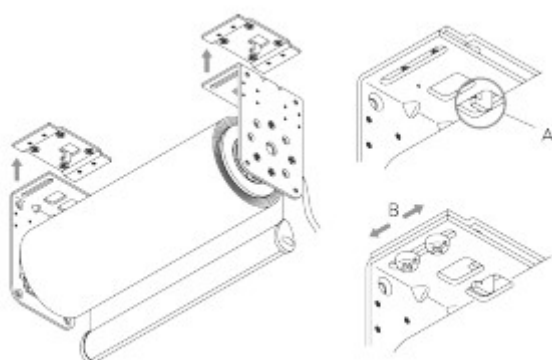

Wymagania dotyczące materiałów.

Materiały powinny posiadać świadectwo ITB oraz oceną higieniczną PZH.
Nie powinny posiadać wgnieceń ani żadnych uszkodzeń.