

Gdynia dnia: 2026-06-26

Pismo: ZP/66/2026/AZP/60

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_60

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 83

- Prosimy o informację jaką grubość ma płyta żelbetowa szybu na dachu "KW-12.0.0 -RZUT POŁACI DACHOWEJ", na rysunku rzędne wskazują na 22 cm a oznaczenie na 20cm grubości.

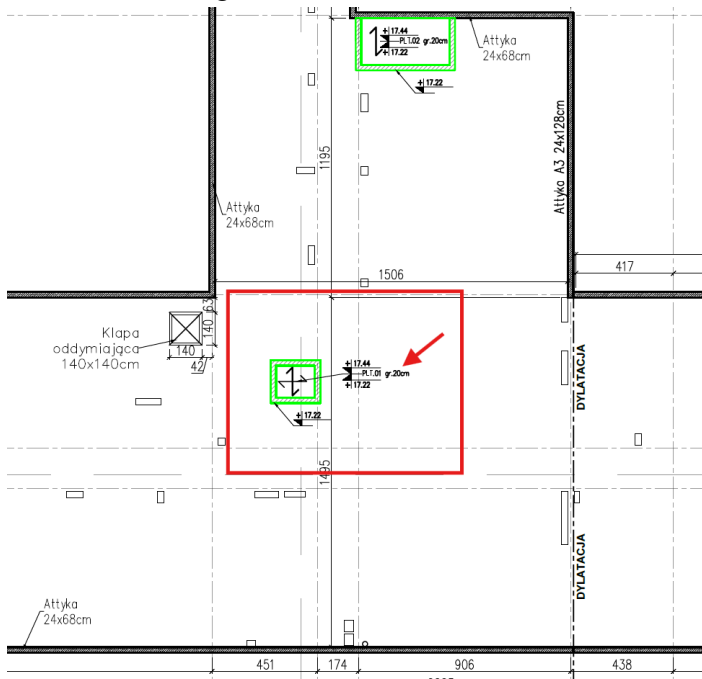

**ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia**

www.umg.edu.pl

**Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)**


tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Grubość wszystkich płyt szybu na dachu 20cm wg rys. KW-16.1.1 oraz KW-16.2.2. Błąd w rzędnych na rysunku rzutu. Ostateczne rzędne wg rysunków architektury.


2. Prosimy o podanie informacji na jaką wysokość wychodzą klapy oddymiające na dachu "KW-12.0.0 -RZUT POŁACI DACHOWEJ", czy występują tam ścianki murowane?

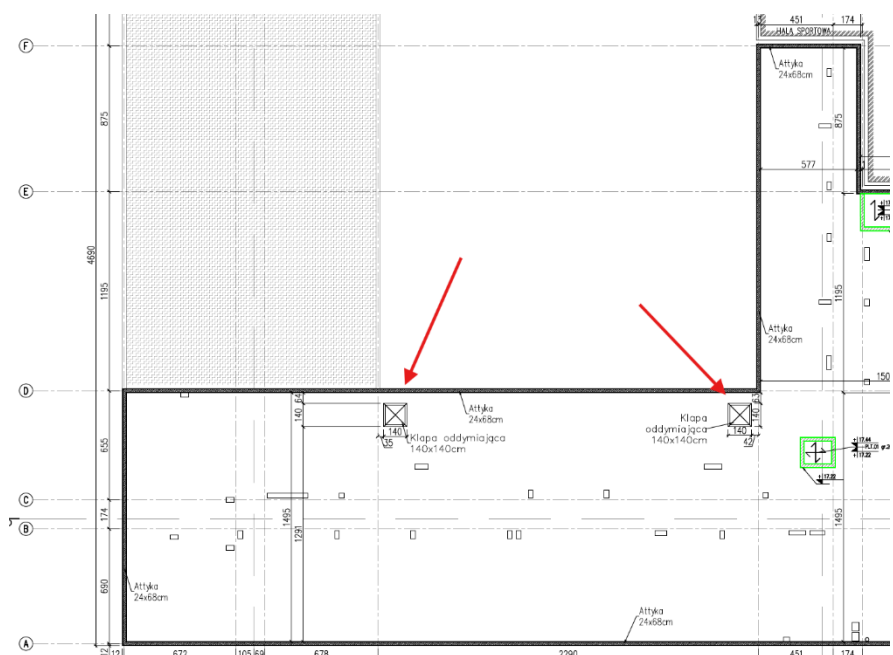

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Kłapy oddymiające (wraz z ich podstawami montażowymi) należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 30 cm ponad poziom stropodachu. Wynika to z konieczności zabezpieczenia urządzenia przed zalaniem wodą opadową z dachu oraz odśnieżaniem połaci dachowej, a także z wymogów izolacji termicznej.

3. Prosimy o podanie wymiarów otworu w szybie do platformy transportowej. Na rysunku brak widocznych oznaczeń. "RYS D26A AKADEMIK_DETAL_PLATFORMA TRANSPORTOWA WIDOK D26A. ODDANIE 872"

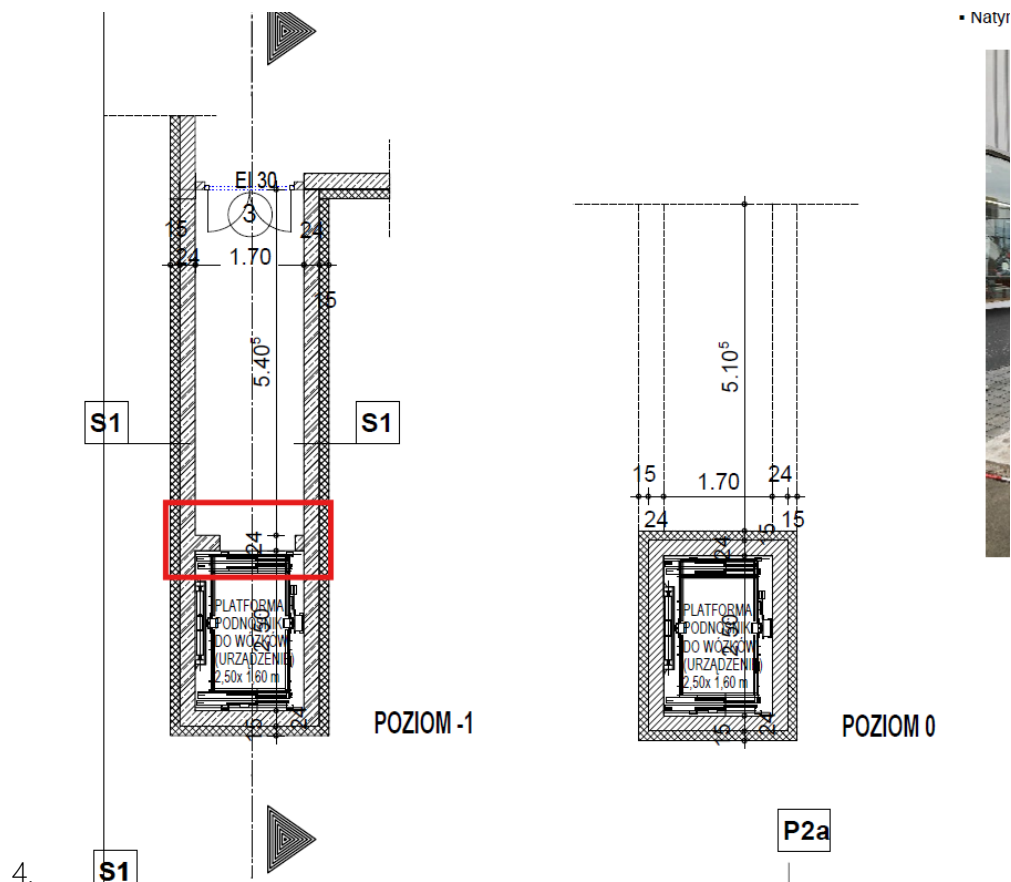

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
wymiary otworu szer. 118 cm X wys. 222 cm

5. W dokumentacji architektury znajduje się rysunek platformy transportowej, prosimy o przesłanie rysunku konstrukcyjnego. "RYS D26A
AKADEMIK_DETAL_PLATFOMA TRANSPORTOWA
WIDOK_D26A_ODDANIE_872"

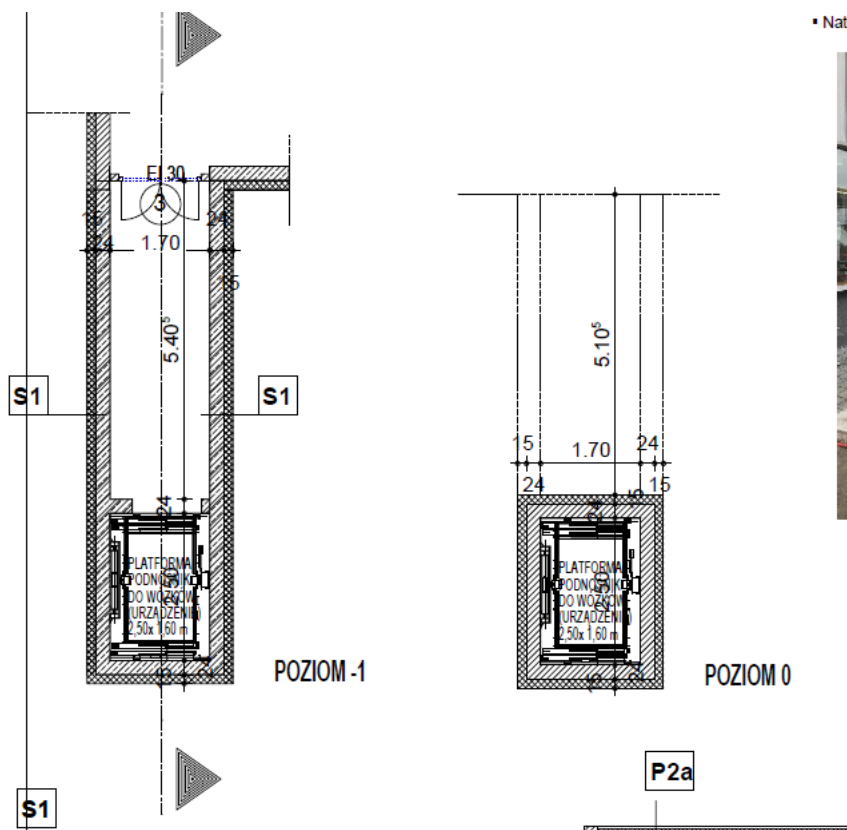

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Wytyczne dot. platformy transportowej zostały przesłane w odpowiedzi do jednego z wcześniejszych zapytań do SWZ

6. Czy wszystkie schody w budynku są monolityczne? Czy są jakieś schody wykonane w technologii prefabrykowanej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


wszystkie schody w budynku są monolityczne

7. Prosimy o informacje jakiego rodzaju są zaznaczone ściany bez oznaczeń. "RYS. 3_Akademik_Poziom 0_WYKONAWCZY_100_ODDANIE_868". Prosimy o uzupełnienie, jeżeli na innych ścianach nie ma opisu. Czy w tym miejscu występują jakieś ściany murowane nośne?

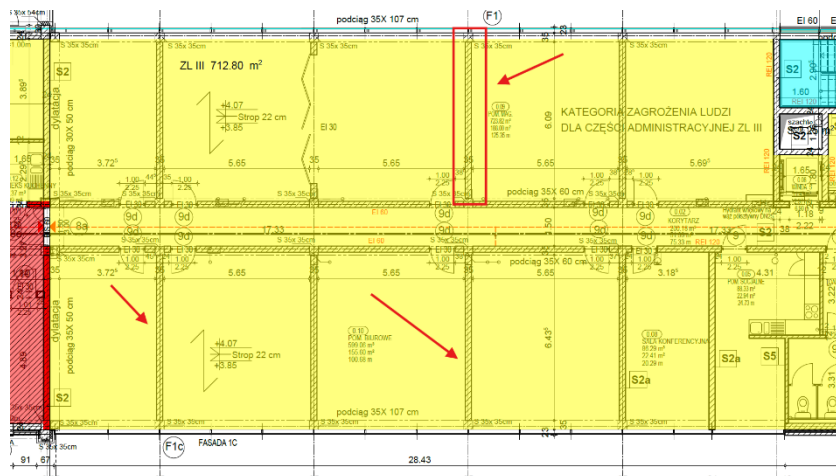

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
wszystkie ściany zaznaczone na rysunkach architektury są ścianami murowanymi, działowymi.

8. W zaznaczonej ścianie na poziomie 0 w osi 6 występują rozbieżności konstrukcji z architekturą. Prosimy o informacje według której branży wykonać otwory.

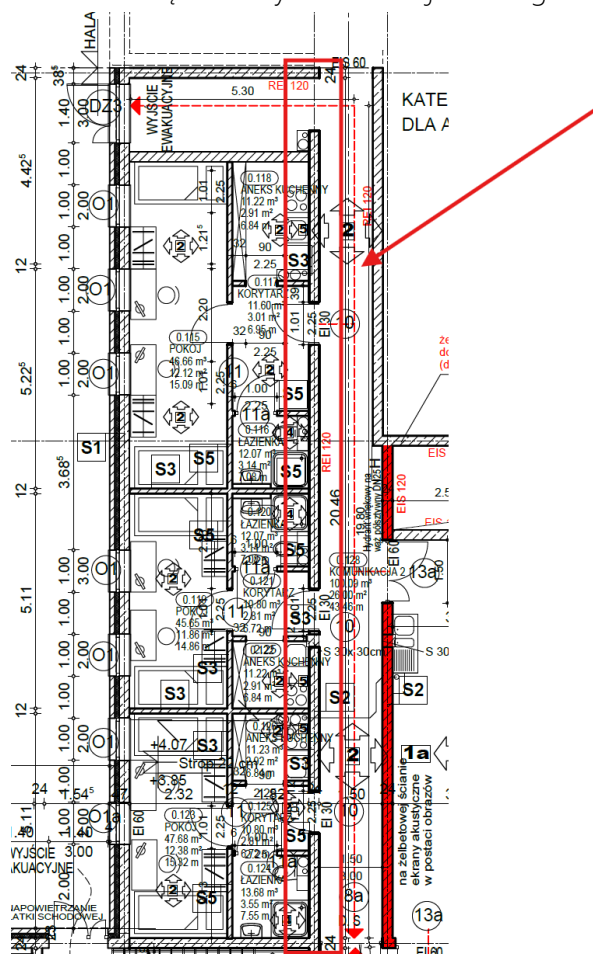



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)


tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: otwory wykonać zgodnie z architekturą

9. Prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych schodów ewakuacyjnych pokazanych na rzutach architektonicznych:

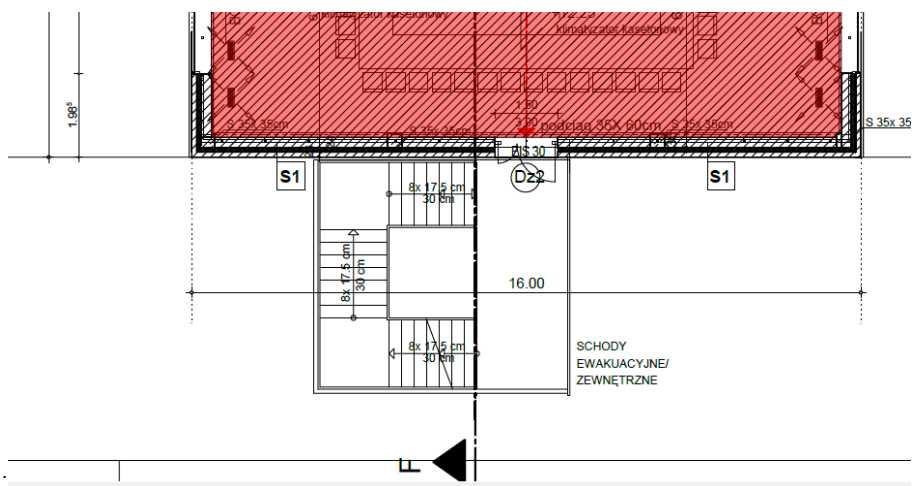

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: schody stalowe nie będą realizowane

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona