


LEGENDA:

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A.3.01	Pom. porządkowe	7,82
A.3.02	Gabinet pracownik (1os.)	7,93
A.3.03a	Pracownia archiwum	18,03
A.3.03b	Przestrzeń do przechowywania	9,81
A.3.04	Ksero / pom. biurowe	4,96
A.3.05a	Gabinet pracownik (2os.)	14,65
A.3.05b	Przestrzeń do przechowywania	2,35
A.3.06	Toaleta - przeds.	2,63
A.3.07	Kabina WC	1,57
A.3.08	Pom. socjalne	12,74
A.3.09a	Gabinet pracownik (2os.)	10,93
A.3.09b	Przestrzeń do przechowywania	15,43
A.3.10	Gabinet pracownik (2os.)	13,99
A.3.11	Gabinet pracownik (2os.)	23,80
A.3.12a	Gabinet pracownik (2os.)	9,80
A.3.12b	Przestrzeń do przechowywania	15,39
A.3.13	Komunikacja z klatką schodową	16,36
A.K1.3	Klatka schodowa	38,66
A.T.3.02	Szacht inst.	1,62
A.T.3.03	Szacht inst.	1,33
A.T.3.04	Szacht inst.	0,11
A.T.3.05	Szacht inst.	0,31
A.T.3.06	Szacht inst.	0,47
A.T.3.07	Szacht instalacyjny	0,23
A.T.3.08	Szacht instalacyjny	0,38
		231,30 m²

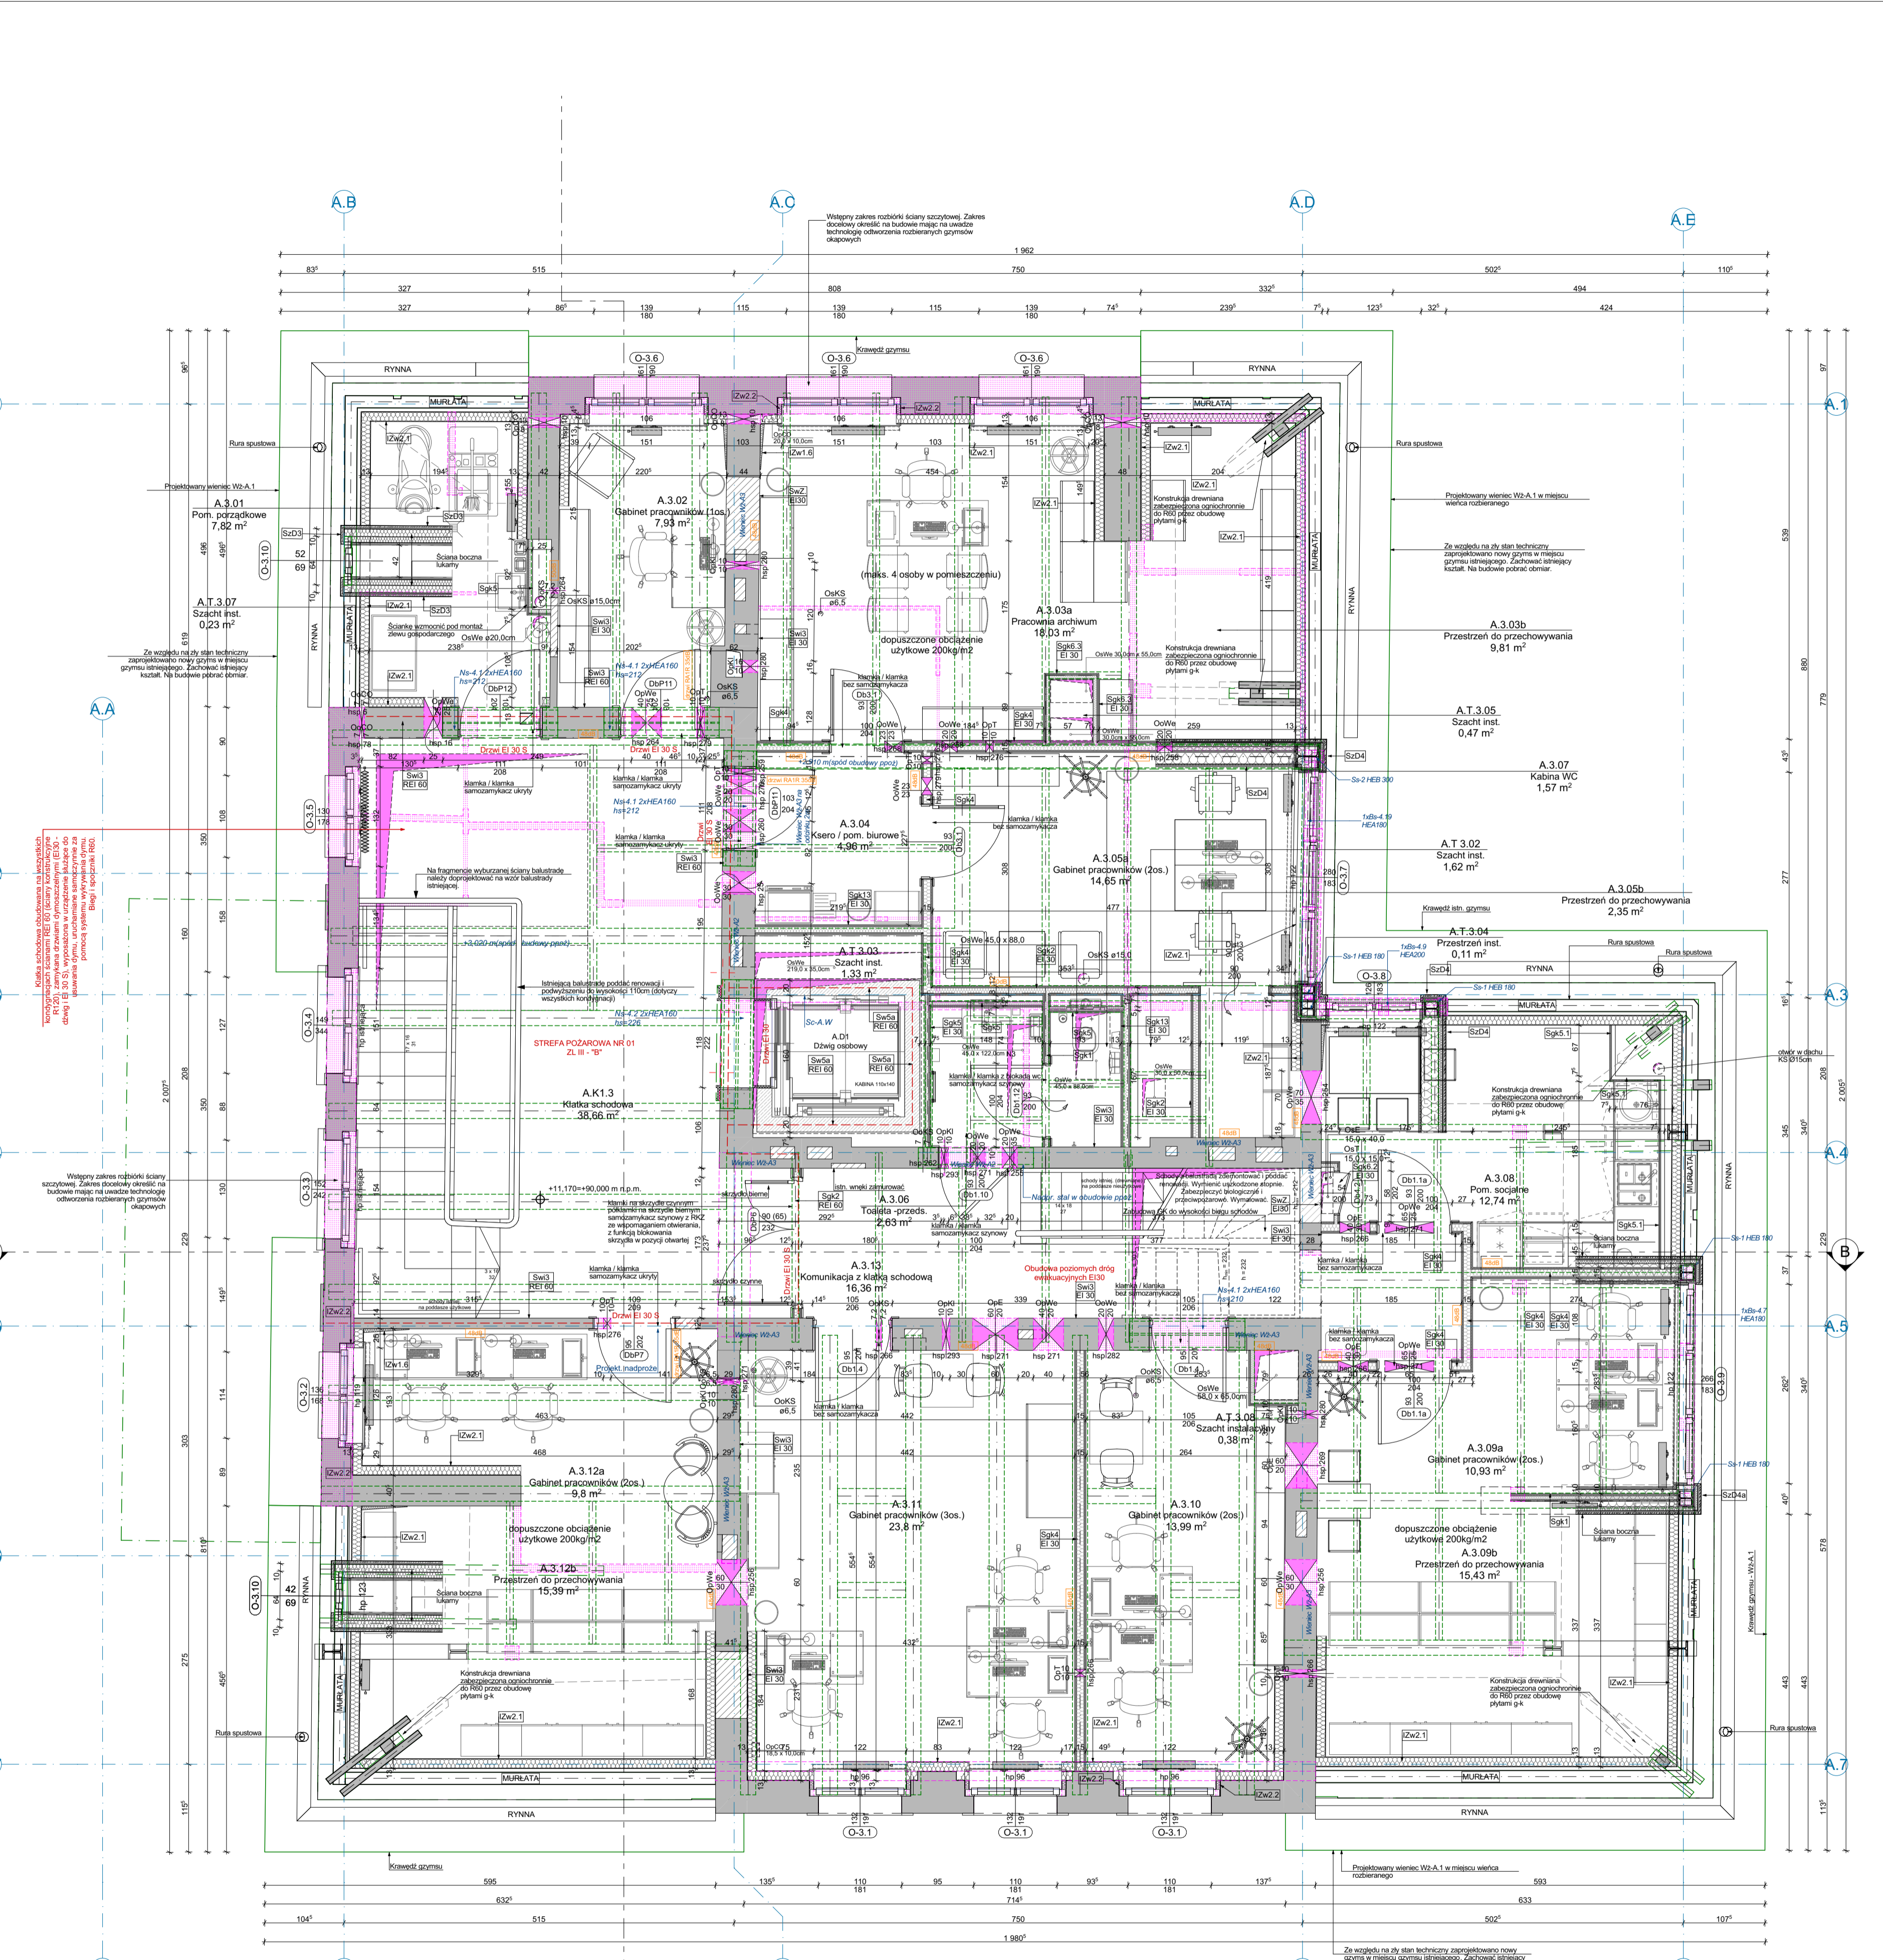

UWAGI PROJEKTOWE:

- Przed przystąpieniem do pracy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, klasa odporności ogniowej elementów oddzielania przeciwpożarowego oraz klasy odporności ogniowej ścian szkieletowych obudowe drzwi ewakuacyjne - zgodnie z zapisami warunków ochrony przeciwpożarowej (stanowiącej załącznik projektu budowlanego) oraz oznaczeniami na rysunkach rzutów i przekrojów.
- Rozmieszczenie poszczególnych stref pożarowych wg rysunków rzutów i przekrojów.
- Przebiegi instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego powiny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagania dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i odprowadzeń, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienizosanitarnych.
- Przebiegi instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E 1,00 lub R E 1,00, a niebędących elementami oddzielania przeciwpożarowego, powiny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powiny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
- Wszystkie drzwi wewnętrzne o wymiarach szałwi przekroczenia skrzydła aktywnego min. 90/200cm, z wyjątkiem drzwi do pomieszczenia technicznego na poddaszu nieużytkowym, których wysokość powinna wynosić w świetle ok. najmniej 190cm. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wykrobnieniu na ścianie), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - owaroś na 150".
- Podane otwory w świetle muru dla szklarki (szklarki drzwiowe) należy sprawdzić z wymaganiami wybranego producenta i stopownie przed wykonaniem ścian przed podaniem nadzoru w ścianach instalacyjnych i przed złożeniem zamówienia.
- Drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacz.
- W ścianach instalacyjnych i przekrojach oraz nadzorze z profili stalowych zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej przez obudowę płytami ogniochronnymi.
- Konstrukcja budynku oraz instalacje oraz nadzoru z profili stalowych zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej przez branżowe rozpatrywanie łącznie.
- Otwory w ścianach istniejących wykonywać ściany wg wytycznych projektu konstrukcji.
- Połączenia ścian murowanych z zabudowanymi wykładziami z wykorzystaniem listew połączeniowych lub stosować inne równoważne połączenia, które zapewniają nie rywanie się ścian. Połączenia ścian o różnych parametrach materiałowych zabezpieczyć przed rywowaniem się w stłku poprzez zastosowanie padów esek podłogowych o szer. min. 30cm.
- W ścianach lekkich gipsowo-kartonowych w miejscu montażu umywalk, pisuarów, misek ustępowych i pochwyty dla osób niepełnosprawnych należy stosować elementy wzmacniające.
- Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym, w brzdach ściennych, w warstwie wewnętrznej izolacji termicznej lub w warstwie wewnętrznej izolacji termicznej.
- W ścianach lekkich gipsowo-kartonowych w miejscu montażu szafek elektrycznych, urządzeń, urządzeń do pomiaru energii elektrycznej, należy stosować systemowe elementy wzmacniające.
- Elementy wymagające zabezpieczenia przegród budowlanych podane w opisie technicznym.
- Przebiegi instalacyjne w ścianach instalacyjnych, w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym lub warstwie wewnętrznej izolacji termicznej.
- W ścianach instalacyjnych należy wykonać z załączonymi listkami ścian pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi zabudowy meblowej.
- Opisy poszczególnych przegród budowlanych podane w opisie technicznym.
- Elementy wymagające zabezpieczenia przegród budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały wskazane na rzutach: określone dla ścian wysokościomierzem R₁₀ dla drzwi - wysokościomierzem R₁₀.
- Przebiegi instalacyjne w ścianach instalacyjnych, w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym lub warstwie wewnętrznej izolacji termicznej.
- Nieistotne odnotowanie: o zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/Inwestycja

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieautoryzowanych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji opisowej.
 Nieistotne odnotowanie: o zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/Inwestycja

Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 Nazwa obiektu budowlanego
 Budynki szkolnictwa wyższego
 Zamawiający
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1
 61-712 Poznań
 Branża
 Architektura
 Numer rysunku
 ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
 Stadium
 Projekt techniczny
 Skala
 1:50
 Tytuł rysunku
 Rzut poddasza użytkowego (budynek A)
 Data sporządzenia rysunku
 27.05.2025r.
 Data sprawdzenia rysunku
 27.05.2025r.

Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/80/Pw
Opracowujący mgr inż. arch. Renata Jankowska	-
mgr inż. arch. Anna Janek-Gien	-
-	-
mgr inż. arch. Dominik Kubina-Schneider	-
Sprawdzający mgr inż. arch. Lidia Łukaszczyńska	7131/119/P/2001