

Instrukcja montażu masztów kratowych wolnostojących

MK-3.0/CT

MK-4.5/CT

MK-6.0/CT

Montaż masztu kratowego wolnostojącego

Skręcenie podstawy i kotwy:

- ustawiamy dolne nakrętki kotwy w połowie gwintu
- nakładamy dużej podkładki
- odkręcamy przeguby
- nakładamy podstawę
- nakładamy małe podkładki
- dokręcamy górne nakrętki


Zalewanie kotwy:

- skreconą podstawę oraz kotwy wkładamy w beton do wysokości gwintu
- mocujemy całość np. deską i podstawę masztu wstępnie poziomujemy
- odczekujemy 28 dni w celu całkowitego związania betonu


Montaż masztu kratowego:

- luzujemy górne nakrętki skręcające podstawę z kotwą
- przykręcamy przeguby do jednego przęsła masztu.
- przykręcamy przeguby wraz z przęsłem do podstawy
- dolnymi nakrętkami kotwy - dokonujemy ostatecznego poziomowania masztu
- odkręcamy przeguby wraz z przęsłem
- kontrujemy na stałe górne nakrętki kotwy
- skręcamy pozostałe przęsła masztu
- mocujemy maszt w pozycji poziomej do podstawy na dwa przeguby
- stawiamy maszt pionowo
- mocujemy trzeci przegub masztu do podstawy
- kontrujemy wszystkie przeguby
- podłączamy maszt do instalacji odgromowej
- zabezpieczamy śruby i gwinty przed korozją

Uwaga: wejście na maszt jest dozwolone dla człowieka o wadze poniżej 100 kg i wietrze mniejszym niż 5m/s.

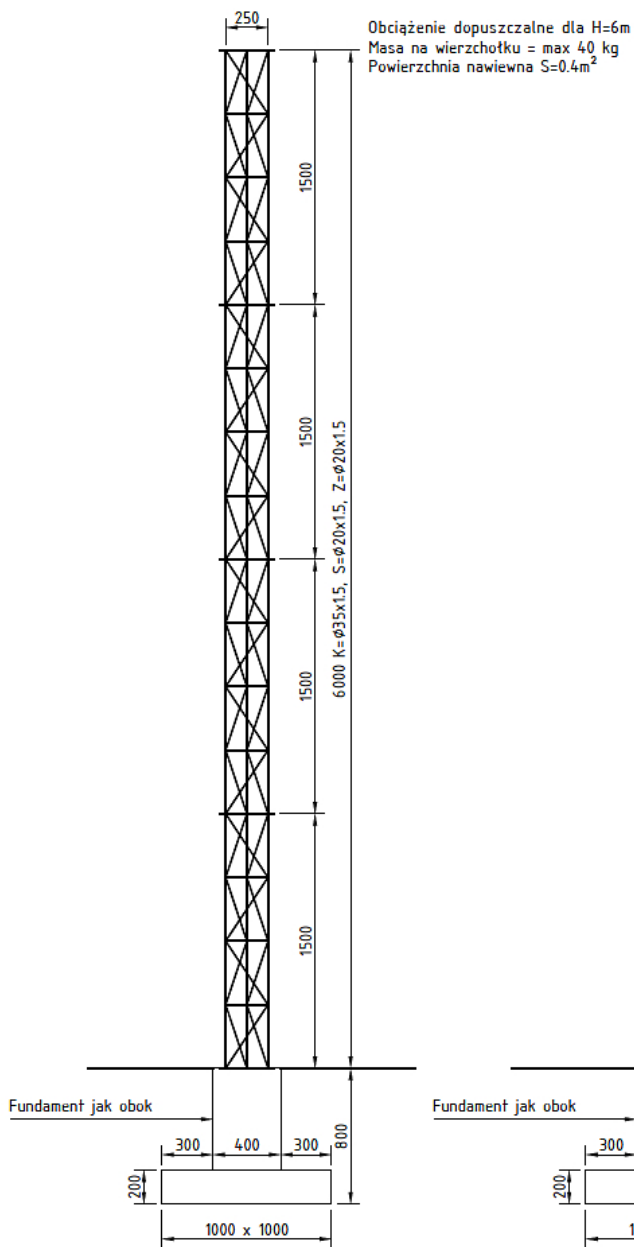

WARIANT II - H=4.5m 1:35

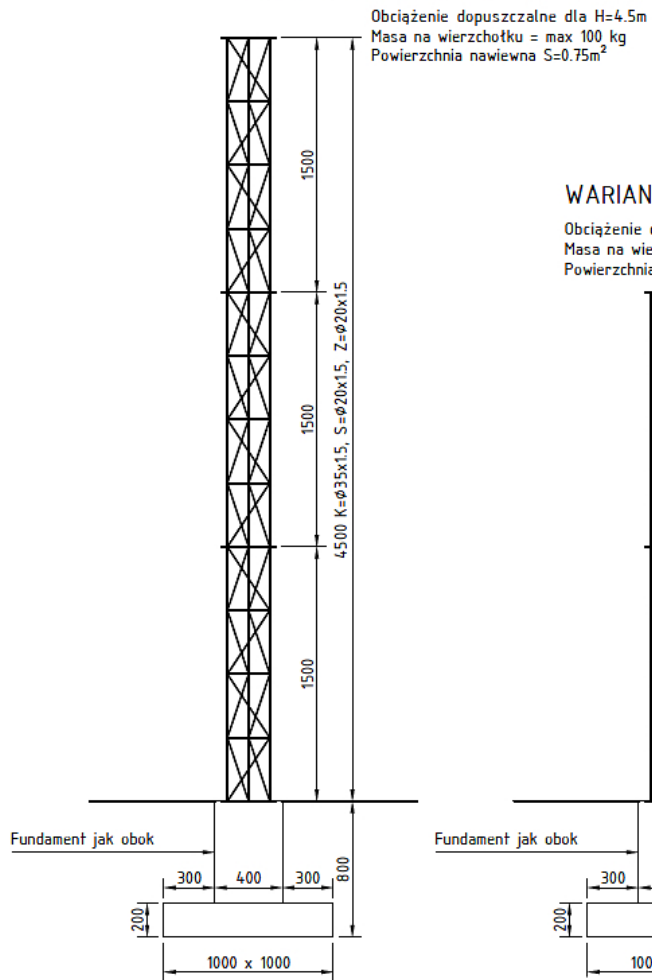

WARIANT III - H=3m 1:35

