


OZNACZENIA I UWAGI

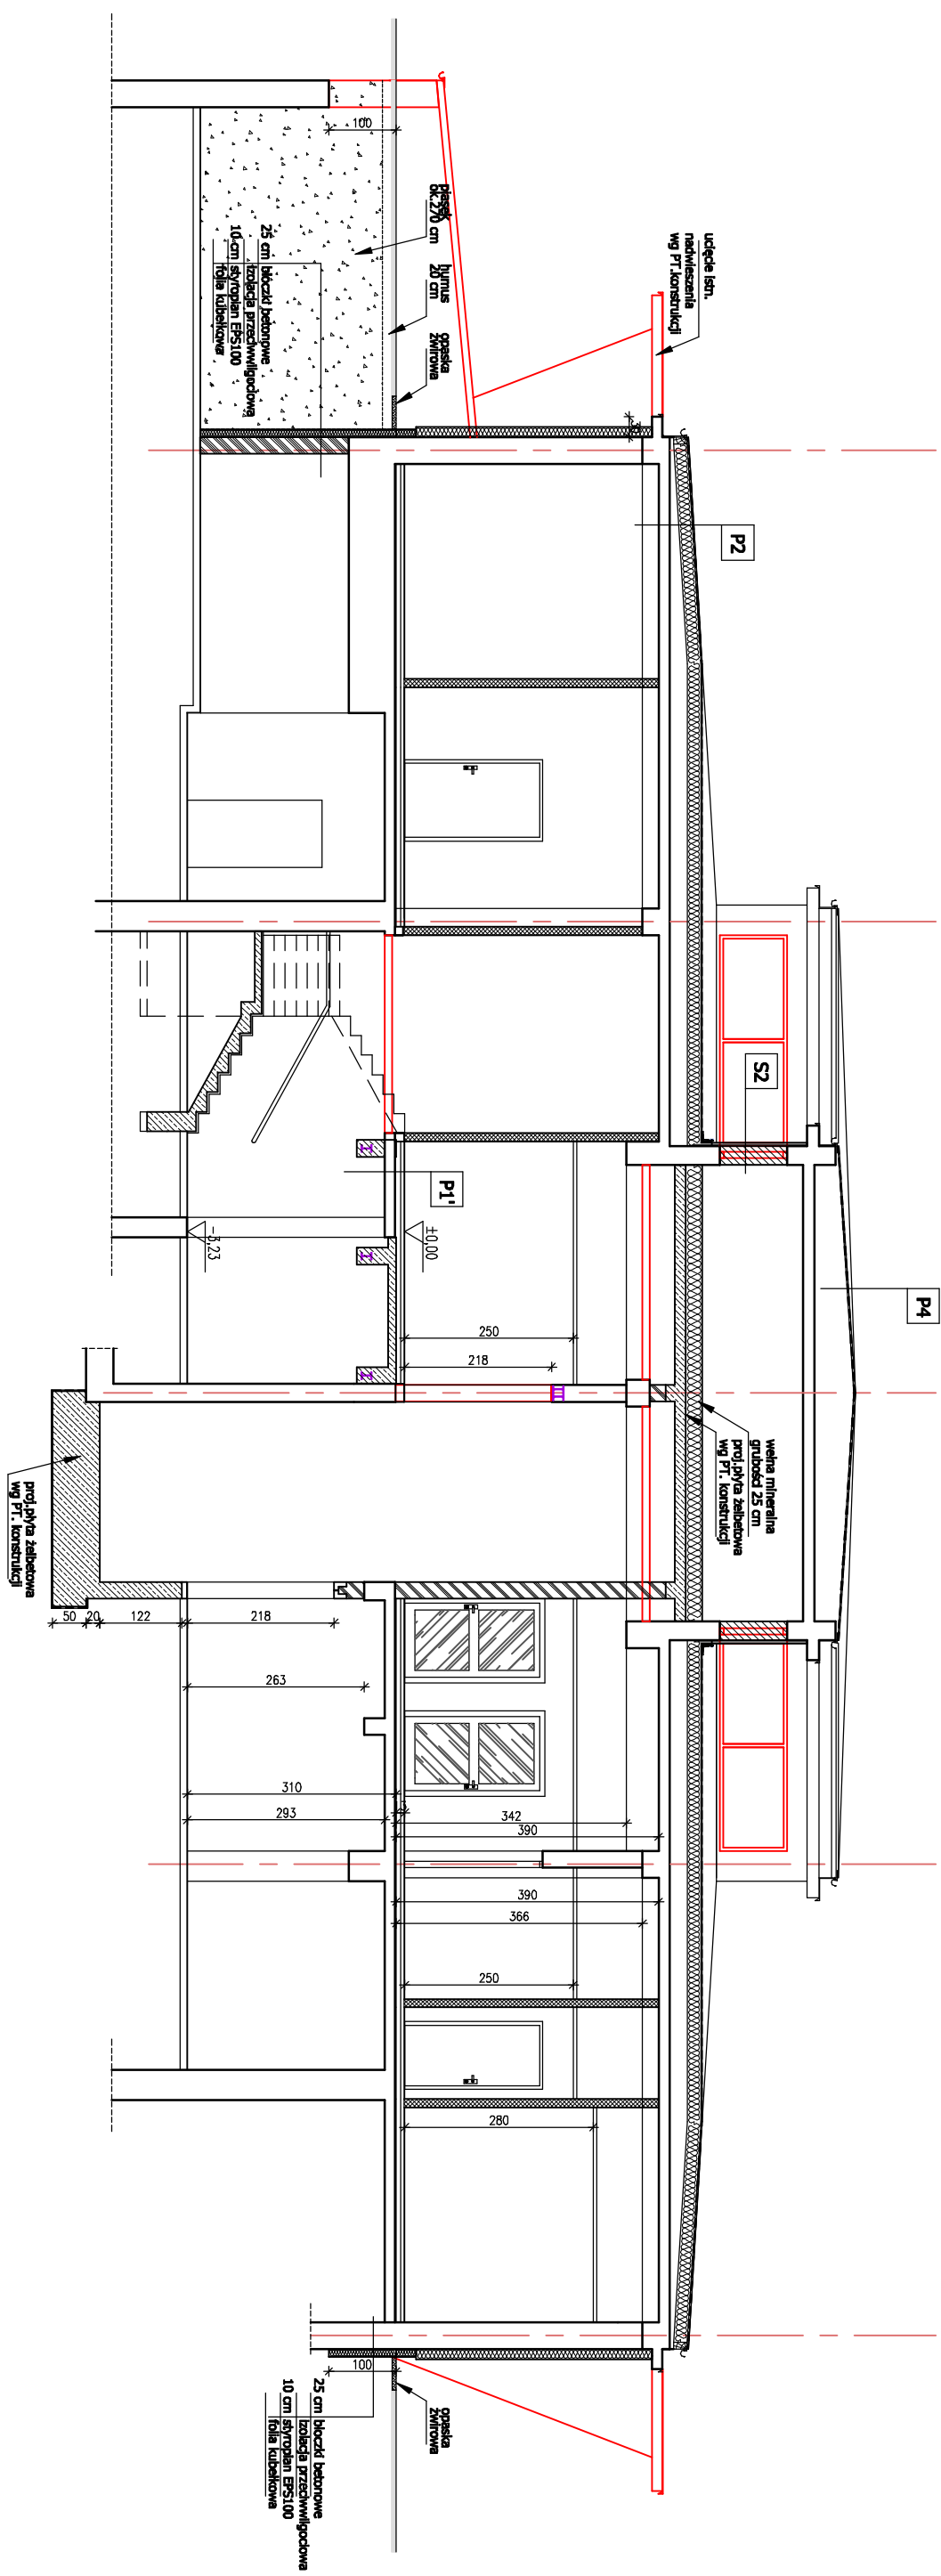

P1	
1cm	WYKŁADZINA PVC
5cm	WYLEWKA ZBROJONA $\phi 4/15 \times 15$ DYLATOWANA CO 5m
7cm	STYRÓDUR
–	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA(FOLIA 0,4)
–	ISTN.MARSTWY POSADZKOWE (WYRÓWNIANIE BETONEM)

- 1 POSADZKA Z PCV RULON Z WYMIĘCIEM NA ŚCIANĘ 15cm
- 2 POSADZKA GRES
- 3 FARBA ZMYWALNA
- 4 PŁYTY AKRYLOWE ŚCIENNE

P1	
1cm	WYKŁADZINA PVC
5cm	WYLEWKA ZBEROJONA $\phi 4/15 \times 15$ DYLATOWANA CO 5m
min. 7cm	STRÓDUR
–	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA(FOLIA O,4)
–	SKUCIE ISTN WARSTW POSADZKOWYCH DO GÓRY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

6	SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY SZCZELNY, HIGIENICZNY
	WYBURZENIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE

–	2XPAŁA ZGRZEWAŁNA
20cm	STYROPIAN EPS100 (0,04W/m ² °K)
–	ISTN.WARSTWY DACHOWE
–	ISTN.STROP ŻELBETOWY
–	PRZESTRZEŃ MIĘDZYSUFITOWA
–	SUFIT PODWIESZONY

GIROSO-W KARKONOWE
NAPRZEWY STALOWOCH CW75
 2x2x12,5mm PŁYTA GKB
 WYPEŁNIENIE WEWN. MINERALNA

P3

20cm	WETNA MINERALNA (00,4W/m ² K)
—	ISTN.KONSTRUKCJA ŚWETLIKA

Nazwa projektu:
**PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO
PRACOWNIÓW PATOMORFOLOGII
PROSEKTORIUM I POMIĘSZCZEN
MAGAZYNOWYCH SZPITALA**

Adres:
**SZPI TAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY
Im. GABRIELA NARUTOWICZA
UL. PRADNICKA 35-37
34-202 KRAKÓW**

P 4

-	ZAPRA ZGRZEWAŁNA
-	IŚN.WARSTWY DACHOWE

SZPITAL MIĘSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW	
Nazwa oddziału:	
PZEPERKOL A-A, B-B	
Adres/posiadłość:	Upr. nr:
Orch. Maciej Jeleńciek	1368/74/Kt
Sprowadzi:	Upr. nr:
Orch. Piotr Antosz	167/00

–	TYNK SILIKONOWY
15cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNIĄCY(0,04W(m ² ·K)
40cm	ZABUDOWA PODOKIENNIKA–PUSTAK CERAMICZNY
–	TYNK GIPSOWY

–	TYNK SILIKONOWY
5cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASIĄCY(0,04W(m ² *K)
40cm	ZABUDOWA OTWORU OKIENNEGO –PUSTAK CERAMICZNY
–	TYNK GIPSOWY

-	2X PAPA ZGRZEWAŁNA
-	ISTN. WARSZTATY DACHOWE

arch. Maciej Jękielek		1368/74/Kt
Sprawdził:		Upz. nr:
arch. Piotr Antosz		167/00
Fazę:		Nr r
Bronzo:		
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	